

SFA

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

2017



SANIBROYEUR®

SANITOP®



Silence



Silence



100 м

5 м

■ возможное подключение

Sanibroyeur — унитаз

SaniTOP — унитаз, умывальник

■ откачивание по вертикали

Sanibroyeur — до 4 м

SaniTOP — до 5 м

■ откачивание по горизонтали до 100 м

■ диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм

■ допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)

■ напряжение 220–240 В / 50 Гц




■ потребляемая мощность мотора 400 Вт

■ размеры (Д х Г х В) 330 х 163 х 263 мм

■ аксессуары

внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

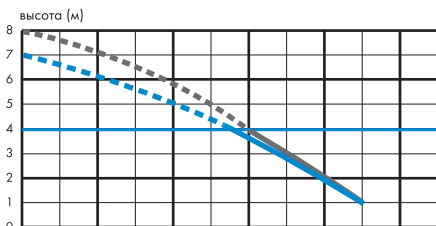

SANIPRO®



Sanilance




5 м ▲▲▲


100 м ►►►

- **возможное подключение**
унитаз, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 100 м
- **диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
413 x 180 x 263 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан
- **возможность заказа насоса с уровнем защиты IP68**


Возможна установка
Sanialarm

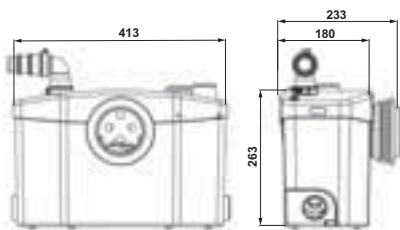

высота (м)

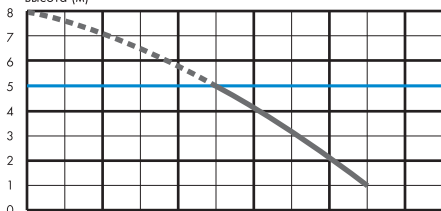

SANIPLUS®





5 м ▲▲▲


100 м ▶▶▶

- **возможное подключение**
унитаз, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 100 м
- **диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
512 x 181 x 270 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

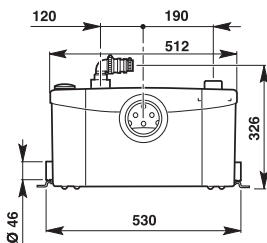



высота (м)

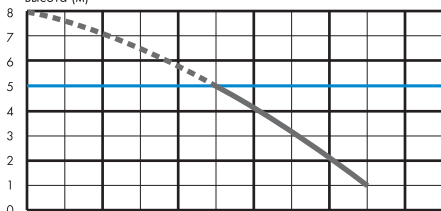



- **возможное подключение**
подвесной унитаза, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 100 м
- **диаметр труб для откачивания**
от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора** 400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
462 x 146 x 295 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

Возможна установка Sanialarm

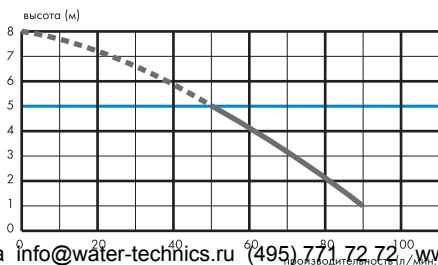
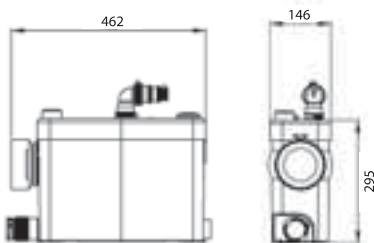


SANIWALL® Pro



- **возможное подключение**
подвесной унитаза, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 100 м
- **диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **степень защиты** IP44
- **потребляемая мощность мотора** 400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)** 630 x 194 x 1075 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

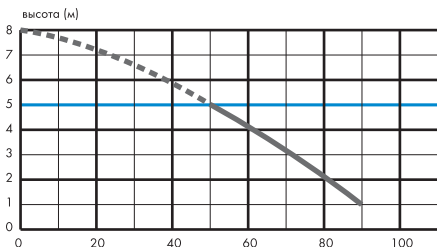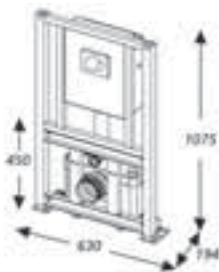


SANIACCESS® 1


SANIACCESS® 2



- **возможное подключение**
Saniaccess 1 — унитаз
Saniaccess 2 — унитаз, умывальник
- **откачивание по вертикали**
до 5 м
- **откачивание по горизонтали**
до 100 м
- **рекомендуемый диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность**
400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
Saniaccess 1 — 392 x 166 x 268 мм
Saniaccess 2 — 424 x 166 x 268 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

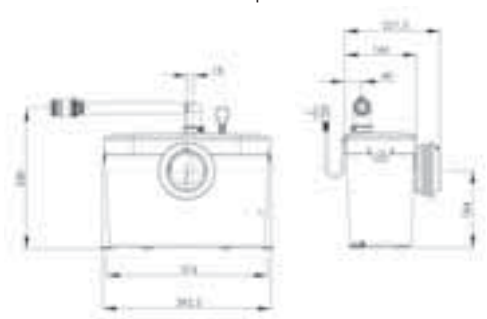

высота (м)

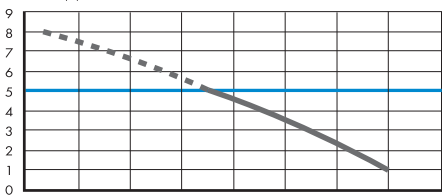

SANIACCESS® 3




Silence




5 м ▲▲▲

100 м ▶▶▶

- **возможное подключение**
унитаз, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали**
до 5 м
- **откачивание по горизонтали**
до 100 м
- **рекомендуемый диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °C (максимально до 50 °C)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность**
400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
494 x 169 x 271 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

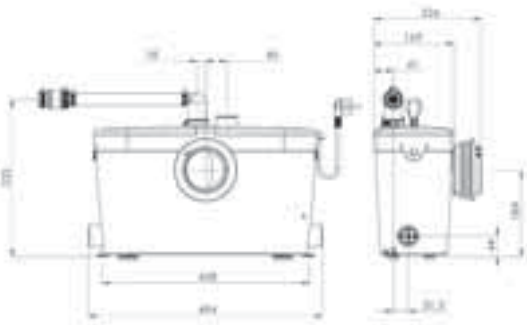



высота (м)

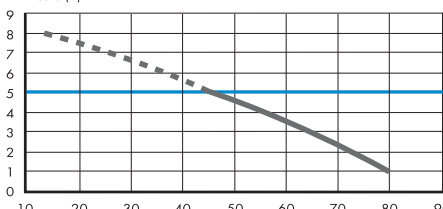

SANICOMPACT® Comfort



- **возможное подключение**
подвесной унитаза, умывальник
- **откачивание по вертикали** до 3 м
- **откачивание по горизонтали** до 30 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение**
220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора** 550 Вт
- **расход воды** 1,8 л / максимум 3 л
- **минимальное давление в системе** 1,7 бар
- **размеры (Д х Г х В)**
420 x 515 x 442 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан,
крышка сиденья, набор креплений

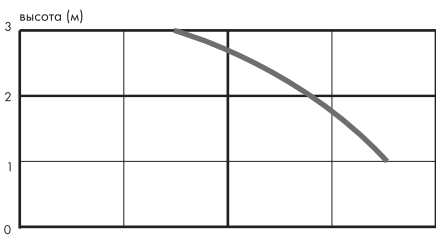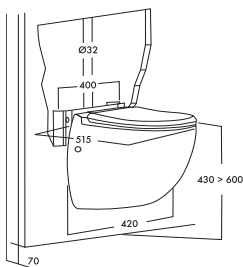

SANICOMPACT® 43

SANICOMPACT® Elite



Silence



ÉCO+




3 м ▲▲▲

30 м ▶▶▶

- **возможное подключение**
Sanicompact 43 Eco — унитаза, умывальник
Sanicompact Elite Eco — унитаза, умывальник
- **откачивание по вертикали** до 3 м
- **откачивание по горизонтали** до 30 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод** 35 °С (максимально до 50 °С)
- **размеры (Д x Г x В)**
Sanicompact 43 Eco — 390 x 430 x 445 мм
Sanicompact Elite Eco — 360 x 555 x 490 мм
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **максимальный расход воды**
Sanicompact C43 Eco — 1,8/3 л
Sanicompact Elite Eco — 1,8/3 л
- **потребляемая мощность**
Sanicompact 43 Eco — 550 Вт
Sanicompact Elite Eco — 550 Вт
- **аксессуары** — внешний съемный обратный клапан, крышка сиденья, набор креплений



высота (м)


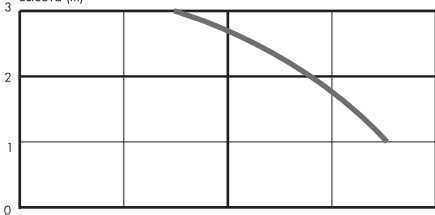





3 м ▲▲▲

30 м ►►►

- **возможное подключение**
душ
- **откачивание по вертикали**
до 3 м
- **откачивание по горизонтали**
до 30 м
- **диаметр труб для откачивания** 22–32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение**
220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
250 Вт
- **размеры (Д х Г х В)**
295 x 162 x 150 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан,
сифон для душа

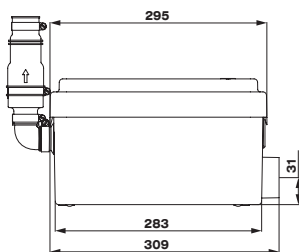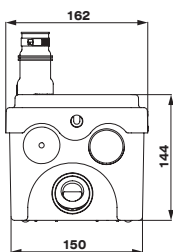

высота (м)

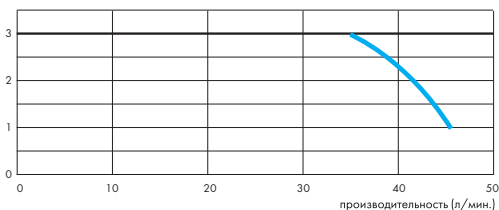




SANIDOUCHE®



4 м ▲▲▲

40 м ►►►

- **возможное подключение**
умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали**
до 4 м
- **откачивание по горизонтали**
до 40 м
- **диаметр труб для откачивания** 22–32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °C (максимально до 50 °C)
- **напряжение**
220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
250 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
296 x 165 x 145 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

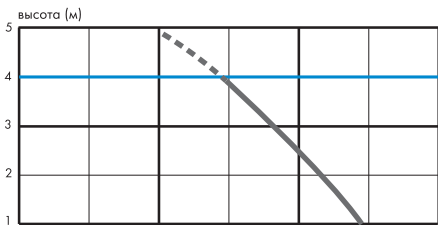

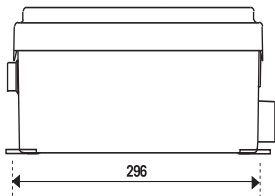




3 м ▲▲▲

30 м ▶▶▶

- **возможное подключение**
душ
- **откачивание по вертикали** до 3 м
- **откачивание по горизонтали** до 30 м
- **диаметр труб для откачивания**
32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С (максимально до 50 °С)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора** 400 Вт
- **максимальное расстояние между сифоном и насосом:**
3 метра по горизонтали и 30 см по вертикали
- **размеры (Д х Г х В)** 295 x 164 x 191 мм
- **аксессуары**
3 сифона на выбор: для поддона и для трапа

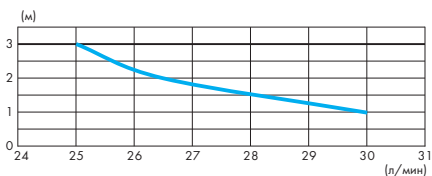

SANIVITE®



Silence




5 м ▲▲▲▲


50 м ►►►

- **возможное подключение**
посудомоечная машина, стиральная машина, умывальник, ванна, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 50 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35 °С, в короткие периоды 65 °С
- **напряжение**
220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
400 Вт
- **размеры (Д х Г х В)**
373 x 185 x 275 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан
- **возможность заказа насоса с уровнем защиты IP68**

Возможна установка **Sanialarm**

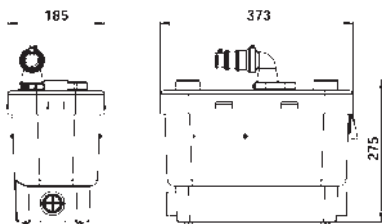

высота (м)

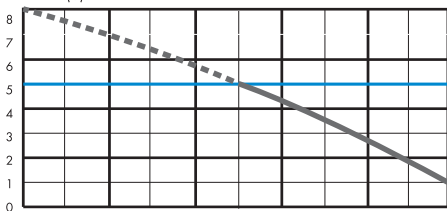


SANIACCESS® Pump




50 м ▶▶▶

- **возможное подключение**
умывальник, душ, биде, ванна,
посудомоечная машина, стиральная машина
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 50 м
- **рекомендуемый диаметр труб**
для откачивания 32 мм
- **допустимая температура**
использованных вод
35 °С, в короткие периоды 65 °С
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность** 400 Вт
- **размеры (Д x Г x В)**
494 x 169 x 271 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

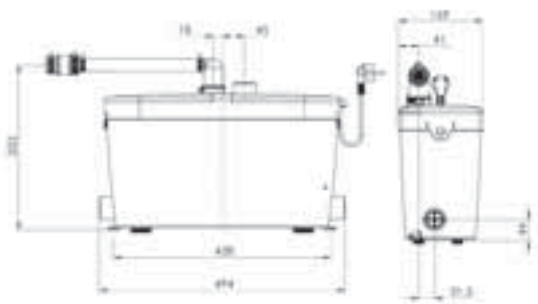

высота (м)

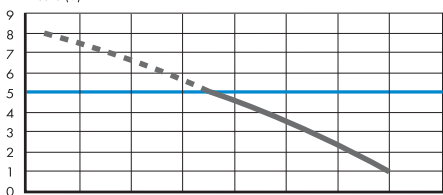

НОВИНКИ

**в продаже
с июня 2017 года**

SANIPACK® Pro Up



SANIWALL® Pro Up



**ООО «СФА Рус»
101000, Москва, Колпачный пер., 9А
Тел./факс: (495) 258-29-51
E-mail: info@sfa.ru**