

SBO

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

3" SBO-0,5/80; 4" SBO-1/100; 4" SBO-1/60;
4" SBO-1,5/100; 4" SBO-1,5/60

3 SBO - 0.5 / 80

напор (м)
производ. (м³/ч)
диаметр (")

Двигатель и насос

Перематываемый двигатель
Однофазный: 220 - 240V/50Hz
Трехфазный: 380 - 415V/50Hz


Однофазный двигатель со
встроенным конденсатором

Допуск кривой графика согласно
ISO 9906

Гарантия: два года



Детали	Материалы
Корпус двигателя	AISI 304 SS
Фильтр	AISI 304 SS
Внешний корпус	AISI 304 SS
Верхняя часть	Чугун ASTM NO.30
Нижняя поддержка	AISI 304 SS
Изоляция	Graphite-Ceramic
Вал	AISI 304 SS-ASTM 5140
Смазка	Масло для пищевой и медицинской промышленности

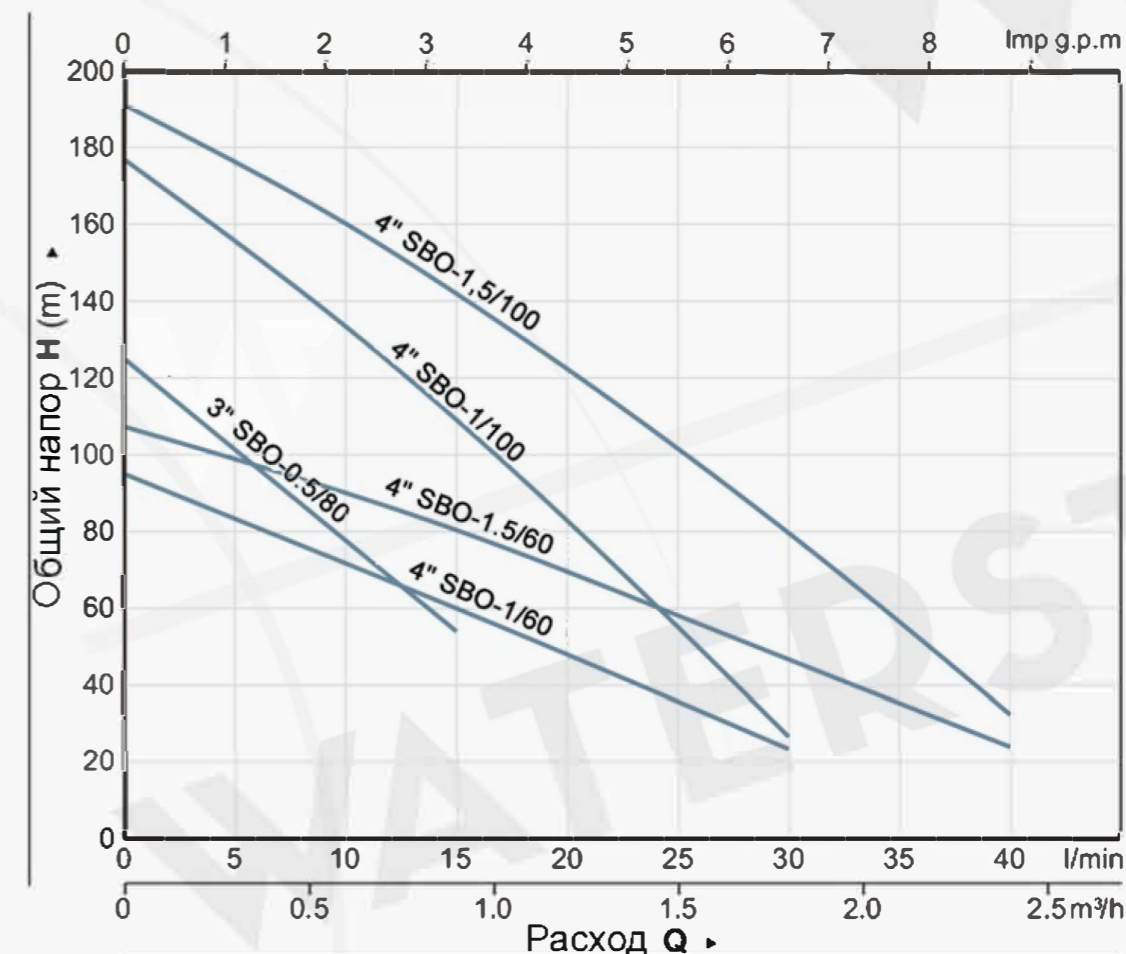

Применение:

Водоснабжение из скважин и колодцев;
Для использования в быту, административных
и промышленных объектах;
Для садоводчества и ирригации

Условия эксплуатации:

Максимальная температура жидкости до +40 С;
Максимум содержание песка: 3%;

Модель		P ₂		ПОДАЧА n≈2850 1/min														
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m³/h													
					l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4				
3" SBO-0.5/80	3" SBO-0.5/80	0.37	0.5	H(m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40					
4" SBO-1/60	4" SBO-1/60	0.37	0.5		125	101	76	52	-	-	-	-	-	-				
4" SBO-1.5/60	4" SBO-1.5/60	0.5	0.7		95	83	72	60	48	35	22	-	-	-				
4" SBO-1/100	4" SBO-1/100	0.75	1		107	95	86	81	71	61	50	36	23					
4" SBO-1,5/100	4" SBO-1,5/100	1.1	1.5		175	154	138	115	90	56	25	-	-					
					190	177	163	147	128	107	84	58	30					