

Воздушные компрессоры и вакуумные насосы

GAST



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Водоподготовка
- Окружающая среда
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Транспорт
- Складская техника

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

Модель	Мощность двигателя	Эл. Питание	Количество цилиндров	Производительность	Максимальное давление	Максимальное разрежение	Вес нетто
	кВт	В-Гц		мкб/час	Бар	мБар	кг
LOA-P211	0,12	230/220-50/60	1	0,88	6,9	133	3,5
71R142	0,25	230/220-50/60	1	2,8	6,9	-	6,4
86R 123	0,19	100-120/200-240-50/60	1	1,8	8,2	150	6,8
86R 142	0,19	100-120/200-240-50/60	1	2,8	7	160	6,8
87R642	0,37	100-120/200-240-50/60	2	5,2	8,2	160	8,6

Характеристики указаны для следующих условий:

Атмосферное давление – нормальное на уровне моря

Окружающая температура – 21°C

Параметры электрической сети – в соответствии с указанными требованиями.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Водоподготовка
- Окружающая среда
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Транспорт
- Складская техника

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



УРОВЕНЬ ШУМА	менее 65 db(A)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	+5°C – +40°C
ВЛАЖНОСТЬ	20% – 80%
СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ	ОТСУТСТВИЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	100-120V / 200-240V 50HZ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Мощность двигателя	Эл. Питание В-Гц	Количество цилиндров	Производительность	Максимальное давление	Максимальное разрежение	Вес нетто
	кВт			мкб/час	Бар	мБар	кг
LOA-P211	0,12	230/220-50/60	1	0,88	6,9	133	3,5

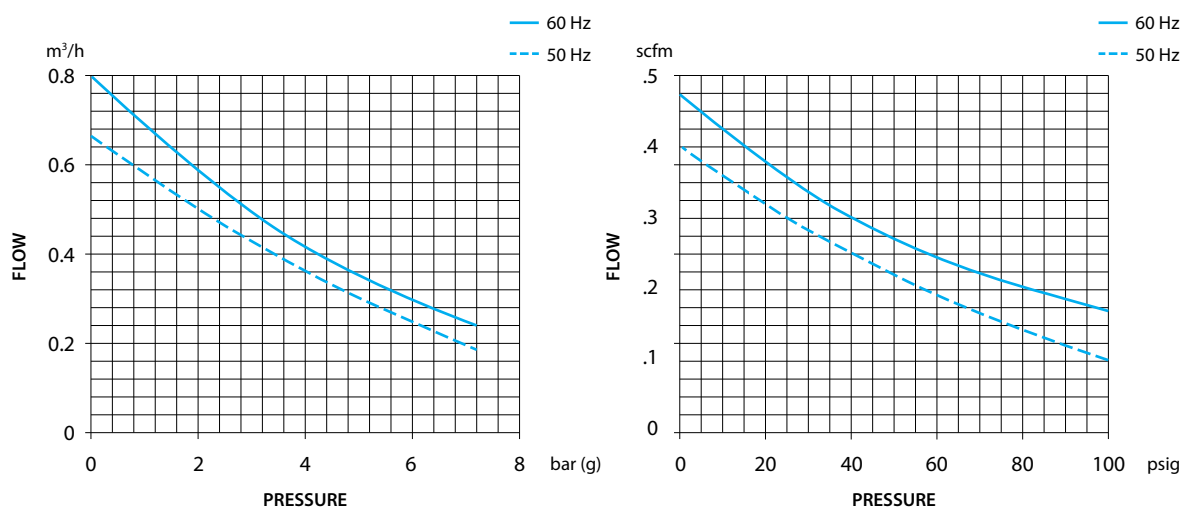

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРА LOA-P211

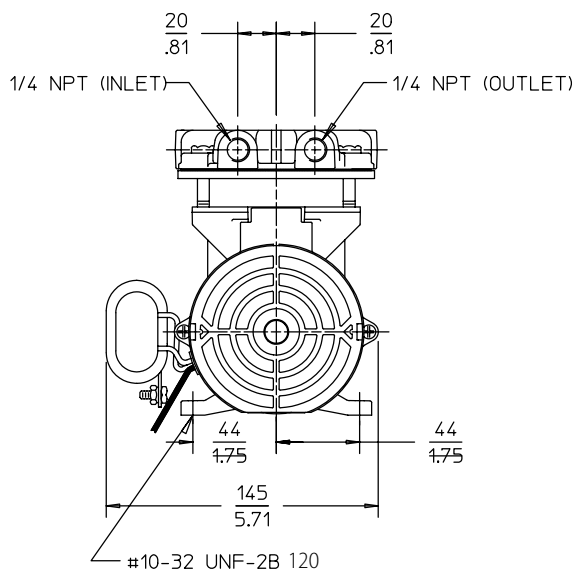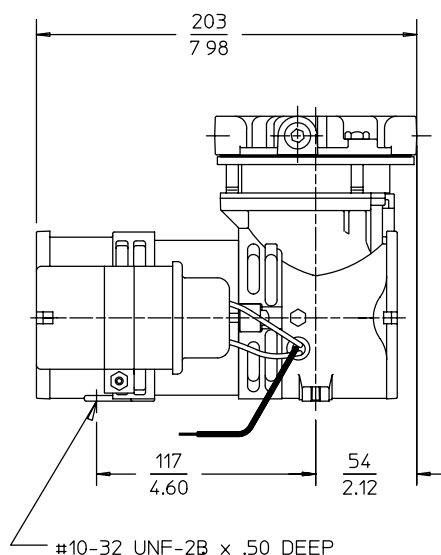

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Водоподготовка
- Окружающая среда
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Транспорт
- Складская техника

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


УРОВЕНЬ ШУМА	менее 65 db(A)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	+5°C – +40°C
ВЛАЖНОСТЬ	20% – 80%
СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ	ОТСУТСТВИЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	100-120V / 200-240V 50HZ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Мощность двигателя	Эл. Питание В-Гц	Количество цилиндров	Производительность	Максимальное давление	Максимальное разрежение	Вес нетто кг
	кВт			мкб/час	Бар	мБар	
71R142	0,25	230/220-50/60	1	2,8	6,9	-	6,4

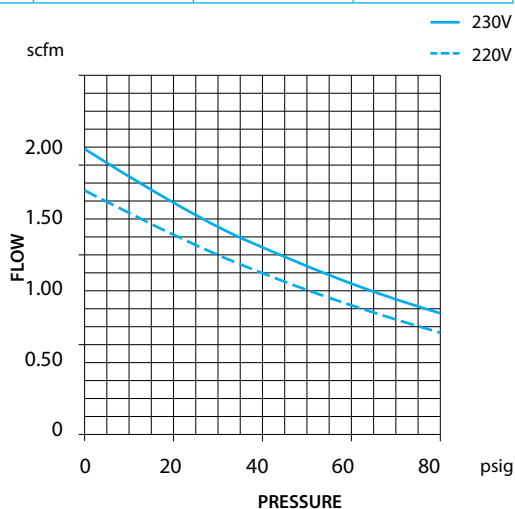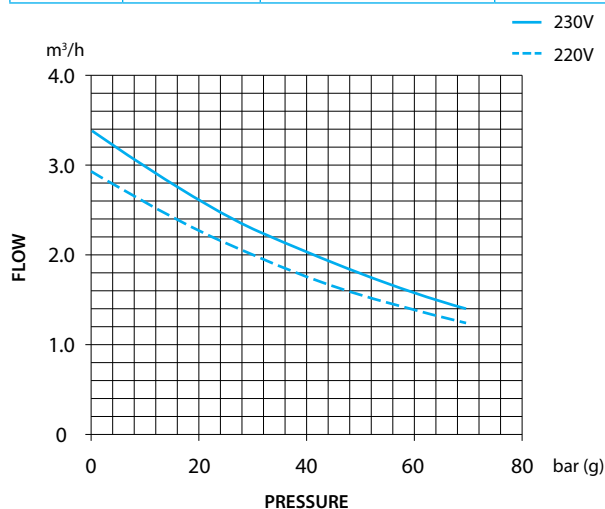

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРА 71R142

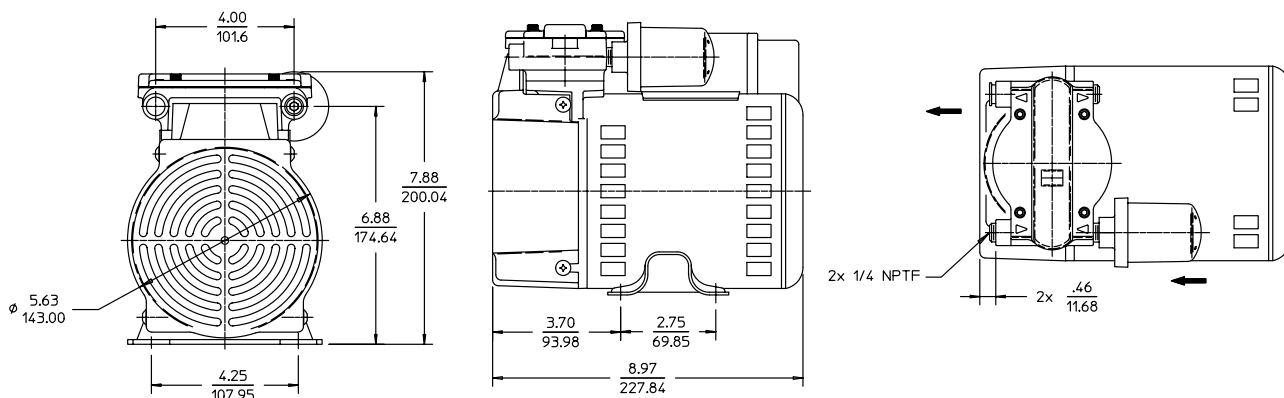

Новая серия 86/87R безмасляных компрессоров и вакуумных насосов разработана для удовлетворения всех возможных потребностей и применений.

Новая серия компрессоров не только выглядит по-новому, но и работает, используя новую патентованную технологию гашения шума, которая использует для этого воздушный поток для гашения шума. При этом компрессоры обладают более широким диапазоном уровней давления для различных применений. Результат - компрессор, который обеспечивает более тихую работу, более высокое давление, более длительный срок службы и большую технологическую гибкость.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Водоподготовка
- Окружающая среда
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Транспорт
- Складская техника

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


УРОВЕНЬ ШУМА	менее 65 db(A)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	+5°C - +40°C
ВЛАЖНОСТЬ	20% - 80%
СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ	ОТСУТСТВИЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	100-120V/200-240V 50HZ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ	1425 ОБ/МИН

СПЕЦИФИКАЦИИ



МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	P, kW	I, A	M, КГ	ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА		РАЗМЕРЫ, ММ
					мкФ	VOLT	
86R123-101-N170NX	1	0.09	2.0/1.0	6,8	15	370	194,2x126,9x179,8

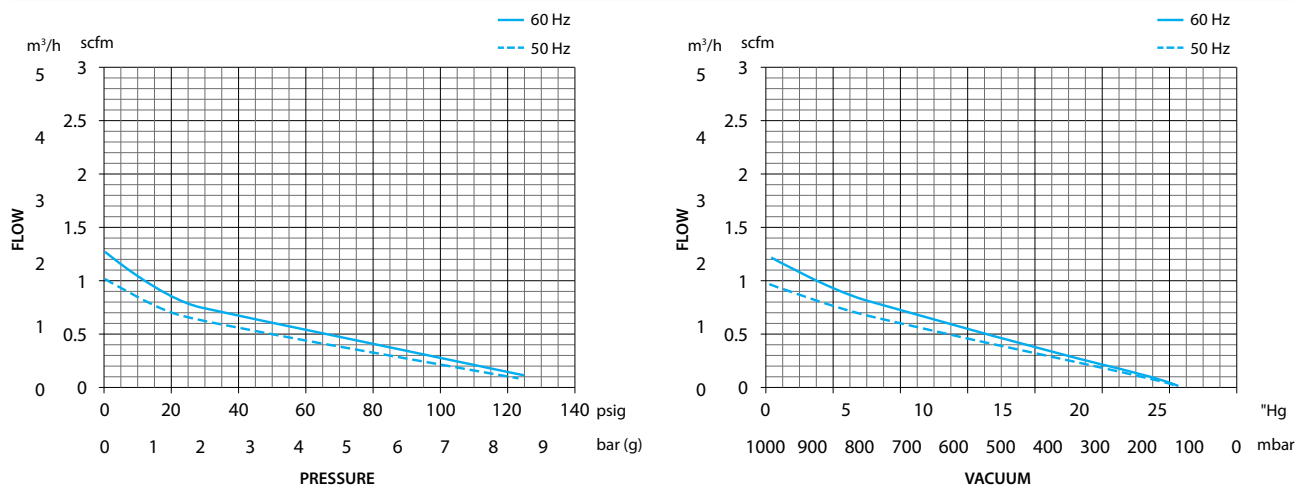

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРА 86R123





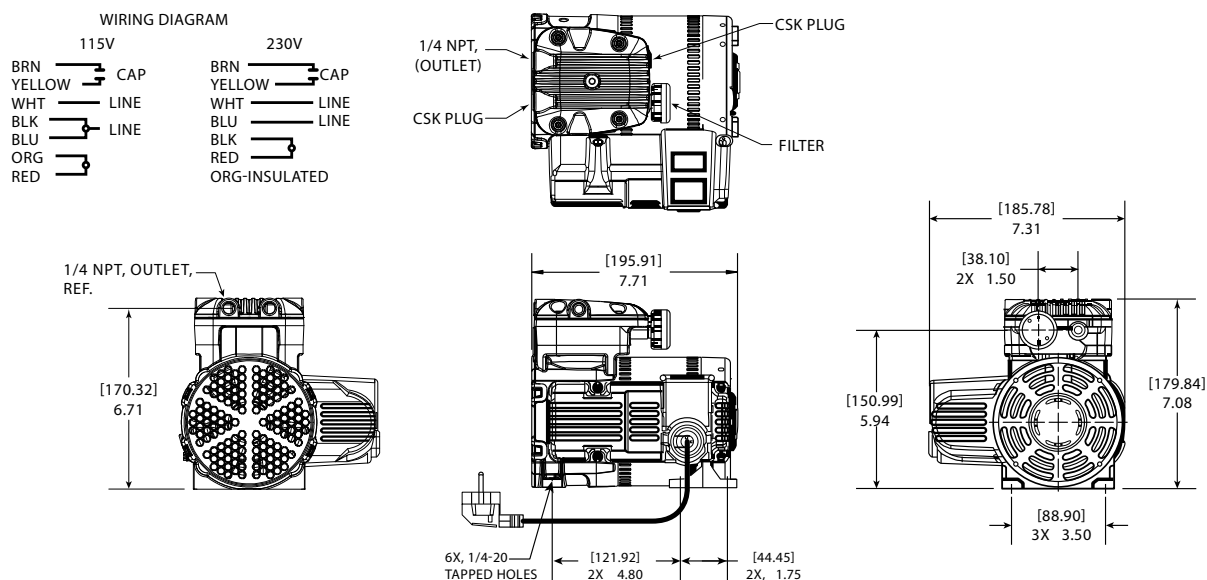


МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	P, kW	I, A	M, КГ	ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА		РАЗМЕРЫ, ММ
					мкФ	VOLT	
86R142-101-N270NX	1	0.19	3.2/1.8	6.8	30	370	194,2x126,9x179,8

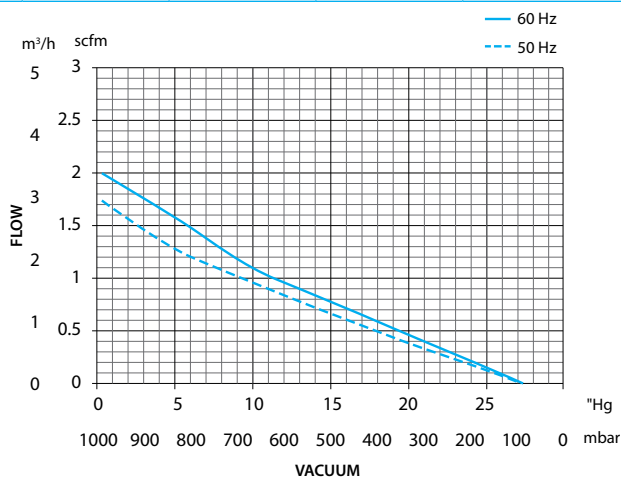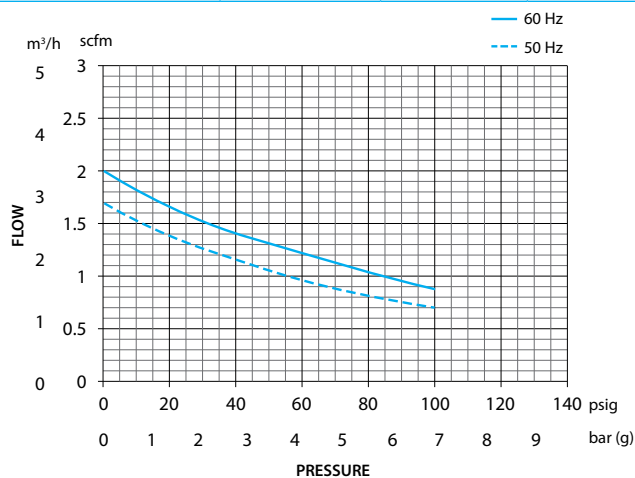



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРА 86R142

PRODUCT DIMENSIONS:

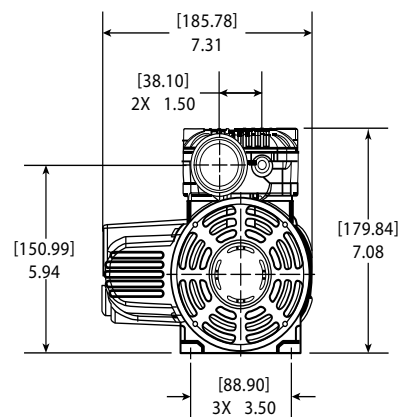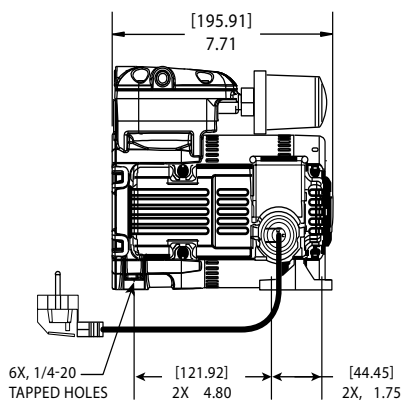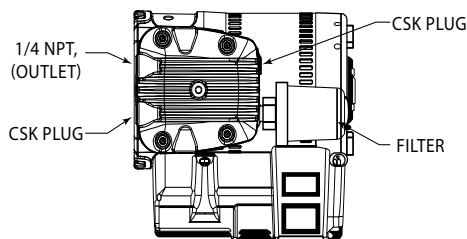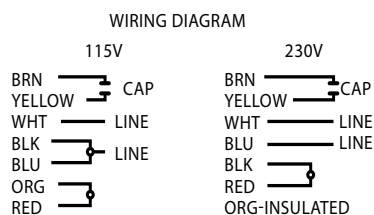

СЕРИЯ 86/87R

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	P, kW	I, A	M, КГ	ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА		РАЗМЕРЫ, ММ
					мкФ	VOLT	
86R640-101-N470X	2	0.37	4.8/2.4	8.6	30	370	242,3x126,9x179,8

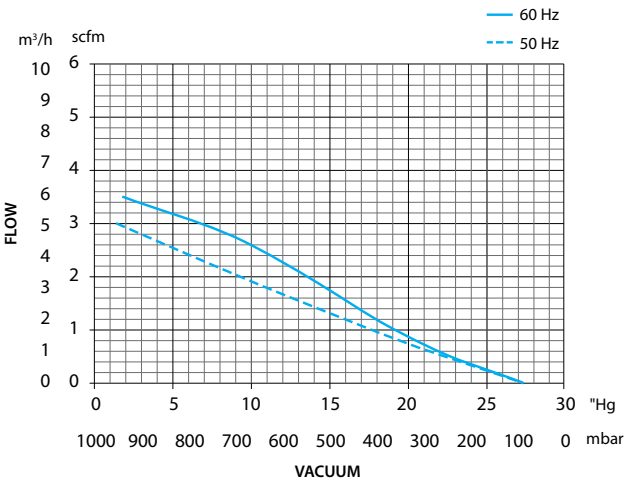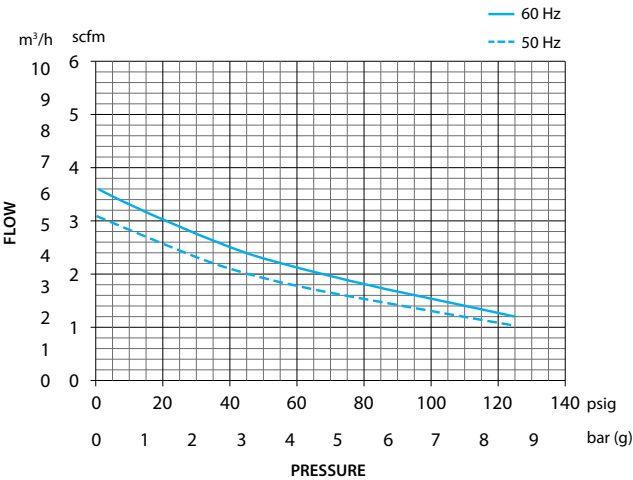

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРА 86R640

