

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КС



ГРАНПАМП

Маркировка

КС	150	–	110	–	10	–	5.5
1	2		3		4		5

1 | Серия насоса

2 | Диаметр выходного патрубка, (мм)

3 | Номинальная производительность, (м³/ч)

4 | Номинальный напор, (м)

5 | Мощность, (кВт)

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КС

«Гранпамп»
КС

Насосы серии КС

Серия КС

Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- повышение давления в сточных системах;
- откачка сточных вод в частном домостроении, многоквартирные дома;
- откачка сточных вод в промышленных объектах, заводах, ливневые;
- сточные системы, больницы, отели, рестораны и школы;
- перекачка различных стоков.


Технические данные:

- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Плотности жидкости $< 1.2 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$.
- Температура перекачиваемой жидкости: $0-40^\circ\text{C}$.
- РН перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.
- Электродвигатель:
 - Медная обводка;
 - Класс изоляции: F;
 - Класс защиты: IPX8;
 - Напряжение: промышленное напряжение / 50 Гц 3-фазы.



Спецификация

№	Части	Материал
1	Кабель	
2	Держатель кабеля	Высокопрочный чугун
3	Верхняя крышка	Высокопрочный чугун
4	Верхняя крышка подшипника	Высокопрочный чугун
5	Рама	Высокопрочный чугун
6	Статор	Медь
7	Ротор	Нержавеющий чугун
8	Подшипник	
9	Масляная камера	Высокопрочный чугун
10	Датчик*	
11	Механическое уплотнение	SiC/Car
12	Механическое уплотнение	SiC-SiC
13	Выпускной клапан	
14	Кожух	Высокопрочный чугун
15	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
16	Основание	Высокопрочный чугун
17	Корпус насоса	Высокопрочный чугун
18	Поплавковый переключатель*	
19	Тепловой датчик*	
20	Подшипник	
21	Кольцо	Сталь
22	Сигнальный кабель*	

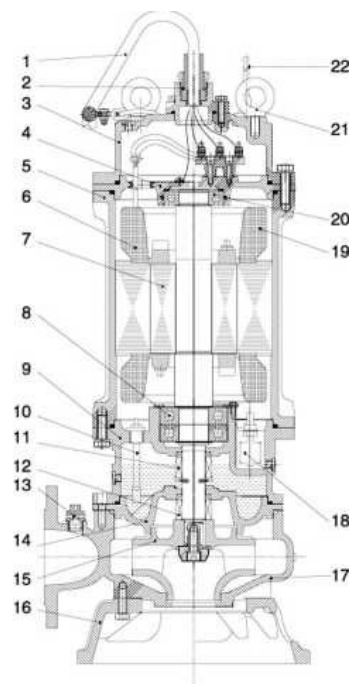

* Стандартная конфигурация, не оснащенная детектором, плавающим переключателем, термодатчиком и сигнальным кабелем, предоставляется по запросу.



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КС

«Гранпамп»
КС

Таблица характеристик

Модель	Мощность электродвигателя		Скорость, Об./мин	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Напор-ный патрубок, мм (дюйм)	Направляющий аксессуар	Макс. размер включений, мм	Вес брутто, кг	Размеры упаковки, мм
	кВт	л.с.								
КС 150-150-10-7.5L/4	7.5	10	1450	300	16	150 (6")	150-150	75	160	1154x549x532
КС 150-110-10-5.5/4	5.5	7.5	1450	260	12	150 (6")	150-150	75	155	1154x549x532
КС 150-100-10-7.5L	7.5	10	2900	150	20	150 (6")	150-150	35	120	1059x414x469
КС 100-65-22-7.5L	7.5	10	2900	108	31	100 (4")	100-100	35	118	1059x414x469
КС 100-45-22-5.5L	5.5	7.5	2900	100	28	100 (4")	100-100	30	93	954x404x437
КС 100-100-15-7.5L/4	7.5	10	1450	140	21	100 (4")	100-100	55	150	1154x549x532
КС 100-65-15-5.5L/4	5.5	7.5	1450	120	18	100 (4")	100-100	55	145	1154x549x532
КС 80-30-36-7.5L	7.5	10	2900	75	41	80 (3")	80-80	30	118	1059x414x469
КС 80-30-30-5.5L	5.5	7.5	2900	70	35	80 (3")	80-80	30	93	954x404x437
КС 80-45-22-7.5L/4	7.5	10	1450	80	26	80 (3")	80-80	30	150	1127x550x450
КС 50-20-45-7.5L	7.5	10	2900	45	50	50 (2")	50-50	20	120	1032x430x360



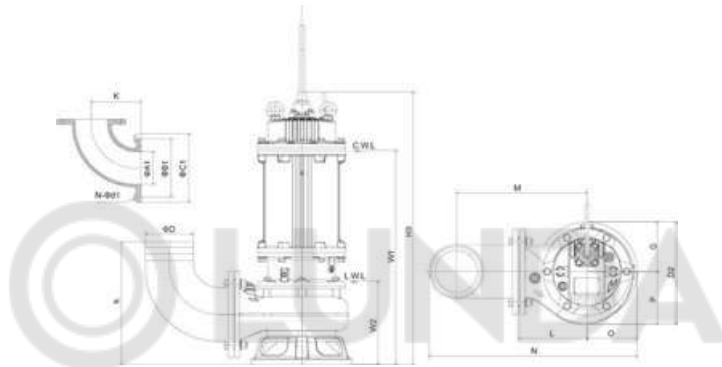


Таблица размеров

Модель	∅ D	∅ A1	∅ B1	∅ C1	N-∅ d1	h	W1	W2	H3	K	N	O	p	Q	L	M	D2
КС 150-150-10-7.5L/4	150	150	225	265	8-∅18	465	756	330	910	230	770	195	217	170	300	500	387
КС 150-110-10-5.5/4	150	150	225	265	8-∅18	465	756	330	910	230	770	195	217	170	300	500	388
КС 150-100-10-7.5L	150	150	225	265	8-∅18	379	660	241	811	230	640	145	162	155	210	410	317
КС 100-65-22-7.5L	100	100	170	210	4-∅18	315	639	220	790	150	530	155	155	155	200	340	310
КС 100-45-22-5.5L	100	100	170	210	4-∅18	315	609	220	744	150	530	155	155	155	200	340	310
КС 100-100-15-7.5L/4	100	100	170	210	4-∅18	390	722	295	873	150	655	187	200	175	280	420	373
КС 100-65-15-5.5L/4	100	100	170	210	4-∅18	390	722	295	873	150	655	187	200	175	280	420	373
КС 80-30-36-7.5L	80	80	150	190	4-∅18	332	640	215	785	140	520	143	155	155	200	335	310
КС 80-30-30-5.5L	80	80	150	190	4-∅18	332	607	215	735	140	515	136	155	155	200	335	310
КС 80-45-22-7.5L/4	80	80	150	190	4-∅18	390	679	285	880	155	615	173	179	260	395	349	390
КС 50-20-45-7.5L	50	50	110	140	4-∅14	284	626	221	777	105	484	133	137.5	200	320	272	284






Диаграммы характеристик насосов

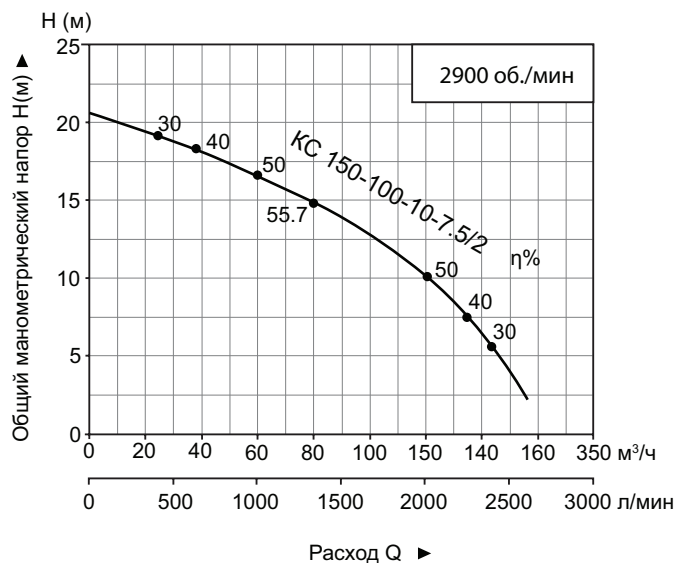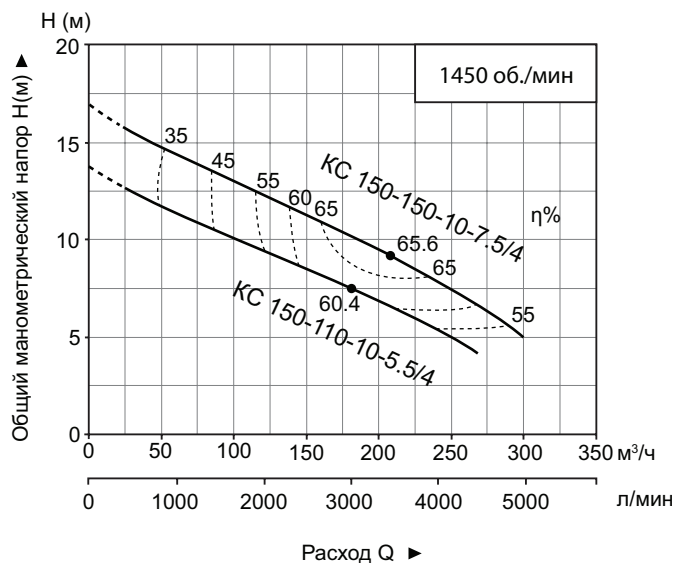

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КС

«Гранпамп»
КС

Диаграммы характеристик насосов

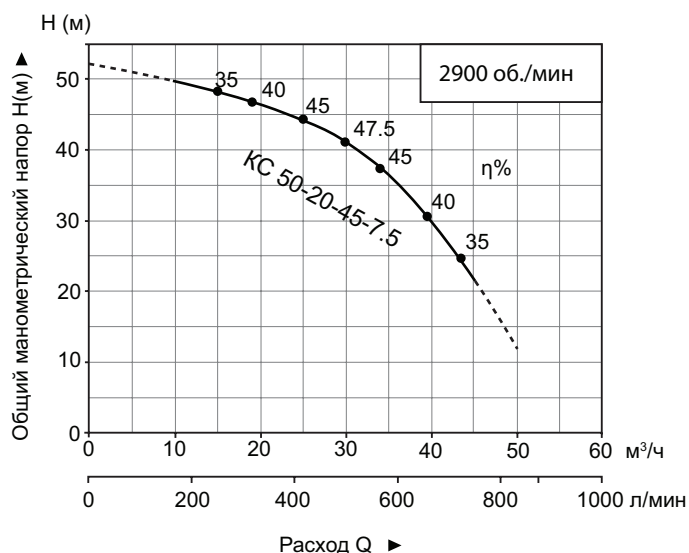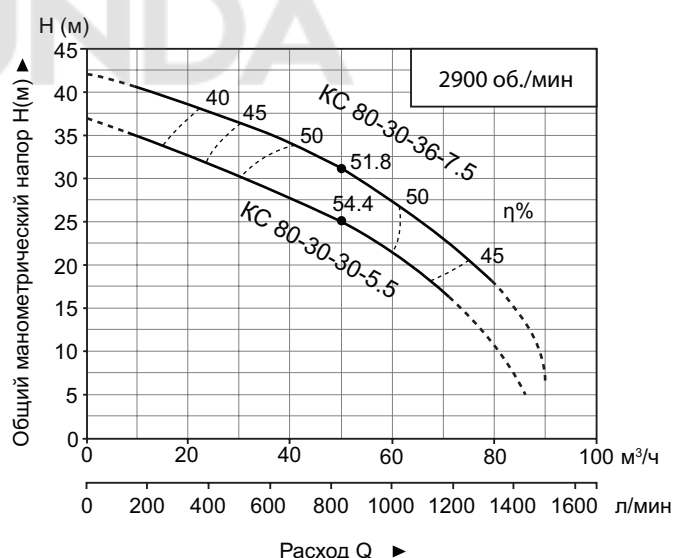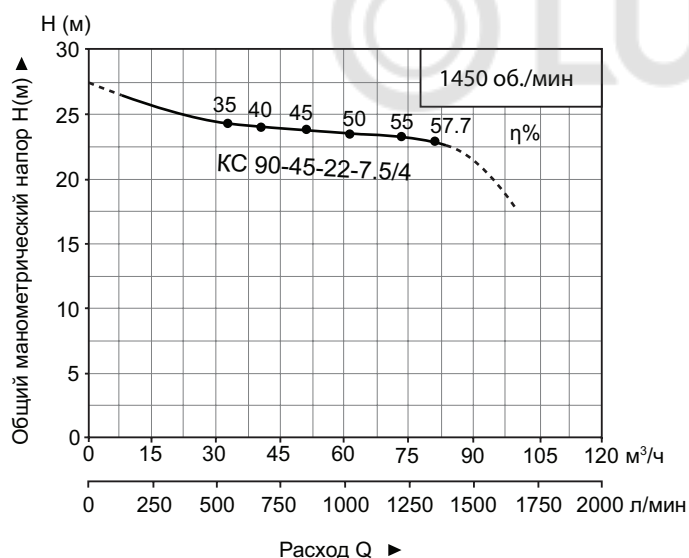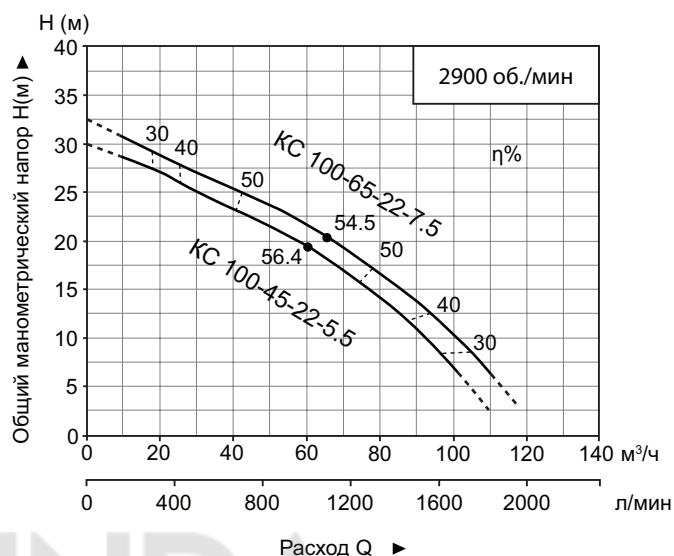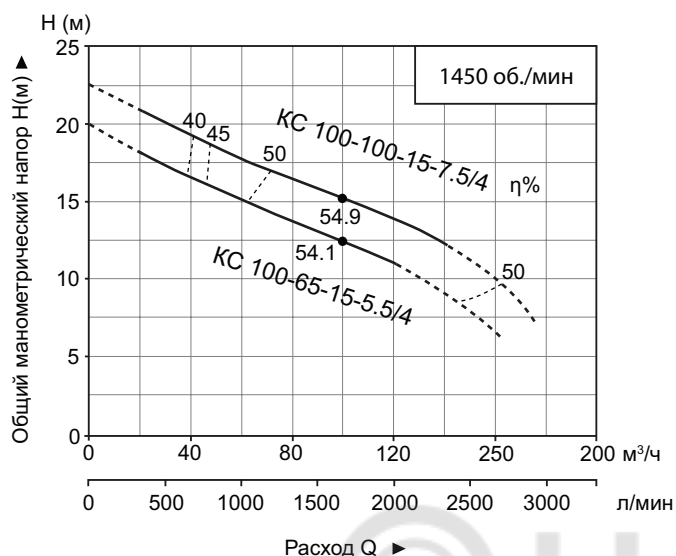

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru