

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН



ГРАНПАМП

Маркировка

КСН	М	65	–	15	–	16	–	1.1
1	2	3		4		5		6

1 | Серия насоса

2 | Тип электродвигателя

М	Однофазный
–	Трехфазный

3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)

4 | Номинальный расход, (м³/ч)

5 | Номинальный напор, (м)

6 | Мощность, (кВт)

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

«Гранпамп»
КСН

Насосы серии КСН

Серия КСН

Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- дренажные системы городских очистных сооружений;
- дренажные системы жилых районов;
- городские проекты;
- осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве.

Технические данные:

- Макс. глубина погружения:
 - 10м (0.75-5.5кВт-2Р);
 - 20м (7.5кВт-2Р/5.5-45кВт-4Р).
- Длина кабеля: 8м.
- Макс. температура жидкости: +40 °С.
- Значение pH жидкости: 6–10.
- Максимальная плотность жидкости: 1.3×10^3 кг/м³.
- Максимальный размер частиц: 20–80 мм.
- Поплавковый выключатель: однофазный.
- Электродвигатель:
 - медная обмотка;
 - класс изоляции: В (0.15-5.5 кВт-2Р), F (7.5-2Р/5.5-45кВт-4Р);
 - класс защиты: IPX8;
 - защита двигателя: 0.75-7.5кВт-2Р, 5.5-7.5кВт-4Р.



11–45 кВт



0.75–1.5 кВт



2.2–5.5 кВт





7.5 кВт



5.5–7.5 кВт

Спецификация

№	Части	Материал
01	Рукоять	Сталь
02	Верхняя крышка	Чугун
03	Конденсатор	
04	Тепловая защита	
05	Верхняя крышка подшипника	Чугун
06	Подшипник	
07	Статор	Медь
08	Ротор	Сталь 304/2Cr13
09	Подшипник	
10	Корпус двигателя	Чугун
11	Опора подшипника	Чугун
12	Корпус насоса	Чугун
13	Рабочее колесо	Чугун
14	Основание	Чугун
15	Кабель	
16	Механическое уплотнение	SiC-SiC/ Car/Cer (<7.5 kW); SiC-SiC/SiC-SiC (>7.5 kW)
17	Сальник	
18	Место присоединения	Чугун
19	Клеммная коробка	Чугун
20	Опора уплотнения	Чугун
21	Соединительная клемма	

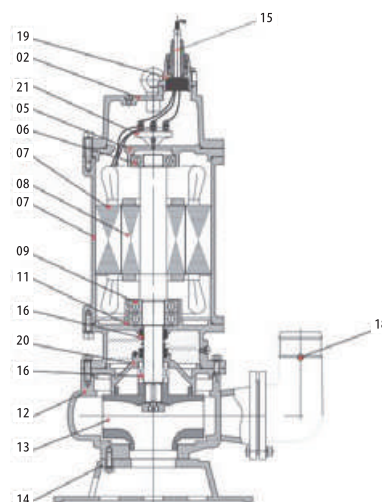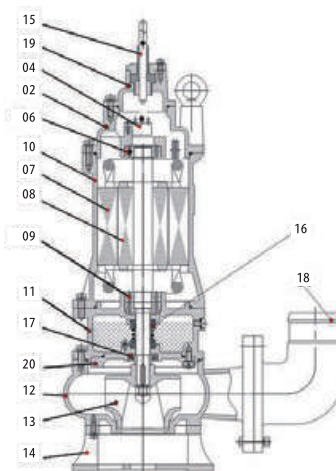

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

«Гранпамп»
КСН

Таблица характеристик

Модель	Напряже- ние, В	Частота враще- ния, об./мин	Макс. Расход, м³/ч	Макс. Напор, м	Мощность электродви- гателя		Напор- ный па- трубок дюйм	Направля- ющий аксессуар	Макс. размер включе- ний, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размеры упаковки, мм
					кВт	л.с.						
КСН 50-10-10-0.75	380	2850	26	12	0.75	1	2	50-50	25	18.5	20	490-255-240
КСНм 50-10-10-0.75(П)	220	2850	26	12	0.75	1	2	50-50	25	19.5	21	490-255-240
КСН 50-8-16-1.1	380	2850	29	18	1.1	1.5	2	50-50	20	24	25.5	490-255-240
КСНм 50-8-16-1.1(П)	220	2850	29	18	1.1	1.5	2	50-50	20	25.5	27	490-255-240
КСН 65-15-10-1.1	380	2850	33	15	1.1	1.5	21/2	50-50	25	23	24.5	490x255x240
КСНм 65-15-10-1.1(П)	220	2850	33	15	1.1	1.5	21/2	50-50	25	23.5	25	490x255x240
КСН 50-8-20-1.5	380	2850	25	22	1.5	2	2	50-50	20	25	25	520x260x240
КСНм 50-8-20-1.5(П)	220	2850	25	22	1.5	2	2	50-50	20	26	28	520x260x240
КСН 65-15-15-1.5	380	2850	37	20	1.5	2	21/2	50-50	25	26.5	28	510x255x240
КСНм 65-15-15-1.5(П)	220	2850	37	20	1.5	2	21/2	50-50	25	26.5	28	510x255x240
КСН 50-15-20-2.2	380	2850	40	22	2.2	3	2	50-50	20	44	48	690x260x315
КСН 65-25-17-2.2	380	2850	42	22	2.2	3	21/2	65-65	20	42	46	690x260x315
КСН 80-40-9-2.2	380	2850	64	16	2.2	3	3	80-80	30	46	51.5	710x260x315
КСН 50-15-26-3	380	2850	46	28	3	4	2	50-50	20	49	54	710x260x315
КСН 65-25-22-3	380	2850	52	26	3	4	21/2	65-65	20	52	57	710x260x315
КСН 80-40-13-3	380	2850	75	20	3	4	3	80-80	30	54	60	750x240x325
КСН 100-60-9-3	380	2850	92	19	3	4	4	100-100	30	57	63	750x240x325
КСН 65-25-28-4	380	2850	58	33	4	5.5	21/2	65-65	20	61	69	780x260x325
КСН 80-40-18-4	380	2850	81	24	4	5.5	3	80-80	30	64	71.2	800x260x325
КСН 100-60-13-4	380	2850	93	24	4	5.5	4	100-100	30	65	73	800x260x325
КСН 50-15-40-5.5	380	2850	52	42	5.5	7.5	2	50-50	20	73	81	790x290x355
КСН 80-30-30-5.5	380	2850	47	36	5.5	7.5	3	80-80	30	73	83	800x290x335
КСН 100-65-15-5.5	380	2850	110	25	5.5	7.5	4	100-100	30	79	89	810x300x375
КСН 50-20-45-7.5	380	2850	37	52	7.5	10	2	50-50	25	114	127.5	934x364x435
КСН 80-30-35-7.5	380	2850	80	40	7.5	10	3	80-80	30	112	126	934x364x435
КСН 100-65-22-7.5	380	2850	110	34	7.5	10	4	100-100	35	115	129.5	964x364x435
КСН 150-100-10-7.5	380	2850	160	20	7.5	10	6	150-150	35	115	130	1014x384x455
КСН 100-65-15-5.5(4P)	380	1450	150	19	5.5	7.5	4	100-100	50	142	158	905x415x555
КСН 150-110-10-5.5(4P)	380	1450	200	26	5.5	7.5	6	150-150	55	151	167.5	935x445x585
КСН 100-100-15-7.5(4P)	380	1450	170	24	7.5	10	4	100-100	50	158	175	955x415x555
КСН 150-150-10-7.5(4P)	380	1450	240	16	7.5	10	6	150-150	75	169	186	985x445x858
КСН 200-250-6-7.5(4P)	380	1450	400	12	7.5	10	8	200-200	75	200	218	730x490x1115
КСН 100-100-22-11(4P)	380	1450	190	31	11	15	4	100-100	50	253	271	700x470x1100
КСН 150-150-15-11(4P)	380	1450	260	24	11	15	6	150-150	60	256	274	700x470x1130
КСН 200-300-9-11(4P)	380	1450	450	17	11	15	8	200-200	70	280	298	700x500x1170
КСН 100-100-27-15(4P)	380	1450	210	35	15	20	4	100-100	50	275	293	700x470x1150
КСН 150-150-20-15(4P)	380	1450	290	29	15	20	6	150-150	60	277	295	700x470x1170
КСН 200-300-12-15(4P)	380	1450	490	21	15	20	8	200-200	70	302	320	700x500x1220
КСН 100-100-31-18.5(4P)	380	1450	200	38	18.5	25	4	100-100	50	326	344.5	700x480x1240
КСН 150-150-24-18.5(4P)	380	1450	300	32	18.5	25	6	150-150	60	327	346	700x480x1240
КСН 200-300-15-18.5(4P)	380	1450	530	25	18.5	25	8	200-200	70	354	373	720x510x1280
КСН 100-100-36-22(4P)	380	1450	220	44	22	30	4	100-100	50	346	366.5	700x480x1240
КСН 150-150-28-22(4P)	380	1450	330	39	22	30	6	150-150	60	347	367	700x480x1240
КСН 200-300-18-22(4P)	380	1450	550	27	22	30	8	200-200	70	374	395	720x510x1280
КСН 250-500-11-22(4P)	380	1450	800	22	22	30	10	250-250	85	390	411	720x600x1350
КСН 150-150-34-30(4P)	380	1450	310	45	30	40	6	150-150	55	497	519	780x600x1430
КСН 200-300-21-30(4P)	380	1450	570	33	30	40	8	200-200	80	519	541	820x620x1470
КСН 250-500-14-30(4P)	380	1450	860	27	30	40	10	250-250	85	512	535	780x650x1490
КСН 300-800-8-30(4P)	380	1450	1040	22	30	40	12	300-300	90	557	581	860x720x1540
КСН 150-150-40-37(4P)	380	1450	330	50	37	50	6	150-150	55	557	579	780x600x1480
КСН 200-300-25-37(4P)	380	1450	620	39	37	50	8	200-200	80	576	598	820x620x1520
КСН 250-500-18-37(4P)	380	1450	930	30	37	50	10	250-250	85	570	593	780x650x1540
КСН 300-800-11-37(4P)	380	1450	1060	25	37	50	12	300-300	90	614	638	860x720x1590



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

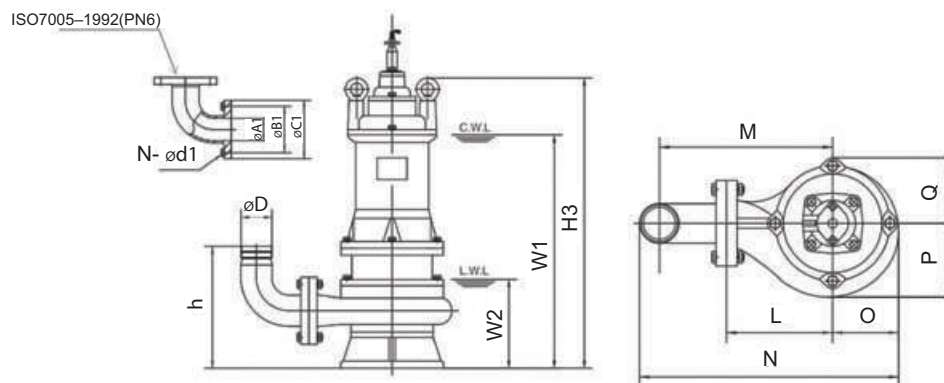
«Гранпамп»
КСН

Таблица размеров

Модель	ø D	ø A1	ø B1	ø C1	N- ø d1	h	W1	W2	H3	N	O	P	Q	L	M
КСН 50-10-10-0.75	50	50	110	140	4-ø14	200	300	120	445	332	90	96	85	128	192
КСНм 50-10-10-0.75(П)	50	50	110	140	4-ø14	200	315	120	445	332	90	96	85	128	192
КСН 50-8-16-1.1	50	50	110	140	4-ø14	195	325	120	460	347	90	96	85	128	192
КСНм 50-8-16-1.1(П)	50	50	110	140	4-ø14	195	325	120	460	347	90	96	85	128	192
КСН 65-15-10-1.1	65	50	110	140	4-ø14	195	345	120	460	347	90	96	85	128	192
КСНм 65-15-10-1.1(П)	65	50	110	140	4-ø14	195	345	120	460	347	90	96	85	128	192
КСН 50-8-20-1.5	50	50	110	140	4-ø14	202	370	165	480	340	90	105	82	145	210
КСНм 50-8-20-1.5(П)	50	50	110	140	4-ø14	202	390	165	500	340	90	105	82	145	210
КСН 65-15-15-1.5	65	50	110	140	4-ø14	195	345	120	480	347	90	96	85	128	192
КСНм 65-15-15-1.5(П)	65	50	110	140	4-ø14	195	345	120	480	347	90	96	85	128	192
КСН 50-15-20-2.2	50	50	110	140	4-ø14	210	410	145	575	357	107	113	100	164	228
КСН 65-25-17-2.2	65	65	130	160	4-ø14	225	410	145	575	383	107	113	100	164	234
КСН 80-40-9-2.2	80	65	150	190	4-ø14	255	415	150	580	392	105	111	93	160	250
КСН 50-15-26-3	50	50	110	140	4-ø14	210	425	145	610	357	107	113	100	164	228
КСН 65-25-22-3	65	65	130	160	4-ø14	225	425	145	610	383	107	113	100	164	234
КСН 80-40-13-3	80	80	150	190	4-ø18	270	450	170	630	387	107	115	100	153	243
КСН 100-60-9-3	100	80	170	210	4-ø18	295	450	170	630	410	107	115	100	153	253
КСН 65-25-28-4	65	65	130	160	4-ø14	240	455	160	650	406	111	116	106	179	249
КСН 80-40-18-4	80	80	150	190	4-ø18	280	480	185	675	407	105	110	100	165	255
КСН 100-60-13-4	100	80	170	210	4-ø18	305	480	185	675	430	105	110	100	165	265
КСН 50-15-40-5.5	50	50	110	140	4-ø14	235	475	160	675	386	125	130	112	175	239
КСН 80-30-30-5.5	80	80	150	190	4-ø18	275	495	175	690	427	115	120	110	175	265
КСН 100-65-15-5.5	100	100	170	210	4-ø18	285	505	190	705	462	131	140	115	181	281
КСН 50-20-45-7.5	50	50	110	140	4-ø12	265	540	210	4760	449	140	146	134	200	264
КСН 80-30-35-7.5	80	80	150	190	4-ø18	305	540	210	760	490	140	146	134	200	290
КСН 100-65-22-7.5	100	100	170	210	4-ø18	345	560	230	780	513	145	154	135	200	300
КСН 150-100-10-7.5	150	150	225	265	4-ø18	405	575	245	795	598	145	160	135	210	360
КСН 100-65-15-5.5(4P)	100	100	170	210	4-ø18	360	585	255	805	620	190	202	177	280	380
КСН 150-110-10-5.5(4P)	150	150	225	265	8-ø18	430	615	285	835	725	200	215	185	300	450
КСН 100-100-15-7.5(4P)	100	100	170	210	4-ø18	360	630	255	850	620	190	202	177	280	380
КСН 150-150-10-7.5(4P)	150	150	225	265	8-ø18	430	660	285	880	725	200	215	185	300	450
КСН 200-250-6-7.5(4P)	200	200	295	340	8-ø22	540	695	320	915	880	230	256	192	350	550
КСН 100-100-22-11(4P)	100	100	170	210	4-ø18	355	650	255	910	671	206	217	193	310	410
КСН 150-150-15-11(4P)	150	150	225	265	8-ø18	440	680	285	940	756	208	225	188	320	470
КСН 200-300-9-11(4P)	200	200	295	340	8-ø22	545	720	325	980	866	226	253	191	340	540
КСН 100-100-27-15(4P)	100	100	170	210	4-ø18	355	695	255	955	671	206	217	193	310	410
КСН 150-150-20-15(4P)	150	150	225	265	8-ø18	440	725	285	985	756	208	225	188	320	470
КСН 200-300-12-15(4P)	200	200	295	340	8-ø22	545	765	325	1025	866	226	253	191	340	540
КСН 100-100-31-18.5(4P)	100	100	170	210	4-ø18	355	715	185	1010	693	218	227	206	325	425
КСН 150-150-24-18.5(4P)	150	150	225	265	8-ø18	415	740	290	1035	781	221	235	206	335	485
КСН 200-300-15-18.5(4P)	200	200	295	340	8-ø22	545	785	330	1080	883	233	260	203	350	550
КСН 100-100-36-22(4P)	100	100	170	210	4-ø18	355	735	265	1030	693	218	227	206	325	425
КСН 150-150-28-22(4P)	150	150	225	265	8-ø18	415	760	290	1055	781	221	235	206	335	485
КСН 200-300-18-22(4P)	200	200	295	340	8-ø22	545	805	330	1100	883	233	260	203	350	550
КСН 250-500-11-22(4P)	250	250	350	395	12-ø22	635	860	400	1160	1150	280	313	270	400	673
КСН 150-150-34-30(4P)	150	150	240	285	8-ø22	475	855	340	1200	997	272	283	270	380	582



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru



ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

«Гранпамп»
КСН

Модель	∅ D	∅ A1	∅ B1	∅ C1	N- ∅ d1	h	W1	W2	H3	N	O	P	Q	L	M
КСН 200-300-21-30(4P)	200	200	295	340	8-∅22	580	895	380	1240	1078	286	308	270	390	622
КСН 250-500-14-30(4P)	250	250	350	395	12-∅22	-	920	400	1265	1181	300	332	270	410	683
КСН 300-800-8-30(4P)	300	300	400	445	12-∅22	-	970	450	1315	1365	340	386	290	480	803
КСН 150-150-40-37(4P)	150	150	240	285	8-∅22	463	850	340	1255	997	272	283	270	380	582
КСН 200-300-25-37(4P)	200	200	295	340	8-∅22	593	890	380	1295	1078	286	308	270	390	622
КСН 250-500-18-37(4P)	250	250	350	395	12-∅22	665	910	400	1315	1181	300	332	270	410	683
КСН 300-800-11-37(4P)	300	300	400	445	12-∅22	750	860	450	1365	1365	340	386	290	480	803
КСН 200-300-30-45(4P)	200	200	295	340	8-∅22	560	930	380	1295	1078	286	308	270	390	622
КСН 250-500-21-45(4P)	250	250	350	395	12-∅22	665	950	400	1315	1181	300	332	270	410	683
КСН 300-800-14-45(4P)	300	300	400	445	12-∅22	750	1000	450	1365	1365	340	386	290	480	803







Диаграммы характеристик насосов

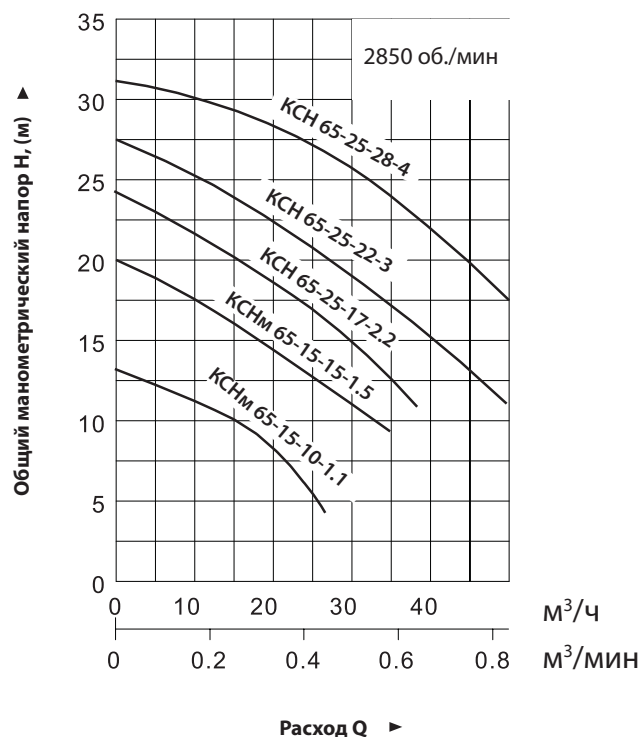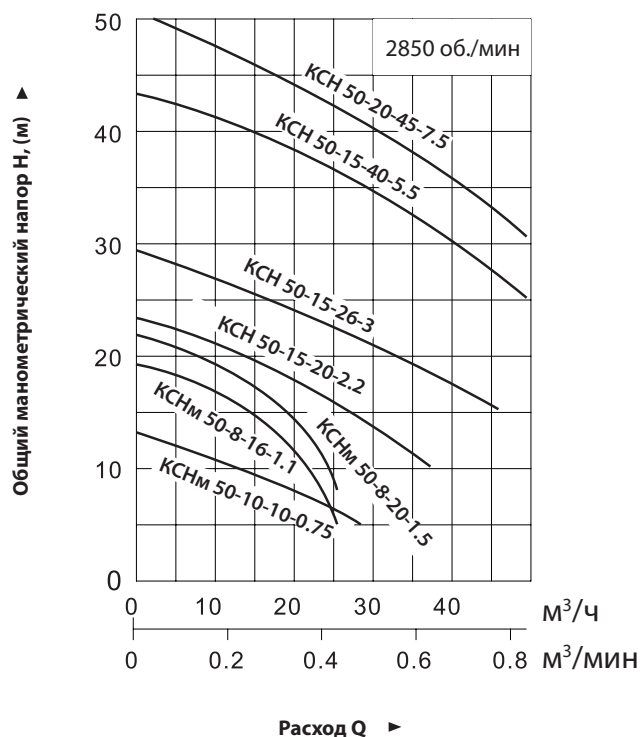

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

«Гранпамп»
КСН

Диаграммы характеристик насосов

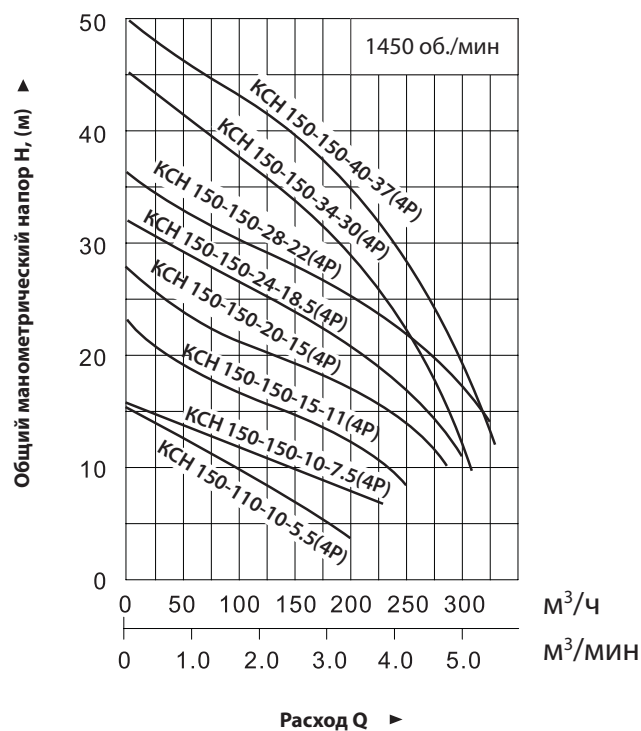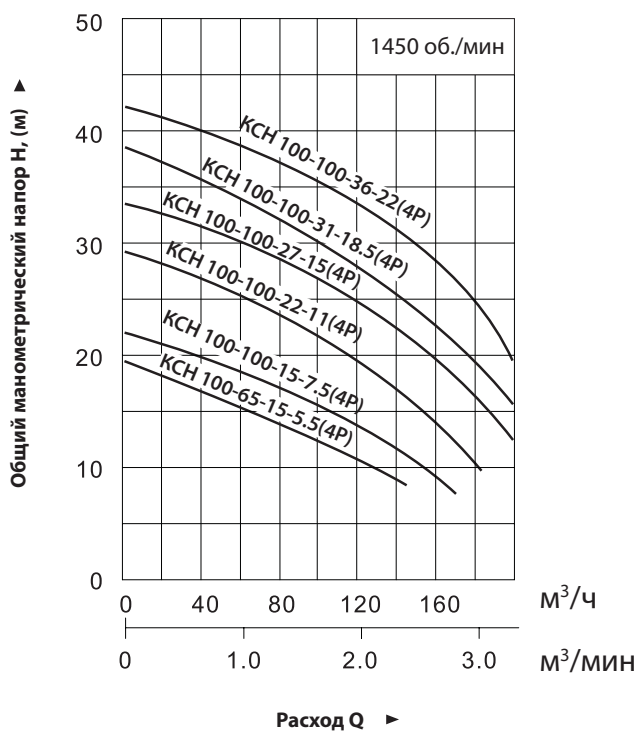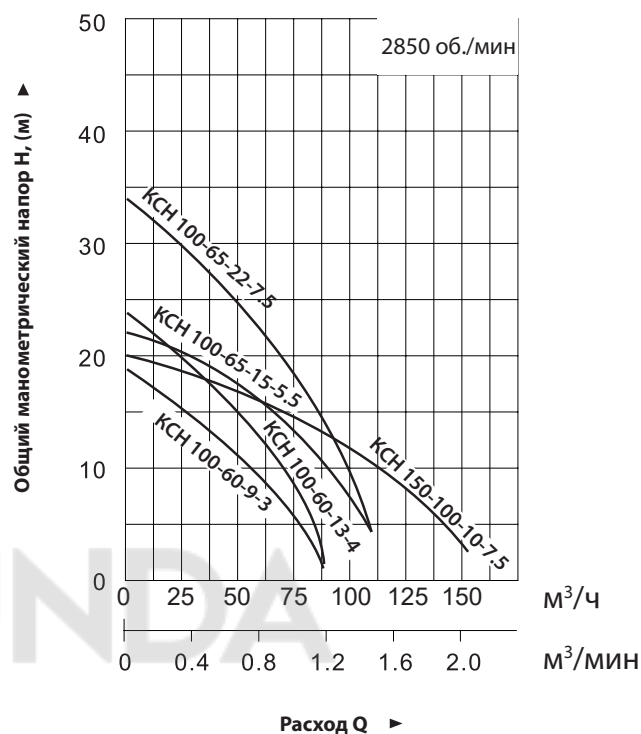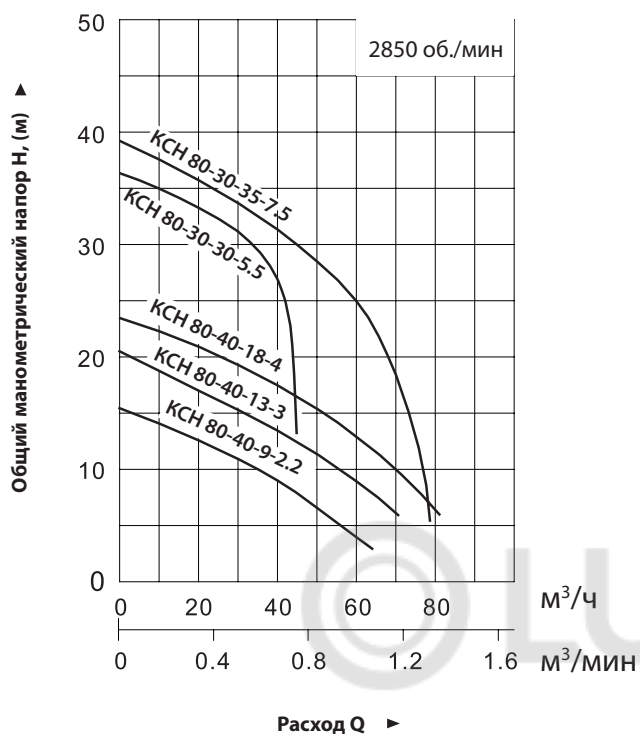

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

«Гранпамп»
КСН

Диаграммы характеристик насосов

