

НОВИНКА!

Электронный контроллер

BROEN

Innova 914S/929S


для систем теплоснабжения

для систем отопления

для систем охлаждения

В настоящее время современные инженерные системы нуждаются в более технологичном оборудовании. Это касается всех компонентов системы ОВК.

Компания БРОЕН выпустила на Российский рынок контроллер BROEN Innova 914S/929S, отвечающий современным требованиям энергоэффективности. Благодаря уникальному программному обеспечению, контроллер позволяет управлять системой ОВК, сокращая энергетические затраты на эксплуатацию здания.

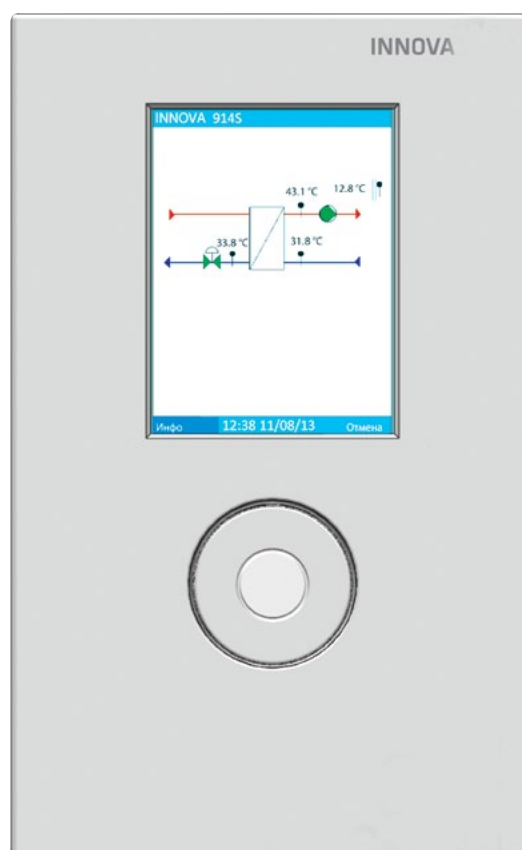

КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ВНУТРЕННИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

ООО «Альран» ИНН 7451457410

 **АЛЬРАН**

www.alran.ru; msk@alran.ru

BROEN INNOVA 914S/929S



Интеракция ОВК систем

Зональный контроль, чиллеры, контроллеры, инверторы, системы отопления, системы вентиляции, счетчики, фанкойлы, клапана, приводы и т.д.

Контроллер **Innova 914S/929S** - предназначен для поддержания температуры воды в контуре отопления (в соответствии с отопительным графиком) и для управления циркуляционными насосами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Энергоэффективность системы управления ОВК зависит от многих устройств, слаженно работающих вместе.

BROEN представляет полный спектр оборудования от контроллера до клапанов и электроприводов.

Это позволяет обеспечить точный контроль всех параметров системы.

Для удобной навигации по меню **Innova 914S/929S** используется колесо прокрутки с нажимной кнопкой.

Вы можете выбрать подходящую схему из меню контроллера, а также самостоятельно запрограммировать схему по индивидуальным параметрам вашей системы.

ФУНКЦИИ

Управление работой системы осуществляется по заданной программе, включающей в себя:

- автоматическое регулирование температуры воды, подаваемой в контур отопления или возвращаемой в сеть в соответствии с заданной установкой или отопительным графиком
- контроль температуры воды, возвращаемой в сеть и ее защиту от перегрева
- контроль текущего расхода теплоносителя и защиту от превышения максимально допустимого значения
- контроль состояния датчиков
- контроль работы циркуляционных насосов (по датчику разности давления)
- индикацию контролируемых и служебных параметров на встроенном индикаторе

ВНУТРЕННИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

BROEN INNOVA 914S/929S

УДОБСТВО

Кнопку выбора можно использовать для выбора опций «Инфо», «Часы», и «Настройка», при этом в меню «Инфо» отображается текущий IP-адрес, также здесь имеется доступ к изменению IP-конфигурации. Управление контроллером через системы: ANDROID, IOS, возможность подключения GPRS модуля.

Меню «Часы» используется для текущего времени и даты, сведений о часовом поясе и языке контроллера.




В меню «Настройка» отображаются все сведения об активной схеме: таймеры, установленные значения, фактические значения и т.д.

Контроллер обладает всеми функциями для регулирования параметров в системах отопления и системах ГВС.

В регуляторе имеются электронный выход для управления регулирующими клапанами с электроприводами, релейный выход для управления циркуляционного насоса.

Контроллер является неотъемлемой частью системы ОВК.

Энергоэффективность системы управления ОВК зависит от многих устройств, согласованно работающих вместе.

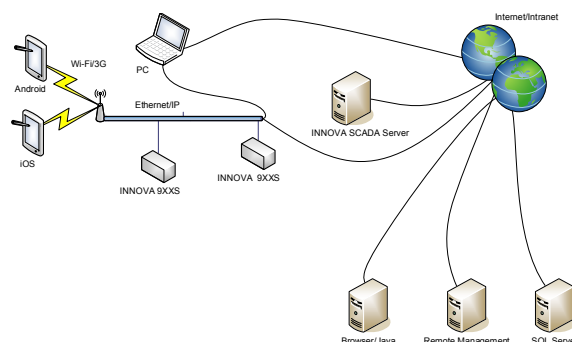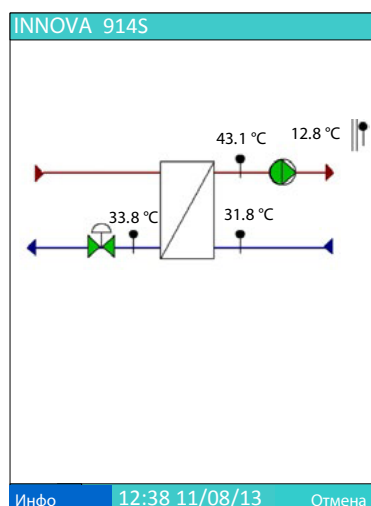

НОВИНКА!

Innova 914S/929S -

электронный регулятор температуры с погодной компенсацией для систем центрального теплоснабжения, центрального отпоянения и холодоснабжения.


Функция «Погодная компенсация» обеспечивает измерение температуры наружного воздуха и регулирует температуру в подающем трубопроводе системы отопления. Это повышает уровень комфорта и экономит электроэнергию.

Контроллер позволяет выбирать подходящую схему управления с индивидуальными настройками.

Простая установка схем регулирования при помощи специального ПО обеспечивает удобство в эксплуатации.

Доступ к меню контроллера осуществляется при помощи поворотной кнопки.

Корпус контроллера предназначен для настенного монтажа.

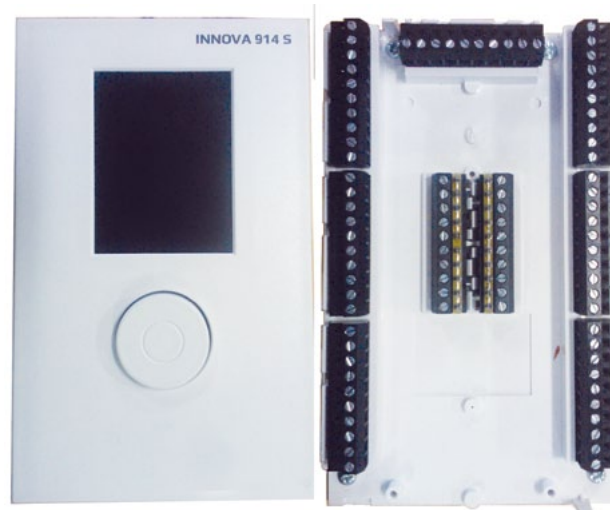

Технические данные:	
Питание	24 или 240 В
Температура	Хранение от -20 до +70 С, эксплуатация от -10 до +60 С
Входы	10 AI (Аналоговые входы)/4 DI (Дискретные входы)
Выходы	4 AO (Аналоговые выходы)/11 DO (Дискретные выходы)
Пользовательский интерфейс	3,5 дюйм цветной экран, колесо прокрутки с нажимной кнопкой

ВАША СИСТЕМА ПОД НАДЕЖНЫМ КОНТРОЛЕМ С INNOVA 914S/929S

ВНУТРЕННИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

ООО «Альран» ИНН 7451457410

 **АЛЬРАН**

www.alran.ru; msk@alran.ru