

Газовые электромагнитные клапаны VGP Kromschroeder.

Преимущества:

- Отсечной газовый клапан, класс А по EN 161
- Недорогой, благодаря целесообразному базовому оснащению
- Малая потребляемая мощность
- Незначительные размеры
- Испытаны и сертифицированы по EG-Baumuster. Разрешены к применению в РБ, РФ, Украине



Технические характеристики Kromschroeder VGP

- Тип газа:
 - природный,
 - бытовой,
 - сжиженный (газообразный),
 - биогаз
 - воздух.
- Время открытия : 0,5 с.
- Время закрытия: < 1 с.
- Частота включения: произвольно.
- Резьба : трубная Rp по ISO 7-1.
- Напряжение питания:
 - 230 В~, -15/+10%, 50/60 Гц
 - 110 В~, -15/+10%, 50/60 Гц


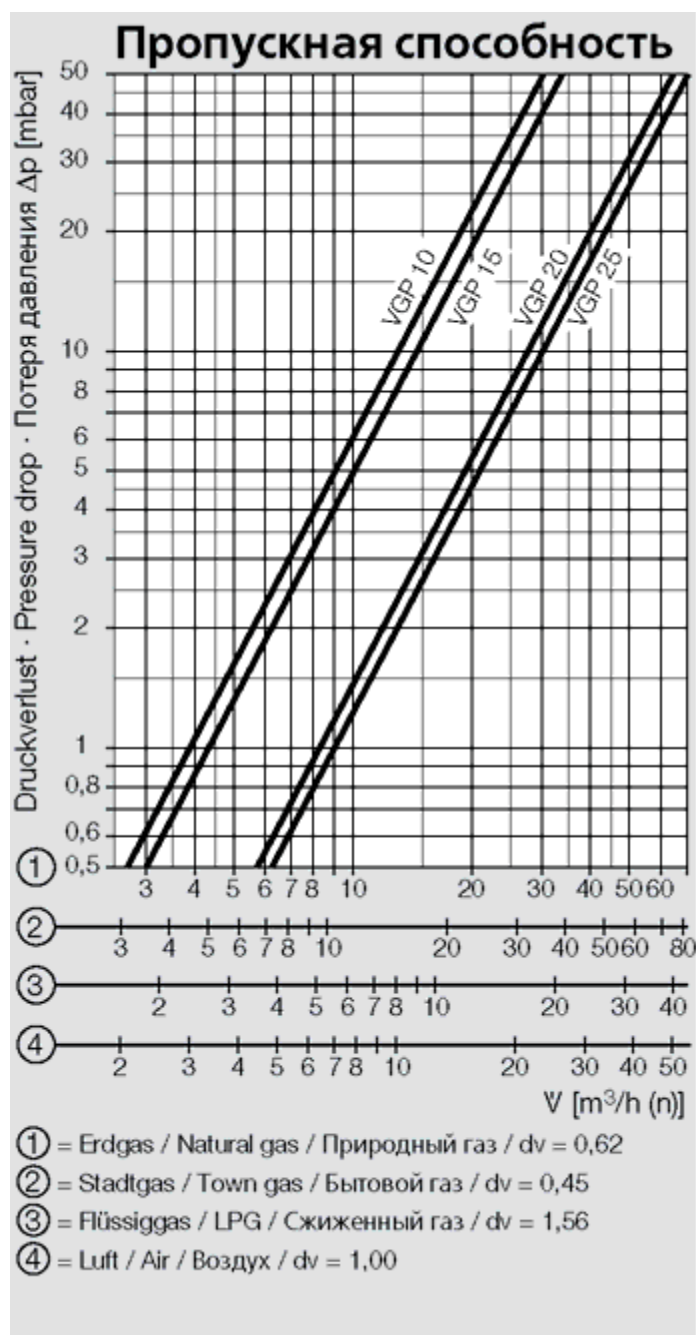


Таблица данных

Тип	DN Ду	Резьба	Размеры				p_e max mbar	P VA/W	Вес g
			L mm	H1 mm	H2 mm	E mm			
VGP 10	10	Rp 3/8	71	89	16	60	200	26	500

VGP 15	15	Rp 1/2	71	89	16	60	200	26	480
VGP 20	20	Rp 3/4	91	105	23	85	150	35	800
VGP 25	25	Rp 1	91	105	23	85	150	35	780

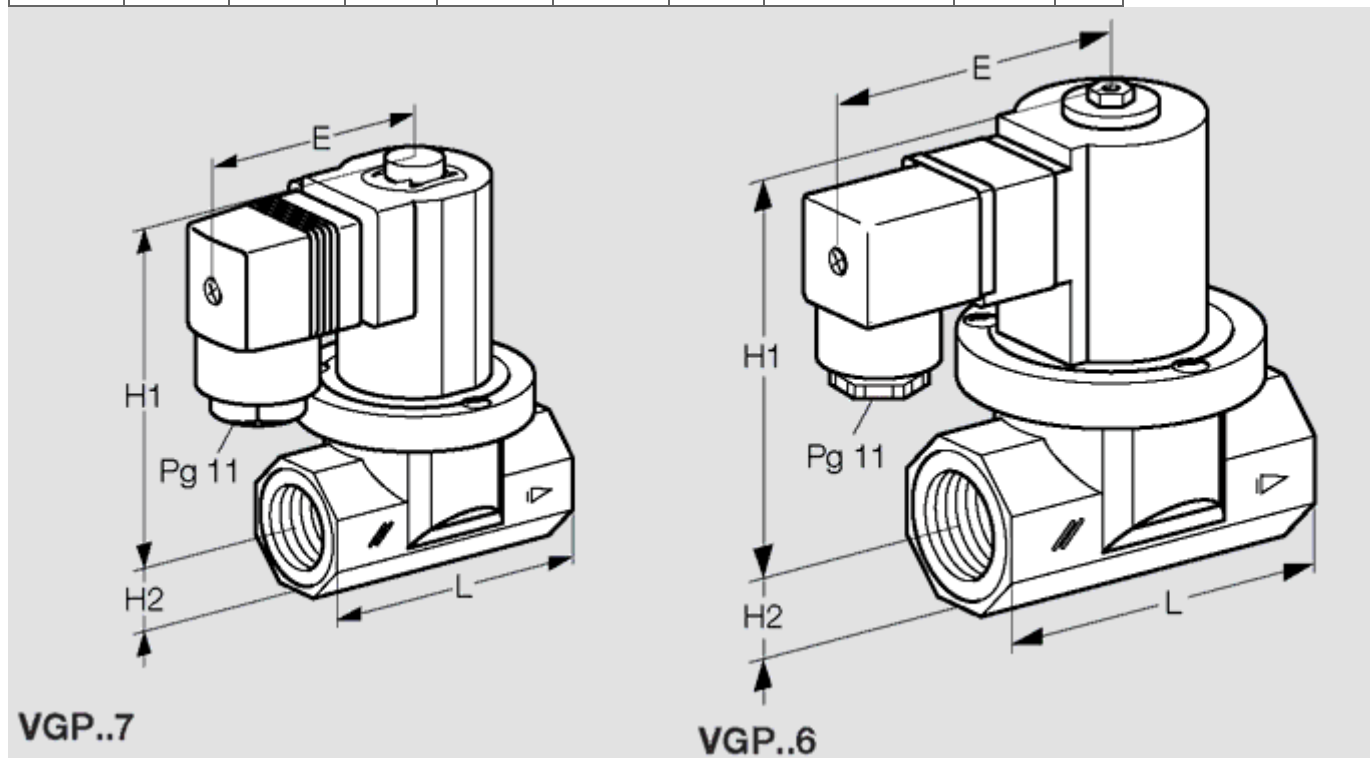


Область применения Kromschroeder VGP

Газовые отсечные клапаны с подпружиненной запорной тарелью для перекрытия и управления подачей газа и воздуха к газовым горелкам Kromschroeder и газопотребляющим приборам.

Используются в системах безопасности промышленных газовых тепловых установок.

Принцип работы (Fig.1-3) Клапан нормально закрыт. При подаче напряжения клапан быстро открывается. При отключения питания клапан закрывается в течение 1 секунды.

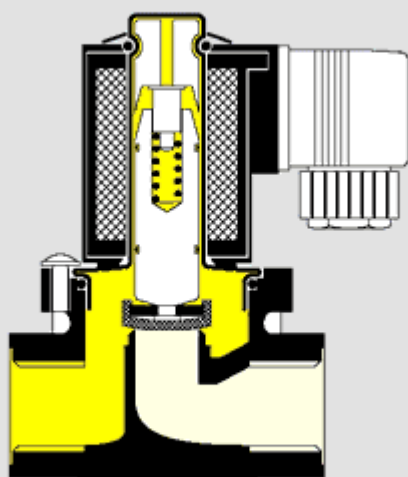

VGP 10 – 15..7

Fig. 1 VGP 10 – 15..6


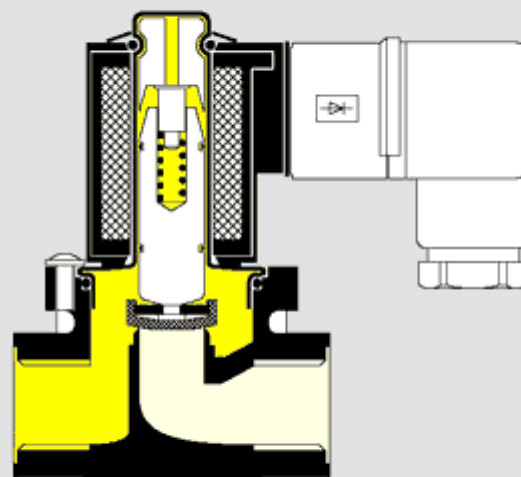


Fig. 2

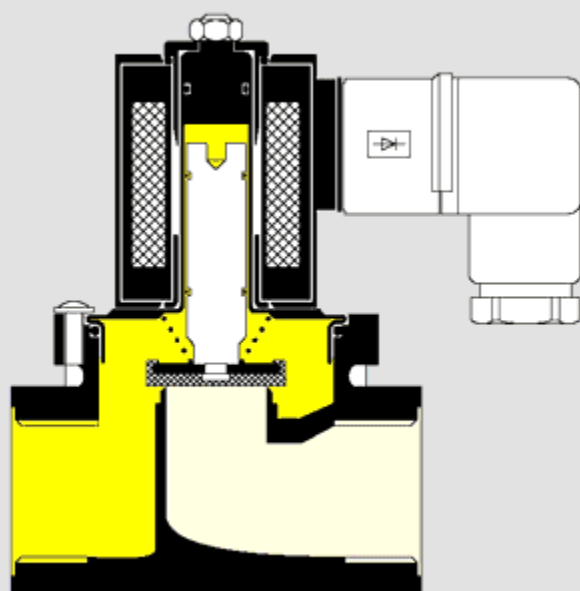

VGP 20 – 25..6

Fig. 3

Обозначение типов Kromschroder VGP

						VGP	15	R	02	T	6
Typ/Type/Тип											
Nennweite Nominal size Условный диаметр						10, 15, 20, 25					
Anschluss: Rp-Gewinde Connection: Rp-thread Резьбовое присоединение RP						= R					
Max. Eingangsdruck p_e Maximale inlet pressure p_e Макс. входное давление p_e						150 mbar = 01 200 mbar = 02					
Netzspannung Mains voltage Напряжение питания						230 V~, 50/60 Hz = T 110 V~, 50/60 Hz = M					
El. Anschluss mit Gleichrichteradapter und Normsteckdose Electrical connection with rectifier adapter and standard connector socket Электроприсоединение: стандартная розетка и выпрямляющий адаптер						= 6					
El. Anschluss mit Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterschaltung Electrical connection with device connector socket with integrated rectifier circuit Электроприсоединение: розетка и встроенной выпрямляющее устройство						= 7					

Комплектность Kromschroder VGP

● Standard / стандартная поставка

○ Option / по заказу

— nicht lieferbar / unavailable / нет поставки

	R	01	02	T	M	6	7
VGP 10..	●	—	●	●	●	●	○
VGP 15..	●	—	●	●	●	●	○
VGP 20..	●	●	—	●	○	●	—
VGP 25..	●	●	—	●	○	●	—

Bestellbeispiel / Example order / Пример заказа

VGP 10R02T7