




GENEKE S.A.

ACCESORIOS
RAC-GE

ACCESORIOS RAC-GE



СИСТЕМА ЗАЖИМА "RAC-GE" "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM



Основная особенность данной системы состоит в кольце зажима.

Кольцо выполнено из особой латуни для достижения необходимой эластичности для монтирования и демонтирования.

Система крепления - "по точкам" предотвращает повреждение трубы и предоставляет большую приспособляемость к возможной овализации и/или дефектам трубы. Нет необходимости демонтировать фитинг для его инсталлирования.

The special feature of this system lies on the fastening necking. The necking is made out of a special type of Brass in order to achieve the needed elasticity for assembling and disassembling.

The locking system is "by points", which prevents the breaking of the pipe and offers better adapting to the possible ovalizations and/or imperfections of the pipe. It is not necessary to disassemble the connector to install it.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТИРОВАНИЮ ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Данные указания предотвращают то, чтобы любой вид деформации в трубе препятствовал его соединению. На рисунке изображен пример соединения комплекта.

A- Развинтить гайку (1) корпуса фитинга (5) и поместить ее в трубу.

B- Ввести в трубу кольцо зажима (2).

C- Ввести в трубу стопорное кольцо (3) таким образом, чтобы при вводе его коническая зона встала напротив кольца зажима (2).

D- Ввести в трубу торичный стык (4).

E- Поместить трубу со всеми компонентами в корпус фитинга до ее упора (5).

F- Зажать гайку в корпусе фитинга (5).

These instructions avoid any deformation of the pipe which could prevent its correct assembling. In the figure below there is an exemple illustration of the assembling process.

A- Dissamble the nut (1) from the connector (5) and insert it into the pipe.


B- Insert the necking (2) into the pipe.

C- Insert the washer ring (3) into the pipe, so that its conical side faces the necking (2).

D- Insert the O'ring (4) into the pipe.

E- Place the pipe with all the components inside the body of the connector (5) until the pipe is fixed.

F- Tighten the nut (1) to the body of the connector (5).

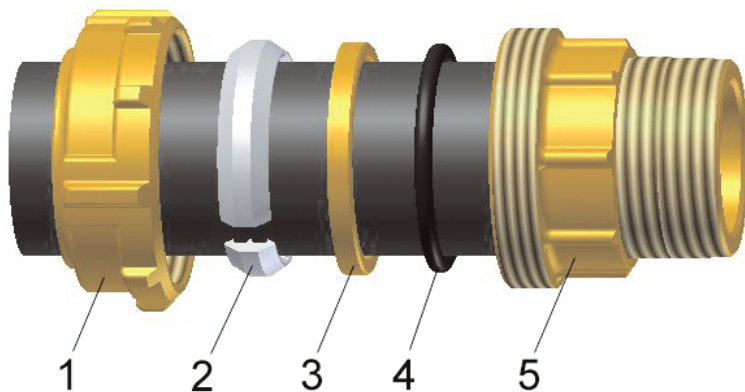

- 1- Крышка / Nut
- 2- Зажимное кольцо / Necking
- 3- Упорное кольцо / Washer ring
- 4- Торичный / O'ring
- 5- Корпус / Connector

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ RAC GE / ACCESSORIES RAC-GE

E E

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


ЯЩИК/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 0012 / ART. 0012
ПРЯМОЙ ФИТИНГ ГНЕЗДО
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ
КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS ГНЕЗДО S/ISO
228/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА
КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ОТ -20°С ДО +110°С. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

STRAIGHT FEMALE CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGED BRASS DIN 17660
FEMALE GAS THREADED ENDS ISO 228/1. GENEVRE'S DESIG-
NED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS WORKING TEMP.:
-20 °C TO 110 °C APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW,
MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.




Размер	P	Øt/Øp	ØD	A
1/2"x20	15	20	34	33
3/4"x25	20	25	42	38
1"x32	25	32	50	45
1 1/4"x40	32	40	60	52
1 1/2"x50	40	50	72	62
2"x63	50	63	88	75

0012 04	1/2"x20	65	20-280	1,49
0012 05	3/4"x25	105	15-210	2,02
0012 06	1"x32	160	12-108	3,08
0012 07	1 1/4"x40	270	6-54	5,07
0012 08	1 1/2"x50	420	4-36	7,85
0012 09	2"x63	730	2-24	13,48




ИЗД. 0012 / ART. 0012
ПРЯМОЙ ФИТИНГ ГНЕЗДО С ЗАЖИМАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОГО ФИТИНГА ГНЕЗДО И
СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933
НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

STRAIGHT FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGHT FEMALE RACOR AND
FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.




Размер	P	ØD	Ød	A
2 1/2"x75	65	130	76,5	93
3"x90	80	148	92	105
4"x110	100	174	112	123

0012 10	2 1/2"x75	1326	4-16	31,36
0012 11	3"x90	1927	2-12	44,72
0012 12	4"x110	3256	2-8	97,57




ИЗД. 0017 / ART. 0017
ПРЯМОЙ ФИТИНГ МЕТЧИК. ИЗД. 0017
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ
КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS МЕТЧИК S/ISO
7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА
КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°С ДО +110°С. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ

STRAIGHT MALE CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGED BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED
"RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING
TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF
LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.




Размер	P	Øt/Øp	ØD	A
1/2"x20	15	20	34	33
3/4"x25	20	25	42	38
1"x32	25	32	50	45
1 1/4"x40	32	40	60	52
1 1/2"x50	40	50	72	62
2"x63	50	63	88	74

0017 04	1/2"x20	60	20-360	1,56
0017 05	3/4"x25	100	15-210	1,99
0017 06	1"x32	170	12-108	3,18
0017 07	1 1/4"x40	295	6-54	5,49
0017 08	1 1/2"x50	395	4-36	7,31
0017 09	2"x63	700	2-24	12,90



ИЗД. 0017 / ART. 0017
ПРЯМОЙ ФИТИНГ МЕТЧИК С ЗАЖИМАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОГО ФИТИНГА МЕТЧИК И
СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933
НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

STRAIGHT MALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGHT MALE CONNECTOR
AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.



Размер	P	ØD	Ød	A
2 1/2"x75	65	130	76,5	93
3"x90	80	148	92	105
4"x110	100	174	112	123

0017 10	2 1/2"x75	1297	4-16	32,23
0017 11	3"x90	1889	2-12	43,65
0017 12	4"x110	3208	2-8	98,74

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ RAC GE / ACCESSORIES RAC-GE

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


ЯЩИК/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 0022 / ART. 0022
ФИТИНГ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ
КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS ГНЕЗДО S/ISO
7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА
КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ.

STRAIGHT DOUBLE COUPLING CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED
"RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING
TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF
LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.




Размер	P	Øt/Øp	ØD	A
20x20	15	20	34	42
25x25	20	25	42	50
32x32	25	33	50	62
40x40	32	40	60	74
50x50	40	50	72	90
63x63	50	63	88	108

0022 04	20x20	90	12-216	2,53
0022 05	25x25	155	12-132	3,41
0022 06	32x32	240	8-64	5,02
0022 07	40x40	410	4-36	8,29
0022 08	50x50	620	2-28	11,33
0022 09	63x63	1075	2-12	19,50




ИЗД. 0022 / ART. 0022
ФИТИНГ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАЖИМАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ И
СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933.
НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

STRAIGHT DOUBLE COUPLING WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGHT DOUBLE
COUPLING AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.




Размер	P	ØD	Ød	A
75x75	65	130	76,5	134
90x90	80	148	92	155
110x110	100	174	112	185

0022 10	75x75	2168	4-12	56,92
0022 11	90x90	3149	2-8	79,86
0022 12	110x110	5384	1-4	190,50




ИЗД. 0032 / ART. 0032
ФИТИНГ "Т" ТРОЙНОГО СОЕДИНЕНИЯ,
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ
ИЗ КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS
МЕТЧИК S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ
ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ
ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C.
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

"T" TRIPLE COUPLING CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED
"RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING
TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.




Размер	P	Øt/Øp	ØD	A
20x20	15	20	34	32
25x25	20	25	42	39
32x32	25	32	50	49
40x40	32	40	60	58
50x50	40	50	72	72
63x63	50	60	88	88

0032 04	20x20	155	6-84	4,47
0032 05	25x25	275	6-54	6,03
0032 06	32x32	430	4-28	9,19
0032 07	40x40	730	4-24	15,46
0032 08	50x50	1140	2-12	21,74
0032 09	63x63	1970	1-6	38,36



ИЗД. 0032 / ART. 0032
ФИТИНГ "Т" ТРОЙНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАЖИМАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА "Т" ТРОЙНОГО СОЕДИНЕНИЯ И СТОПОР-
НЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933.
НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978.

"T" TRIPLE COUPLING CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN "T" TRIPLE COUPLING CONNEC-
TOR AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.



Размер	P	ØD	L	A
2 1/2"x75	65	130	219	109
3"x90	80	148	257	128

0032 10	75x75	3717	1-4	100,84
0032 11	90x90	5518	1-2	144,18

Примечание: Изделие 0032 4" x 110 получается из изделий 0035 + 0015 / Nota: El artículo 0032 de 4" x 110 se obtiene a partir de los artículos 0035 + 0015

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ RAC GE / ACCESSORIES RAC-GE



РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT

ЯЩИК/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 0037 / ART. 0037
ФИТИНГ "Т" ГНЕЗДО
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS ГНЕЗДО S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

"T" FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660. MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE. NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

Размер	P	L	ØD	A
1/2"x20	15	65	34	25
3/4"x25	20	78	42	28
1"x32	25	98	50	34
1 1/4"x40	32	117	60	38
1 1/2"x50	40	145	72	47
2"x63	50	176	88	55

0037 04	1/2"x20	135	8-112	3,42
0037 05	3/4"x25	225	6-84	4,69
0037 06	1"x32	355	4-36	7,05
0037 07	1 1/4"x40	600	4-24	11,73
0037 08	1 1/2"x50	950	2-14	17,57
0037 09	2"x63	1630	2-8	30,27




ИЗД. 0037 / ART. 0037
ФИТИНГ "Т" ГНЕЗДО С ЗАЖИМАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА "Т" ГНЕЗДО И ВИНТ КРЕПЛЕНИЕ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933. НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

"T" FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN "T" FEMALE CONNECTOR AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8. SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

Размер	P	ØD	L	A
2 1/2"x75	65	130	202	75
3"x90	80	148	239	82
4"x110	100	174	279	98

0037 10	2 1/2"x75	2816	1-6	74,34
0037 11	3"x90	4183	1-4	110,79
0037 12	4"x110	7341	1-2	293,30



ИЗД. 0042 / ART. 0042
ФИТИНГ "L" КОЛЕНО МЕТЧИК,
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS МЕТЧИК S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

"T" MALE ELBOW CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660. MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE. NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

Размер	P	Øt/Øp	ØD	L
1/2"x20	15	20	34	27
3/4"x25	20	25	42	32
1"x32	25	32	50	38
1 1/4"x40	32	40	60	46
1 1/2"x50	40	50	72	52
2"x63	50	63	88	63

0042 04	1/2"x20	80	15-210	2,27
0042 05	3/4"x25	140	12-108	2,96
0042 06	1"x32	230	8-72	4,65
0042 07	1 1/4"x40	400	6-36	8,10
0042 08	1 1/2"x50	570	4-24	11,31
0042 09	2"x63	1010	2-12	19,36



ИЗД. 0042 / ART. 0042
ФИТИНГ "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА "L" КОЛЕНО МЕТЧИК И СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933. НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978.

"T" MALE ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN "T" MALE ELBOW CONNECTOR AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8. SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

Medida	P	ØD	L	A
2 1/2"x75	65	130	94	101
3"x90	80	148	104	120

0042 10	2 1/2"x75	1819	1-6	48,64
0042 11	3"x90	2779	1-4	70,86

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ RAC GE / ACCESSORIES RAC-GE

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT

ЯЩИК/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 0047 / ART. 0047

ФИТИНГ "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО

PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS ГНЕЗДО S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

"L" FEMALE ELBOW CONNECTOR

PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660. MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE. NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.



Размер	P	Øt/Øp	ØD	L
1/2"x20	15	20	34	25
3/4"x25	20	25	42	28
1"x32	25	32	50	34
1 1/4"x40	32	40	60	38
1 1/2"x50	40	50	72	48
2"x63	50	63	88	55

0047 04	1/2"x20	85	15-210	2,16
0047 05	3/4"x25	145	10-90	2,85
0047 06	1"x32	225	8-48	4,32
0047 07	1 1/4"x40	380	6-36	7,56
0047 08	1 1/2"x50	610	4-24	11,31
0047 09	2"x63	1050	2-12	19,54




ИЗД. 0047 / ART. 0047

ФИТИНГ "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО С ЗАЖИМАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО И СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933 НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

"L" FEMALE ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES

SAME CHARACTERISTICS THAN "L" FEMALE ELBOW CONNECTOR AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8. SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.



Размер	P	ØD	L	A
2 1/2"x75	65	130	75	101
3"x90	80	148	82	120
4"x110	100	174	98	140

0047 10	2 1/2"x75	1757	1-6	47,48
0047 11	3"x90	2670	1-6	71,44
0047 12	4"x110	4668	1-4	182,95




ИЗД. 0052 / ART. 0052

ФИТИНГ "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ

PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS МЕТЧИК S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

"L" ELBOW COUPLING CONNECTOR

PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660. MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE. NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.



Размер	P	Øt/Øp	ØD	L
20x20	15	20	34	32
25x25	20	25	42	39
32x32	25	32	50	49
40x40	32	40	60	58
50x50	40	50	72	72
63x63	50	63	88	88

0052 04	20x20	110	12-108	3,18
0052 05	25x25	150	10-90	4,13
0052 06	32x32	235	6-42	6,32
0052 07	40x40	410	4-24	10,76
0052 08	50x50	640	2-18	16,26
0052 09	63x63	1125	1-8	28,25




ИЗД. 0052 / ART. 0052

ФИТИНГ "L" КОЛЕНО СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЖИМАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГА "L" КОЛЕНО СОЕДИНЕНИЕ И СТОПОРНЫЙ ВИНТ: ЖЕЛЕЗО МА 10X40 DIN 933. НАРЕЗНАЯ ШАЙБА: ЖЕЛЕЗО МА 10 DIN 6978

"L" ELBOW COUPLING CONNECTOR WITH FLANGES

SAME CHARACTERISTICS THAN "L" FEMALE ELBOW CONNECTOR AND FASTENING SCREW: INOX M10 DIN 933-8.8. SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.






Размер	P	ØD	L
75x75	65	130	55
90x90	80	148	64

0052 10	75x75	2609	1-6	68,68
0052 11	90x90	3932	1-4	100,41

Примечание: Изделие 0052 4" x 110 получается из изделий 0047 + 0042 / Nota: El artículo 0052 de 4" x 110 se obtiene a partir de los artículos 0047 + 0042

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ RAC GE / ACCESSORIES RAC-GE

E E

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	ЯЩИК/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																																																		
	ИЗД. 0049 / ART. 0049 ФИТИНГ "L" КОЛЕНО ГНЕЗДО С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, КОРПУС И КРЫШКА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КОВАННОЙ ЛАТУНИ S/DIN 17660. КОНЕЦ С РЕЗЬБОЙ GAS METЧИК S/ISO 7/1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЖИМА КОНСТРУКЦИИ GENEVRE "RAC-GE". ЗАЖИМ ВЫПОЛНЕН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАТУНИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°C ДО +110°C. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ. "L" FEMALE ELBOW CONNECTOR WITH WALL FIXATION PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660. MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEVRE'S DESIGNED "RAC-GE" AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE. NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS. WORKING TEMP.: -20 °C TO 110 °C. APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.  <table><tr><th>Размер</th><th>P</th><th>øt ØD</th><th>ØD</th><th>L</th></tr><tr><td>1/2"x20</td><td>15</td><td>34</td><td>46</td><td>32</td></tr><tr><td>3/4"x25</td><td>20</td><td>41,5</td><td>54</td><td>39</td></tr><tr><td>1"x32</td><td>25</td><td>50,5</td><td>64</td><td>49</td></tr></table>	Размер	P	øt ØD	ØD	L	1/2"x20	15	34	46	32	3/4"x25	20	41,5	54	39	1"x32	25	50,5	64	49	0049 04	1/2"x20	125	16-128	2,49																														
		Размер	P	øt ØD	ØD	L																																																		
		1/2"x20	15	34	46	32																																																		
		3/4"x25	20	41,5	54	39																																																		
1"x32	25	50,5	64	49																																																				
0049 05	3/4"x25	195	14-84	3,79																																																				
0049 06	1"x32	290	6-48	5,68																																																				
	ИЗД. 0055 / ART. 0055 НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАСАДКА АРМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТИНГОВ В ГАЗЕ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ. STAINLESS STEEL NOZZLE REINFORCEMENT STAINLESS STEEL NOZZLE FOR USING GAS AND HOT WATER CONNECTORS.  <table><tr><th>R</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th></tr><tr><td>20</td><td>18</td><td>13,7</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>18,7</td><td>36</td><td>1</td></tr><tr><td>32</td><td>31,5</td><td>25,7</td><td>39</td><td>1</td></tr><tr><td>40</td><td>39</td><td>32,2</td><td>48</td><td>1</td></tr><tr><td>50</td><td>49</td><td>40,4</td><td>54</td><td>1</td></tr><tr><td>63</td><td>59,5</td><td>51</td><td>67</td><td>1</td></tr><tr><td>75</td><td>70</td><td>60,7</td><td>78,5</td><td>1,5</td></tr><tr><td>90</td><td>84</td><td>73,2</td><td>86,5</td><td>1,5</td></tr><tr><td>110</td><td>99</td><td>88,6</td><td>110</td><td>2</td></tr></table>	R	A	B	C	F	20	18	13,7	31	1	25	24	18,7	36	1	32	31,5	25,7	39	1	40	39	32,2	48	1	50	49	40,4	54	1	63	59,5	51	67	1	75	70	60,7	78,5	1,5	90	84	73,2	86,5	1,5	110	99	88,6	110	2	0055 04	20	10	100-2400	1,07
		R	A	B	C	F																																																		
		20	18	13,7	31	1																																																		
		25	24	18,7	36	1																																																		
		32	31,5	25,7	39	1																																																		
		40	39	32,2	48	1																																																		
		50	49	40,4	54	1																																																		
		63	59,5	51	67	1																																																		
		75	70	60,7	78,5	1,5																																																		
		90	84	73,2	86,5	1,5																																																		
		110	99	88,6	110	2																																																		
		0055 05	25	15	75-2025	1,22																																																		
0055 06	32	24	50-1150	1,42																																																				
0055 07	40	40	30-420	1,88																																																				
0055 08	50	58	20-280	2,70																																																				
0055 09	63	92	10-140	3,29																																																				
0055 10	75	163	8-104	6,18																																																				
0055 11	90	236	6-78	8,35																																																				
0055 12	110	400	2-36	30,04																																																				
	ИЗД. 0061 / ART. 0061 ТОРИЧНЫЙ СТЫК O'RING	0061 04	20		20	0,33																																																		
		0061 05	25		20	0,40																																																		
		0061 06	32		10	0,44																																																		
		0061 07	40		10	0,48																																																		
		0061 08	50		10	0,59																																																		
		0061 09	63		5	0,98																																																		
		0061 10	75		1	2,50																																																		
		0061 11	90		1	3,06																																																		
		0061 12	110		1	3,45																																																		
	ИЗД. 0062 / ART. 0062 ТОРИЧНЫЙ СТЫК WASHER RING	0062 04	20		20	0,49																																																		
		0062 05	25		20	0,56																																																		
		0062 06	32		10	0,66																																																		
		0062 07	40		10	0,73																																																		
		0062 08	50		10	1,07																																																		
		0062 09	63		5	1,83																																																		
		0062 10	75		1	4,29																																																		
		0062 11	90		1	5,98																																																		
		0062 12	110		1	11,17																																																		
	ИЗД. 0063 / ART. 0063 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО NECKING	0063 04	20		20	0,96																																																		
		0063 05	25		20	1,14																																																		
		0063 06	32		10	1,46																																																		
		0063 07	40		10	2,03																																																		
		0063 08	50		10	2,93																																																		
		0063 09	63		5	3,39																																																		
		0063 10	75		1	3,99																																																		
		0063 11	90		1	5,58																																																		
		0063 12	110		1	13,33																																																		