





iGi®
GENEBRE S.A.

VÁLVULAS



VÁLVULAS



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE


ВЕС
WEIGHT

КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €



ИЗД. 3020 (3020N - РЕЗЬБА NP) / ART. 3020 (3020N -NPT THREAD)
ШАРОВОЙ КЛАПАН ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ
PN 40 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° С. РУЧНОЙ ПРИВОД РУКОЯТКОЙ ИЗ СТАЛИ.
HEAVY BALL VALVE
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER, STEEL HANDLE.




R	P	A	L	M
1/4"	10	46	51	84
3/8"	10	46	51	84
1/2"	15	48	58	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	62	78	98
1 1/4"	32	74	88	126
1 1/2"	40	80	105	126
2"	50	92	122	158

3020 02	1/4"	150	14-196	3,17
3020 03	3/8"	150	14-196	3,17
3020 04	1/2"	180	10-140	2,81
3020 05	3/4"	295	8-80	4,19
3020 06	1"	450	6-60	6,72
3020 07	1 1/4"	715	6-36	10,74
3020 08	1 1/2"	1070	4-24	14,37
3020 09	2"	1650	2-12	22,46



ИЗД. 3021 / ART. 3021
ШАРОВОЙ КЛАПАН ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ
PN 40. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° С. РУЧНОЙ ПРИВОД РУКОЯТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
HEAVY BALL VALVE
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER, STAINLESS STEEL HANDLE.




R	P	A	L	M
1/4"	10	46	51	84
3/8"	10	46	51	84
1/2"	15	48	58	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	62	78	98
1 1/4"	32	74	88	126
1 1/2"	40	80	105	126
2"	50	92	122	158

3021 02	1/4"	150	14-196	4,43
3021 03	3/8"	150	14-196	4,43
3021 04	1/2"	180	10-140	3,54
3021 05	3/4"	295	8-80	5,05
3021 06	1"	450	6-60	7,79
3021 07	1 1/4"	715	6-36	11,76
3021 08	1 1/2"	1070	4-24	16,35
3021 09	2"	1650	2-12	25,18




ИЗД. 3028 / ART. 3028
ШАРОВОЙ КЛАПАН
PN 25 СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° С. РУЧНОЙ ПРИВОД РУКОЯТКОЙ.
BALL VALVE
PN 25 STANDARD BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER, STEEL HANDLE.




R	PN	P	A	L	M
1/2"	25	14	47	44	84
3/4"	25	18	50	51	84
1"	25	23	60	61	98
1 1/4"	25	27	63	71	98
1 1/2"	25	34	77	81	126
2"	25	43	83	93	126

3028 04	1/2"	130	12-168	1,97
3028 05	3/4"	190	10-100	2,97
3028 06	1"	320	6-60	4,40
3028 07	1 1/4"	425	4-32	5,84
3028 08	1 1/2"	740	2-16	9,99
3028 09	2"	1045	2-12	14,08

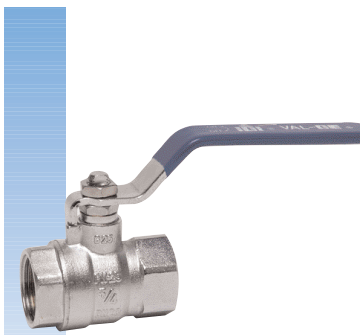

ИЗД. 3029 (3022 - РЕЗЬБА NP) / ART. 3029 (3022N -NPT THREAD)
ШАРОВОЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА GAS
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° С. РУЧНОЙ ПРИВОД РУКОЯТКОЙ.
BALL VALVE - GAS THREAD (3022 NPT THREAD)
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER, STEEL HANDLE.



R	P	A	L	M
1/4"	10	46	43	84
3/8"	10	46	43	84
1/2"	15	48	50	84
3/4"	20	58	56	98
1"	25	62	68	98
1 1/4"	32	74	80	126
1 1/2"	40	80	89	126
2"	50	92	104	158
2 1/2"	65	101	137	158
3"	80	131	158	196
4"	100	145	183	232

3029 02	1/4"	115	14-196	2,10
3029 03	3/8"	120	14-196	2,20
3029 04	1/2"	155	12-168	2,27
3029 05	3/4"	260	8-80	3,48
3029 06	1"	390	6-60	4,95
3029 07	1 1/4"	620	4-32	8,75
3029 08	1 1/2"	865	2-16	12,69
3029 09	2"	1365	2-12	18,79
3029 10	2 1/2"	2490	4-8	36,68
3029 11	3"	4125	2-4	58,39
3029 12	4"	6260	1-2	93,40

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €



ART. 3032
VÁLVULA DE ESFERA CON TOMA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA ACERO. TOMAS LATERALES CONEXIÓN DE 1/4" GAS.

BALL VALVE WITH WATER INLET
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER. STEEL HANDLE. TWO SIDE INLET.




R	P	A	L	M
1/2"	15	48	52	84
3/4"	20	58	60	98
1"	25	62	72	98

3032 04	1/2"	180	20-100	3,65
3032 05	3/4"	290	10-50	5,64
3032 06	1"	420	10-50	7,74




ART. 3033
VÁLVULA DE ESFERA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-M, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA ACERO.

BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-M, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER. STEEL HANDLE.




R	P	A	L	M
1/2"	15	48	56	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	62	78	98

3033 04	1/2"	160	10-140	2,45
3033 05	3/4"	265	8-64	4,19
3033 06	1"	400	6-48	7,66



ART. 3034
VÁLVULA DE ESFERA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA ACERO.

BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL CONTROL LEVER. STEEL HANDLE.




R	P	A	L	M
3/8"	10	46	51	84
1/2"	15	48	56	84
3/4"	20	58	64	98
1"	25	62	76	98
1 1/4"	32	74	87	126
1 1/2"	40	80	95	126
2"	50	92	109	158

3034 03	3/8"	130	12-168	2,51
3034 04	1/2"	160	10-140	2,43
3034 05	3/4"	270	8-80	3,75
3034 06	1"	405	6-60	5,31
3034 07	1 1/4"	640	4-32	9,11
3034 08	1 1/2"	865	2-16	13,25
3034 09	2"	1365	2-12	20,39



ART. 3035
VÁLVULA DE ESFERA "PRESTIGE"
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180 °C. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.

BALL VALVE "PRESTIGE"
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. BUTTERFLY HANDLE.



R	P	A	L	M
1/4"	10	35	43	50
3/8"	10	35	43	50
1/2"	15	36	50	50
3/4"	20	45	56	62
1"	25	48	68	62

3035 02	1/4"	110	20-280	2,00
3035 03	3/8"	105	20-280	2,00
3035 04	1/2"	140	14-196	2,27
3035 05	3/4"	230	12-120	3,48
3035 06	1"	360	6-60	5,22

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3036 / ART. 3036
ШАРОВОЙ КЛАПАН "PRESTIGE"
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-F,
ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180 °C. РУЧНОЙ ПРИВОД ГАЙКОЙ-
БАРАШКОМ.

BALL VALVE "PRESTIGE"
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP.
180°C. BUTTERFLY HANDLE.




R	P	A	L	M
3/8"	10	35	51	50
1/2"	15	36	56	50
3/4"	20	45	64	62
1"	25	48	76	62

3036 03	3/8"	115	12-192	2,51
3036 04	1/2"	145	14-196	2,21
3036 05	3/4"	240	12-120	3,69
3036 06	1"	375	6-60	5,31

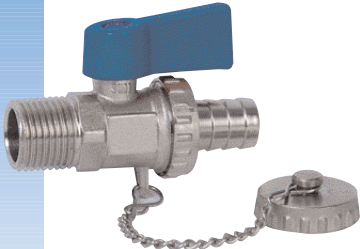


ИЗД. 3044 / ART. 3044
ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ КОТЛА
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M.
ISO 228/1- И ПРИЕМ ШЛАНГА С ПРОБКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
МАКС. ТЕМП. 180° C. РУЧНОЙ ПРИВОД ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ.

BOILER BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. MALE
AND HOSE CONNECTION WITH SAFETY CAP ENDS ISO 228/1.
MAX. TEMP. 180°C. BUTTERFLY HANDLE.




R	P	A	L
1/2"x3/4"	9	34	72

3044 04	1/2"x3/4"	155	24-192	2,61
---------	-----------	-----	--------	------



ИЗД. 3046 / ART. 3046
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ
ФИТИНГ ДВЕ ДЕТАЛИ
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN
17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-F ISO 228/1.МАКС. ТЕМП.
180° C. РУЧНОЙ ПРИВОД ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ.

BALL VALVE WITH 2 PIECES CONNECTOR AND
BUTTERFLY HANDLE
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. BUT-
TERFLY HANDLE.




R	P	A	L	M
1/2"	15	40	69	50
3/4"	20	50	76	62
1"	25	54	92	62
1 1/4"	30	65	106	78

3046 04	1/2"	205	18-144	3,34
3046 05	3/4"	335	10-80	5,03
3046 06	1"	535	6-48	7,61
3046 07	1 1/4"	715	4-32	10,75



ИЗД. 3075 / ART. 3075
ШАРОВОЙ КЛАПАН УГОЛЬНИК М-Н
С ФИТИНГОМ ДВУХ ЧАСТЕЙ
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ
DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-F, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° C. РУЧ-
НОЙ ПРИВОД ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ.

BALL ANGLE VALVE M-F WITH 2 PIECES
DETACHABLE CONNECTOR
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.
MAX. TEMP. 180°C. BUTTERFLY HANDLE.



R	PN	P	A	L	M	Peso
3/4"x3/4"	20	20	87	58	62	369
1" x 1"	25	25	97	63	62	585






3075 06	1" x 1"	585	5-30	8,82
---------	---------	-----	------	------


ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €
	ИЗД. 3084 / ART. 3084 ШАРОВОЙ КЛАПАН МОД. СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-N. ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° C. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ	3084 04	1/2"	155	15-210	2,54
	SQUARE HANDLE BALL VALVE PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. SQUARE HANDLE.	3084 05	3/4"	245	10-140	3,75
	ИЗД. 3085 / ART. 3085 ШАРОВОЙ КЛАПАН МОД. СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-N. ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° C. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ	3084 06	1"	380	8-80	5,36
		3084 07	1 1/4"	605	5-40	11,32
	ИЗД. 3400 / ART. 3400 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ H-N РУКОЯТКА ISO-T PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-N. ISO 228/1. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ РУКОЯТКИ ISO-T. МАКС. ТЕМП. 100° C. СЕТКА ФИЛЬТРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРОСТРАНСТВОМ 0,5 MM.	3084 08	1 1/2"	850	2-16	15,61
		3084 09	2"	1300	2-16	18,84
	ИЗД. 3405 / ART. 3405 VÁLVULA DE ESFERA CON FILTRO H-TUERCA LOCA MANETA ISO-T PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. EXTREMOS ROSCA GAS H-TUERCA LOCA, ISO 228/1. ACCIONAMIENTO MEDIANTE MANETA ISO-T. TEMP. MÁX. 100°C. MALLA DEL FILTRO DE ACERO INOXI- DABLE CON LUZ DE 0,5 MM.	3084 10	2 1/2"	2430	1-2	59,70
		3084 11	3"	3950	1-2	94,18
	ИЗД. 3069 / ART. 3069 VÁLVULA CON FILTRO COLADOR TIPO "Y" PN 16 CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1. TAMI: INOX AISI 316. LUZ: 400 MICRAS. TEMP. MÁX. 180°C.	3084 12	4"	6000	1-2	165,28
	ИЗД. 3085 / ART. 3085 ШАРОВОЙ КЛАПАН МОД. СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-N. ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° C. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ СТАЛЬНОГО БРУСА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ	3085 04	1/2"	160	10-140	2,66
		3085 05	3/4"	260	6-84	3,89
	ИЗД. 3400 / ART. 3400 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ H-N РУКОЯТКА ISO-T PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-N. ISO 228/1. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ РУКОЯТКИ ISO-T. МАКС. ТЕМП. 100° C. СЕТКА ФИЛЬТРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРОСТРАНСТВОМ 0,5 MM.	3085 06	1"	395	6-48	6,12
		3085 07	1 1/4"	630	5-25	15,93
	ИЗД. 3405 / ART. 3405 VÁLVULA DE ESFERA CON FILTRO H-TUERCA LOCA MANETA ISO-T PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. EXTREMOS ROSCA GAS H-TUERCA LOCA, ISO 228/1. ACCIONAMIENTO MEDIANTE MANETA ISO-T. TEMP. MÁX. 100°C. MALLA DEL FILTRO DE ACERO INOXI- DABLE CON LUZ DE 0,5 MM.	3085 08	1 1/2"	850	5-25	21,43
		3085 09	2"	1300	2-10	33,15
	ИЗД. 3069 / ART. 3069 VÁLVULA CON FILTRO COLADOR TIPO "Y" PN 16 CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1. TAMI: INOX AISI 316. LUZ: 400 MICRAS. TEMP. MÁX. 180°C.	3400 04	1/2"	200	15-150	6,54
		3400 05	3/4"	280	6-60	10,84
	ИЗД. 3405 / ART. 3405 VÁLVULA DE ESFERA CON FILTRO H-TUERCA LOCA MANETA ISO-T PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. EXTREMOS ROSCA GAS H-TUERCA LOCA, ISO 228/1. ACCIONAMIENTO MEDIANTE MANETA ISO-T. TEMP. MÁX. 100°C. MALLA DEL FILTRO DE ACERO INOXI- DABLE CON LUZ DE 0,5 MM.	3400 06	1"	540	5-50	13,84
	ИЗД. 3069 / ART. 3069 VÁLVULA CON FILTRO COLADOR TIPO "Y" PN 16 CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1. TAMI: INOX AISI 316. LUZ: 400 MICRAS. TEMP. MÁX. 180°C.	3405 04	1/2" x 3/4"	245	15-150	8,22
		3405 05	3/4" x 1"	350	6-60	11,56
	ИЗД. 3069 / ART. 3069 VÁLVULA CON FILTRO COLADOR TIPO "Y" PN 16 CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1. TAMI: INOX AISI 316. LUZ: 400 MICRAS. TEMP. MÁX. 180°C.	3069 04	1/2"	245	8-80	4,26
		3069 05	3/4"	385	5-50	6,64
	ИЗД. 3069 / ART. 3069 VÁLVULA CON FILTRO COLADOR TIPO "Y" PN 16 CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1. TAMI: INOX AISI 316. LUZ: 400 MICRAS. TEMP. MÁX. 180°C.	3069 06	1"	580	4-40	9,64









ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES


РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €
	ИЗД. P3052 / ART. P3052 КРУГЛАЯ РУЧКА С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ МОД "GORA" КРУГЛАЯ РУЧКА АДАПТИРУЕМАЯ К РАЗМЕРАМ НАШИХ КЛАПАНОВ 3056 И 3083. КОНСТРУКЦИЯ КРУГЛОЙ РУЧКИ И ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ ИЗ ЗАМАК, ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАН- НАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. "GORA" HANDEL WITH COVER HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF OUR VALVES 3056, 3083, 3181 AND 3183. ZAMAK HANDLE BODY AND COVER, POLISHED CHROMED. 	P 3052		136	15-180	3,72
	ИЗД. M3053 / ART. M3053 РУКОЯТКА С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ МОД. "MAGA" РУКОЯТКА, АДАПТИРУЕМАЯ К РАЗМЕРАМ НАШИХ КЛАПА- НОВ 3056 И 3083. КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТКИ И ПОТОЛОЧ- НОЙ РОЗЕТКИ ИЗ ЗАМАК, ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ "MAGA" HANDEL WITH COVER HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF OUR VALVES 3056, 3083, 3181 AND 3183. ZAMAK HANDLE BODY AND COVER, POLISHED CHROMED. 	M 3053		140	15-180	3,72
	ИЗД. M3053S / ART. M3053S РУКОЯТКА С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ МОД "MAGA" АРМИРОВАННАЯ РУКОЯТКА АДАПТИРУЕМАЯ К РАЗМЕРАМ НАШИХ КЛАПАНОВ 3056 И 3083. КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТКИ И ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ ИЗ ЗАМАК, ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРО- ВАННАЯ. С УКРЕПЛЕНИЕМ В СТЯЖНОМ КОЛЬЦЕ В НАСЕЧКЕ ОСИ КЛАПАНА. "MAGA" ANDEL WITH COVER REIN- FORCED HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF OUR VALVES 3056, 3083, 3181 AND 3183. ZAMAK HANDLE BODY AND COVER, POLISHED CHROMED. REINFORCED FASTENING RING THE VALVE STEM. 	M 3053S		148	15-180	3,90
	ИЗД. M3054 / ART. M3054 НЕВИДИМЫЙ ПРИВОД "GORA-MAGA" ПОЗВОЛЯЕТ СПРЯТАТЬ ВЕДУЩИЙ ВАЛ В ЗАДЕЛАННЫХ ПЕРЕПУСК- НЫХ КЛАПАНАХ. КОНСТРУКЦИЯ КРУГЛОЙ РУЧКИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. КОНС- ТРУКЦИЯ ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ ИЗ ЗАМАК ОТДЕЛКА ОТПОЛИРО- ВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. "GORA-MAGA" HIDDEN CONTROL ACTIVATING STEM OF THE BUILT-IN SHUT- OFF VALVE CAN BE HIDDEN. POLISHED CHROMED BRASS HANDLE DIN 17660. ZAMAK COVER, POLISHED CHROMED. 	M 3054		98	15-180	3,54
	ИЗД. K 3052 / ART. K 3052 КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЬ КЛАПАНОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПОЗВОЛЯЕТ УДЛИНИТЬ ОСЬ КЛАПАНОВ В СЛУЧАЕ НЕО- БХОДИМОСТИ. КОНСТРУКЦИЯ УДЛИНЕНИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660. КОНСТРУКЦИЯ ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ ИЗ ЗАМАК. ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. STRETCHER KIT BUILT-IN-VALVES VALVE STEM CAN BE STRETCHED IF NEEDED. STRETCHER BODY BRASS DIN 17660. ZAMAK COVER, POLISHED CHROMED. 	K 3052		110	15-180	2,21



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОБКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																								
	ИЗД. 3056 / ART. 3056 ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ РЕЗЬБА GAS PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ GAS Н-Н ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 150 °C BUILT-IN GAS THREADED BALL VALVE PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660 GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 150°C.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>79</td><td>50</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>82</td><td>56</td></tr></table>	R	P	A	L	1/2"	15	79	50	3/4"	20	82	56	3056 04	1/2"	180	15-120	4,65												
		R	P	A	L																									
1/2"	15	79	50																											
3/4"	20	82	56																											
3056 05	3/4"	245	12-96	5,71																										
	ИЗД. 3083 / ART. 3083 ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ И СВАРКИ PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ Н-Н ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 150 °C BUILT-IN BALL VALVE, WELDED ENDS PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. WELDING ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 150°C.  <table><tr><th>D</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th></tr><tr><td>15</td><td>12</td><td>78</td><td>57</td></tr><tr><td>18</td><td>15</td><td>79</td><td>64</td></tr><tr><td>22</td><td>20</td><td>82</td><td>72</td></tr><tr><td>28</td><td>25</td><td>86</td><td>85</td></tr></table>	D	P	A	L	15	12	78	57	18	15	79	64	22	20	82	72	28	25	86	85	3083 15	ø15	155	12-168	4,38				
		D	P	A	L																									
		15	12	78	57																									
		18	15	79	64																									
22	20	82	72																											
28	25	86	85																											
3083 18	ø18	180	8-112	4,65																										
3083 22	ø22	245	10-80	5,98																										
3083 28	ø28	360	6-48	8,63																										
	ИЗД. 3181 / ART. 3181 КЛАПАН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПОЛИБУТИЛЕНОВАЯ ТРУБА PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАСТМАССОВОГО ФИТИНГА. МАКС. ТЕМП. 110 °C BUILT-IN VALVE PIPE POLYBUTYLENE PN 25 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. CONNECTED TO PIPE BY A PLASTIC CONNECTOR. MAX. TEMP. 110°C.  <table><tr><th>ØTubo</th><th>P</th><th>L</th><th>A</th></tr><tr><td>ø15</td><td>12</td><td>78</td><td>77</td></tr><tr><td>ø22</td><td>19,5</td><td>86</td><td>82</td></tr></table>	ØTubo	P	L	A	ø15	12	78	77	ø22	19,5	86	82	3181 15	Ø15	267	12-168	4,65												
		ØTubo	P	L	A																									
ø15	12	78	77																											
ø22	19,5	86	82																											
3181 22	Ø22	401	8-64	6,55																										
	ИЗД. 3183 / ART. 3183 КЛАПАН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРУБА PEX И МНОГОСЛОЙНАЯ PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИЕ С DIN 17660. СТЫКИ EPDM. МАКС. ТЕМП. 110°C. BUILT-IN VALVE PEX AND MULTILAYER PIPE PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS EPDM. MAX. TEMP. 110°C.  <table><tr><th>ØTubo</th><th>P</th><th>L</th><th>A</th></tr><tr><td>ø16</td><td>8</td><td>72</td><td>77</td></tr><tr><td>ø20</td><td>12</td><td>80</td><td>78</td></tr><tr><td>Ø25</td><td>15</td><td>97</td><td>82</td></tr><tr><td>Ø32</td><td>20,5</td><td>97</td><td>82</td></tr></table>	ØTubo	P	L	A	ø16	8	72	77	ø20	12	80	78	Ø25	15	97	82	Ø32	20,5	97	82	3183 16	Ø16	194	12-168	3,44				
		ØTubo	P	L	A																									
		ø16	8	72	77																									
		ø20	12	80	78																									
Ø25	15	97	82																											
Ø32	20,5	97	82																											
3183 20	Ø20	235	8-112	4,24																										
3183 25	Ø25	335	10-80	5,88																										
3183 32	Ø32	362	6-48	7,82																										
	ИЗД. 3283 / ART. 3283 НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВТУЛКА STAINLESS STEEL SOCKET  <table><tr><th>ØTubo</th><th>A</th><th>e</th><th>d1</th><th>d2</th><th>d3</th></tr><tr><td>ø16</td><td>20</td><td>0,7</td><td>16,3</td><td>14,8</td><td>17,7</td></tr><tr><td>ø20</td><td>20</td><td>0,7</td><td>20,4</td><td>19</td><td>21,8</td></tr><tr><td>Ø25</td><td>27</td><td>0,8</td><td>25,3</td><td>22,3</td><td>26,9</td></tr></table>	ØTubo	A	e	d1	d2	d3	ø16	20	0,7	16,3	14,8	17,7	ø20	20	0,7	20,4	19	21,8	Ø25	27	0,8	25,3	22,3	26,9	3283 16	Ø16	4	50-900	0,55
		ØTubo	A	e	d1	d2	d3																							
		ø16	20	0,7	16,3	14,8	17,7																							
ø20	20	0,7	20,4	19	21,8																									
Ø25	27	0,8	25,3	22,3	26,9																									
3283 20	Ø20	5	50-900	0,66																										
3283 25	Ø25	6	30-540	0,66																										



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3058 / ART. 3058
ШАРОВОЙ КЛАПАН СЧЕТЧИК УГОЛЬНИК СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ / МЕТЧИК
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-H, ISO 228/1. БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБОГО КЛЮЧА. МАКС. ТЕМП. 150° C. ПРИВОД ГАЙКА-БАРАШЕК.

WATER-METER SQUARE BALL VALVE, FREE NUT - MALE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. SAFETY LOCK ACTIVATED BY A SPECIFIC KEY. MAX. TEMP. 150°C. BUTTERFLY HANDLE.




R	PN	P	A	L	M	Peso
1/2 x 3/4"	16	15	73	40	48	280
3/4 x 1"	16	20	77,5	45	48	332

3058 04 05	1/2" x 3/4"	248	10-100	5,64
3058 05 06	3/4" x 1"	332	8-80	6,28




ИЗД. 3071 / ART. 3071
ШАРОВОЙ КЛАПАН СЧЕТЧИК ПРЯМОЙ СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ ГНЕЗДО
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБОГО КЛЮЧА. МАКС. ТЕМП. 150° C. ПРИВОД ГАЙКА-БАРАШЕК.

WATER-METER BALL VALVE, FREE NUT/FEMALE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. SAFETY LOCK ACTIVATED BY A SPECIFIC KEY. MAX. TEMP. 150°C. BUTTERFLY HANDLE.




R	P	A	L	M
1/2 x 3/4"	15	42	65	30
3/4 x 3/4"	15	42	68	30

3071 04 05	1/2" x 3/4"	248	10-100	4,53
3071 05 05	3/4" x 3/4"	275	8-80	5,24



ИЗД. 3057 / ART. 3057
ШАРОВОЙ КЛАПАН СЧЕТЧИК ПРЯМОЙ СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ МЕТЧИК
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ GAS M-H ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА, ISO 228/1. БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБОГО КЛЮЧА. МАКС. ТЕМП. 150° C. ПРИВОД ГАЙКА-БАРАШЕК.

WATER-METER BALL VALVE, FREE NUT/MALE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. THREADED ENDS GAS M, ISO 228/1- TUERCA LOCA. SAFETY LOCK ACTIVATED BY A SPECIFIC KEY. MAX. TEMP. 150°C. BUTTERFLY HANDLE.



R	P	A	L	M
1/2 x 3/4"	15	42	72	30
3/4 x 3/4"	15	42	77	30
3/4 x 1"	25	42	82	30

3057 04 05	1/2" x 3/4"	252	10-100	4,97
3057 05 05	3/4" x 3/4"	288	10-100	5,80
3057 05 06	3/4" x 1"	325	8-80	6,25



ИЗД. 3067 / ART. 3067
ШАРОВОЙ КЛАПАН СЧЕТЧИК ПРЯМОЙ СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ / ТРУБА
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ ФИТИНГ ДАВЛЕНИЕ И ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА. БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБОГО КЛЮЧА. МАКС. ТЕМП. 150° C. ПРИВОД ГАЙКА-БАРАШЕК.

WATER-METER BALL VALVE, FREE NUT/PIPE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. THREADED END PRESSURE CONNECTOR AND FREE NUT. SAFETY LOCK ACTIVATED BY A SPECIFIC KEY. MAX. TEMP. 150°C. BUTTERFLY HANDLE.




R	ØD	A	L	M
3/4"	25	46	84	30

3067 025 05	3/4"	320	10-100	6,15
-------------	------	-----	--------	------



ИЗД. 3158 / ART. 3158
ШАРОВОЙ КЛАПАН СЧЕТЧИК УГОЛЬНИК СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ / ТРУБА
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ ФИТИНГ ДАВЛЕНИЕ ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА. БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБОГО КЛЮЧА. МАКС. ТЕМП. 150° C. ПРИВОД ГАЙКА-БАРАШЕК.

WATER-METER SQUARE BALL VALVE, FREE NUT / PIPE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. THREADED END PRESSURE CONNECTOR AND FREE NUT. SAFETY LOCK ACTIVATED BY A SPECIFIC KEY. MAX. TEMP. 150°C. BUTTERFLY HANDLE.



R	P	ØD	A	L	M
3/4"	20	25	45	94	30






3158 025 05	3/4"	360	10-100	6,95
-------------	------	-----	--------	------

ART. 3072
LLAVE PARA BLOQUEO Y DESBLOQUEO
KEY TO LOCK / UNLOCK

3072 00	Ø13	150	10-360	2,64
---------	-----	-----	--------	------

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																				
	ИЗД. 3059 / ART. 3059 ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ШЛАНГА PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS M, ISO 228/1. ВЫХОД ФИТИНГА ДВЕ ДЕТАЛИ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА. МАКС. ТЕМП. 100°С. ПРИВОД РУКОЯТКА BIBCOCK BALL VALVE PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. MALE GAS THREADED ENDS, ISO 228/1 AND 2 PIECES HOSE CONNECTION. MAX. TEMP. 100°C. MANUAL CONTROL LEVER.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th><th>M</th></tr><tr><td>1/2" x 3/4"</td><td>10</td><td>90</td><td>85</td><td>84</td></tr><tr><td>3/4" x 1"</td><td>12</td><td>97</td><td>95</td><td>84</td></tr><tr><td>1" x 1"</td><td>15</td><td>118</td><td>119</td><td>98</td></tr></table>	R	P	A	L	M	1/2" x 3/4"	10	90	85	84	3/4" x 1"	12	97	95	84	1" x 1"	15	118	119	98	3059 04	1/2" x 3/4"	155	16-192	2,32
		R	P	A	L	M																				
		1/2" x 3/4"	10	90	85	84																				
3/4" x 1"	12	97	95	84																						
1" x 1"	15	118	119	98																						
3059 05	3/4" x 1"	210	10-120	3,25																						
3059 06	1"x1"	335	6-72	5,07																						
	ИЗД. 3060 / ART. 3060 ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ШЛАНГА RAPID-GE PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS M, ISO 228/1. ВЫХОД ФИТИНГА RAPID - GE ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА. МАКС. ТЕМП. 100°С. ПРИВОД РУКОЯТКА НЕРЖ. СТАЛЬ. BIBCOCK BALL VALVE "RAPID-GE" BALL VALVE PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M, ISO 228/1 AND 2 PIECES HOSE CONNECTION. RAPID-GE OUTLET. MAX. TEMP. 100°C. STAINLESS STEEL HANDLE.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th><th>M</th></tr><tr><td>1/2" x 3/4"</td><td>10</td><td>85</td><td>145</td><td>92</td></tr><tr><td>3/4" x 1"</td><td>12</td><td>95</td><td>155</td><td>92</td></tr><tr><td>1" x 1"</td><td>15</td><td>110</td><td>174</td><td>114</td></tr></table>	R	P	A	L	M	1/2" x 3/4"	10	85	145	92	3/4" x 1"	12	95	155	92	1" x 1"	15	110	174	114	3060 04	1/2" x 3/4"	202	12-144	3,86
		R	P	A	L	M																				
		1/2" x 3/4"	10	85	145	92																				
3/4" x 1"	12	95	155	92																						
1" x 1"	15	110	174	114																						
3060 05	3/4" x 1"	273	8-96	5,06																						
3060 06	1" x 1"	345	6-72	7,24																						
	ИЗД. 3061 / ART. 3061 ШЛАНГОВЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ВРАЩАЮЩИМИСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ВЫХОДАМИ PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. И ОТПОЛИРОВАННЫЙ. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180°С. ВЫХОД ФИТИНГА RAPID - GE ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ВЫХОДЫ 360° Е НЕЗАВИСИМЫЕ ОДИН ОТ ДРУГОГО BIBCOCK VALVE WITH TWO INDEPENDENT OUTLET PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660, CHROMED POLISHED. SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED. 1 RAPID-GE OUTLET. LEVER OPERATED 360° OUTLETS, INDEPENDENT FROM EACH OTHER AND ROTATORY.  <table><tr><th>R</th><th>R</th><th>L</th><th>A</th><th>Peso</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>3/4"</td><td>115</td><td>65</td><td>390</td></tr></table>	R	R	L	A	Peso	1/2"	3/4"	115	65	390	3061 04	1/2" x 3/4"	390	1	9,86										
		R	R	L	A	Peso																				
		1/2"	3/4"	115	65	390																				
	ИЗД. 3066 / ART. 3066 ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ШЛАНГА T-HANDLE RAPID -GE PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS МЕТЧИК, ISO 228/1. ВЫХОД ФИТИНГА RAPID - GE ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА. МАКС. ТЕМП. 100°С. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ T-HANDLE. BIBCOCK BALL T-HANDLE VALVE "RAPID-GE" PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. MALE GAS THREADED INLET ISO 228/1. RAPID-GE OUTLET CONNECTOR. MAX. TEMP. 100°C. T-HANDLE OPERATED.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th><th>M</th></tr><tr><td>1/2" x 3/4"</td><td>10</td><td>75</td><td>80</td><td>60</td></tr><tr><td>3/4" x 1"</td><td>12</td><td>80</td><td>95</td><td>60</td></tr></table>	R	P	A	L	M	1/2" x 3/4"	10	75	80	60	3/4" x 1"	12	80	95	60	3066 04	1/2" x 3/4"	180	12-144	3,52					
		R	P	A	L	M																				
		1/2" x 3/4"	10	75	80	60																				
3/4" x 1"	12	80	95	60																						
3066 05	3/4" x 1"	250	10-120	4,66																						

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS


КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3066 В / ART. 3066 В
ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ШЛАНГА
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ОТПОЛИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS МЕТЧИК, ISO 228/1. ВЫХОД ФИТИНГА ШЛАНГ ИЗ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ. МАКС. ТЕМП. 100°С. УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЙКИ-БАРАШКА.

BIBCOCK BALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. MALE GAS THREADED END ISO 228/1. 2 PIECES HOSE CONNECTION OUTLET. MAX. TEMP. 100°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.




R	P	A	L	M
1/2" x 3/4"	10	83	85	50
3/4" x 1"	12	89	95	50

3066B 04	1/2" x 3/4"	135	15-180	2,43
3066B 05	3/4" x 1"	190	8-96	3,36



ИЗД. 3068 / ART. 3068
ШАРОВОЙ КЛАПАН ХРОМИРОВАННОГО БАРАБАНА
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ОТДЕЛКА ХРОМИРОВАННАЯ ОТПОЛИРОВАННАЯ. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS МЕТЧИК, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 100°С. УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЙКИ-БАРАШКА.

BARREL BALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660, POLISHED. SEATS PTFE. MALE GAS THREADED INLET, ISO 228/1. MAX. TEMP. 100°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.




R	P	A	L	M
1/2"	10	73	77	50

3068 04	1/2"	125	18-144	3,38
---------	------	-----	--------	------



ИЗД. 2918 / ART. 2918
ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ БАРАБАНА
PN 16 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, AISI 316. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS МЕТЧИК В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 100°С. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЙКИ-БАРАШКА

BARREL BALL VALVE
PN 16 REDUCED BORE. BODY STAINLESS STEEL AISI 316. MALE GAS THREADED INLET ISO 228/1. MAX. TEMP. 100°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.




R	PN	A	L	M
1/2"	16	34	85	50
3/4"	16	43	106	63

2918 04	1/2"	174	8-112	14,00
2918 05	3/4"	331	4-56	32,00



ИЗД. 2919 / ART. 2919
ШАРОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ БАРАБАНА
PN 16 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, AISI 316. ВХОД РЕЗЬБЫ КОНИЧЕСКИЙ МЕТЧИК. МАКС. ТЕМП. 100°С. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЙКИ-БАРАШКА.

BARREL BALL VALVE
PN 16 REDUCED BORE. BODY STAINLESS STEEL AISI 316. MALE THREADED CONICAL INLET. MAX. TEMP. 100°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.



R	PN	A	L	M
1/2"	16	34	97	50

2919 04	1/2"	186	8-64	15,00
---------	------	-----	------	-------

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT

КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €



ИЗД. 3070 / ART. 3070
ШАРОВОЙ КЛАПАН 3-х ПУТЕЙ ТИПА L
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ DIN 17660. ЧЕТЫРЕ ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬ-
БЫ GAS H - ISO 228/1. ШАРОВОЙ ЗАТВОР ДВУХ ПУТЕЙ В
ФОРМЕ L. МАКС. ТЕМП. 200°C. РУЧНОЙ ПРИВОД РУКОЯТКОЙ

TYPE L 3 WAYS BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. CHROME PLATED BRASS DIN 17660 BODY.
4 PTFE SEALS. GAS THREADED ENDS F - ISO 228/1.
MAX. TEMP. 200°C. MANUAL CONTROL LEVER.

R	P	A	L	M
1/4"	10	65	77	125
3/8"	12	65	77	125
1/2"	14	65	77	125
3/4"	18	85	92	145
1"	23	100	105	170
1 1/4"	29	100	118	170
1 1/2"	36	120	138	170
2"	45	130	162	260

3070 02	1/4"	710	1-4	20,49
3070 03	3/8"	670	1-4	20,66
3070 04	1/2"	640	1-4	20,66
3070 05	3/4"	1.100	1-2	32,66
3070 06	1"	1.650	1-2	46,15
3070 07	1 1/4"	2.250	1-2	65,98
3070 08	1 1/2"	3.640	1-2	100,49
3070 09	2"	5.700	1-2	154,70




ИЗД. 3080 / ART. 3080
ШАРОВОЙ КЛАПАН 3-х ПУТЕЙ ТИПА T
PN 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИ-
РОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. 4 ПРОКЛАДКИ PTFE.
КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H, ISO 228/1. ШАРОВОЙ ЗАТВОР
ТРЕХ ПУТЕЙ В ФОРМЕ T. МАКС. ТЕМП. 200° C. РУЧНОЙ
ПРИВОД РУКОЯТКОЙ.

TYPE T 3 WAYS BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. CHROME PLATED BRASS DIN 17660 BODY.
4 PTFE T-TYPE SEALS. GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1.
MAX. TEMP. 200°C. MANUAL CONTROL LEVER.

R	P	A	L	M
1/4"	10	65	77	125
3/8"	12	65	77	125
1/2"	14	65	77	125
3/4"	18	85	92	145
1"	23	100	105	170
1 1/4"	29	100	118	170
1 1/2"	36	120	138	170
2"	45	130	162	260

3080 02	1/4"	708	1-4	20,49
3080 03	3/8"	665	1-4	20,66
3080 04	1/2"	635	1-4	20,66
3080 05	3/4"	1094	1-2	32,66
3080 06	1"	1642	1-2	46,15
3080 07	1 1/4"	2242	1-2	65,98
3080 08	1 1/2"	3630	1-2	100,49
3080 09	2"	5690	1-2	154,70

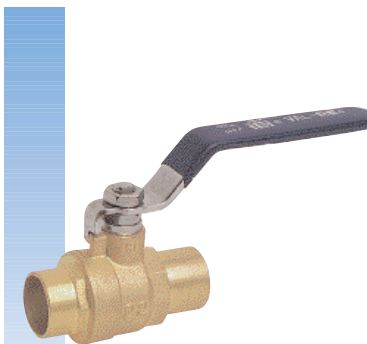

ИЗД. 3081 / ART. 3081
ШАРОВОЙ КЛАПАН Cu МОД. С РУКОЯТКОЙ
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ
ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ
ДЛЯ СВАРКИ H-H. МАКС. ТЕМП. 180 °C. РУЧНОЙ
ПРИВОД РУКОЯТКОЙ.

WELDING BALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE, WELDED ENDS F-F. MAX. TEMP. 180°C. MANUAL
CONTROL LEVER.

D	P	A	L	M
Ø15	12	47	57	84
Ø18	15	48	64	84
Ø22	20	58	72	98
Ø28	25	62	85	98
Ø35	32	75	98	135
Ø42	40	80	115	135
Ø54	50	90	140	165

3081 15	Ø15	140	18-180	2,35
3081 18	Ø18	160	12-120	2,61
3081 22	Ø22	265	10-100	3,84
3081 28	Ø28	380	6-60	5,78
3081 35	Ø35	825	2-36	12,47
3081 42	Ø42	1170	1-18	19,25
3081 54	Ø54	1850	1-12	27,94



ИЗД. 3082 / ART. 3082
ШАРОВОЙ КЛАПАН Cu МОД. ГАЙКИ-БАРАШКА
PN-16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В
СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ
ДЛЯ СВАРКИ H-H. МАКС. ТЕМП. 180 °C. РУЧНОЙ ПРИВОД
ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ.

WELDING BALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE, WEL-
DED ENDS. MAX. TEMP. 180°C.
BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

D	P	A	L	M
Ø15	12	40	57	50
Ø18	15	40	64	50
Ø22	20	50	72	62

3082 15	Ø15	115	15-210	2,35
3082 18	Ø18	140	14-196	2,61
3082 22	Ø22	225	10-120	3,84

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE


ВЕС
WEIGHT

КОРОБКА/BOX
CARTON


ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3051 / ART. 3051
ПРЯМОЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН С РУКОЯТКОЙ ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА
PN 16 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. РЕЗЬБЫ GAS M-N ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 140°C. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЙКИ-БАРАШКА.
STRAIGHT BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE, FREE NUT
PN 16 REDUCED BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED M-F, FREE NUT, ISO 228/1. MAX. TEMP. 140°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

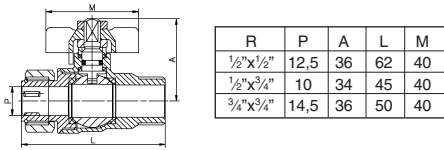


3051 04 04	1/2"x1/2"	170	12-96	3,46
3051 04 05	1/2"x3/4"	129	25-200	3,68
3051 05 05	3/4"x3/4"	168	25-200	4,24

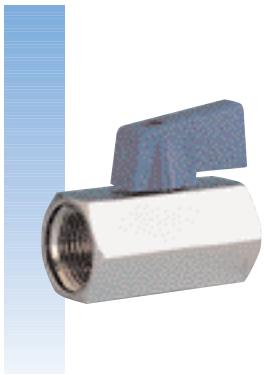


ИЗД. 3096 / ART. 3096
ШАРОВОЙ ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН
PN 16 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. ХРОМИРОВАННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БРУС. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-N В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 140°C. УПРАВЛЕНИЕ РУКОЯТКОЙ.
CUT-OFF BALL VALVE
PN 16 REDUCED BORE. HEXAGONAL BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE, FEMALE GAS THREADED ENDS ISO 228/1. MAX. TEMP. 140°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

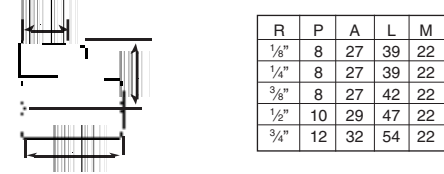

3096 01	1/8"	90	30-360	2,16
3096 02	1/4"	90	30-360	1,96
3096 03	3/8"	85	30-360	1,96
3096 04	1/2"	130	25-300	2,06
3096 05	3/4"	185	15-180	3,91

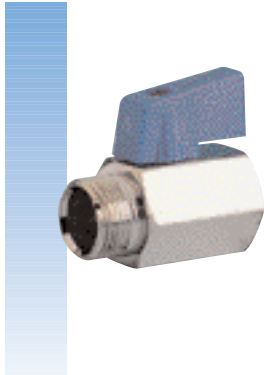

ИЗД. 3097 / ART. 3097
ШАРОВОЙ ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН
PN 16 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. ХРОМИРОВАННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БРУС. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-N В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 140°C. УПРАВЛЕНИЕ РУКОЯТКОЙ.
CUT-OFF BALL VALVE
PN 16 REDUCED BORE. HEXAGONAL BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE, M-F GAS THREADED ENDS ISO 228/1. MAX. TEMP. 140°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

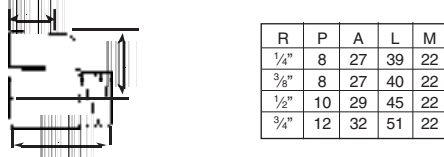


3097 01	1/8"	75	30-360	2,16
3097 02	1/4"	75	30-360	1,96
3097 03	3/8"	70	30-360	1,96
3097 04	1/2"	110	25-300	2,06
3097 05	3/4"	185	15-180	3,91




ИЗД. 3064 / ART. 3064
ШАРОВОЙ КЛАПАН ВЕРТИКАЛЬНОГО ГИДРАНТА
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ PTFE. ВХОД РЕЗЬБЫ GAS МЕТЧИК, ISO 228/1. ВЫХОД ФИТИНГА RAPID - GE ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА. МАКС. ТЕМП. 100°C. ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ T-HANDLE.
VERTICAL WATER HYDRANT BALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. GAS THREADED MALE INLET ISO 228/1. "RAPID-GE" CONNECTOR OUTLET. MAX. TEMP. 100°C. ISO-T HANDLE OPERATED.

3064 04	1/2"x 3/4"	265	12-144	4,70
3064 05	3/4"x 1"	370	10-120	5,90
3064 06	1"x 1 1/4"	590	5-30	13,48

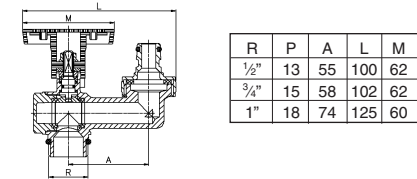

ИЗД. 3065 / ART. 3065
"GARDEN BOX" ШАРОВОЙ КЛАПАН ВЕРТИКАЛЬНОГО ГИДРАНТА С ЯЩИКОМ И КРЫШКОЙ
ТАКИЕ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТО И У ССЫЛКИ 3064 И КОРОБКА С КРЫШКОЙ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА. УПРАВЛЕНИЕ С МАКС. ВЫСОТОЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА.
"GARDEN BOX" WATER HYDRANT BALL VALVE WITH COVER
SAME CHARACTERISTICS AS REF. 3064. AND GREEN BOX, MAXIMUM HEIGHT CONTROL TO FACILITATE OPENING AND CLOSING OF THE VALVE RAPID-GE CONNECTOR.


3065 04	3/4"x 3/4"	766	1-6	34,02
3065 05	3/4"x 1"	824	1-6	37,07

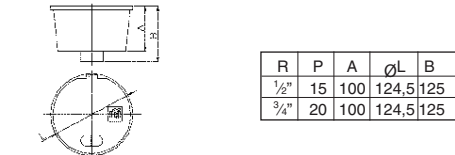

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																				
	ИЗД. 3091 / ART. 3091 УГОЛЬНЫЙ МОЕЧНЫЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН PN 16, ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. ПРОКЛАДКИ PTFE. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-M ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 160°C. РУЧНОЙ ПРИВОД ГАЙКОЙ-БАРАШКОМ. WASHING MACHINE ANGLE VALVE PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE, M-M GAS THREADED ENDS ISO 228/1. MAX. TEMP. 160°C. BUTTERFLY HANDLE OPERATED. <table><tr><td>R</td><td>P</td><td>A</td><td>L</td><td>M</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>12</td><td>62</td><td>59</td><td>38</td></tr></table>	R	P	A	L	M	1/2"	12	62	59	38	3091 04	1/2" x 3/4"	160	10-180	2,75										
R	P	A	L	M																						
1/2"	12	62	59	38																						
	ИЗД. 3095 / ART. 3095 УГОЛЬНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ PN 10 СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120°C. ANGLE VALVE WITH STRAINER PN 10 STANDARD BORE. CHROME PLATED BRASS BODY DIN 17660, POLISHED. THREADED ENDS DIN 228/1. MAX. TEMP. 120°C. <table><tr><td>R</td><td>r</td><td>P</td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>3/8"</td><td>8</td><td>50</td><td>59</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>1/2"</td><td>8</td><td>50</td><td>59</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>3/4"</td><td>9</td><td>54</td><td>63</td></tr></table>	R	r	P	A	L	1/2"	3/8"	8	50	59	1/2"	1/2"	8	50	59	1/2"	3/4"	9	54	63	3095 03 3095 04 3095 05	1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2" 1/2" x 3/4"	91 96 113	10-240 10-240 10-240	1,88 1,94 2,38
R	r	P	A	L																						
1/2"	3/8"	8	50	59																						
1/2"	1/2"	8	50	59																						
1/2"	3/4"	9	54	63																						
	ИЗД. 3094 / ART. 3094 УГОЛЬНЫЙ КЛАПАН "ISIS" PN 10 СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД (ПРИВОД 1/4 ОБРАТНЫЙ ХОД). КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЕ КОРПУС И ОСЬ. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ GAS M-M В УГОЛЬНИКЕ ISO 228/1. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 120 °C. ЗАТВОР ПОСРЕДСТВОМ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА - СИСТЕМА GENEVRE. "ISIS" ANGLE VALVE PN 10 STANDARD BORE (1/4 TURN HANDLE). BODY AND STEM: FORGET BRASS DIN 17660. GAS THREADED ENDS M-M ISO 228/1. MAX. TEMP. 120°C. GENEVRE PATENTED ECCENTRIC STEM CLOSING SYSTEM. <table><tr><td>R</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>1/2"x3/8"</td><td>82</td><td>49,5</td></tr><tr><td>1/2"x1/2"</td><td>82</td><td>49,5</td></tr></table>	R	L	D	1/2"x3/8"	82	49,5	1/2"x1/2"	82	49,5	3094 04 3094 05	1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2"	81 86	2-240 2-240	1,67 1,84											
R	L	D																								
1/2"x3/8"	82	49,5																								
1/2"x1/2"	82	49,5																								
	ИЗД. 3092 / ART. 3092 СМЕШАННЫЙ МОЕЧНЫЙ КЛАПАН – МОЙКА PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ GAS В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1, ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИКА. МАКС. ТЕМП. 100°C. WASHING MACHINE – WASHBASIN MIXED VALVE PN 16 FULL BORE. CHROME PLATED BRASS BODY DIN 17660, POLISHED. GAS THREADED ENDS ISO 228/1. HAND WHEEL OPERATED. MAX. TEMP. 100°C. <table><tr><td>R1</td><td>R2</td><td>r</td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>3/4"</td><td>3/8"</td><td>80</td><td>114</td></tr></table>	R1	R2	r	A	L	1/2"	3/4"	3/8"	80	114	3092 04	1/2"	258	1-80	5,50										
R1	R2	r	A	L																						
1/2"	3/4"	3/8"	80	114																						
	ИЗД. 3093 / ART. 3093 УГОЛЬНЫЙ КЛАПАН PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ GAS M-M (ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА), В СООТВЕТСТВИИ С ISO 228/1. ЗАТВОР ПОСРЕДСТВОМ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА (СИСТЕМА GENEVRE). МАКС. ТЕМП. 120°C. ANGLE VALVE PN 10. CHROME PLATED BRASS BODY DIN 17660. GAS THREADED ENDS M-F, (FREE NUT) ISO 228/1. CLOSING BY ECCENTRIC STEM VALVE (GENEVRE SYSTEM). MAX. TEMP. 100°C.	3093 03	3/8" x 3/8"	51	2-600	1,84																				



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																		
	ART. 3103 VÁLVULA ESCUADRA "TAU" PN 10 PASO ESTÁNDAR. CONSTRUCCIÓN CUERPO Y EJE EN LATÓN SEGÚN DIN 17660 Y MANDO EN ZAMAK CON CIERRE 1/4 DE VUELTA. EXTREMOS ROSCADOS GAS M-M SEGÚN ISO 228/1. CIERRE MEDIANTE EJE EXCÉNTRICO (SISTEMA GENEVRE). TEMP. MÁX. 120°C. ANGLE VALVE "TAU" PN 10 STANDARD BORE. CHROME PLATED BRASS BODY DIN 17660. ZAMAK HANDLE. GAS THREADED ENDS M-M ISO 228/1. CLOSING BY ECCENTRIC STEM VALVE (GENEVRE SYSTEM). MAX. TEMP. 120°C. <table><tr><td>R</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>1/2"x3/8"</td><td>84</td><td>49,5</td></tr></table>	R	L	D	1/2"x3/8"	84	49,5	3103 04	1/2 x 3/8	105	2 - 240	4,24												
R	L	D																						
1/2"x3/8"	84	49,5																						
	ART. 3104 VÁLVULA ESCUADRA REDONDA "TAU" CONSTRUCCIÓN DE MANETA, CUERPO Y FLORÓN EN LATÓN SEGÚN DIN 17660, CROMADO SEGUN EN 248. EXTREMOS ROSCADOS GAS M-M SEGÚN ISO 228/1. APERTURA Y CIERRE POR MONTURA CERÁMICA. ROUND ANGLE VALVE "TAU" BODY, HANDLE AND COVER MADE IN BRASS ACCORDING TO DIN 17660. CHROME PLATED ACCORDING TO EN-248. GAS THREADED ENDS M-M ISO 228/1. CERAMIC MOUNT.	3104 04	1/2 x 3/8	240	2 - 240	4,92																		
	ART. 3105 VÁLVULA ESCUADRA "CUBIK" PN 10 PASO ESTÁNDAR. CONSTRUCCIÓN CUERPO Y EJE EN LATÓN SEGÚN DIN 17660 Y MANDO EN ZAMAK CON CIERRE 1/4 DE VUELTA. EXTREMOS ROSCADOS GAS M-M SEGÚN ISO 228/1. CIERRE MEDIANTE EJE EXCÉNTRICO (SISTEMA GENEVRE). TEMP. MÁX. 120°C. ANGLE VALVE "CUBIK" PN 10 STANDARD BORE. CHROME PLATED BRASS BODY DIN 17660. ZAMAK HANDLE. GAS THREADED ENDS M-M ISO 228/1. CLOSING BY ECCENTRIC STEM VALVE (GENEVRE SYSTEM). MAX. TEMP. 120°C.	3105 04	1/2 x 3/8	105	2 - 240	5,32																		
	ART. 3106 VÁLVULA ESCUADRA CUADRADA "CUBIK" CONSTRUCCIÓN DE MANETA, CUERPO Y FLORÓN EN LATÓN SEGÚN DIN 17660, CROMADO SEGUN EN 248. EXTREMOS ROSCADOS GAS M-M SEGÚN ISO 228/1. APERTURA Y CIERRE POR MONTURA CERÁMICA. SQUARE ANGLE VALVE "CUBIK" BODY, HANDLE AND COVER MADE IN BRASS ACCORDING TO DIN 17660. CHROME PLATED ACCORDING TO EN-248. GAS THREADED ENDS M-M ISO 228/1. CERAMIC MOUNT.	3106 04	1/2 x 3/8	270	2 - 240	5,92																		
	ИЗД. R 094 КОМПЛЕКТ КОРОТКАЯ ГАЙКА / ART. R 094 KIT TUERCA CORTA ФИТИНГ, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ С КЛАПАНОМ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. SHORT NUT KIT PIPE - VALVE CONNECTOR. CHROMED PLATED BRASS BODY DIN 17660, POLISHED.	R 094 03 R 094 04	3/8" 1/2"	8 14	100/2700 100/2700	0,23 0,33																		
	ИЗД. R 095 КОМПЛЕКТ ДЛИННАЯ ГАЙКА / ART. R 095 KIT TUERCA LARGA ФИТИНГ, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ С КЛАПАНОМ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. LONG NUT KIT PIPE - VALVE CONNECTOR. CHROMED PLATED BRASS BODY DIN 17660, POLISHED. <table><tr><td>R</td><td>e/c(Hexag)</td><td>A</td></tr><tr><td>3/8"</td><td>18,4</td><td>9,8</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>22,7</td><td>10,4</td></tr></table> <table><tr><td>R</td><td>e/c(Hexag)</td><td>A</td></tr><tr><td>3/8"</td><td>19</td><td>22</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>24</td><td>22</td></tr></table>	R	e/c(Hexag)	A	3/8"	18,4	9,8	1/2"	22,7	10,4	R	e/c(Hexag)	A	3/8"	19	22	1/2"	24	22	R 095 03 R 095 04	3/8" 1/2"	16 20	50-1350 50-1350	0,26 0,37
R	e/c(Hexag)	A																						
3/8"	18,4	9,8																						
1/2"	22,7	10,4																						
R	e/c(Hexag)	A																						
3/8"	19	22																						
1/2"	24	22																						

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL VALVES



РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																
	ИЗД. R-360 / ART. R-360 ФИТИНГ ОБЫЧНОГО ШЛАНГА АДАПТИРУЕТСЯ КО ВСЕМ СЕРИЯМ КРАНОВ ШЛАНГА. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. ПРИСУТСТВИЕ ПЛАСТМАССОВОГО ДИФфуЗОРА ДЛЯ ОДНОРОДНОСТИ СТРУИ. CONVENTIONAL HOSE CONNECTOR ADAPTABLE TO ALL KIND OF HOSE TAPS. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660, POLISHED. PLASTIC DIFFUSER TO MAKE THE LIQUID STREAM OPTIMUM AND HOMOGENEOUS. <table><tr><td>R</td><td>r</td><td>ØD</td><td>A</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>3/4"</td><td>15</td><td>31</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>1"</td><td>20,5</td><td>33</td></tr><tr><td>1"</td><td>1"</td><td>26,5</td><td>41</td></tr></table>	R	r	ØD	A	1/2"	3/4"	15	31	3/4"	1"	20,5	33	1"	1"	26,5	41	R-360 04 R-360 05 R-360 06	3/4"X15 1"X20,5 1"X26,5	35 48 54	50-600 50-600 30-300	1,13 1,37 2,45
R	r	ØD	A																			
1/2"	3/4"	15	31																			
3/4"	1"	20,5	33																			
1"	1"	26,5	41																			
	ИЗД. 3210 / ART. 3210 ФИТИНГ ГНЕЗДО RAPID-GE ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА АНКЕРОВАНИЯ, АДАПТИРУЕМАЯ К РОЗЕТКЕ 3215. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. RAPID-GE QUICK FEMALE CONECTOR CONVENTIONAL ANCHORING SYSTEM ADAPTABLE TO SWITCH 3215. BODY BRASS DIN 17660 <table><tr><td>R</td><td>P</td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>9,5</td><td>34</td><td>28,5</td></tr><tr><td>1"</td><td>9,5</td><td>34</td><td>35,7</td></tr></table>	R	P	A	L	3/4"	9,5	34	28,5	1"	9,5	34	35,7	3210 05 3210 06	3/4" 1"	35 48	40-800 30-360	1,11 1,48				
R	P	A	L																			
3/4"	9,5	34	28,5																			
1"	9,5	34	35,7																			
	ИЗД. 3211 / ART. 3211 ФИТИНГ ГНЕЗДО RAPID-GE ХРОМИРОВАННЫЙ ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА АНКЕРОВАНИЯ, АДАПТИРУЕМАЯ К РОЗЕТКЕ 3215. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 ОТДЕЛКА ОТПОЛИРОВАННАЯ ХРОМИРОВАННАЯ. RAPID-GE QUICK FEMALE CONECTOR CONVENTIONAL ANCHORING SYSTEM ADAPTABLE TO SWITCH 3215. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660, POLISHED. <table><tr><td>R</td><td>P</td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>9,5</td><td>34</td><td>28,5</td></tr><tr><td>1"</td><td>9,5</td><td>34</td><td>35,7</td></tr></table>	R	P	A	L	3/4"	9,5	34	28,5	1"	9,5	34	35,7	3211 05 3211 06	3/4" 1"	35 48	40-800 30-360	1,17 1,59				
R	P	A	L																			
3/4"	9,5	34	28,5																			
1"	9,5	34	35,7																			
	ИЗД. 3215 / ART. 3215 РОЗЕТКА ШЛАНГА RAPID-GE ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА АНКЕРОВАНИЯ, АДАПТИРУЕМАЯ К ФИТИНГУ 3210 / 3211. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. QUICK RAPID-GE HOSE SWITCH CONVENTIONAL ANCHORING SYSTEM ADAPTABLE TO CONECTOR 3210/3211. BODY BRASS DIN 17660. <table><tr><td>R</td><td>Ø A</td><td>L</td><td>ØMax.Tubo</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>30,5</td><td>51</td><td>18</td></tr></table>	R	Ø A	L	ØMax.Tubo	3/4"	30,5	51	18	3215 05 3215 06	3/4" 1"	140 140	20-240 20-240	4,20 4,42								
R	Ø A	L	ØMax.Tubo																			
3/4"	30,5	51	18																			
	ИЗД. 3216 / ART. 3216 СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА - ШЛАНГ ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ УЧАСТКОВ ШЛАНГА. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660 HOSE TO HOSE CONECTOR CONVENTIONAL BINDING SYSTEM FOR TWO HOSE SECTIONS. BODY BRASS DIN 17660. <table><tr><td>R</td><td>Ø A</td><td>L</td><td>ØMax.Tubo</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>30,5</td><td>43</td><td>18</td></tr></table>	R	Ø A	L	ØMax.Tubo	3/4"	30,5	43	18	3216 05 3216 06	3/4" 1"	102 143	20-240 20-240	3,98 4,20								
R	Ø A	L	ØMax.Tubo																			
3/4"	30,5	43	18																			
	ИЗД. 3218 / ART. 3218 ГРАДУИРУЕМАЯ НАСАДКА RAPID GE ПОЗВОЛЯЕТ ГРАДУИРОВАТЬ ПОТОК ПРИ ВЫХОДЕ. АДАПТИРУЕМАЯ К РОЗЕТКЕ RAPID-GE 3215. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN 17660. QUICK RAPID-GE ADJUSTABLE NOZZLE FLOW REGULATION DEVICE. ADJUSTABLE TO QUICK RAPID-GE HOSE SWITCH 3215. BODY BRASS DIN 17660. <table><tr><td>Ø A</td><td>Ø B</td><td>L</td></tr><tr><td>9,5</td><td>26,5</td><td>97,2</td></tr></table>	Ø A	Ø B	L	9,5	26,5	97,2	3218 00	Ø 9,5	114	10-200	2,92										
Ø A	Ø B	L																				
9,5	26,5	97,2																				

ЗАДЕРЖИВАНИЕ - ПЕДАЛЬ - ГЛУБИНА / CHECK - FOOT - BOTTON VALVES

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОБКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3120 / ART. 3120
ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН "YORK"
PN 12. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ЗАТВОР ДИСКА ИЗ ПОЛИАМИДА 6. ЗАДВИЖКА ИЗ NBR (РЕЗИНА) 65 SH. ПРУЖИНА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. 18.8. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИЕ

"YORK" CHECK VALVE
PN 12/8. BODY BRASS DIN 17660. NBR (RUBBER) SEALING 65 SH/PS. STAINLESS STEEL SPRING, 18/8. GAS THREADED ENDS F-F ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C. ASSEMBLING: ANY POSITION.




R	PN	P	D	A
3/8"	12	10	34	46
1/2"	12	15	34	47
3/4"	12	20	42	52
1"	12	25	48	60
1 1/4"	10	32	59	66
1 1/2"	10	40	70	73
2"	10	50	86	79
2 1/2"	8	65	102	97
3"	8	80	125	103
4"	8	100	153	119

3120 03	3/8"	130	10-240	2,77
3120 04	1/2"	134	10-240	2,68
3120 05	3/4"	250	8-152	3,48
3120 06	1"	280	8-112	4,48
3120 07	1 1/4"	390	6-78	6,56
3120 08	1 1/2"	610	4-52	9,49
3120 09	2"	800	2-36	13,44
3120 10	2 1/2"	1450	1-24	27,40
3120 11	3"	2110	1-16	38,61
3120 12	4"	3290	1-11	66,63



ИЗД. 3121 (3121N - РЕЗЬБА NPT) / ART. 3121 (3121N - NPT THREAD)
VÁLVULA DE RETENCIÓN "RE-GE"
PN 25/12. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКА ЗАПИРАЮЩЕГО КЛАПАНА ВУЛКАНИЗИРОВАНА NBR. ПРУЖИНА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. 18/8. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИЕ.

RE-GE CHECK VALVE
PN 25/12. BODY BRASS DIN 17660. VULCANIZED NBR GASKET PLATE. STAINLESS STEEL SPRING 18/8. GAS THREADED ENDS F-F ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C. MULTIPOSITIONAL SETTING UP.




R	PN	D	A
1/2"	25	30	50
3/4"	25	37	57
1"	25	43	65
1 1/4"	18	53	70
1 1/2"	18	65	76
2"	18	80	82
2 1/2"	12	104	104
3"	12	124	113
4"	12	155	132

3121 04	1/2"	110	30-240	2,03
3121 05	3/4"	175	24-192	2,65
3121 06	1"	260	12-96	3,86
3121 07	1 1/4"	375	10-60	5,56
3121 08	1 1/2"	525	5-40	8,06
3121 09	2"	800	2-16	12,14
3121 10	2 1/2"	1655	1-15	25,10
3121 11	3"	2365	1-12	36,43
3121 12	4"	3935	1-5	59,25



ART. 3122
VÁLVULA DE RETENCIÓN "RE-GE PLUS"
PN 25/18. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660 CROMADO. CIERRE VITON 65 SH/PS. MUELLE ACERO INOX. 18/8. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 130°C. MONTAJE EN CUALQUIER POSICIÓN.

ART. 3122 (3122N - NPT THREAD)
"RE-GE PLUS" CHECK VALVE
PN 25/18. BODY BRASS DIN 17660. VITON SEALING 65 SH/PS. STAINLESS STEEL SPRING 18/8. GAS THREADED ENDS F-F ISO 228/1. MAX. TEMP. 130°C. MULTIPOSITIONAL SETTING UP.




R	PN	D	A
1/2"	25	28	55
3/4"	25	35	63
1"	25	42	70
1 1/4"	18	52	76
1 1/2"	18	63	83
2"	18	78	90

3122 04	1/2"	105	30-240	2,64
3122 05	3/4"	180	24-192	3,45
3122 06	1"	280	12-96	5,02
3122 07	1 1/4"	400	10-60	7,23
3122 08	1 1/2"	580	5-40	10,48
3122 09	2"	875	2-16	15,78



ИЗД. 3131 / ART. 3131
ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН "EUROPA"
PN 25. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ЗАДВИЖКА ИЗ NBR (РЕЗИНА) 65 SH. ПРУЖИНА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. 18/8. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИЕ.

EUROPA CHECK VALVE
PN 25. BODY BRASS DIN 17660. NBR (RUBBER) SEALING 65 SH/PS. STAINLESS STEEL SPRING 18/8. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C. ASSEMBLING: ANY POSITION.




R	PN	P	D	A
3/8"	25	10	35	54
1/2"	25	15	35	57
3/4"	25	20	42	64
1"	25	25	48	75
1 1/4"	18	32	61	82
1 1/2"	18	40	71	93
2"	18	50	87	100
2 1/2"	12	65	120	120
3"	12	79	140	140
4"	12	100	173	158




3131 03	3/8"	175	10-170	3,64
3131 04	1/2"	190	10-170	3,71
3131 05	3/4"	275	8-120	4,69
3131 06	1"	400	6-78	6,38
3131 07	1 1/4"	635	4-48	10,06
3131 08	1 1/2"	850	4-36	13,66
3131 09	2"	1300	2-24	20,70
3131 10	2 1/2"	2740	1-12	48,44
3131 11	3"	4000	1-8	73,53
3131 12	4"	6450	1-5	125,91

ЗАДЕРЖИВАНИЕ - ЗАДВИЖКА / CHECK VALVES - SWING VALVES





РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОБКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €		
	ИЗД. 3160 / ART. 3160 ФИЛЬТР ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАПАНА PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ЗАДВИЖКА ИЗ NBR (РЕЗИНА) 65 SH. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИЕ. STAINLESS STEEL STRAINER FOR CHECK VALVES STAINLESS STEEL SIEVE AISI 304 L CONNECTION NYLON 6.6 GAS THREADED END M, ISO 228/1	3160 03	3/8"	6	30-900	0,67		
		3160 04	1/2"	8	30-900	0,67		
		3160 05	3/4"	12	15-450	0,81		
		3160 06	1"	18	15-270	0,93		
		3160 07	1 1/4"	25	10-180	1,16		
		3160 08	1 1/2"	36	10-120	1,43		
		3160 09	2"	55	5-60	1,97		
		3160 10	2 1/2"	78	1-48	4,11		
		3160 11	3"	126	1-18	4,79		
		3160 12	4"	172	1-18	6,88		
			ART. 3140 VÁLVULA DE PIE "YORK" PN 10/6. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN DIN 17660. CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18/8. EXTREMOS ROSCA GAS H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 90°C. "YORK" VALVE WITH STRAINER PN 10/6. BODY BRASS DIN 17660. NBR (RUBBER) SEALING 65 SH. STAINLESS STEEL SPRING 18/8. GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C.	3140 03	3/8"	90	10-280	3,00
				3140 04	1/2"	100	10-280	3,02
3140 05	3/4"			140	8-232	3,54		
3140 06	1"			195	8-160	4,21		
3140 07	1 1/4"			275	6-102	5,81		
3140 08	1 1/2"			430	4-72	8,38		
3140 09	2"			610	2-48	12,23		
3140 10	2 1/2"			1065	1-30	23,08		
3140 11	3"			1650	1-20	32,07		
3140 12	4"			2475	1-10	55,79		
	ИЗД. 3145 / ART. 3145 ДОННЫЙ КЛАПАН PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ЗАДВИЖКА ИЗ NBR (РЕЗИНА) 65 SH. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИЕ. BOTTOM VALVE PN 10/6. BODY BRASS DIN 17660. RUBBER SEALING GUIDED SEAT. GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C. ASSEMBLING: ANY POSITION.			3145 05	3/4"	213	20-200	3,55
				3145 06	1"	280	12-132	4,30
		3145 07	1 1/4"	425	10-100	6,35		
		3145 08	1 1/2"	578	6-48	8,01		
		3145 09	2"	815	4-32	11,96		
		3145 10	2 1/2"	1320	4-32	20,68		
		3145 11	3"	1670	1-24	28,61		
		3145 12	4"	3075	1-18	50,40		
			ИЗД. 3180 / ART. 3180 ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН РЕЗИНОВАЯ ЗАДВИЖКА PN 12/8. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ЗАДВИЖКА ИЗ NBR (РЕЗИНА) 65 SH. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 90° C. МОНТИРОВАНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЕ. RUBBER SWING CHECK VALVE PN 12/8. BODY BRASS DIN 17660. RUBBER SEALING. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 90°C. HORIZONTAL ASSEMBLING.	3180 04	1/2"	192	20-200	3,30
				3180 05	3/4"	332	12-132	4,67
				3180 06	1"	498	10-100	6,69
				3180 07	1 1/4"	494	6-48	9,53
3180 08	1 1/2"			850	4-32	12,39		
3180 09	2"			1240	2-16	18,52		
3180 10	2 1/2"			1448	1-25	30,67		
3180 11	3"			2322	1-16	44,30		
3180 12	4"			3886	1-8	80,85		
	ИЗД. 3185 / ART. 3185 ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДВИЖКА PN 12/8 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 200° C. МОНТИРОВАНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЕ. METAL SWING CHECK VALVE PN 12/8 METAL SEALING. BODY BRASS DIN 17660. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 200°C. HORIZONTAL ASSEMBLING.			3185 04	1/2"	188	20-200	3,81
				3185 05	3/4"	332	12-132	5,26
				3185 06	1"	494	10-100	7,26
		3185 07	1 1/4"	502	6-48	10,72		
		3185 08	1 1/2"	888	4-32	13,48		
		3185 09	2"	1258	2-16	20,60		
		3185 10	2 1/2"	1422	1-25	29,63		
		3185 11	3"	2302	1-16	43,57		
		3185 12	4"	3922	1-8	87,63		

ЗАДЕРЖИВАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ / CHECK - SAFETY VALVES

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €																																												
	ИЗД. 3187 / ART. 3187 ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН С ТЕФЛОНОВЫМ ЗАПОРМОМ PN 16. ЗАТВОР ИЗ РТФЕ (ТЕФЛОН). КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БРО- НЗЫ RG 5. ПРУЖИНА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS Н-Н, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 200° С. МОНТИРОВАНИЕ В ГОР- ИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЕ. PTFE SWING CHECK VALVE PN 16. PTFE SEALING. BODY BRONZE RG5. STAINLESS STEEL SPRING AISI 316. GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 200°C. HORIZONTAL ASSEMBLING.  <table><tr><th>R</th><th>L</th><th>A</th></tr><tr><td>3/8"</td><td>45</td><td>39</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>50</td><td>39</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>60</td><td>48</td></tr><tr><td>1"</td><td>70</td><td>53</td></tr><tr><td>1 1/4"</td><td>85</td><td>56</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>90</td><td>63</td></tr><tr><td>2"</td><td>110</td><td>72</td></tr></table>	R	L	A	3/8"	45	39	1/2"	50	39	3/4"	60	48	1"	70	53	1 1/4"	85	56	1 1/2"	90	63	2"	110	72	3187 03	3/8"	145	1	11,21																				
R	L	A																																																
3/8"	45	39																																																
1/2"	50	39																																																
3/4"	60	48																																																
1"	70	53																																																
1 1/4"	85	56																																																
1 1/2"	90	63																																																
2"	110	72																																																
		3187 04	1/2"	205	1	12,08																																												
		3187 05	3/4"	340	1	14,08																																												
		3187 06	1"	460	1	17,47																																												
		3187 07	1 1/4"	770	1	24,78																																												
		3187 08	1 1/2"	990	1	36,38																																												
		3187 09	2"	1.640	1	44,23																																												
	ИЗД. 3228 / ART. 3228 ОПОРНЫЙ КЛАПАН БОЧКИ PN 16 ТИПА "JENKING". КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БРОНЗЫ RG 5. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS Н-Н, ISO 228/1. ПРЕСС УНИ- ВЕРСАЛЬНАЯ ПАКЛЯ. МАКС. ТЕМП. 200° С. GLOBE VALVE "JENKING" TYPE PN 16. BODY BRONZE RG5. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. PACKING NUT. MAX. TEMP. 200°C.  <table><tr><th>R</th><th>L</th><th>A</th><th>M</th></tr><tr><td>3/8"</td><td>45</td><td>67</td><td>50</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>50</td><td>80</td><td>50</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>62</td><td>85</td><td>50</td></tr><tr><td>1"</td><td>71</td><td>94</td><td>60</td></tr><tr><td>1 1/4"</td><td>85</td><td>106</td><td>70</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>90</td><td>118</td><td>80</td></tr><tr><td>2"</td><td>110</td><td>127</td><td>80</td></tr></table>	R	L	A	M	3/8"	45	67	50	1/2"	50	80	50	3/4"	62	85	50	1"	71	94	60	1 1/4"	85	106	70	1 1/2"	90	118	80	2"	110	127	80	3228 03	3/8"	181	1	14,08												
R	L	A	M																																															
3/8"	45	67	50																																															
1/2"	50	80	50																																															
3/4"	62	85	50																																															
1"	71	94	60																																															
1 1/4"	85	106	70																																															
1 1/2"	90	118	80																																															
2"	110	127	80																																															
		3228 04	1/2"	265	1	14,52																																												
		3228 05	3/4"	400	1	16,77																																												
		3228 06	1"	550	1	21,69																																												
		3228 07	1 1/4"	875	1	31,57																																												
		3228 08	1 1/2"	1.135	1	43,94																																												
		3228 09	2"	1.790	1	55,27																																												
	ИЗД. 3190 / ART. 3190 КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВЕДЕННОГО СПУСКА PN 16 ЗАТВОР: EN РТФЕ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. СТАЛЬНАЯ ПРУЖИНА. ПОЛЕ ТАРИРОВАНИЯ: 1 ДО 12 КГ/СМ2. КРАЯ УГОЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ GAS Н-Н, ISO 228/1. ТЕМП. -20° ДО +200°С. SAFETY BLOW OFF VALVE PN 16. PTFE SEALING. BODY BRASS DIN 17660. STEEL SPRING. TARE FIELD: 1 TO 12 KG/CM2. GAS THREADED END F-F, ISO 228/1. TEMP. -20°C +200°C.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>L</th></tr><tr><td>3/8"</td><td>10</td><td>90</td><td>33</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>125</td><td>42</td></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>135</td><td>48</td></tr><tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>155</td><td>55</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>170</td><td>67</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>185</td><td>74</td></tr><tr><td>2 1/2"</td><td>65</td><td>220</td><td>80</td></tr><tr><td>3"</td><td>80</td><td>220</td><td>90</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>225</td><td>110</td></tr></table>	R	P	A	L	3/8"	10	90	33	1/2"	15	100	35	3/4"	20	125	42	1"	25	135	48	1 1/4"	32	155	55	1 1/2"	40	170	67	2"	50	185	74	2 1/2"	65	220	80	3"	80	220	90	4"	100	225	110	3190 03	3/8"	300	1	19,97
R	P	A	L																																															
3/8"	10	90	33																																															
1/2"	15	100	35																																															
3/4"	20	125	42																																															
1"	25	135	48																																															
1 1/4"	32	155	55																																															
1 1/2"	40	170	67																																															
2"	50	185	74																																															
2 1/2"	65	220	80																																															
3"	80	220	90																																															
4"	100	225	110																																															
		3190 04	1/2"	440	1	19,97																																												
		3190 05	3/4"	715	1	26,25																																												
		3190 06	1"	1.025	1	34,90																																												
		3190 07	1 1/4"	1.630	1	56,43																																												
		3190 08	1 1/2"	2.010	1	67,60																																												
		3190 09	2"	3.140	1	105,58																																												
		3190 10	2 1/2"	6.100	1	231,96																																												
		3190 11	3"	6.850	1	300,08																																												
		3190 12	4"	14.500	1	521,29																																												
	ИЗД. 3193 / ART. 3193 БЕЗОПАСНЫЙ И ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. ПРОКЛАДКИ РТФЕ. КРАЯ С РЕЗЬБОЙ М-Н, ISO 228/1. СТАЛЬ- НАЯ ПРУЖИНА И ФИКСАЦИЯ. СТАНДАРТНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИРОВАНИЕ ДО 8 БАРОВ. ЗАТВОР: ИЗ ЭТИЛЕНА - ПРОПИЛЕНА. ПРОТИВОКАПАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. МАКС. ТЕМП. 180°С. SAFETY CHECK VALVE PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. PTFE SEATS. M-F THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. STEEL SPRING AND RETENTION. STANDARD TARE 8 BAR. ETHYLENE - PROPYLENE SEALING. ANTI-DROP DEVICE. MAX. TEMP. 180°C.  <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>10</td><td>49</td><td>40</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>13</td><td>55</td><td>55</td></tr></table>	R	P	A	B	1/2"	10	49	40	3/4"	13	55	55	3193 04	1/2"	70	20-280	2,39																																
R	P	A	B																																															
1/2"	10	49	40																																															
3/4"	13	55	55																																															
		3193 05	3/4"	160	10-140	5,13																																												
	ИЗД. 3194 / ART. 3194 ТЕ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТО И ИЗД. 3193. ПЛЮС РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО. SAME CHARACTERISTICS AS ART 3193 PLUS UNLOADING. <table><tr><th>R</th><th>P</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>1/2"</td><td>10</td><td>57</td><td>40</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>13</td><td>64</td><td>55</td></tr></table>	R	P	A	B	1/2"	10	57	40	3/4"	13	64	55	3194 04	1/2"	72	20-280	3,61																																
R	P	A	B																																															
1/2"	10	57	40																																															
3/4"	13	64	55																																															
		3194 05	3/4"	165	10-140	5,84																																												
	ИЗД. 3220 (3222 РЕЗЬБА NPT) / ART. 3220 (3222 - NPT THREAD) ШЛЮЗОВЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ PN 10 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПЛОТИНА ПАКЛЯ: АКРИЛО-НИТРИЛ. МАКС. ТЕМП. 120° С. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS Н-Н, ISO 228/1 BRASS GATE VALVE PN 10 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. STUFFING BOX, ACRYLONITRYL. MAX. TEMP. 120°C. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.  <table><tr><th>R</th><th>A</th><th>L</th><th>M</th></tr><tr><td>3/8"</td><td>65</td><td>32</td><td>45</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>68</td><td>35</td><td>45</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>70</td><td>39</td><td>45</td></tr><tr><td>1"</td><td>78</td><td>43</td><td>50</td></tr><tr><td>1 1/4"</td><td>92</td><td>48</td><td>54</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>107</td><td>53</td><td>59</td></tr><tr><td>2"</td><td>131</td><td>58</td><td>69</td></tr><tr><td>2 1/2"</td><td>176</td><td>63</td><td>99</td></tr><tr><td>3"</td><td>195</td><td>75</td><td>99</td></tr><tr><td>4"</td><td>235</td><td>85</td><td>119</td></tr></table>	R	A	L	M	3/8"	65	32	45	1/2"	68	35	45	3/4"	70	39	45	1"	78	43	50	1 1/4"	92	48	54	1 1/2"	107	53	59	2"	131	58	69	2 1/2"	176	63	99	3"	195	75	99	4"	235	85	119	3220 03	3/8"	155	20-180	2,97
R	A	L	M																																															
3/8"	65	32	45																																															
1/2"	68	35	45																																															
3/4"	70	39	45																																															
1"	78	43	50																																															
1 1/4"	92	48	54																																															
1 1/2"	107	53	59																																															
2"	131	58	69																																															
2 1/2"	176	63	99																																															
3"	195	75	99																																															
4"	235	85	119																																															
		3220 04	1/2"	165	20-180	2,72																																												
		3220 05	3/4"	185	20-180	3,14																																												
		3220 06	1"	265	20-120	4,26																																												
		3220 07	1 1/4"	380	10-80	6,05																																												
		3220 08	1 1/2"	535	10-60	8,28																																												
		3220 09	2"	845	5-35	12,47																																												
		3220 10	2 1/2"	1.720	1-18	24,16																																												
		3220 11	3"	2.170	1-16	31,01																																												
		3220 12	4"	4.165	1-6	56,12																																												

БЕЗОПАСНОСТЬ - ОПОРА - ШЛЮЗ / SAFETY - GATE VALVES

E E

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €
	ИЗД. 3229 / ART. 3229 ШЛЮЗОВЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ PN 10 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПЛОТИНА ПАКЛЯ: АКРИЛО-НИТРИЛ. МАКС. ТЕМП. 120° С. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H - H, ISO 228/1. BRONZE GATE VALVE PN 16 FULL BORE. BODY BRONZE 838 B 584 ASTM. STUFFING BOX, ACRYLONITRYL. MAX. TEMP. 200°C. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.	3229 04	1/2"	191	20-160	5,22
		3229 05	3/4"	281	20-100	6,70
		3229 06	1"	367	10-80	8,24
		3229 07	1 1/4"	565	10-50	12,62
		3229 08	1 1/2"	805	5-35	15,82
		3229 09	2"	1194	5-25	22,32
		3229 10	2 1/2"	2054	1-15	39,29
		3229 11	3"	2710	1-12	51,06
		3229 12	4"	4666	1-6	86,54
	ИЗД. 3230 / ART. 3230 КЛАПАН, НАКЛОНЕННОЙ ОПОРЫ PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. ПЛОТИНА ПАКЛЯ: НИТРИЛ. МАКС. ТЕМП. 120° С. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H - H, ISO 228/1. STANTED SEAT VALVE PN 16 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. STUFFING BOX, NITRYL SEALING. MAX. TEMP. 120°C. GAS THREADED ENDS F- F, ISO 228/1.	3230 04	1/2"	185	10-180	5,19
		3230 05	3/4"	265	6-48	6,84
		3230 06	1"	505	5-30	9,78
		3230 07	1 1/4"	865	2-16	15,17
		3230 08	1 1/2"	1.025	1-8	20,52
		3230 09	2"	1.720	1-6	30,00
		3230 10	2 1/2"	3.450	1-5	77,98
		3230 11	3"	4.900	1-4	108,84
		3230 12	4"	9.900	1-2	204,24
	ИЗД. 3302 (3302N - РЕЗЬБА NPT) / ART. 3302 (3302N - ROSCA NPT) СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА "У" ИЗ ЛАТУНИ PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. СЕТКА: НЕРЖ. AISI 316. ПРОСВЕТ: 300 МИКРОН. СТЫК КРЫШКА: PTFE МАКС. ТЕМП. 140° С. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H - H, ISO 228/1. "Y" BRASS STRAINER PN 16. BODY BRASS DIN 17660. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316. LIGHT: 300 MICRONS. MAX. TEMP. 140°C. GAS THREADED ENDS F- F, ISO 228/1.	3302 04	1/2"	152	24-192	2,50
		3302 05	3/4"	184	12-96	3,82
		3302 06	1"	293	10-80	4,69
		3302 07	1 1/4"	476	5-60	8,84
		3302 08	1 1/2"	733	2-36	12,05
		3302 09	2"	974	1-18	20,66
	ИЗД. 3304 / ART. 3304 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА "У" ИЗ БРОНЗЫ PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БРОНЗЫ. СЕТКА: НЕРЖ. AISI 316. ПРОСВЕТ: 400 МИКРОН. МАКС. ТЕМП. 180° С. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H - H, ISO 228/1. BRONZE "Y" TYPE STRAINER FILTER PN 10. BODY BRONZE. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316. LIGHT: 400 MICRONS. MAX. TEMP. 180°C. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.	3304 03	3/8"	180	20-200	4,90
		3304 04	1/2"	180	20-180	5,29
		3304 05	3/4"	280	12-96	7,48
		3304 06	1"	465	10-70	9,92
		3304 07	1 1/4"	700	10-50	15,30
		3304 08	1 1/2"	940	5-30	17,89
		3304 09	2"	1.500	2-20	28,66
		3304 10	2 1/2"	2.150	1-15	46,35
		3304 11	3"	3.250	1-10	64,62
		3304 12	4"	6.550	1-4	136,86
	ИЗД. 3305 / ART. 3305 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. СЕТКА: AISI 316. ТОРИЧНЫЙ СТЫК КРЫШКИ: NBR. ПРОСВЕТ: 800 МИКРОН. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H - H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° С. IN-LINE STRAINER FOR WATER PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI 316. O-RING COVER: NBR. LIGHT: 800 MICRONS. GAS THREA- DED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 120°C.	3305 03	3/8"	205	10-150	7,13
		3305 04	1/2"	245	10-120	7,96
		3305 05	3/4"	350	6-96	10,21
		3305 06	1"	565	6-96	15,38
		3305 07	1 1/4"	850	4-40	25,80
		3305 08	1 1/2"	1.300	2-28	41,34
		3305 09	2"	1.590	2-20	53,78

ФИЛЬТРЫ / STRAINERS

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €
	ИЗД. 3306 / ART. 3306 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ГАЗОЙЛА PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. СЕТКА: AISI 316. ПРОСВЕТ: 300 МИКРОН. ТОРИЧНЫЙ СТЫК КРЫШКИ: NBR. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° C. IN-LINE STRAINER FOR DIESEL OIL PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI 316. O-RING COVER: NBR. LIGHT: 100 MICRONS. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 120°C.	3306 03	3/8"	205	10-150	7,61
		3306 04	1/2"	245	10-120	7,90
		3306 05	3/4"	350	6-96	10,47
		3306 06	1"	565	6-96	15,66
		3306 07	1 1/4"	850	4-40	30,44
		3306 08	1 1/2"	1.300	2-28	42,76
		3306 09	2"	1.590	2-20	62,87
	ИЗД. 3307 / ART. 3307 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ГАЗА PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. СЕТКА: AISI 316. ПРОСВЕТ: 50 МИКРОН. ТОРИЧНЫЙ СТЫК КРЫШКИ: NBR. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° C. IN-LINE STRAINER FOR GAS PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI 316. LIGHT: 50 MICRONS. O-RING COVER: NBR. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 120°C.	3307 03	3/8"	205	10-150	7,49
		3307 04	1/2"	245	10-120	8,98
		3307 05	3/4"	350	6-96	11,29
		3307 06	1"	565	6-96	16,63
		3307 07	1 1/4"	850	4-40	30,62
		3307 08	1 1/2"	1.300	2-28	43,78
		3307 09	2"	1.590	2-20	62,52
	ИЗД. 3309 / ART. 3309 ФИЛЬТР ДЛЯ GAS МЕТЧИКА - ГНЕЗДА PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. СЕТКА: AISI 316. ПРОСВЕТ: 50 МИКРОН. ТОРИЧНЫЙ СТЫК КРЫШКИ: NBR. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° C. MALE FEMALE IN-LINE STRAINER FOR GAS PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI 316. LIGHT: 50 MICRONS. O-RING COVER: NBR. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 120°C.	3309 04	1/2"	260	10-120	8,93
		3309 05	3/4"	365	6-96	10,97
		3309 06	1"	595	6-96	15,57
	ИЗД. 3320 / ART. 3320 КЛАПАН-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ "RINOXDUE" PN 16. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. ЗАДВИЖКА НЕРЖ. AISI 304. ПРУЖИНА ИЗ СТАЛИ С ОЦИНКОВАННЫМ КРЕМНИЕМ. ТОРИЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ: NBR. МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВХОДЕ 15 БАРОВ. Р. ВЫХОД 0,5 А ПРИ 5 БАРОВ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. "RINOXDUE" PRESSURE REDUCER VALVE PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEALING INOX AISI 304. ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING. O-RING NBR. MAX. INPUT P. 15 BAR. OUTPUT P. 0,5-5 BAR. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.	3320 04	1/2"	550	1-40	18,38
		3320 05	3/4"	550	1-40	20,70
		3320 06	1"	1.100	1-36	41,95
		3320 07	1 1/4"	1.340	1-25	61,80
		3320 08	1 1/2"	1.450	1-25	85,75
		3320 09	2"	1.550	1-25	107,78
	ИЗД. 3340 / ART. 3340 КЛАПАН-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ "RINOX" PN 25 ПОЛНЫЙ ПОТОК. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. ЗАДВИЖКА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304. ПРУЖИНА ИЗ СТАЛИ С ОЦИНКОВАННЫМ КРЕМНИЕМ. МЕМБРАНА И ТОРИЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ: NBR. МАКС. ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 БАРОВ. ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,5 БАРОВ. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. "RINOX" PRESSURE REDUCER VALVE PN 25 FULL FLOW. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEALING INOX AISI 304. ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING O-RING NBR. MEMBRANE: REINFORCED EPDM. MAX. INPUT P. 25 BAR. OUTPUT P. 0,5 BAR. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.	3340 04	1/2"	1.400	1-12	40,69
		3340 05	3/4"	1.400	1-12	48,63
		3340 06	1"	1.600	1-12	66,26
		3340 07	1 1/4"	2.340	1-10	91,27
		3340 08	1 1/2"	3.000	1-8	130,25
		3340 09	2"	3.200	1-8	181,03
		3340 10	2 1/2"	12.900	1	549,45
		3340 11	3"	13.100	1	753,12
		3340 12	4"	14.000	1	1158,00

САМОМОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР - КОМПЕНСАТОР SELF CLEANING FILTER - COMPENSATORS

E E

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT


КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €



ИЗД. 3343 / ART. 3343
КЛАПАН-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ "RINOX" С ЗАЖИММИ
PN 25 ПОЛНЫЙ ПОТОК. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. ЗАДВИЖКА: НЕРЖ.
СТАЛЬ AISI 304. ПРУЖИНА ИЗ СТАЛИ С ОЦИНКОВАННЫМ КРЕМНИЕМ. МЕМБРАНА И ТОРИЧНЫЕ
ПРОКЛАДКИ: NBR. МАКС. ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 БАРОВ. ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,5 БАРОВ.
КОНЦЫ-ЗАЖИМЫ DIN 2566.

"RINOX" PRESSURE REDUCER VALVE
PN 25 FULL FLOW. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEALING INOX AISI 304. ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING
O-RING NBR. MAX. INPUT P. 25 BAR. OUTPUT P. 0,5 BAR. ENDS
FLANGES DIN 2566.



R	A	L	P
1"	115	161	135
1 1/4"	140	188	153
1 1/2"	150	194	163
2"	165	202	163
2 1/2"	185	260	290
3"	200	276	290
4"	220	290	290

3343 06	1"	4.450	1	112,18
3343 07	1 1/4"	6.590	1	144,10
3343 08	1 1/2"	7.590	1	214,53
3343 09	2"	9.620	1	299,72
3343 10	2 1/2"	21.200	1	709,78
3343 11	3"	22.100	1	953,36
3343 12	4"	25.000	1	1287,25




ИЗД. 3360 / ART. 3360
САМОМОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР "DROVER"
PN 16 ПОЛНЫЙ ПОТОК. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. ВНУТР. СЕТКА ИЗ
НЕРЖ. СТАЛИ AISI 316 100 МИКРОН. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1.

"DROVER" SELF-CLEANING FILTER
PN 16 FULL FLOW. BODY CHROME PLATED
BRASS DIN 17660.
SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316 100
MICRONS.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.

R	A	L	M
1/2"	277	56	136
3/4"	275	67	132
1"	284	80	137
1 1/4"	317	92	169
1 1/2"	330	110	179
2"	331	110	179
2 1/2"	589	180	377
3"	589	188	377
4"	589	202	377

3360 04	1/2"	750	1	52,67
3360 05	3/4"	850	1	57,02
3360 06	1"	1.150	1	70,05
3360 07	1 1/4"	1.850	1	101,56
3360 08	1 1/2"	2.150	1	131,88
3360 09	2"	3.300	1	154,58
3360 10	2 1/2"	12.200	1	560,36
3360 11	3"	11.950	1	662,07
3360 12	4"	11.950	1	806,73




ИЗД. 3361 / ART. 3361
САМОМОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР "DROVER"
PN 16 ПОЛНЫЙ ПРОХОД. КОРПУС ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660 ХРОМИРОВАННЫЙ. СЕТКА: AISI 316. ПРОСВЕТ: 100 МИКРОН. КОНЦЫ-ЗАЖИМЫ
DIN 2566.

**"DROVER" SELF-CLEANING FILTER
WITH FLANGES**
PN 16 FULL FLOW. BODY CHROME
PLATED BRASS DIN 17660. STAINLESS
STEEL SIEVE AISI 316, 100 MICRONS.
FLANGED ENDS DIN 2566.

R	A	L	M
1"	284	57	137
1 1/4"	317	68	169
1 1/2"	330	79	179
2"	381	79	179
2 1/2"	589	186	377
3"	589	186	377
4"	589	186	377

3361 06	1"	3.850	1	101,18
3361 07	1 1/4"	5.850	1	149,27
3361 08	1 1/2"	6.750	1	225,72
3361 09	2"	9.600	1	262,89
3361 10	2 1/2"	20.400	1	690,33
3361 11	3"	20.400	1	840,80
3361 12	4"	20.300	1	1042,44



ИЗД. 3810 / ART. 3810
КОМПЕНСАТОР РАСШИРЕНИЯ
PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ
GAS H-H, ISO 228/1.
МАКС. ТЕМП. -10 +90° C.

EXPANSION COMPENSATOR
PN 10. BRASS BODY DIN 17660.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX. TEMP. FROM -10 TO 90°C.

R	A	L	M
1/2"	118	99	132
3/4"	140	115	150
1"	142	116	173
1 1/4"	153	129	218
1 1/2"	170	140	245
2"	181	155	267

3810 04	1/2"	479	1	13,79
3810 05	3/4"	786	1	18,69
3810 06	1"	985	1	25,22
3810 07	1 1/4"	1422	1	33,42
3810 08	1 1/2"	1870	1	47,15
3810 09	2"	2670	1	68,81




ИЗД. 3850 / ART. 3850
ПРОТИВОИЗВЕСТКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ "CALCOLIT"
PN 10. ВЫПОЛНЕН ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-M, ISO 228/1.
МАКС. ТЕМП. 120° C.

"CALCOLIT" MAGNETIC LIMESTONE REDUCER
PN 10. CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-M, ISO 228/1. MAX.
TEMP. 120°C.



R	A	B
1/2"	56	104
3/4"	56	106
1"	65	128
1 1/4"	79	141
1 1/2"	110	203
2"	110	203

3850 04	1/2"	675	1-30	46,00
3850 05	3/4"	696	1-30	55,57
3850 06	1"	1.140	1-25	69,95
3850 07	1 1/4"	1.273	1-10	170,32
3850 08	1 1/2"	2.239	1-10	244,73
3850 09	2"	2.338	1-10	284,19




ИЗД. 3860 / ART. 3860
ПРОТИВОЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ
PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПОЛИАМИДА 6 (НЕЙЛОН). МЕДНЫЙ ЧЕХОЛ.
КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS H-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 100° C.







ANTI-ELECTROLYSIS FITTING
PN 10. BODY NYLON. COPPER COVER.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX. TEMP. 100°C.


R	P	A	L
1/2"	15	28	39
3/4"	20	35	39
1"	25	42	43
1 1/4"	32	54	59,4
1 1/2"	40	62	59,4
2"	50	80	76,6
2 1/2"	65	95	86,6
3"	80	112	95
4"	100	146	134

3860 04	1/2"	39	50-800	1,50
3860 05	3/4"	51	30-480	1,91
3860 06	1"	75	20-320	2,48
3860 07	1 1/4"	162	6-96	7,96
3860 08	1 1/2"	227	4-64	13,46
3860 09	2"	459	2-32	21,80
3860 10	2 1/2"	610	2-16	47,64
3860 11	3"	415	1-8	110,03
3860 12	4"	1458	1-4	206,39





КОЛЛЕКТОРЫ / COLLECTORS

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €												
	ИЗД. 3772 / ART. 3772 ФИТИНГ 5-И ПУТЕЙ ПОДСОЕДИНЯЮЩИЙ К ЛАТУННЫМ НАСОСАМ ДЛИНОЙ 81 мм PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M -H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 180° C. 5 WAYS BRASS FITTING FOR PUMPS, LENGTH 81 MM. PN 10. BRASS BODY DIN 17660. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C. 	3772 06 06	1"	280	12-72	3,60												
	ИЗД. 3773 / ART. 3773 ФИТИНГ 5-И ПУТЕЙ ПОДСОЕДИНЯЮЩИЙ К ЛАТУННЫМ НАСОСАМ ДЛИНОЙ 90 мм PN 10.КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-H, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП.180° C 5 WAYS BRASS FITTING FOR PUMPS, LENGTH 100 MM. PN 10. BRASS BODY DIN 17660. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1 MAX. TEMP. 180°C 	3773 06 06	1"	284	8-96	4,12												
	ИЗД. 3775 / ART. 3775 ФИТИНГ 5-И ПУТЕЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ НЕРЖ. НАСОСОВ ДЛИНОЙ 99 мм PN 10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ AISI 316 МИКРОПЛАВКА. КРАЯ РЕЗЬБЫ GAS M-H, ISO 228/1.МАКС. ТЕМП. 180°C 5 WAYS STAINLESS STEEL FITTING FOR PUMPS, LENGTH 99 MM. PN 10. MATERIAL: AISI 316 INVESTMENT CASTING. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180°C 	3775 06 06	1"	280	5-60	7,96												
	ИЗД. 3776 / ART. 3776 НАКАЧИВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, AISI 316 РЕЗЬ- БА GAS M - UNI, ISO 228/1 PUMPING COLLECTOR STAINLESS STEEL COLLECTOR INOX, AISI 316 THREADS UNI – ISO 228/1  <table border="1" data-bbox="883 1820 1100 1867"><tr><th>DNM</th><th>DMP</th><th>C</th><th>D</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>1"</td><td>1/4"</td><td>1/4"</td><td>16</td><td>40</td></tr></table>	DNM	DMP	C	D	F	G	1 1/2"	1"	1/4"	1/4"	16	40	3776 08 06	1 1/2"	1440	1-8	98,05
DNM	DMP	C	D	F	G													
1 1/2"	1"	1/4"	1/4"	16	40													
	ИЗД. 3777 / ART. 3777 ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, AISI 316 РЕЗЬ- БА GAS M - UNI, ISO 228/1 SUCTION COLLECTOR STAINLESS COLLECTOR INOX, AISI 316 THREADS UNI – ISO 228/1  <table border="1" data-bbox="894 2205 1092 2252"><tr><th>DNM</th><th>DMP</th><th>C</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>2"</td><td>1 1/4"</td><td>1/2"</td><td>16</td><td>45</td></tr></table>	DNM	DMP	C	F	G	2"	1 1/4"	1/2"	16	45	3777 09 07	2"	1542	1-8	91,07		
DNM	DMP	C	F	G														
2"	1 1/4"	1/2"	16	45														







ПРЕСОСТАТЫ - УРОВНИ / PRESSURESTATS - LEVELS

E E

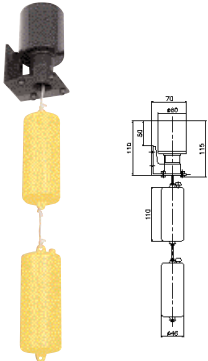РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОБКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €
	ИЗД. 3780 / ART. 3780 ПРЕСОСТАТ ДЛЯ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСОСОВ ВОДЫ. НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 230В 50ГЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5 КВТ. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 4 БАРОВ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТ 0 ДО 4 БАРОВ. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МАНЕВРОВ 60 ЦИКЛОВ/МИН. ИЗМЕНЯЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. PRESSURESTAT TO CONTROL PRESSURE OF WATER PUMPS. CONNECTION VOLTAGE 230V-50HZ. MAX. CONNECTION POWER 1,5 KW. MAX. WORKING PRESSURE 4 BAR. SCALE FROM 0 TO 4 BAR. MAX. OPERATING TIME 60 CYCLES/MIN. VARIABLE DIFFERENTIAL.	3780 02	1/4"	356	1-64	7,45
	ИЗД. 3781 / ART. 3781 ПРЕСОСТАТ ДЛЯ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСОСОВ ВОДЫ. НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 230В 50ГЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5 КВТ. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАРОВ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТ 0 ДО 10 БАРОВ. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МАНЕВРОВ 60 ЦИКЛОВ/МИН. ИЗМЕНЯЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. PRESSURESTAT TO CONTROL PRESSURE OF WATER PUMPS. CONNECTION VOLTAGE 230V-50HZ. MAX. CONNECTION POWER 1,5 KW. MAX. WORKING PRESSURE 10 BAR. SCALE FROM 0 TO 10 BAR. MAX. OPERATING TIME 60 CYCLES/MIN. VARIABLE DIFFERENTIAL.	3781 02	1/4"	318	1-64	8,59
	ИЗД. 3880 / ART. 3880 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 220В-50ГЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5 КВТ. МАКС. ТЕМП. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 80°С. ЗАЩИТА IP68. VERTICAL LEVEL SWITCH CONNECTION VOLTAGE 220V-50HZ. MAX. CONNECTION POWER 1,5 KW. MAX. OPERATING TEMP. 80°C. PROTECTION IP68.	3880 00		159	1-24	7,21
	ИЗД. 3881 / ART. 3881 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 220В-50ГЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5 КВТ. МАКС. ТЕМП. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 50°С. ЗАЩИТА IP68. 040 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 40 СМ. 300 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 300 СМ. HORIZONTAL LEVEL SWITCH CONNECTION VOLTAGE 220V-50HZ. MAX. CONNECTION POWER 1,5 KW. MAX. OPERATING TEMP. 50°C. PROTECTION IP68. 040 WITH 40 CM. CABLE. 300 WITH 300 CM. CABLE.	3881 040 3881 300		194 200	1-24 1-24	7,57 9,20
	ИЗД. 3882 / ART. 3882 ПРОТИВОВЕС МОНТИРУЕМЫЙ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 50 °С ПРИГОДЕН ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДО Ø10 COUNTERWEIGHT ASSEMBLING IN THE HORIZONTAL LEVEL SWITCH, TO REGULATE LEVELS. MAX. OPERATING TEMP. 50°C SUITABLE FOR CABLES UNTIL Ø10 MM.	3882 00		249	1-100	1,37

ПРОЧЕЕ / VARIOUS

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €	
 	ИЗД. 3883 / ART. 3883 КОММУТИРУЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ МОНТИРУЕМЫЙ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ. НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 220В-50ГЦ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5 КВТ.. МАКС. ТЕМП. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 50 °С. ЗАЩИТА ПМ68. COMMUTABLE HORIZONTAL LEVEL SWITCH ASSEMBLING IN THE HORIZONTAL LEVEL SWITCH, TO REGULATE LEVELS. VOLTAGE 220V-50HZ. MAX. CONNECTION POWER 1,5 KW. MAX. OPERATING TEMP. 50°C. PROTECTION IP68 300 WITH 300 CM. CABLE. 500 WITH 500 CM. CABLE.	3883 300		194	1-24	12,58	
		3883 500		200	1-24	14,82	
 	ИЗД. 2850 / ART. 2850 КОНТРОЛЛЕР ПОТОКА "FLOW-PEN" ОСОБЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК, ЛАТУННЫЙ ФИТИНГ КОМПЛЕКТ ШИПОВ: AISI 304. СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОЙ GAS M, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° С. МАКС. ДАВЛЕНИЕ. 10 БАРОВ. 20А – 220В – 50ГЦ. ЗАЩИТА: ПМ 54 "FLOW PEN" SWITCH FOR FLUIDS SPECIAL PLASTIC BOX, BRASS CONNECTOR SET OF TONGUES: AISI 304 GAS THREADED M, ISO 228/1 MAX. TEMP. 120° C. MAX. PRESSURE 10 BAR. 20A – 220V – 50HZ. PROTECTION: IP 54	2850 06	1"	620	1-8	61,10	
 	ИЗД. 2855 / ART. 2855 КОНТРОЛЛЕР ПОТОКА "FLOW-PEN" ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК ИЗ ABS. ФИТИНГ И КОМПЛЕКТ ШИПОВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. AISI 316. СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОЙ GAS M, ISO 228/1. МАКС. ТЕМП. 120° С. МАКС. ДАВЛЕНИЕ. 10 БАРОВ 20А – 220В – 50ГЦ. ЗАЩИТА: ПМ 54 "FLOW PEN" SWITCH FOR FLUIDS ABS BOX. CONNECTOR AND TONGUES: STAINLESS STEEL AISI 316. GAS THREADED M, ISO 228/1. MAX. TEMP. 120° C. MAX. PRESSURE 10 BAR 20A – 220V – 50HZ. PROTECTION: IP 54	2855 06	1"	860	1-8	245,57	
 	ИЗД. 3885 / ART. 3885 ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ AISI 304. СИЛИКОНОВЫЙ ЗАТВОР. МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 КГ/СМ2 (PN10). СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОЙ GAS ISO 288/1. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БУЙ. FLOATING VALVE STAINLESS STEEL BODY (AISI 304). SILICONE SEALING. MAX. PRESSURE 10 KG/CM2 (PN10). CONNECTION: GAS THREADED ISO 228/1. POLYETHYLENE BUOY.	3885 03	3/8"	154	30	29,15	
		3885 04	1/2"	268	50	30,43	
		3885 05	3/4"	470	15	40,35	
		3885 06	1"	520	10	50,73	
		3885 07	1 1/4"	636	10	62,63	
Ø БУИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАВЛЕНИЕМ		ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ЛИТРАХ/ВРЕМЯ					
ПРОХОД	R	A	L	Давл.: 10 КГ/см2			
10mm	3/8"	32mm	300mm	ø90 mm			
15mm	1/2"	35mm	410mm	ø110 mm			
20mm	3/4"	42mm	485mm	ø160 mm			
25mm	1"	45mm	580mm	ø160 mm			
32mm	1 1/4"	53mm	580mm	ø160 mm			
ПРОХОД	1BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	6 BAR	8 BAR	10 BAR
10mm	1.132	1.669	1.904	2.169	2.656	2.825	3.082
15mm	2.829	3.998	4.895	5.657	6.790	7.978	8.938
20mm	4.838	6.842	8.370	9.677	11.805	13.993	15.289
25mm	6.934	9.919	12.147	14.068	17.167	19.654	21.945
32mm	7.280	10.414	12.754	14.711	18.025	20.636	23.051

МАНОМЕТРЫ / GAUGES

E E

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE


ВЕС
WEIGHT

КОРОБКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €



ИЗД. 3819 / ART. 3819
МАНОМЕТР Ø 53 С КРАСНЫМ ИНДИКАТОРОМ
ЯЩИК: ABS ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660.
РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS. ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2.5-4-6-10-16 БАРОВ. ВНУТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ).
PRESSURE GAUGE Ø 53, RED INDEX
CASE: ABS. BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660.
1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).




A	L	D
44	52	27

	BAR	PSI			
3819 002	0-2,5	0-40	70	1-280	3,51
3819 004	0-4	0-60	70	1-280	3,51
3819 006	0-6	0-90	70	1-280	3,51
3819 010	0-10	0-150	70	1-280	3,51
3819 016	0-16	0-240	70	1-280	3,51



ИЗД. 3821 / ART. 3821
МАНОМЕТР Ø53
ЯЩИК: ABS ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660.
РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS.
ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2.5-4 – 6 – 10 –16 БАРОВ.
ЗАДНИЙ ВЫХОД (СПИННОЙ).
PRESSURE GAUGE Ø53
CASE: ABS. BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660. 1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16-25 BAR.
BACK CONNECTION.




A	L	D
44	52	27

	BAR	PSI			
3821 002	0-2,5	0-40	76	1-210	3,45
3821 004	0-4	0-60	76	1-210	3,45
3821 006	0-6	0-90	76	1-210	3,45
3821 010	0-10	0-150	76	1-210	3,45
3821 016	0-16	0-240	76	1-210	3,45
3821 025	0-25	0-400	76	1-210	3,45



ИЗД. 3820 (3820N – РЕЗЬБА NPT) / ART. 3820 (3820N – NPT THREAD)
МАНОМЕТР Ø53
ЯЩИК: ABS ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660.
РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS
ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2.5-4 – 6 – 10 –16 БАРОВ.
ВНУТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ)
PRESSURE GAUGE Ø53
CASE: ABS. BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660. 1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16-25 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).



A	L	D
44	52	27

	BAR	PSI			
3820 002	0-2,5	0-40	75	1-280	3,45
3820 004	0-4	0-60	75	1-280	3,45
3820 006	0-6	0-90	75	1-280	3,45
3820 010	0-10	0-150	75	1-280	3,45
3820 016	0-16	0-240	75	1-280	3,45
3820 025	0-25	0-400	75	1-280	3,45




ИЗД. 3825 / ART. 3825
МАНОМЕТР Ø63 С КРАСНЫМ ИНДИКАТОРОМ
ЯЩИК: ABS ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ ИЗ ЛАТУНИ DIN 17660.
РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS.
ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2.5-4-6-10-16 БАРОВ.
ВНУТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ)
PRESSURE GAUGE Ø63, RED INDEX
CASE: ABS. BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660. 1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).





A	L	D
57	68	28


	BAR	PSI			
3825 002	0-2,5	0-40	88	1-180	3,63
3825 004	0-4	0-60	88	1-180	3,63
3825 006	0-6	0-90	88	1-180	3,63
3825 010	0-10	0-150	88	1-180	3,63
3825 016	0-16	0-240	88	1-180	3,63

МАНОМЕТРЫ / GAUGES

РИСУНОК FIGURE	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ DESCRIPTION AND DIMENSIONS	КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ВЕС WEIGHT	КОРОбКА/BOX CARTON	ЦЕНА € PRICE €						
	ИЗД. 3822 (3822N - РЕЗЬБА NPT) / ART. 3822 (3822N - NPT THREAD) МАНОМЕТР Ø63 С ГЛИЦЕРИНОМ ЯЩИК: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. ТРУБА BOURDON У ЛАТУННЫЙ ФИТИНГ DIN 17660. РЕЗЬБА 1/2"МЕТЧИК GAS. ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2,5-4 - 6 - 10 -16 -25 - 100 БАРОВ. ВНУТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ). PRESSURE GAUGE Ø 63 WITH GLYCERINE CASE: STAINLESS STEEL AISI 304. BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660. 1/4" MALE GAS THREADED. SCALE AVAILABLE FROM 0 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 60 - 100 BAR. BOTTON CONNECTION (RADIAL). <table><tr><td>A</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>57</td><td>68</td><td>28</td></tr></table>	A	L	D	57	68	28	BAR	PSI			
		A	L	D								
		57	68	28								
		3822 002	0-2,5	0-40	205	1-160	8,81					
		3822 004	0-4	0-60	205	1-160	8,81					
		3822 006	0-6	0-90	205	1-160	8,81					
		3822 010	0-10	0-150	205	1-160	8,81					
		3822 016	0-16	0-240	205	1-160	8,81					
3822 025	0-25	0-400	205	1-160	8,81							
3822 060	0-60	0-900	205	1-160	8,81							
3822 100	0-100	0-1500	205	1-160	8,81							

	ИЗД. 3814 / ART. 3814 МАНОМЕТР Ø 63 С ГЛИЦЕРИНОМ ЯЩИК: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304.ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS. ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО 2,5-4-6-10-16-25-100 БАРОВ. ВНУ- ТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ). PRESSURE GAUGE Ø 63 WITH GLYCERINE CASE: STAINLESS STEEL AISI 304. BOURDON PIPE AND STAIN- LESS STEEL CONNECTOR. 1/4" MALE GAS THREADED. SCALE AVAILABLE FROM 0 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 BAR. BOTTON CONNECTION (RADIAL). <table><tr><td>A</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>57</td><td>163</td><td>49</td></tr></table>	A	L	D	57	163	49	BAR	PSI			
		A	L	D								
		57	163	49								
		3814 002	0-2,5	0-40	306	1-160	19,80					
		3814 004	0-4	0-60	306	1-160	19,80					
		3814 006	0-6	0-90	306	1-160	19,80					
		3814 010	0-10	0-150	306	1-160	19,80					
		3814 016	0-16	0-240	306	1-160	19,80					
3814 025	0-25	0-400	306	1-160	19,80							
3814 040	0-40	0-600	306	1-160	19,80							
3814 060	0-60	0-900	306	1-160	19,80							
3814 100	0-100	0-1500	306	1-160	19,80							

	ИЗД. 3815 / ART. 3815 МАНОМЕТР Ø100 С ГЛИЦЕРИНОМ ЯЩИК: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS. ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО2,5-4-6-10-16-25-100 БАРОВ. ВНУ- ТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ). PRESSURE GAUGE Ø 80 WITH GLYCERINE CASE: STAINLESS STEEL AISI 304. BOURDON PIPE AND STAIN- LESS STEEL CONNECTOR. 1/2" MALE GAS THREADED. SCALE AVAILABLE FROM 0 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 BAR. BOTTON CONNECTION (RADIAL). <table><tr><td>A</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>76</td><td>80</td><td>49</td></tr></table>	A	L	D	76	80	49	BAR	PSI			
		A	L	D								
		76	80	49								
		3815 002	0-2,5	0-40	480	1-160	24,60					
		3815 004	0-4	0-60	480	1-160	24,60					
		3815 006	0-6	0-90	480	1-160	24,60					
		3815 010	0-10	0-150	480	1-160	24,60					
		3815 016	0-16	0-240	480	1-160	24,60					
3815 025	0-25	0-400	480	1-160	24,60							
3815 040	0-40	0-600	480	1-160	24,60							
3815 060	0-60	0-900	480	1-160	24,60							
3815 100	0-100	0-1500	480	1-160	24,60							

	ИЗД. 3824 / ART. 3824 МАНОМЕТР Ø100 С ГЛИЦЕРИНОМ ЯЩИК: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. ТРУБА BOURDON И ФИТИНГ: НЕРЖ. СТАЛЬ. AISI 304. РЕЗЬБА 1/4"МЕТЧИК GAS. ВОЗМОЖНЫЕ ГРАДИРОВАНИЯ 0 ДО2,5-4-6-10-16-25-100 БАРОВ. ВНУТРЕННИЙ ВЫХОД (РАДИКАЛЬНЫЙ). PRESSURE GAUGE Ø 100 WITH GLYCERINE CASE: STAINLESS STEEL AISI 304. BOURDON PIPE AND STAINLESS STEEL CONNECTOR. 1/2" MALE GAS THREADED. SCALE AVAILABLE FROM 0 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 BAR. BOTTON CONNECTION (RADIAL). <table><tr><td>A</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>90</td><td>100</td><td>49</td></tr></table>	A	L	D	90	100	49	BAR	PSI			
		A	L	D								
		90	100	49								
		3824 002	0-2,5	0-40	610	1-44	32,18					
		3824 004	0-4	0-60	610	1-44	32,18					
		3824 006	0-6	0-90	610	1-44	32,18					
		3824 010	0-10	0-150	610	1-44	32,18					
		3824 016	0-16	0-240	610	1-44	32,18					
3824 025	0-25	0-400	610	1-44	32,18							
3824 040	0-40	0-600	610	1-44	32,18							
3824 060	0-60	0-900	610	1-44	32,18							
3824 100	0-100	0-1500	610	1-44	32,18							

ЗАЖИМЫ SPLIT / CLAMPS

РИСУНОК
FIGURE

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

КОД
CODE

РАЗМЕР
SIZE

ВЕС
WEIGHT

КОРОбКА/BOX
CARTON

ЦЕНА €
PRICE €




ИЗД. 3950 / ART. 3950
ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА "PTFE"
12 М ЛЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 0,075 ММ 12 ММ ШИРИНОЙ
"PTFE" TAPE
12 M. LENGTH 0,075 MM. THICKNESS, 12 MM. WIDTH

ИЗД. 3952 / ART. 3952
ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА "PTFE"
12 М ЛЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 0,060 ММ 12 ММ ШИРИНОЙ
"PTFE" TAPE
12 M. LENGTH 0,060 MM. THICKNESS, 12 MM. WIDTH

ИЗД. 3955 / ART. 3955
ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА "PTFE"
50 М ЛЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ 19 ММ ШИРИНОЙ
"PTFE" TAPE
50 M. LENGTH 0,1 MM. THICKNESS, 19 MM. WIDTH

ИЗД. 3956 / ART. 3956
ЖИДКИЙ ТЕФЛОН 50ml
LIQUID "PTFE" 50 ml

3950 00	0,075 X 12	10	1.000	0,28
3952 00	0,060 X 12	7	1.000	0,18
3955 00	0,1 X 19	70	25-200	2,90
3956 00	50 ml	20	10-50	9,50

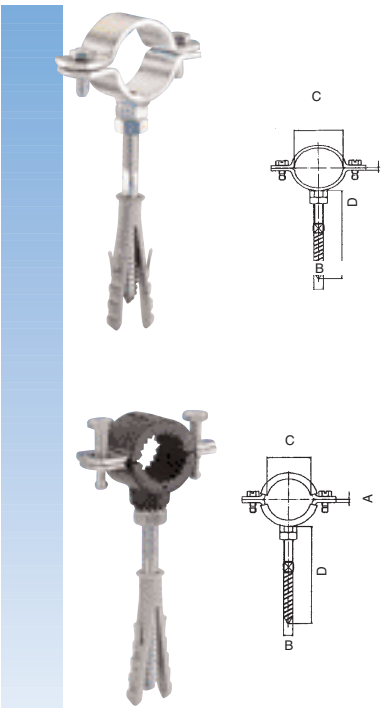

ИЗД. 3960 / ART. 3960
ПОЛНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ С БРУСКОМ И ВИНТОМ
КОРПУС И ГАЙКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ. БОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ.
ГАЙКА, СВАРЕННАЯ С БОКОВЫМИ БУЛАВОЧНЫМИ
ВИНТАМИ. АНКЕРОВОЧНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ
БРУСОК. ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 2,5 ММ.
REINFORCED BINDING CLAMP WITH LAP AND SCREW
GALVANIZED STEEL BODY AND NUT TO FASTEN PIPES.
LATERAL OPENING, WELDED NUT WITH LATERAL SCREWS.
ANCHORAGE NYLON LAP. THICKNESS: 2,5 MM.


Medida	Tornillo	Taco	Ø Tubo
3/8"	M8 x 90	10 x 60	16 - 18
1/2"	M8 x 90	10 x 60	20 - 22
3/4"	M8 x 90	10 x 60	25 - 28
1"	M8 x 90	10 x 60	31 - 34
1 1/4"	M8 x 90	10 x 60	39 - 43
1 1/2"	M8 x 90	10 x 60	45 - 48
2"	M8 x 90	10 x 60	58 - 61
2 1/2"	M10 x 120	14 x 75	73 - 76
3"	M10 x 120	14 x 75	86 - 89
4"	M10 x 120	14 x 75	110 - 115

3960 03	3/8"	88	40-240	0,61
3960 04	1/2"	94	40-240	0,64
3960 05	3/4"	98	40-240	0,64
3960 06	1"	111	30-180	0,68
3960 07	1 1/4"	119	30-180	0,74
3960 08	1 1/2"	108	30-180	0,77
3960 09	2"	140	30-180	0,85
3960 10	2 1/2"	255	10-60	1,50
3960 11	3"	262	10-60	1,62
3960 12	4"	331	8-48	1,79

ИЗД. 3962 / ART. 3962
ПОЛНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ С БРУСКОМ И ВИНТОМ
КОРПУС И ГАЙКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ.
БОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ.
ГАЙКА, СВАРЕННАЯ С БОКОВЫМИ БУЛАВОЧНЫМИ ВИНТАМИ.
АНКЕРОВОЧНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ БРУСОК. ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 2,5 ММ.
РЕЗИНА ИЗ ЕРДМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМОВ.

ISOPHONIC COMPLETE BINDING CLAMP WITH NYLON LAP AND SCREW
GALVANIZED STEEL AND NUT TO FASTEN PIPES. LATERAL OPENING, WELDED NUT WITH LATERAL SCREWS. ANCHORAGE NYLON LAP. THICKNESS: 2,5 MM. EPDM RUBBER TO PROTECT THE SOUND.

3962 03	3/8"	100	30-180	1,23
3962 04	1/2"	105	30-180	1,23
3962 05	3/4"	118	20-120	132
3962 06	1"	135	20-120	1,54
3962 07	1 1/4"	135	20-120	1,69
3962 08	1 1/2"	160	10-60	1,85
3962 09	2"	180	10-60	2,05
3962 10	2 1/2"	185	5-30	3,08
3962 11	3"	350	5-30	3,38

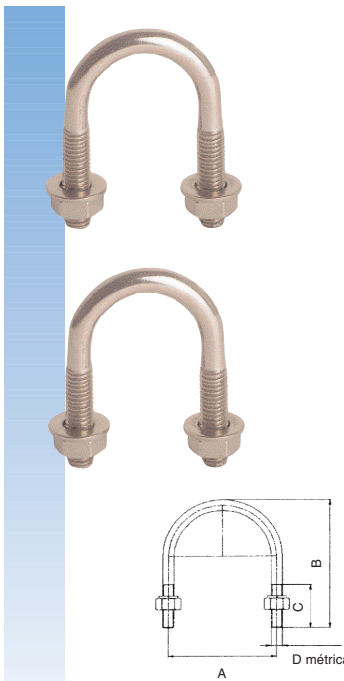

ИЗД. 3986 / ART. 3986
ЗАЖИМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ТРУБ РАЗМЕРАМИ В
ДЮЙМАХ. С ШЕСТИУГОЛЬНОЙ ГАЙКОЙ DIN 934
ШАЙБА ДЛЯ СЖАТИЯ DIN 127
CARBON STEEL "U" BOLT
FOR PIPES FASTENING WITH HEXAGONAL SCREW DIN 934.
COMPRESSION WASHER DIN 127

КОД	РАЗМ	Ø ТРУБА	ПАРАМЕТРЫ 3986 / 3987			
			A	B	C	D
3986/3987 03	3/8"	18	23,5	37	15	M6xI
3986/3987 04	1/2"	22	28	42	17	M6xI
3986/3987 05	3/4"	28	34	50	19	M6xI
3986/3987 06	1"	33	41	62	24	M6xI
3986/3987 07	1 1/4"	38	49	71	24	M6xI
3986/3987 08	1 1/2"	42	57	80	26	M8xI,25
3986/3987 09	2"	60	70	91	26	M8xI,25
3986/3987 10	2 1/2"	75	85	117,5	35	M10xI,5
3986/3987 11	3"	90	100,5	130,5	35	M10xI,5
3986/3987 12	4"	115	127	155	35	M10xI,5
3986/3987 13	5"	144	154	186	40	M10xI,5

ИЗД. 3987 / ART. 3987
ЗАЖИМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ТРУБ РАЗМЕРАМИ В
ДЮЙМАХ. С ШЕСТИУГОЛЬНОЙ ГАЙКОЙ DIN 934
ШАЙБА ДЛЯ СЖАТИЯ DIN 127

STAINLESS STEEL "U" BOLT
FOR PIPES FASTENING WITH HEXAGONAL SCREW DIN 934
COMPRESSION WASHER DIN 127

3986 03	3/8"	0,020	150/1200	0,25
3986 04	1/2"	0,020	150/1200	0,25
3986 05	3/4"	0,026	150/1200	0,25
3986 06	1"	0,030	100/800	0,26
3986 07	1 1/4"	0,032	90/720	0,28
3986 08	1 1/2"	0,068	50/400	0,41
3986 09	2"	0,080	40/240	0,44
3986 10	2 1/2"	0,161	20/120	0,74
3986 11	3"	0,181	20/120	0,81
3986 12	4"	0,220	20/80	0,90
3986 13	5"	0,263	15/60	0,92

3987 03	3/8"	0,020	150/1200	1,63
3987 04	1/2"	0,020	150/1200	1,66
3987 05	3/4"	0,026	150/1200	1,71
3987 06	1"	0,030	100/800	1,77
3987 07	1 1/4"	0,032	90/720	1,86
3987 08	1 1/2"	0,068	50/400	2,90
3987 09	2"	0,080	40/240	2,90
3987 10	2 1/2"	0,161	20/120	3,82
3987 11	3"	0,181	20/120	4,08
3987 12	4"	0,220	20/80	4,63
3987 13	5"	0,263	15/60	5,43