

ПАСПОРТ

Обратный шаровой клапан ***WATER TECHNICS***

Серия
CVB WT/CVU WT

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

Описание:

Шаровой обратный клапан – это трубопроводная арматура защитного действия. Предотвращает поступления обратного потока среды, тем самым предотвращая возникновения гидроударов в системе. Используется для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Шар выступает в роли запорного элемента. Обратный клапан оснащен верхней крышкой, что позволяет производить работы по техническому обслуживанию клапана без демонтажа из системы.

Область применения:

системы теплоснабжения, кондиционирования и отопления, а также трубопроводные системы промышленных предприятий и ЖКХ

Технические характеристики:

Номинальный диаметр:

- Муфтовое присоединение: от 32мм (1 ¼") до 80мм (3") BSP/BSPT,
- Фланцевое присоединение: DN50-DN250, DIN 2533/DIN3202 F6

Рабочее давление: 16бар (1.6 МПа)


Рабочая температура: до 120°C.

Сертификация:

Продукция соответствует требованиям Технического Регламента ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Декларация соответствия ТС № RU Д-СН.АЛ32.В.05230 от 16.07.2015.


Спецификация:

Муфтовое присоединение — CVB WT

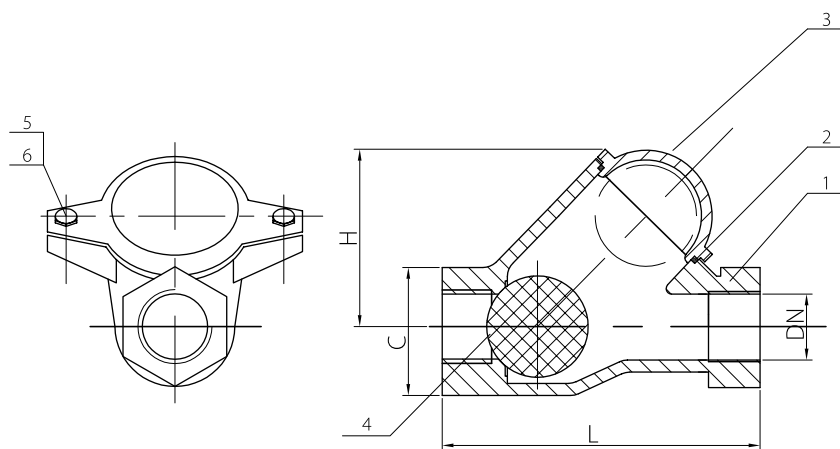

№	Деталь	Материал:
1	Корпус	Ковкий чугун GGG40
2	Прокладка	Этилен-пропиленовый каучук EPDM
3	Заглушка	Ковкий чугун GGG40
4	Шар	Этилен-пропиленовый каучук EPDM
5	Болты	Нержавеющая сталь A2-70
6	Гайки	Нержавеющая сталь A2-70

Фланцевое присоединение – CVU WT

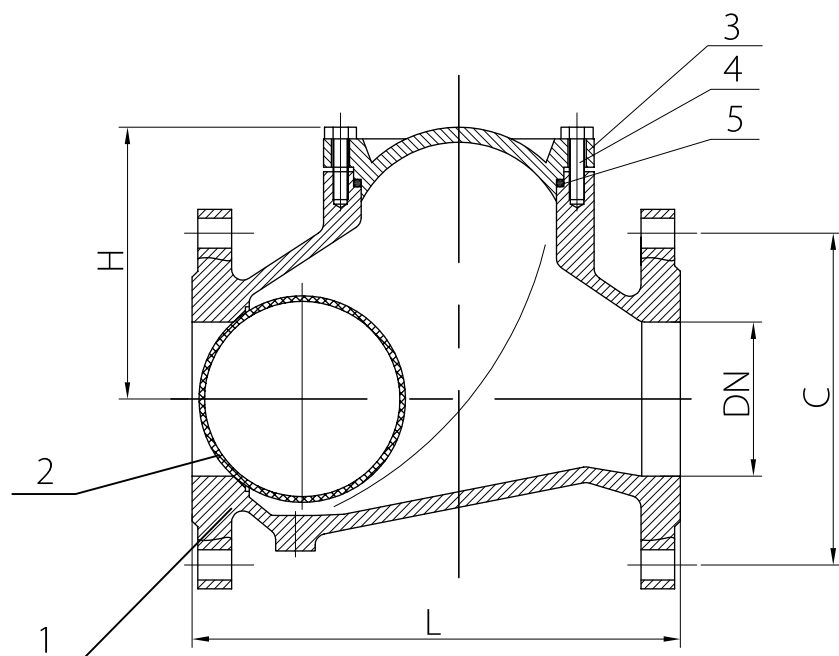

№	Деталь	Материал:
1	Корпус	Ковкий чугун GGG40
2	Шар	бутадиен-нитрильный каучук NBR/алюминий
3	Прокладка	бутадиен-нитрильный каучук NBR
4	Крышка	Ковкий чугун GGG40
5	Болты	Оцинкованная углеродистая сталь
6	Шайба	нержавеющая сталь SS304
7	Шайба	нейлон NYL
8	Пробка	Оцинкованная углеродистая сталь

Габаритные размеры и вес

Муфтовое присоединение

Артикул	SKL100901025	SKL100901032	SKL100901040	SKL100901050	SKL100901065	SKL100901080
DN	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
L	125	132	145	174	200	243
C	47	59	70	82	106	132
H	75	75	85	113	126	165


Фланцевое присоединение

Артикул	DN	D	D1	D2	L	H
SKL100602050	50	165	125	99	200	140
SKL100602065	65	185	145	118	240	150
SKL100602080	80	200	160	132	260	162
SKL100602100	100	220	180	156	300	194
SKL100602125	125	250	210	184	350	242
SKL100602150	150	285	240	211	400	277
SKL100602200	200	340	295	266	500	362
SKL100602250	250	400	355	319	600	418

Установка

- Обеспечить достаточное пространство вокруг обратного клапана для будущих работ по техническому обслуживанию.
- Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности обратного клапана и присоединительных фланцев.

Способы установки клапана



Условия транспортировки и хранения

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.
- Хранить клапаны следует в местах, исключающих их засорение, попадание атмосферных осадков и загрязнения; под навесом, на деревянных паллетах.
- Клапаны следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, которое может вызвать повреждение оборудования.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Гарантия распространяется при соблюдении правил транспортировки и хранения на продукцию, установленную и используемую в соответствии с информацией в данном паспорте или техническом описании. Гарантия не распространяется в случаях:

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия;
- отсутствия паспорта изделия;
- изготовителю не предоставлена возможность установить причину выхода из строя изделия. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие – продавец.

Дата продажи: _____

Отгрузку произвел: _____ М.П.