

**Group SFA**

**SANICONDENS®**

**Новые мини-насосы**



*кондиционер*



*бойлер*




*холодильная витрина*

# SANICONDENS® clim Mini



30 м ➡➡➡

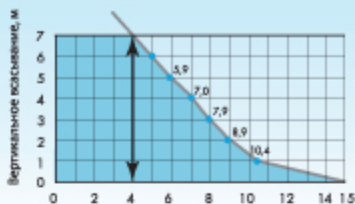

Напряжение 220–240 В / 50 Гц

Максимальная производительность 10 л/ч

Откачивание по вертикали до 6 м

Откачивание по горизонтали до 30 м

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания 4/6 мм

Внутренний диаметр входа для конденсата 22 мм

Потребляемая мощность мотора 19 Вт

Уровень шума < 21 дБ

Европейский стандарт IP 64

Размеры Д x Г x В 78 x 38 x 37 мм

| Вертикальное<br>восхождение<br>в метрах | Вертикальный<br>отвод<br>в метрах | Горизонтальный<br>отвод<br>в метрах |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                         |                                   | 5                                   | 10  | 20  | 30  |
|                                         | 1                                 | 10,4                                | 8,1 | 6,3 | 7,3 |
|                                         | 2                                 | 8,9                                 | 7,8 | 7,0 | 6,4 |
| 0 м                                     | 3                                 | 7,9                                 | 7,1 | 6,3 | 5,8 |
|                                         | 4                                 | 7,0                                 | 6,0 | 5,3 | 4,9 |
|                                         | 1                                 | 5,9                                 | 5,3 | 7,5 | 6,9 |
| 1 м                                     | 2                                 | 7,8                                 | 7,3 | 6,7 | 6,1 |
|                                         | 3                                 | 6,9                                 | 6,7 | 5,7 | 5,4 |
|                                         | 4                                 | 5,9                                 | 5,5 | 4,9 | 4,4 |
|                                         | 1                                 | 7,8                                 | 7,6 | 6,9 | 6,5 |
| 1,5 м                                   | 2                                 | 7,1                                 | 6,6 | 6,2 | 5,7 |
|                                         | 3                                 | 6,5                                 | 5,7 | 5,1 | 4,8 |
|                                         | 4                                 | 5,5                                 | 4,8 | 4,2 | 3,9 |

# SANICONDENS® clim Deco



40 м ➡➡➡

10 м ▲▲▲

Напряжение 220–240 в / 50 гц

Максимальная производительность 12 л/ч

Откачивание по вертикали до 10 м

Откачивание по горизонтали до 40 м

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания 4/6 мм

Внутренний диаметр входа для конденсата 22 мм

Потребляемая мощность мотора 16 Вт

Уровень шума < 21 дБ

Размеры д x г x в 135 x 55 x 106,5 мм

# SANICONDENS® Clim Pack



**В комплекте с коробом**

**Возможное подключение:** кондиционер

**Максимальная производительность:** 10л/ч

**Откачивание по вертикали:** 6 метров

**Откачивание по горизонтали:** 30 метров

**Диаметр откачивания:** 4/6 мм

**Допустимая температура использованных вод:** 35°C в короткие периоды 70°C (не более 5 минут)

**Напряжение:** 220-240 В/ 50Гц

**Потребляемая мощность:** 19Вт

**Уровень шума:** < 21 дБ

**Европейский стандарт:** IP 64

**Размеры насоса:** 78 x 38 x 37 мм

**Размеры насоса с коробом:** 143x285x53 мм

**Аксессуары:** возможность подключения сигнализации

## Схема выбора мини-насоса

**Вам требуется откачивание конденсата только от кондиционера**



Все насосы Sanicondens возможно устанавливать только к кондиционерам мощностью до 10 кВт.

Производительность насоса 0,8 литров в час на 1 кВт.

Для примера: При использовании насоса для кондиционера мощностью 5 кВт максимальный расход будет  $0,8 \times 5 = 4$  литра в час

# SANICONDENS® Plus




**SANICONDENS Plus и SANICONDENS Best** монтируются как на стену, так и на пол. Допускается также откачивание кислотных стоков, например, от бойлера, благодаря полипропиленовому материалу, из которого изготовлен **SANICONDENS**. Для интенсивного использования в общественных местах.

▲  
▲  
▲  
4,5 м

50 м ▶▶▶

Откачивание по вертикали до 4,5 м  
Максимальная производительность 342 л/ч  
Производительность при 4 м 156 л/ч  
pH минимальный 2,5  
Напряжение 220–240 В / 50 Гц  
Потребляемая мощность мотора 60 Вт  
Максимальный ток потребления 0,38 А  
Уровень защиты IP20  
Уровень шума < 45 дБ  
Допустимая температура использованных вод 35°C  
Размеры ДхГхВ 277 x 160 x 146 мм  
Аксессуары: обратный клапан, набор крепления к стене, подключение к сигнализации, 2 м электрического кабеля, 6 м дренажной трубы

| №  | Детали            | Рез.     |
|----|-------------------|----------|
| 3  | Мотор             | NP100693 |
| 4  | Микро-выключатель | SA100130 |
| 8  | Поплавок          | GU100115 |
| 9  | Каркас            | BL120238 |
| 10 | Корпус            | BL120237 |
| 13 | Обратный клапан   | CLAPSK3  |



# SANICONDENS® Best



С системой нейтрализации стоков  
Возможное подключение: бойлер, холодильник, кондиционер  
Максимальная производительность – 342 л/ч  
Откачивание по вертикали: 4,5 метров  
Откачивание по горизонтали: 50 метров  
Диаметр откачивания – 8 мм  
Допустимая температура использованных вод : 35°C в короткие периоды 80°C (не более 5 минут)  
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц  
Потребляемая мощность: 60 Вт  
Уровень шума < 45 дБ  
Уровень защиты: IP 20  
Размеры ДхГхВ: 301x190x254  
Аксессуары: нейтрализатор, обратный клапан, набор крепления к стене, подключение сигнализации, 2 м электрического кабеля, 6 м дренажной трубы.

▲  
▲  
▲  
4,5 м

50 м ▶▶▶