

Техническое описание

Преобразователь давления общего назначения
MBS 1700 и MBS 1750

Компактные преобразователи давления MBS 1700 и MBS 1750 предназначены для использования в качестве преобразователей давления общего назначения и обеспечивают надежное измерение давления даже в тяжелых условиях эксплуатации.


Преобразователь давления модификации MBS 1750 со встроенным демпфером пульсаций рассчитан на использование при интенсивном воздействии рабочей жидкости, например, при наличии кавитации, гидравлических ударов или пиков давления; этот датчик обеспечивает надежное измерение давления даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Отличная виброустойчивость, прочная конструкция, а также высокая степень электромагнитной совместимости и защиты от радиопомех обеспечивают соответствие преобразователя давления наиболее строгим требованиям, предъявляемым к промышленным установкам.

Особенности

- Корпус и детали, контактирующие со средой, выполнены из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L)
- Диапазоны избыточного (относительного) давления от 0 бар до 25 бар
- Выходной сигнал: 4 – 20 мА
- Соединения под давлением:
G 1/4A & G 1/2A EN837 (MBS 1700)
G 1/4 DIN 3852-E, прокладка DIN 3869-15 (MBS 1750)
- Температурная компенсация и лазерная калибровка.

Применение и условия рабочей среды (MBS 1750)



Применение

Изменение скорости потока рабочей среды в гидравлических системах (при быстром закрытии клапанов или пуске и остановке насосов) может вызывать кавитацию, гидравлические удары и резкие скачки давления.

Данная проблема может возникать даже при относительно небольших рабочих давлениях, причем как со стороны входа, так и со стороны выхода.

Условия рабочей среды

В случае наличия твердых частиц в рабочих жидкостях возможно засорение штуцера. Установка преобразователя давления в вертикальном положении позволяет минимизировать риск накопления загрязнений.

Вязкость рабочей среды оказывает очень незначительное влияние на время реакции. Даже при вязкости до 100 сСт время реакции будет составлять не более 4 мс.

Технические характеристики

Рабочие характеристики (EN 60770)

Погрешность измерения (с учетом нелинейности, гистерезиса и погрешности повторяемости)	$\leq \pm 0,5$ % диапазона измерений (тип.)	
	$\leq \pm 1,0$ % диапазона измерений (макс.)	
Нелинейность BFSL (степень соответствия)	$\leq \pm 0,2$ % диапазона измерений	
Гистерезис и погрешность повторяемости	$\leq \pm 0,1$ % диапазона измерений	
Влияние температуры на положение нуля шкалы	$\leq \pm 0,1$ % диапазона измерений / 10 К (тип.)	
	$\leq \pm 0,2$ % диапазона измерений / 10 К (макс.)	
Влияние температуры на диапазон измерений	$\leq \pm 0,1$ % диапазона измерений / 10 К (тип.)	
	$\leq \pm 0,2$ % диапазона измерений / 10 К (макс.)	
Время реакции		< 4 мс
	Воздух и газы (MBS 1750)	< 35 мс
Давление перегрузки (статическое)	6 диапазонов измерений (макс. 1500 бар)	
Давление разрыва	6 диапазонов измерений (макс. 2000 бар)	
Ресурс, при давлениях 10 – 90 % диапазона измерений	> 10×10^6 циклов	

Электрические характеристики

Ном. выходной сигнал (с защитой от короткого замыкания)	4 – 20 мА
Напряжение питания [$U_{пит}$], с защитой от неправильной полярности	9 – 32 В пост. тока
Номинальный ток	–
Влияние изменения напряжения питания	$\leq \pm 0,1$ % диапазона измерений / 10 В
Предельный ток	28 мА (тип.)
Выходное полное сопротивление	–
Сопротивление нагрузки [R_n] (нагрузка относительно нуля питания)	$R_n \leq (U_B - 9 В) / 0,02 А [Ом]$

Технические характеристики


Рабочие условия

Диапазон рабочих температур среды		Стандартное применение	от -40 – 85 °C
Максимальная температура рабочей среды			115 - (0,35 × температура окружающей среды)
Диапазон температуры окружающей среды			от -40 – 85 °C
Диапазон компенсированных температур			0 – 80 °C
Диапазон допустимых температур при транспортировке / хранении			от -50 – 85 °C
Излучение электромагнитных помех			EN 61000-6-3
Защищенность от электромагнитных помех			EN 61000-6-2
Сопротивление изоляции			> 100 МОм при 100 В
Испытание на рабочей частоте			SEN 361503
Виброустойчивость	Синусоидальное воздействие	15,9 mm-pp, 5 Гц-25 Гц 20 g, 25 Гц – 2 кГц	IEC 60068-2-6
	Случайное воздействие	7,5 g _{ср. квадр.} , 5 Гц – 1 кГц	IEC 60068-2-64
Ударостойкость	Ударная нагрузка	500 g / 1 мс	IEC 60068-2-27
	Испытание на свободное падение	1 м	IEC 60068-2-32
Степень защиты			IP65

Механические характеристики

Материалы	Материалы, контактирующие с измеряемой средой	EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
	Корпус	EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
	Электрические соединения	Стеклонаполненный полиамид PA 6.6
Вес нетто		0,25 кг

Инструкция по монтажу при высокой температуре рабочей среды

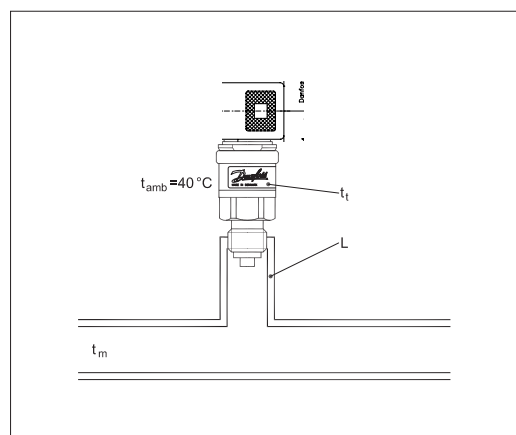

Температура рабочей среды (t _m) 120 °C	
Импульсная трубка (L)	Температура преобразователя (t _t),
2 см	85 °C
5 см	75 °C
10 см	70 °C

Техническое описание | Преобразователь давления общего назначения MBS 1700 и MBS 1750

Заказ MBS 1700

Штекер; Pg 9 (EN 175301-803-A)

Диапазон измерения P ¹⁾ [бар]	Выходной сигнал	Присоединение по давлению	Код №
0 – 6	4 – 20 мА	G ¼ A EN 837	060G6100
0 – 10			060G6101
0 – 16			060G6102
0 – 25			060G6103
0 – 6		G ½ A EN 837	060G6104
0 – 10			060G6105
0 – 16			060G6106
0 – 25			060G6107


¹⁾ Избыточное / относительное

Заказ MBS 1750

Штекер; Pg 9 (EN 175301-803-A)

Диапазон измерения P ^e [бар]	Выходной сигнал	Присоединение по давлению	Код №
0 – 60	4 – 20 мА	DIN 3852-E G ¼ прокладка DIN 3869-14	060G6108
0 – 100			060G6112
0 – 160			060G6109
0 – 250			060G6110
0 – 400			060G6111


Размеры

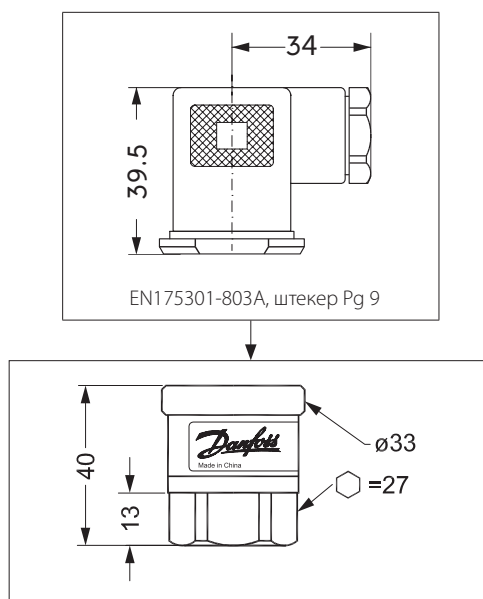

Тип	MBS 1700		MBS 1750
Рекомендуемое усилие затяжки ¹⁾	30 – 35 Нм		30 – 35 Нм

¹⁾ Зависит от различных параметров, таких как: материал уплотнения, материал сопрягаемых деталей, смазка резьбовой части и величина рабочего давления.

Электрические соединения

Обозначение типа соединения	1
	 EN 175301-803-A, Pg 9
Температура окружающей среды	-40 – 85 °С.
Класс защиты (указан для использования со штекером)	IP65
Материал	Стеклонаполненный полиамид, PA 6.6
Электрическое соединение, выход 4 – 20 мА (2-проводное)	Вывод 1: + питания Вывод 2: - питания Вывод 3: Не используется  Заземление: Подсоединен к корпусу преобразователя