

Конструкция CM2,4,8,12,16,20

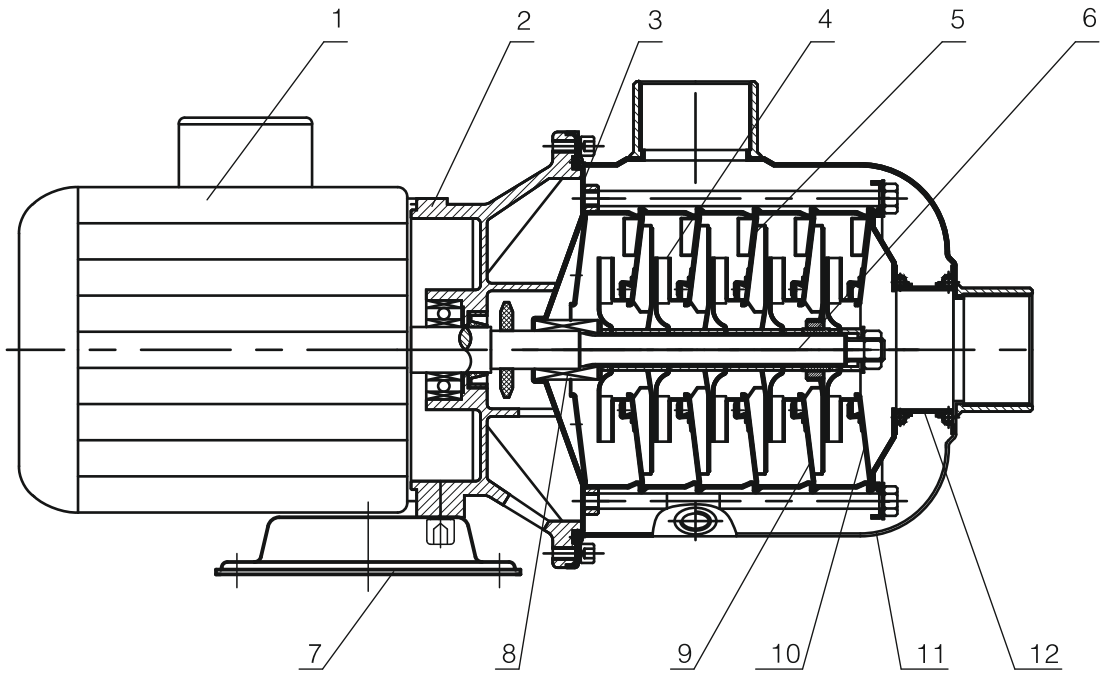

Материал CM2,4,8,12,16,20

No.	Компонент	Применяемый материал	GB	EN DIN	AISI/ASTM	Аналог ГОСТ
1	Электродвигатель	/	/	/	/	/
2	Фонарь	Сплав аллюм.	/	/	/	АК8М
3	Седло прокладки	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
4	Рабочее колесо	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
5	Паспортная табл.	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
6	Диффузор	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
7	Удлин. секция вала	Нерж. сталь	/	/	/	18кп
8	Торц. уплотнение	/	/	/	/	/
9	Корп. напр.аппарата	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
10	Вход.напр. аппарат	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
11	Корпус нап. камеры	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
12	Входной патрубок	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10


Конструкция SHM2,4,8,12,16,20

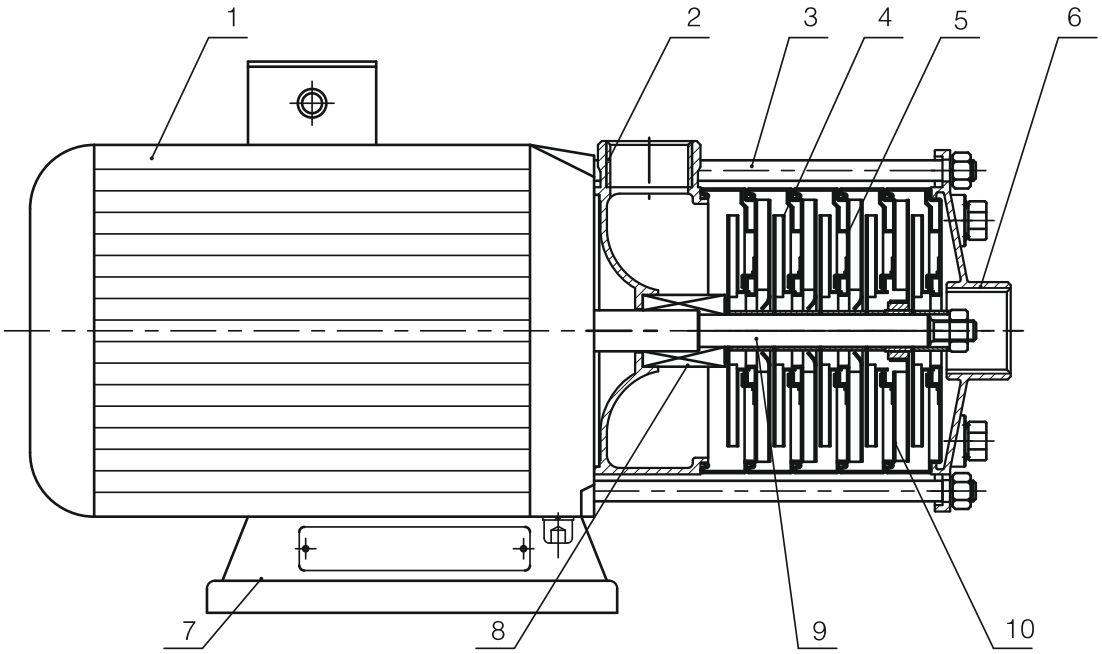

Материал SHM2,4,8,12,16,20

No.	Компонент	Применяемый материал	GB	EN DIN	AISI/ASTM	Аналог ГОСТ
1	Электродвигатель	Нерж. сталь	/	/	/	ст.08Х18Н10
2	Напорный патрубок	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
3	Стяжная шпилька	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
4	Рабочее колесо	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
5	Диффузор	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
6	Крышка входная	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
7	Опорное основан.	Нерж. сталь	/	/	/	18кп
8	Торц. уплотнение	/	/	/	/	/
9	Удлин. секция вала	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
10	Корп. напр.аппарата	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10


Конструкция SEM2,4,8,12,16,20

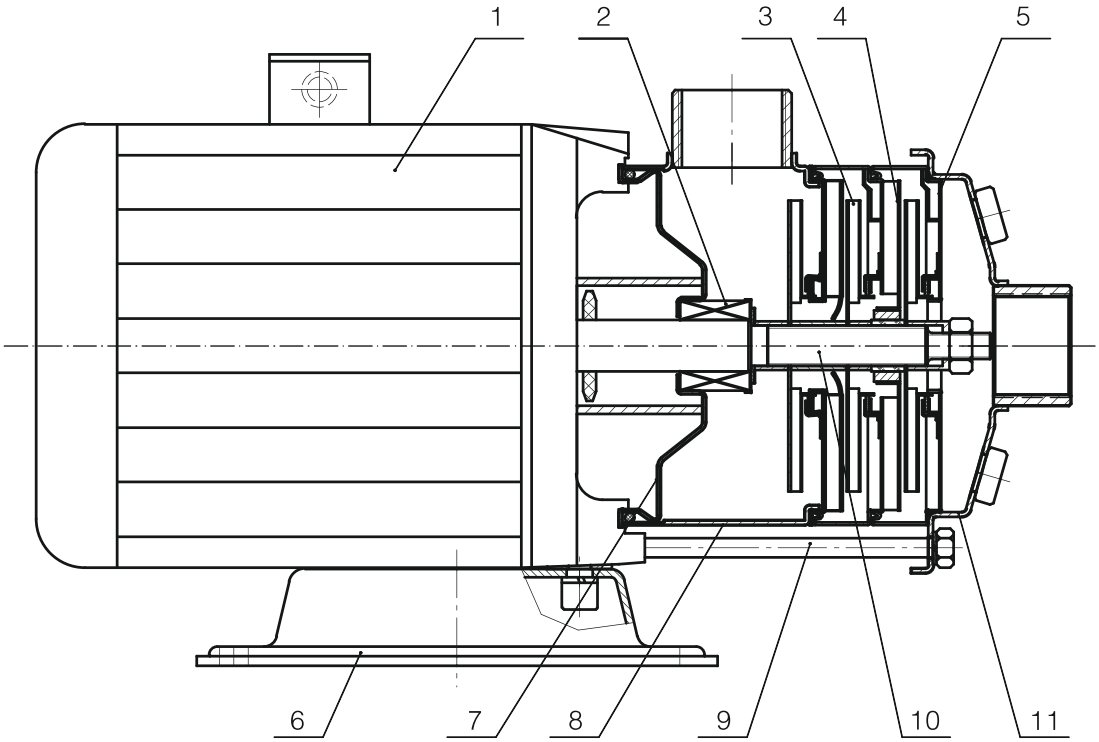

Материал SEM2,4,8,12,16,20


No.	Компонент	Применяемый материал	GB	EN DIN	AISI/ASTM	Аналог ГОСТ
1	Электродвигатель	/	/	/	/	
2	Торц. уплотнение	/	/	/	/	
3	Рабочее колесо	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
4	Диффузор	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
5	Корп. напр.аппарата	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
6	Опорное основан.	Нерж. сталь	/	/	/	18кп
7	Корпус насоса	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
8	Стяжная шпилька	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
9	Удлин. секция вала	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10
10	Крышка входная	Нерж. сталь	GB/T20878-06Cr19Ni10	EN 10088-1.4301	AISI304	ст.08Х18Н10

СМ 2/4

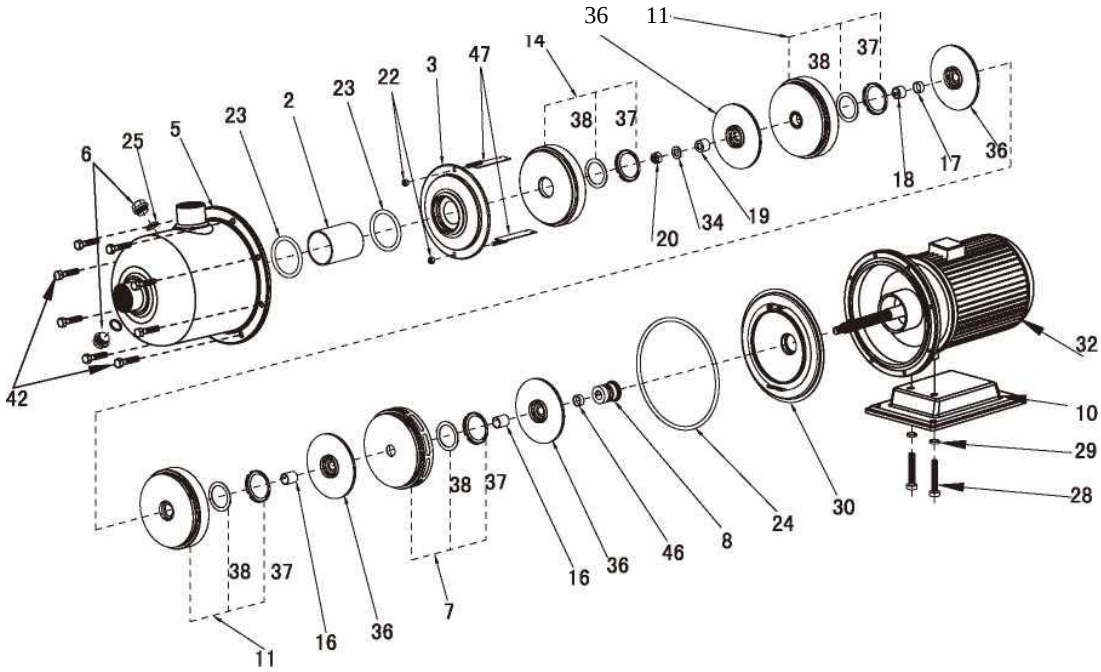


2. Внутренний соединительный патрубок
3. Входной направляющий аппарат (прижимная крышка)
5. Корпус напорной камеры
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
7. Диффузор последней ступени
8. Торцевое уплотнение
10. Опорное основание
11. Диффузор (у 2 ступ. насосов отсутствует)
14. Направляющий аппарат
16. Втулка рабочего колеса
17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
18. Подшипник (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
19. Прижимная втулка
20. Гайка
22. Гайки
23. Кольцевое уплотнение
24. Кольцевое уплотнение
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная
30. Задняя крышка насоса
32. Электродвигатель
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
42. Винт
46. Втулка
47. Проставка

CM8/12/16/20

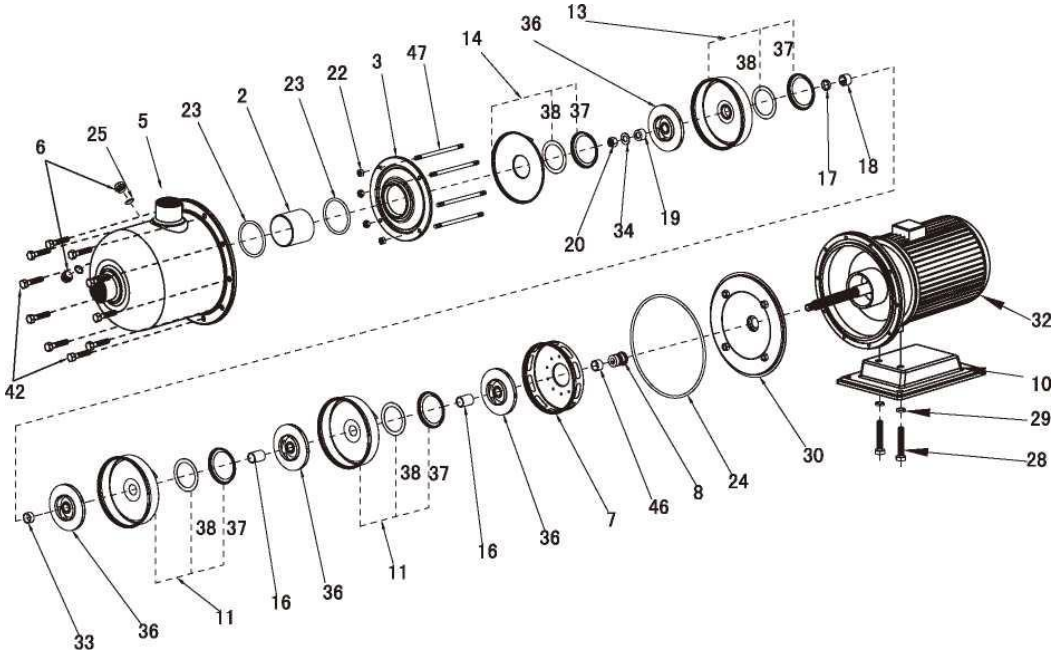


2. Внутренний соединительный патрубок
3.Входной направляющий аппарат (прижимная крышка)
5. Корпус напорной камеры
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
7. Диффузор последней ступени
8. Торцевое уплотнение
10. Опорное основание
11. Диффузор
13. Опорный диффузор (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
14. Направляющий аппарат
16. Втулка (рабочего колеса)
17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
18. Подшипник (у 1-2 ступ насосов отсутствует)
19. Крышка для первого рабочего колеса
20. Гайка
22. Гайки
23. Кольцевое уплотнение
24. Кольцевое уплотнение
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная
30. Задняя крышка насоса
32. Электродвигатель
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
42. Винт
46. Втулка
47. Стяжная шпилька

SHM 2/4

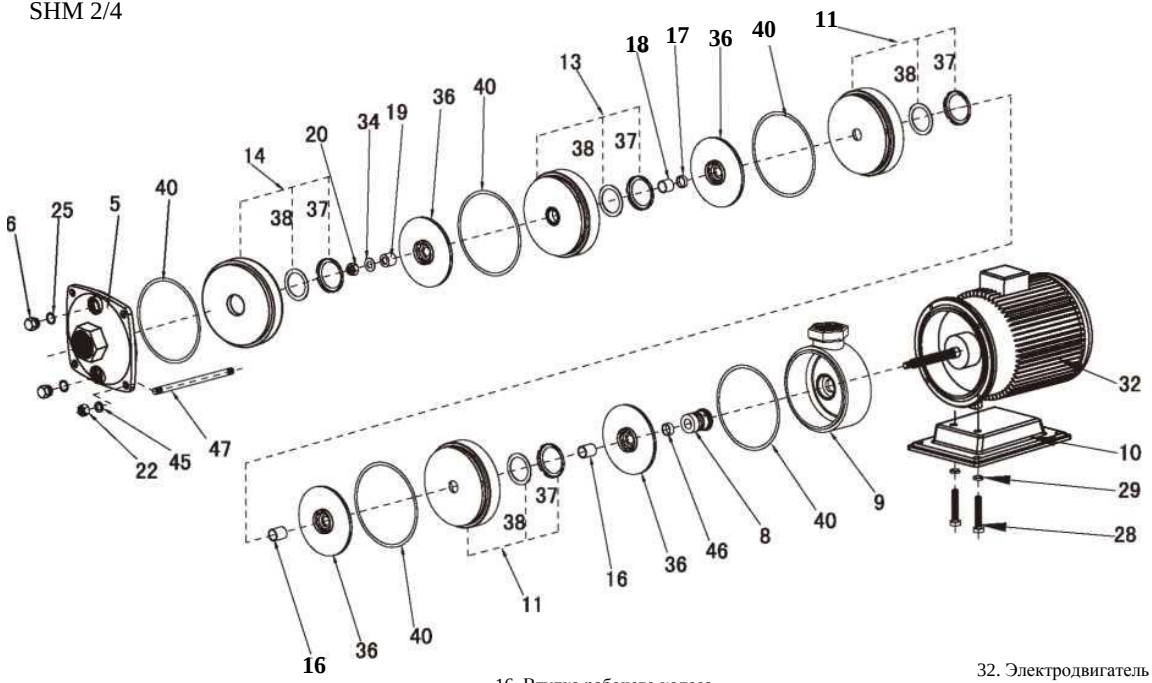

5. Входная крышка
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
8. Торцевое уплотнение
9. Корпус напорной камеры
10. Опорное основание
11. Диффузор
13. Опорный диффузор (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
14. Направляющий аппарат
16. Втулка рабочего колеса
17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
18. Подшипник (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
19. Крышка для первого рабочего колеса
20. Гайка
22. Гайки
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная
32. Электродвигатель
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение
40. Уплотнительная прокладка
45. Шайба пружинная
46. Втулка (отсутствует в SHMT)
47. Стяжная шпилька

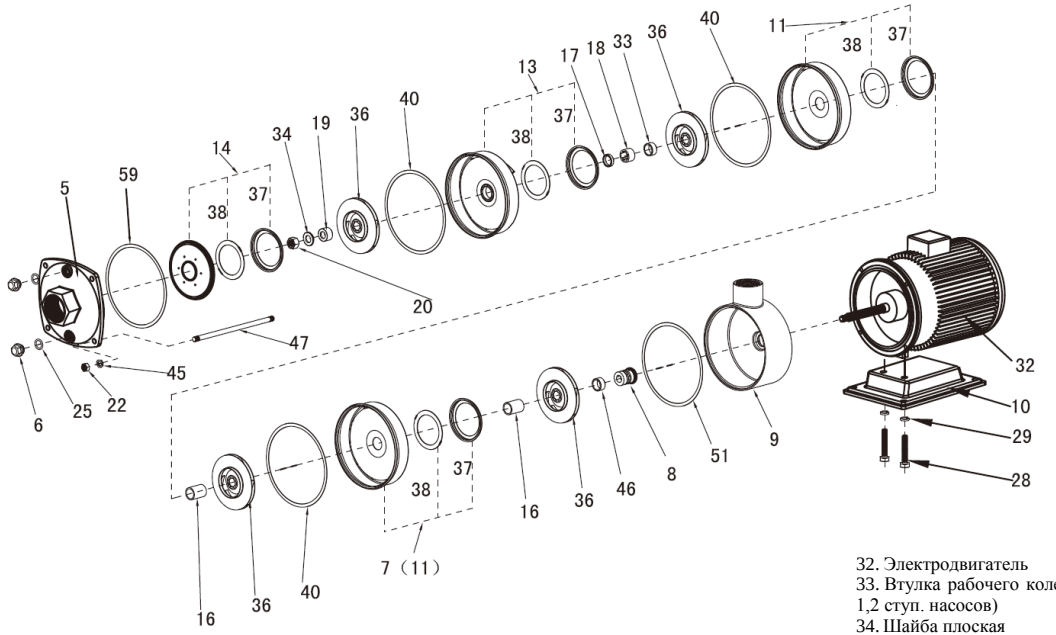

5. Входная крышка
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
7. Диффузор последней ступени (только в SHMT20, в остальных моделях используется поз.11)
8. Торцевое уплотнение
9. Корпус напорной камеры
10. Опорное основание
11. Диффузор (отсутствует в моделях SHMT20-1/2/3)
13. Опорный диффузор (у 1-2 ступ. насосов отсутствует)
14. Направляющий аппарат
16. Втулка рабочего колеса
17. Втулка рабочего колеса S (отсутствует у 1-2 ступ насосов)
18. Подшипник (отсутствует у 1,2 ступ насосов)
19. Крышка для первого рабочего колеса
20. Гайка
22. Гайка
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная
32. Электродвигатель
33. Втулка рабочего колеса (L) (отсутствует у 1,2 ступ. насосов)
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
40. Уплотнительная прокладка
45. Шайба пружинная
46. Втулка
47. Стяжная шпилька
51. Уплотнительная прокладка
59. Кольцевое уплотнение (уплотнительная прокладка)