

**ОПИСАНИЕ**

R59WY004-030, R59FLY004-030 – задвижка поворотная межфланцевая с двойным штоком. Затвор из нержавеющей стали.

R59WX004-030, R59FLX004-030 – задвижка поворотная межфланцевая с двойным штоком. Затвор никелированный из высокопрочного чугуна.

R59WX035-060, R59FLX035-060 – задвижка поворотная межфланцевая с червячным редуктором. Затвор никелированный из высокопрочного чугуна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура рабочая максимальная*: 120°C

Давление рабочее максимальное*: 16 бар

*значения для рабочей среды – вода

МАТЕРИАЛЫ

Корпус: чугун (GG25, DIN1691)

Затвор:

R59WY004-030, R59FLY004-030 – нержавеющая сталь

R59WX004-030, R59FLX004-030 – чугун высокопрочный никелированный

R59WX035-060, R59FLX035-060 – чугун высокопрочный никелированный

Уплотнения: EPDM


Шток верхний/нижний: сталь нержавеющая

Дроссельная пластина, болт, гайка: сталь


Рукоятка: чугун

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Вес, кг	Диаметр условный	Kv, м³/ч	A, мм	B, мм	E, мм	D, мм	F, мм	C, мм
R59WY004 R59WX004 R59FLY004 R59FLX004	4,00 3,80	DN40	49,5	140	63,5	34,5	90	260	217
R59WY005 R59WX005 R59FLY005 R59FLX005	4,50 4,50	DN50	115	140	63,5	43	90	260	217
R59WY006 R59WX006 R59FLY006 R59FLX006	5,50 5,40	DN65	255	152	76	45	90	260	229
R59WY008 R59WX008 R59FLY008 R59FLX008	5,60 5,60	DN80	375	160	85	46	90	260	237
R59WY010 R59WX010 R59FLY010 R59FLX010	7,15 7,80	DN100	760	180	100	51,5	90	260	257
R59WY012 R59WX012 R59FLY012 R59FLX012	10,00 10,00	DN125	1030	191	120	56	90	260	268
R59WY015 R59WX015 R59FLY015 R59FLX015	12,00 12,00	DN150	1790	202	132	56,5	90	260	279
R59WY020 R59WX020 R59FLY020 R59FLX020	16,07 17,00	DN200	3450	237	160	60	125	326	336
R59WY025 R59WX025 R59FLY025 R59FLX025	36,80 34,60	DN250	5050	274	200	68,5	125	416	376
R59WY030 R59WX030 R59FLY030 R59FLX030	48,00 48,90	DN300	7420	312	230	79,5	125	416	414

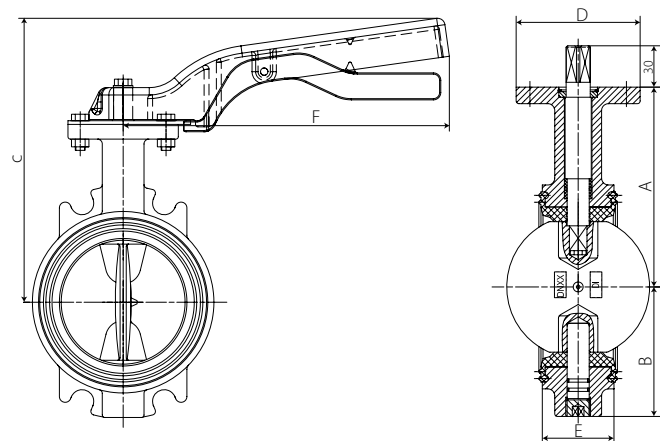


R59WY004-030, R59FLY004-030

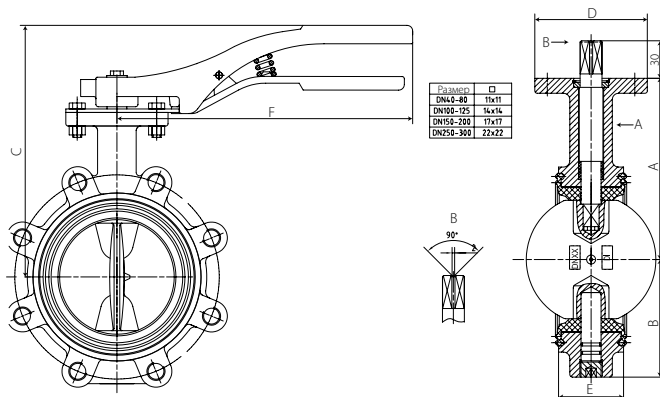


R59WX004-030, R59FLX004-030



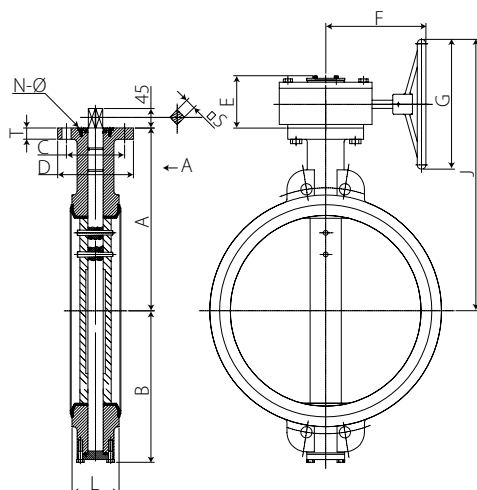

R59WX035 – 060

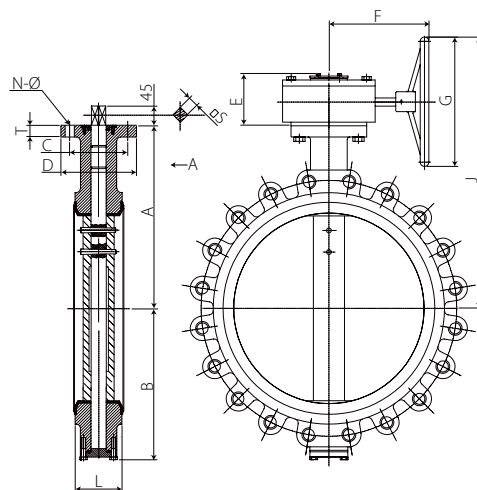


R59FLX035 – 060


Артикул	Вес, кг	Диаметр условный	Kv, м³/ч	A, мм	B, мм	L, мм	N-Ø, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	T, мм	S, мм	J, мм
R59WX035 R59FLX035	66,66 70,00	DN350	10300	368	280	78	4-14	125	150	161	226	297	24	22	565
R59WX040 R59FLX040	110,00 120,00	DN400	13220	400	310	88	4-18	140	175	252	266	388	25	27	660
R59WX045 R59FLX045	130,80 140,60	DN450	17150	422	340	109	4-18	140	175	252	266	388	26	27	682
R59WX050 R59FLX050	157,00 180,00	DN500	21080	480	388	127	4-22	165	210	264	241	388	25	48	730
R59WX060 R59FLX060	222,00 233,00	DN600	31100	562	450	154	4-22	165	210	264	241	388	30	48	812

ГРАФИКИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ


R59WY004 – 030, R59FLY004 – 030

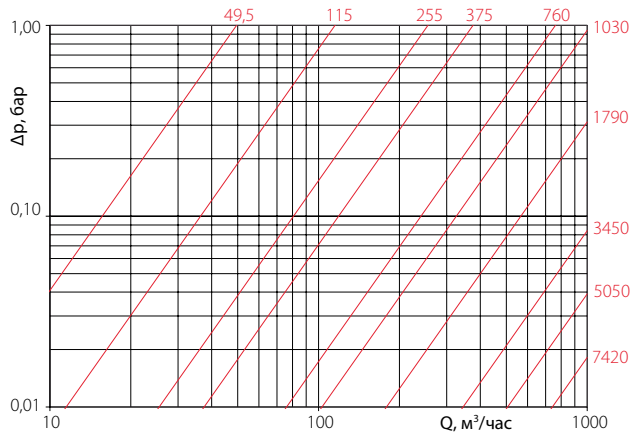

R59WX004 – 030, R59FLX004 – 030

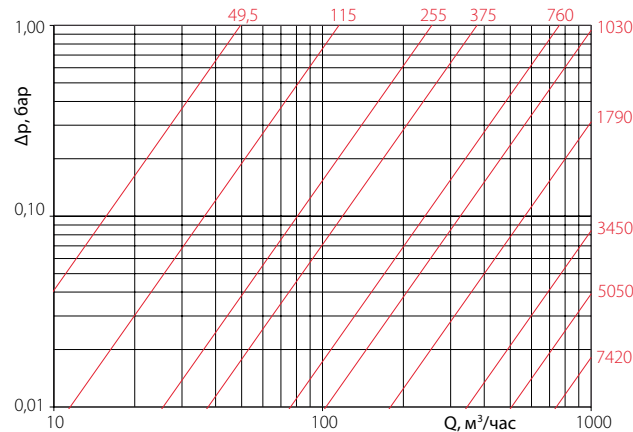

R59WX035 – 060, R59FLX035 – 060

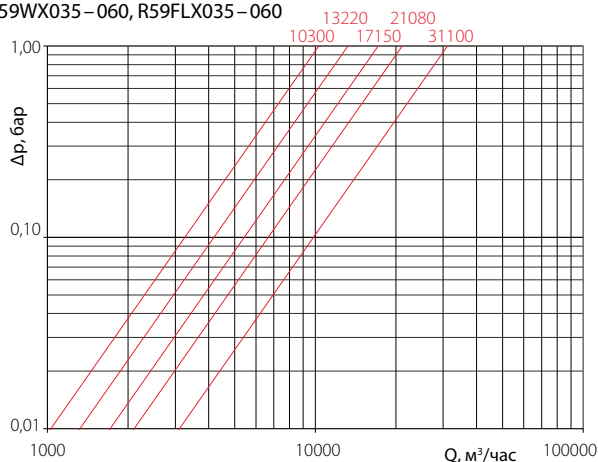

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.giacomini.ru или свяжитесь с отделом технической поддержки: +7 495 6048397 support.russia@giacomini.com

Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного исполнения работ Giacomini S.p.A. Магистр Альдо, 39, 28917 Сан-Маврицио-д'Агелло (NO) Италия. Представительство в России: Москва, 107045, Дзев пер. д. 20.