

# SJ 50 Гц

Центробежный  
скважинный погружной  
многоступенчатый насос





## О компании

CNP — ведущий производитель в сфере насосного оборудования: крупносерийное производство, большая номенклатура продукции и налаженный сбыт по всему миру.

Компания была основана в 1991 году, а уже в 2019 годовой объём производства CNP превысил 1 000 000 единиц промышленного оборудования с выручкой более 4 миллиардов юаней. В состав компании входит 17 производственных площадок. Показатели продолжают увеличиваться, демонстрируя двукратный годовой рост.

Официальное торговое представительство CNP на территории РФ создано в 2012 году. К 2020 году в СНГ развёрнута дилерская сеть из более чем 500 компаний, склады, собственная сервисная служба и сертифицированные сервисные центры по всей стране.

Главная цель компании — обеспечение высокого качества предлагаемого оборудования. Это позволило пройти сертификацию качества по ISO9001 в 2003 году, в 2006 году — экологическую по ISO14000, а в 2007 году измерительную — ISO10012 2003. Компания специализируется на выпуске центробежных насосов с высокой энергоэффективностью.

Отдельное внимание уделяется центробежным насосам из нержавеющей стали и передовым системам интеллектуального управления. Вертикальные «in-line» насосы TD и CDL, консольные и консольно-моноблочные NISO и NIS, насосы с рабочим колесом двухстороннего входа серии NSC, полупогружные насосы серий VTC и VTM, шламовые ZLB, канализационные WQ и многие другие. Компания предлагает широкий спектр оборудования под самые разнообразные задачи.

Содержание

Общие данные

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Поля характеристик                      | 3 |
| Таблица характеристик                   | 3 |
| Область применения                      | 4 |
| Условия эксплуатации                    | 4 |
| Электродвигатель                        | 4 |
| Условное обозначение                    | 4 |
| Пояснения к графическим характеристикам | 4 |
| Конструкция и материалы                 | 5 |

Технические данные

|       |    |
|-------|----|
| SJ1   | 6  |
| SJ3   | 8  |
| SJ5   | 10 |
| SJ8   | 12 |
| SJ12  | 14 |
| SJ17  | 16 |
| SJ30  | 18 |
| SJ42  | 20 |
| SJ60  | 22 |
| SJ75  | 24 |
| SJ95  | 26 |
| SJ120 | 28 |
| SJ150 | 30 |
| SJ200 | 32 |

Поля характеристик

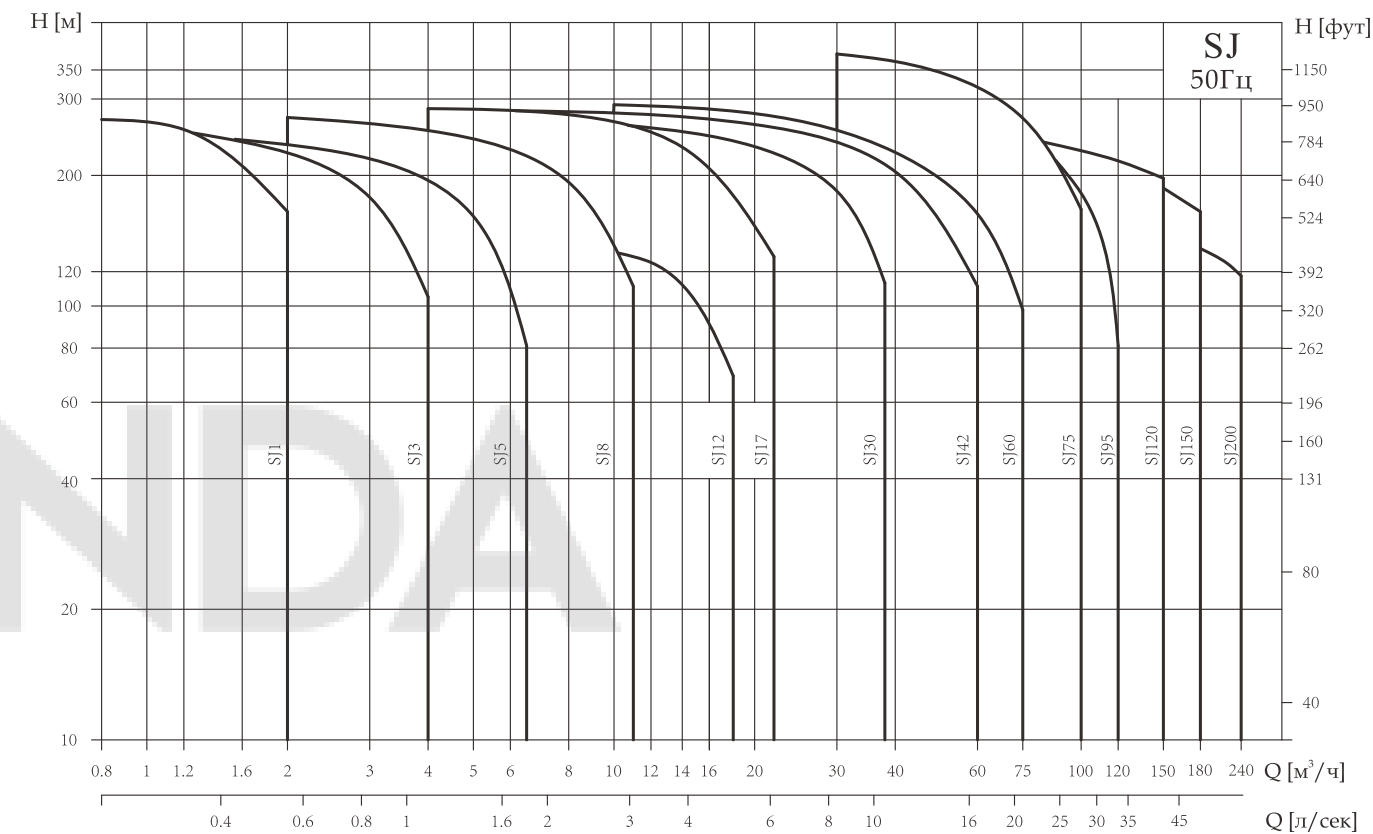


Таблица характеристик

| Модель<br>Параметр         | 50Hz      |          |          |          |         |          |           |           |          |          |           |           |         |           |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                            | SJ1       | SJ3      | SJ5      | SJ8      | SJ12    | SJ17     | SJ30      | SJ42      | SJ60     | SJ75     | SJ95      | SJ120     | SJ150   | SJ200     |
| Номинальный расход, м³/ч   | 1         | 3        | 5        | 8        | 12      | 17       | 30        | 42        | 60       | 75       | 95        | 120       | 150     | 200       |
| Номинальный расход, л/с    | 0.28      | 0.83     | 1.39     | 2.22     | 3.33    | 4.72     | 8.33      | 11.7      | 16.7     | 20.8     | 26.4      | 33.3      | 41.6    | 55.6      |
| Диапазон расхода, м³/ч     | 0.2~2     | 0.8~4    | 1~6.5    | 2~11     | 3~18    | 4~22     | 5~38      | 5~60      | 10~75    | 30~100   | 40~120    | 60~150    | 80~180  | 100~240   |
| Диапазон расхода, л/с      | 0.06~0.56 | 0.22~1.1 | 0.28~1.8 | 0.56~3.1 | 0.83~5  | 1.11~6.1 | 1.39~10.6 | 1.39~16.7 | 2.8~20.8 | 8.3~27.8 | 11.1~33.3 | 16.6~41.6 | 22.2~50 | 27.8~66.7 |
| Максимальное давление, бар | 28        | 25       | 24       | 27       | 16      | 26       | 28        | 28        | 29       | 38       | 34        | 25        | 23      | 16        |
| Мощность, кВт              | 0.37~2.2  | 0.37~3   | 0.37~4   | 0.75~7.5 | 1.5~7.5 | 0.55~15  | 1.1~22    | 1.1~37    | 2.2~37   | 7.5~75   | 9.2~75    | 11~110    | 9.2~110 | 30~110    |
| КПД, %                     | 45        | 56       | 59       | 60       | 60      | 73       | 74        | 75        | 79       | 79       | 80        | 77        | 77      | 79        |
| Диаметр напорного патрубка | Rp1 1/4   | Rp1 1/4  | Rp1 1/2  | Rp2      | Rp2     | Rp2 1/2  | Rp3       | Rp3       | Rp4      | Rp5      | Rp5       | Rp6       | Rp6     | Rp6       |

Область применения

- водоснабжение;
- системы орошения;
- понижение уровня грунтовых вод;
- системы повышения давления;
- промышленное использование.

Условия эксплуатации


Насос предназначен для перекачивания чистой, негорючей, невзрывоопасной, не содержащей твердых включений и волокон жидкости.

- Максимальная температура жидкости: +25°C;
- Максимальное рабочее давление: 38 бар;
- pH: 6,5~8,5;
- Максимальная глубина погружения: ≤70 м
- Максимальное входное давление ограничено максимальным рабочим давлением.

Электродвигатель

- Степень защиты: IP68;
- Класс изоляции: В;
- Частота 50Гц;
- 4-х дюймовый двигатель из нержавеющей стали:
  - однофазное исполнение: 0,37~2,2 кВт;
  - трехфазное исполнение: 0,37~7,5 кВт;
- 6-ти дюймовый чугунный двигатель (опция: из нержавеющей стали):
  - трехфазное исполнение: 4~37 кВт;
- 8-ми дюймовый чугунный двигатель (опция: из нержавеющей стали):
  - трехфазное исполнение: 5,5~110 кВт.

Условное обозначение

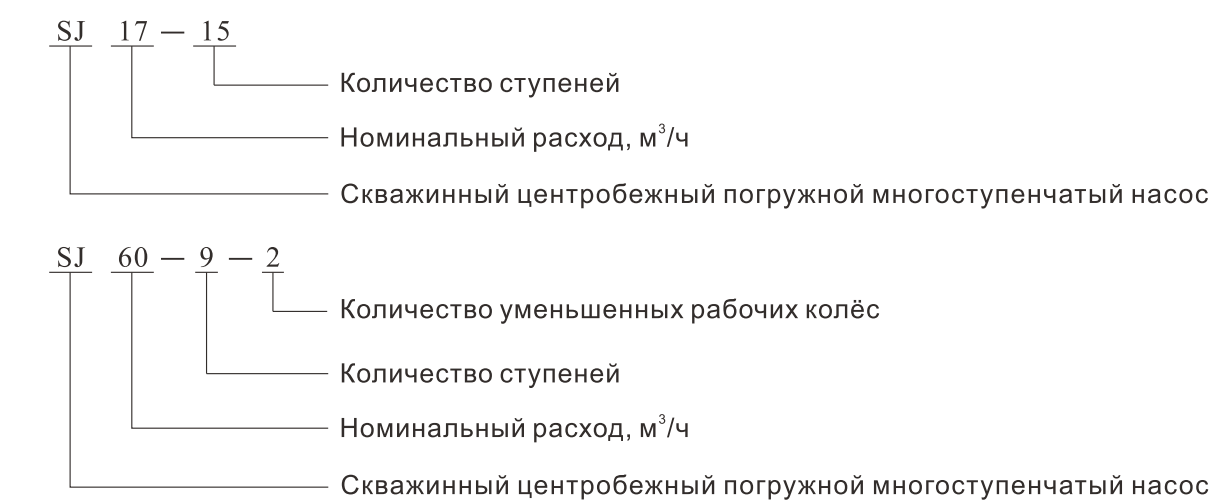

Пояснения к графическим характеристикам

- Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:
- Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя 2850 об/мин или 2900 об/мин.
  - Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012, класс 3В.
  - Испытания проводились на воде, не содержащей пузырьки воздуха, при температуре 20°C и кинематической вязкостью 1 мм²/сек (1сСт).
  - Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на графике, чтобы предотвратить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших подачах.
  - Графические характеристики приведены с учетом потерь на обратном клапане.

Конструкция





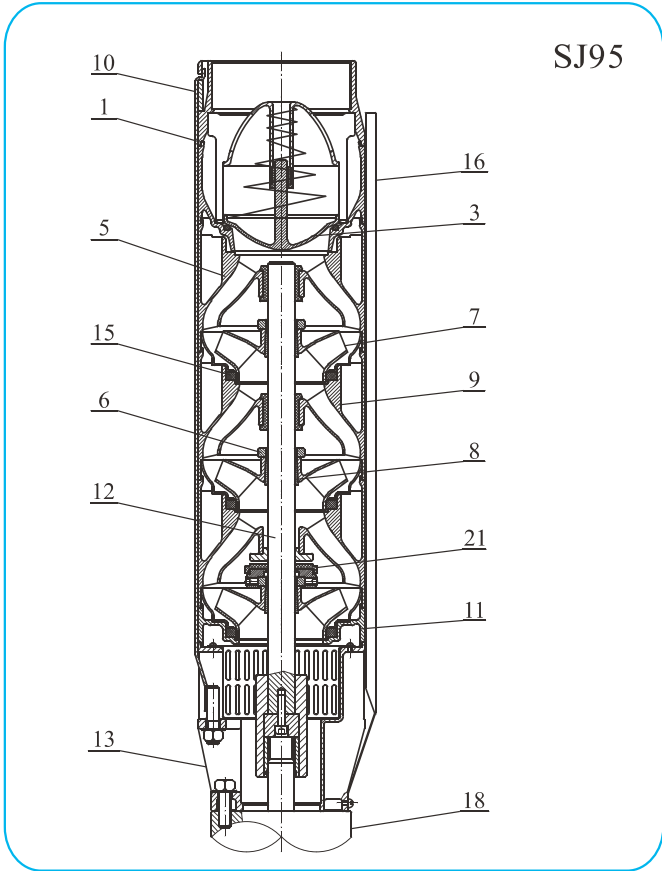


Таблица материалов

| №  | Наименование детали        | Материал          | AISI            |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Патрубок напорный          | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 3  | Обратный клапан            | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 5  | Диффузор верхний           | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 6  | Гайка колеса рабочего      | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 7  | Колесо рабочее             | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 8  | Конус ступицы колеса       | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 9  | Диффузор                   | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 10 | Стяжка                     | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 11 | Индуктор                   | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 12 | Вал                        | Сталь нержавеющая | AISI304/402/431 |
| 13 | Фланец переходный          | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 15 | Кольцо щелевого уплотнения | Резина PBT/NBR    |                 |
| 16 | Кожух кабеля               | Сталь нержавеющая | AISI304         |
| 18 | Двигатель погружной        |                   |                 |
| 21 | Шайба упорного узла        | Графит            |                 |
| 31 | Втулка                     | Сталь нержавеющая | AISI304         |

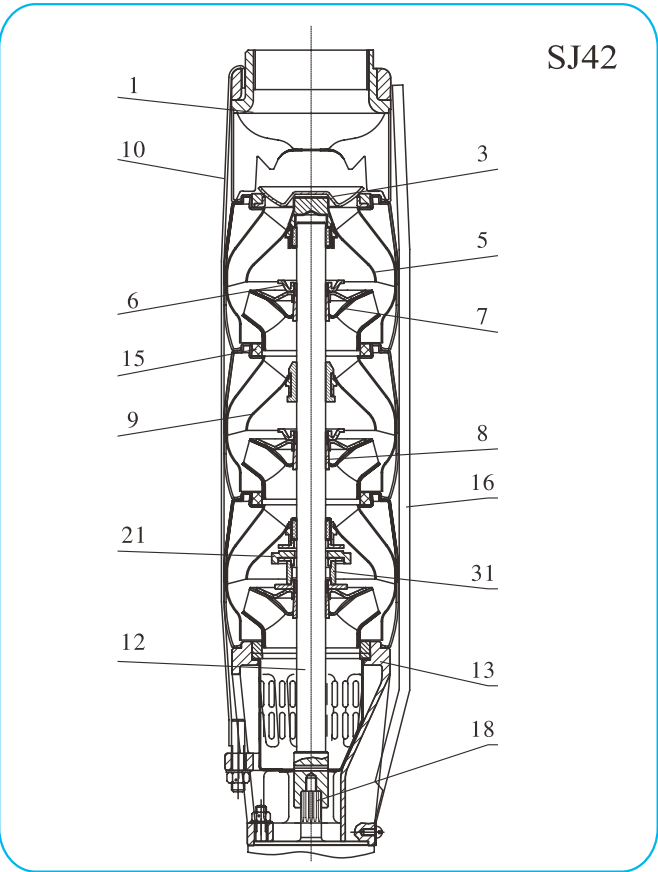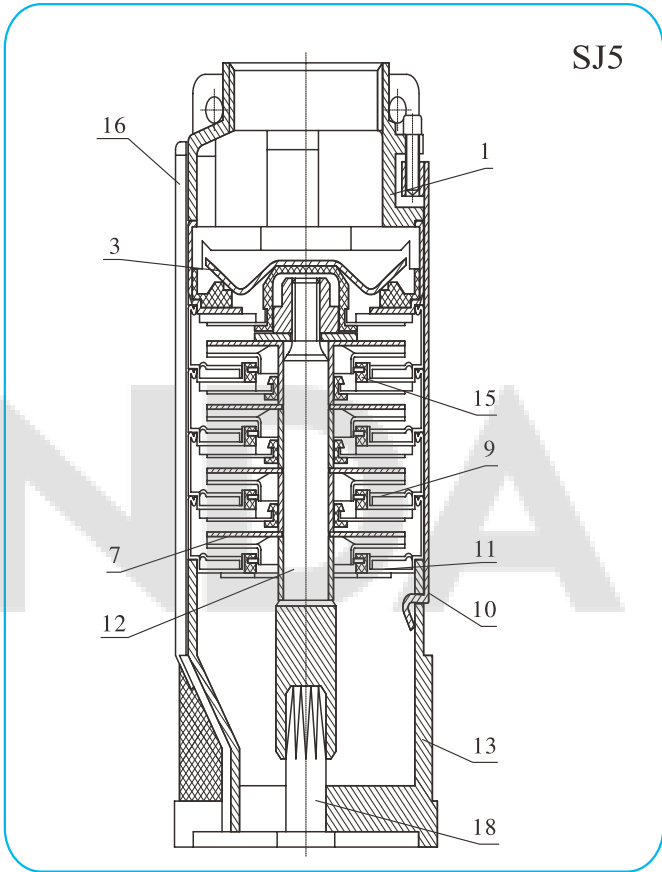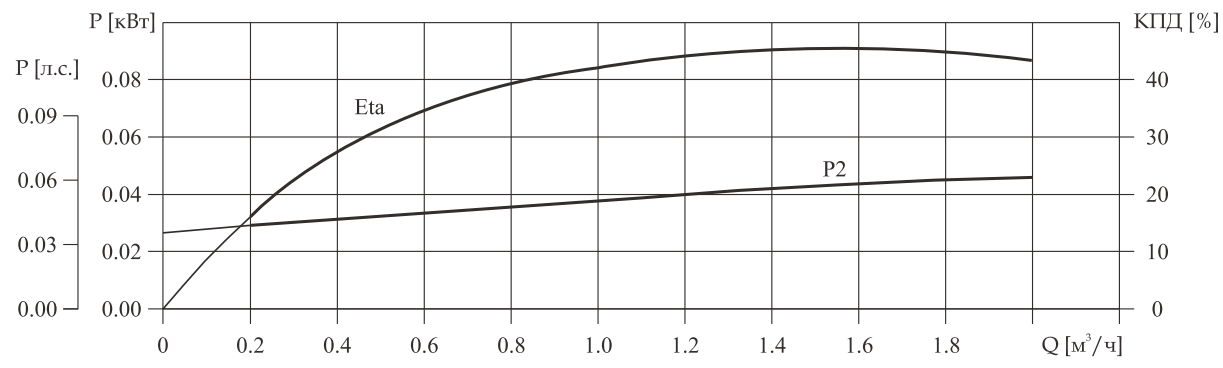


Графические характеристики

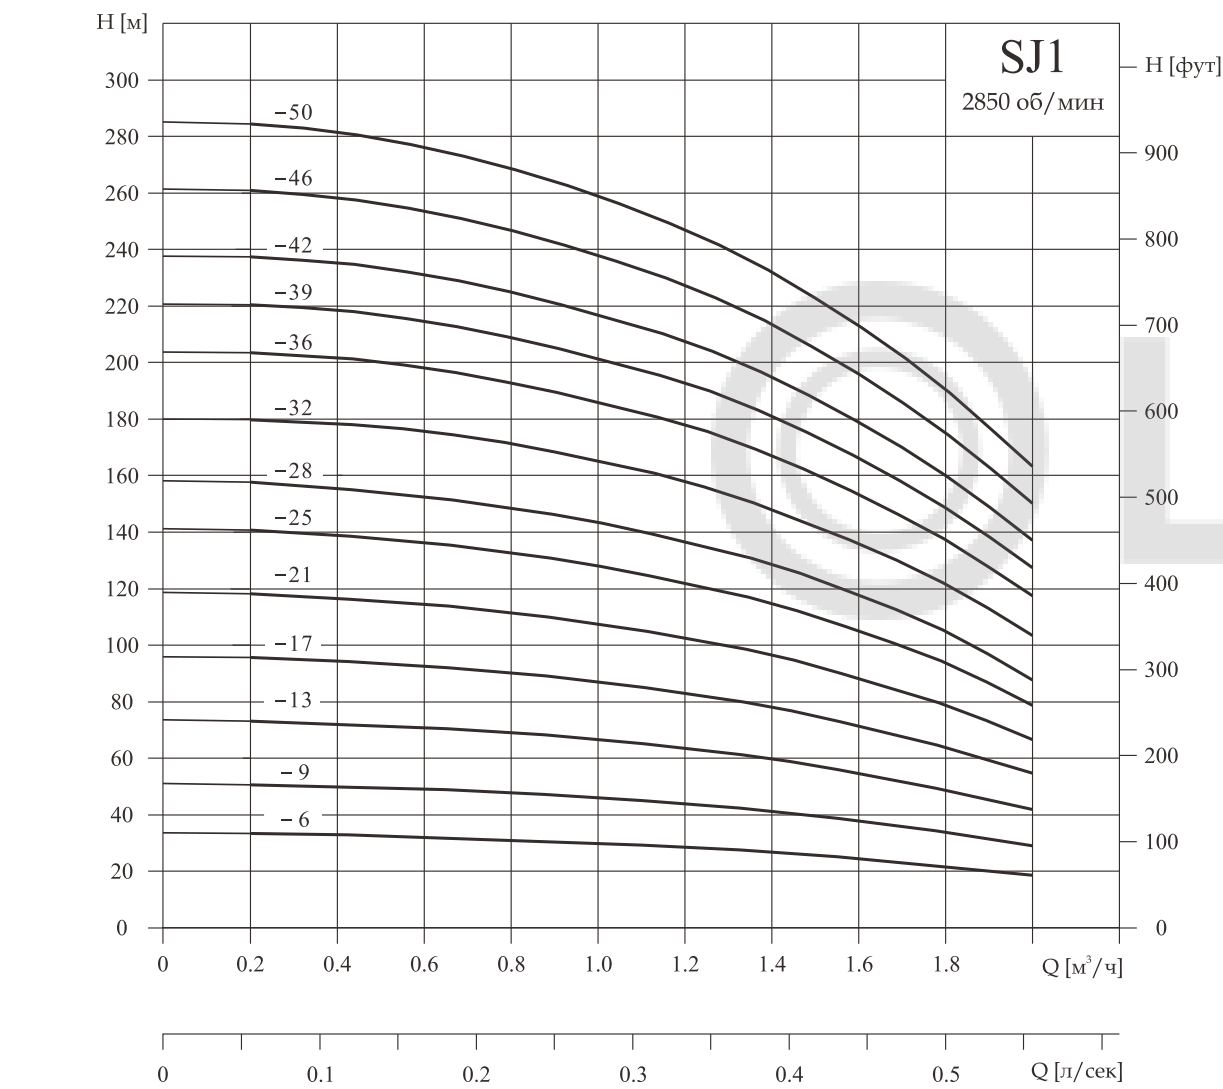

Технические характеристики

| Модель | Двигатель |      | Q, м³/ч | 0.2  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|--------|-----------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | кВт       | л.с. |         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SJ1-6  | 0.37      | 0.5  | H, м    | 33.5 | 33  | 32  | 31  | 30  | 29  | 27  | 25  | 22  | 19  |
| SJ1-9  | 0.37      | 0.5  |         | 51   | 50  | 49  | 48  | 46  | 44  | 41  | 38  | 34  | 29  |
| SJ1-13 | 0.55      | 0.75 |         | 73   | 72  | 71  | 69  | 67  | 64  | 60  | 55  | 49  | 42  |
| SJ1-17 | 0.75      | 1    |         | 96   | 95  | 92  | 90  | 87  | 84  | 78  | 71  | 64  | 55  |
| SJ1-21 | 1.1       | 1.5  |         | 119  | 118 | 115 | 112 | 108 | 103 | 97  | 89  | 80  | 69  |
| SJ1-25 | 1.1       | 1.5  |         | 141  | 140 | 137 | 134 | 129 | 123 | 116 | 106 | 95  | 82  |
| SJ1-28 | 1.5       | 2    |         | 158  | 157 | 153 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 107 | 92  |
| SJ1-32 | 1.5       | 2    |         | 180  | 179 | 175 | 171 | 165 | 158 | 148 | 136 | 122 | 105 |
| SJ1-36 | 1.5       | 2    |         | 203  | 202 | 197 | 192 | 186 | 178 | 167 | 153 | 137 | 118 |
| SJ1-39 | 2.2       | 3    |         | 221  | 219 | 214 | 209 | 202 | 193 | 181 | 166 | 149 | 128 |
| SJ1-42 | 2.2       | 3    |         | 238  | 236 | 230 | 225 | 217 | 208 | 195 | 179 | 160 | 137 |
| SJ1-46 | 2.2       | 3    |         | 260  | 258 | 252 | 246 | 238 | 227 | 213 | 196 | 176 | 151 |
| SJ1-50 | 2.2       | 3    |         | 284  | 282 | 276 | 269 | 260 | 248 | 233 | 214 | 192 | 165 |



Габаритно-присоединительные размеры, масса

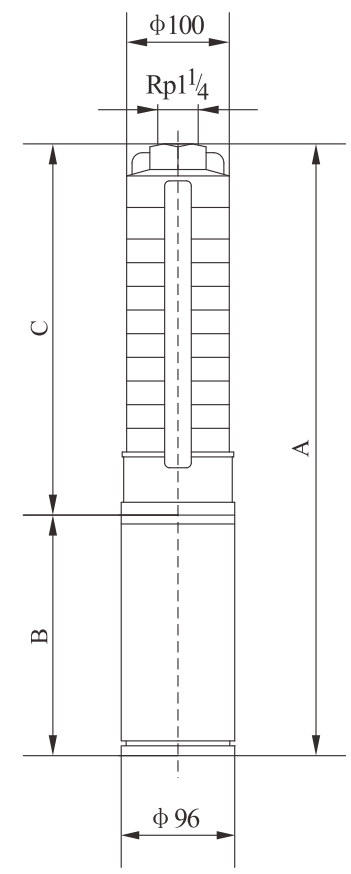

| Модель | Размер, мм |     |      | Масса, кг |
|--------|------------|-----|------|-----------|
|        | A          | B   | C    |           |
| SJ1-6  | 667        | 370 | 297  | 10        |
| SJ1-9  | 730        | 370 | 360  | 11        |
| SJ1-13 | 824        | 380 | 444  | 12        |
| SJ1-17 | 928        | 400 | 528  | 15        |
| SJ1-21 | 1052       | 440 | 612  | 16        |
| SJ1-25 | 1136       | 440 | 696  | 17        |
| SJ1-28 | 1229       | 470 | 759  | 20        |
| SJ1-32 | 1313       | 470 | 843  | 21        |
| SJ1-36 | 1397       | 470 | 927  | 22        |
| SJ1-39 | 1500       | 510 | 990  | 24        |
| SJ1-42 | 1563       | 510 | 1053 | 25        |
| SJ1-46 | 1647       | 510 | 1137 | 26        |
| SJ1-50 | 1731       | 510 | 1221 | 27        |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

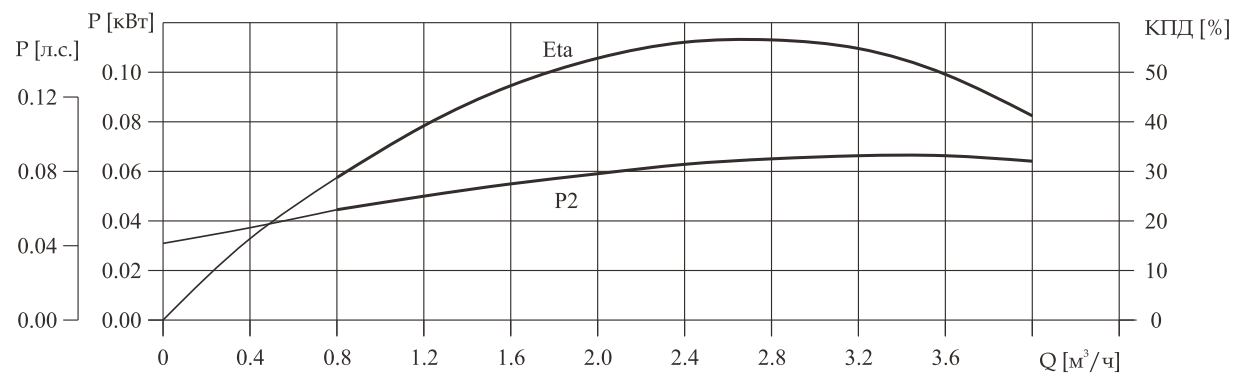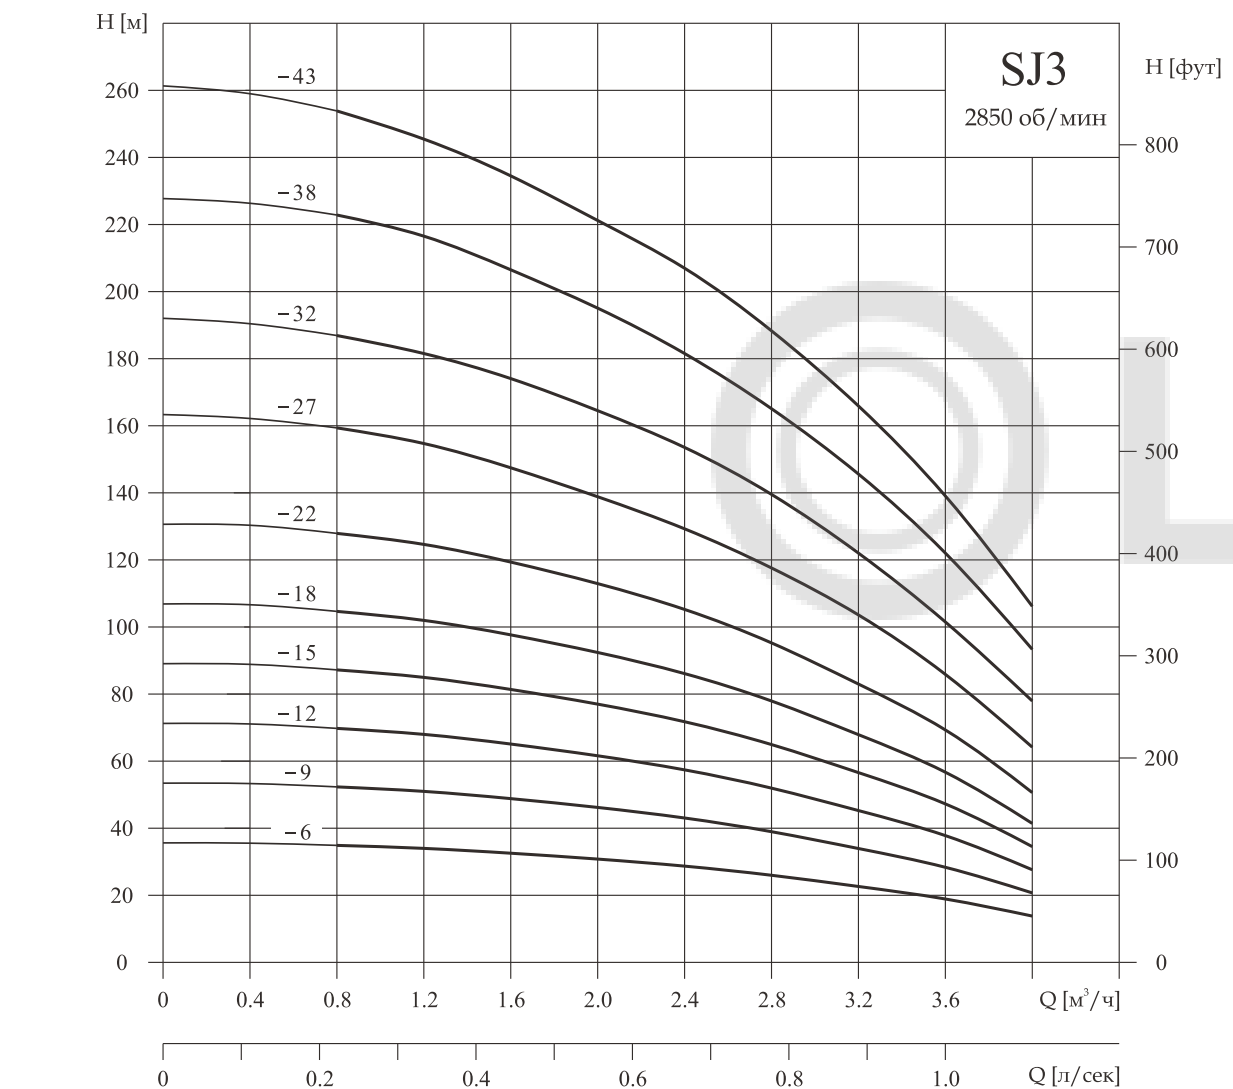

Технические характеристики

| Модель | Двигатель |      | Q, м³/ч | 0.8  | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|--------|-----------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | кВт       | л.с. |         | H, м |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SJ3-6  | 0.37      | 0.5  |         | 36   | 34  | 32  | 30  | 28  | 26  | 24  | 23  | 18  | 13  |
| SJ3-9  | 0.55      | 0.75 |         | 53   | 51  | 48  | 45  | 42  | 38  | 36  | 33  | 27  | 20  |
| SJ3-12 | 0.75      | 1    |         | 70   | 68  | 64  | 61  | 57  | 52  | 49  | 44  | 37  | 27  |
| SJ3-15 | 1.1       | 1.5  |         | 87   | 85  | 81  | 77  | 72  | 65  | 61  | 56  | 47  | 34  |
| SJ3-18 | 1.1       | 1.5  |         | 105  | 103 | 97  | 92  | 87  | 78  | 74  | 68  | 57  | 42  |
| SJ3-22 | 1.5       | 2    |         | 130  | 126 | 120 | 113 | 106 | 96  | 91  | 84  | 70  | 53  |
| SJ3-27 | 2.2       | 3    |         | 159  | 154 | 146 | 138 | 130 | 118 | 111 | 104 | 87  | 66  |
| SJ3-32 | 2.2       | 3    |         | 189  | 183 | 173 | 163 | 154 | 140 | 131 | 122 | 102 | 79  |
| SJ3-38 | 3.0       | 4    |         | 224  | 217 | 205 | 194 | 183 | 168 | 157 | 146 | 122 | 94  |
| SJ3-43 | 3.0       | 4    |         | 254  | 246 | 233 | 220 | 207 | 190 | 178 | 166 | 139 | 107 |



Габаритно-присоединительные размеры, масса

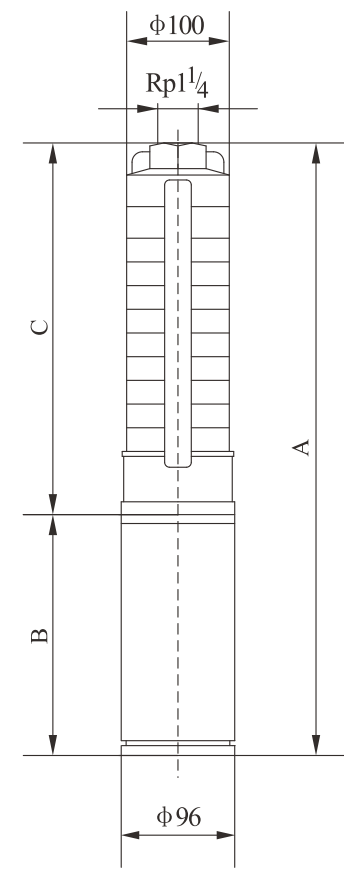

| Модель | Размер, мм |     |      | Масса, кг |
|--------|------------|-----|------|-----------|
|        | A          | B   | C    |           |
| SJ3-6  | 667        | 370 | 297  | 10        |
| SJ3-9  | 740        | 380 | 360  | 11        |
| SJ3-12 | 823        | 400 | 423  | 13        |
| SJ3-15 | 926        | 440 | 486  | 15        |
| SJ3-18 | 999        | 440 | 549  | 16        |
| SJ3-22 | 1103       | 470 | 633  | 18        |
| SJ3-27 | 1248       | 510 | 738  | 22        |
| SJ3-32 | 1353       | 510 | 843  | 23        |
| SJ3-38 | 1589       | 620 | 969  | 29        |
| SJ3-43 | 1694       | 620 | 1074 | 30        |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

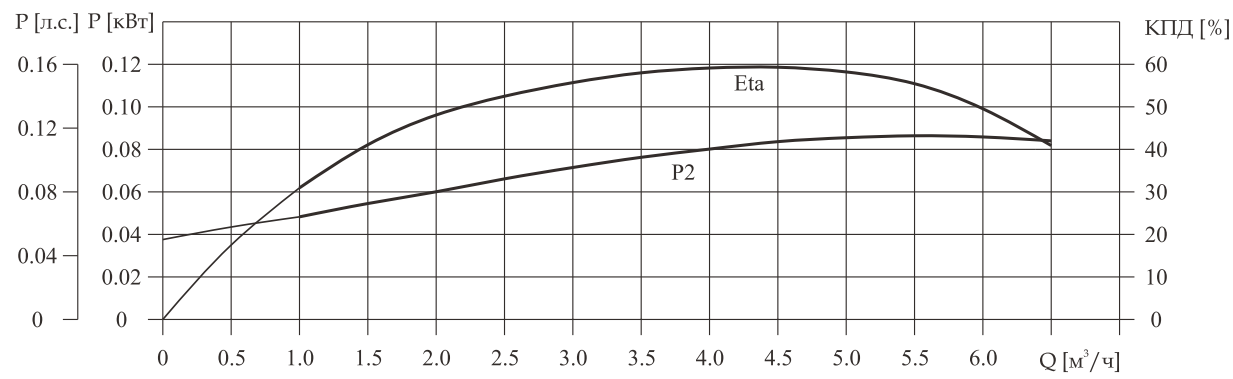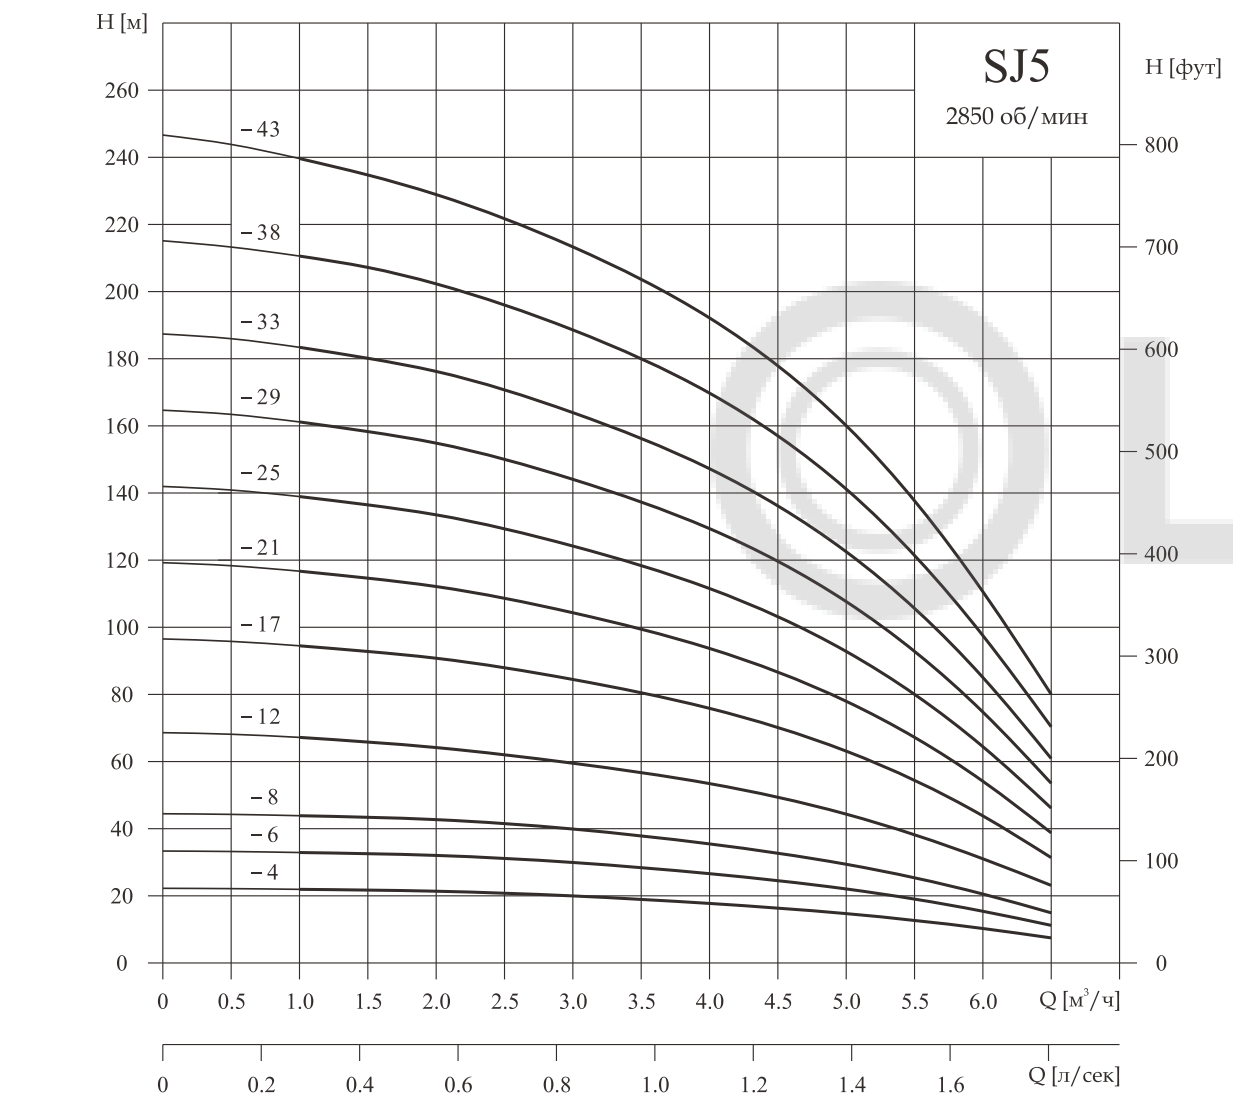

Технические характеристики

| Модель | Двигатель |      | Q, м³/ч | 1.0  | 2.0  | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|--------|-----------|------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | кВт       | л.с. |         | H, м |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SJ5-4  | 0.37      | 0.5  |         | 21   | 20.5 | 20  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8   |
| SJ5-6  | 0.55      | 0.75 |         | 32   | 31   | 30  | 28  | 27  | 25  | 22  | 19  | 15  | 11  |
| SJ5-8  | 0.75      | 1    |         | 43   | 42   | 40  | 38  | 36  | 33  | 30  | 25  | 20  | 15  |
| SJ5-12 | 1.1       | 1.5  |         | 66   | 63   | 59  | 57  | 54  | 50  | 45  | 38  | 30  | 23  |
| SJ5-17 | 1.5       | 2    |         | 95   | 91   | 84  | 80  | 76  | 71  | 64  | 54  | 43  | 32  |
| SJ5-21 | 2.2       | 3    |         | 117  | 112  | 104 | 99  | 94  | 87  | 79  | 67  | 53  | 39  |
| SJ5-25 | 2.2       | 3    |         | 139  | 134  | 124 | 118 | 112 | 104 | 94  | 80  | 64  | 47  |
| SJ5-29 | 3.0       | 4    |         | 161  | 155  | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92  | 74  | 55  |
| SJ5-33 | 3.0       | 4    |         | 183  | 177  | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84  | 62  |
| SJ5-38 | 4.0       | 5.5  |         | 211  | 203  | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97  | 71  |
| SJ5-43 | 4.0       | 5.5  |         | 239  | 230  | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 109 | 81  |


Габаритно-присоединительные размеры, масса

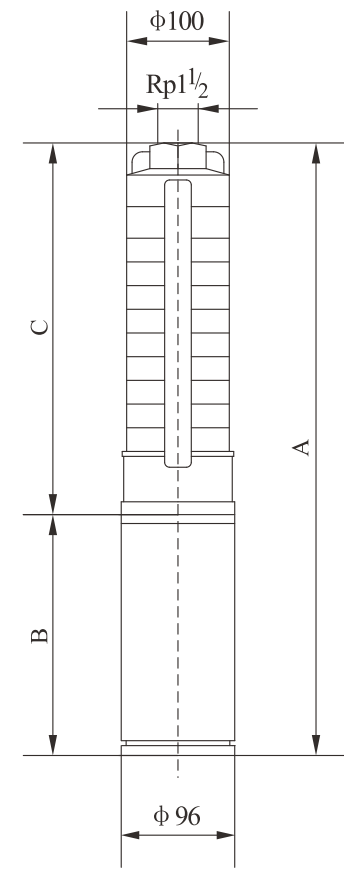

| Модель | Размер, мм |     |      | Масса, кг |
|--------|------------|-----|------|-----------|
|        | A          | B   | C    |           |
| SJ5-4  | 625        | 370 | 255  | 10        |
| SJ5-6  | 677        | 380 | 297  | 11        |
| SJ5-8  | 739        | 400 | 339  | 13        |
| SJ5-12 | 863        | 440 | 423  | 14        |
| SJ5-17 | 998        | 470 | 528  | 17        |
| SJ5-21 | 1122       | 510 | 612  | 21        |
| SJ5-25 | 1206       | 510 | 696  | 22        |
| SJ5-29 | 1400       | 620 | 780  | 27        |
| SJ5-33 | 1484       | 620 | 864  | 28        |
| SJ5-38 | 1719       | 750 | 969  | 32        |
| SJ5-43 | 1824       | 750 | 1074 | 33        |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

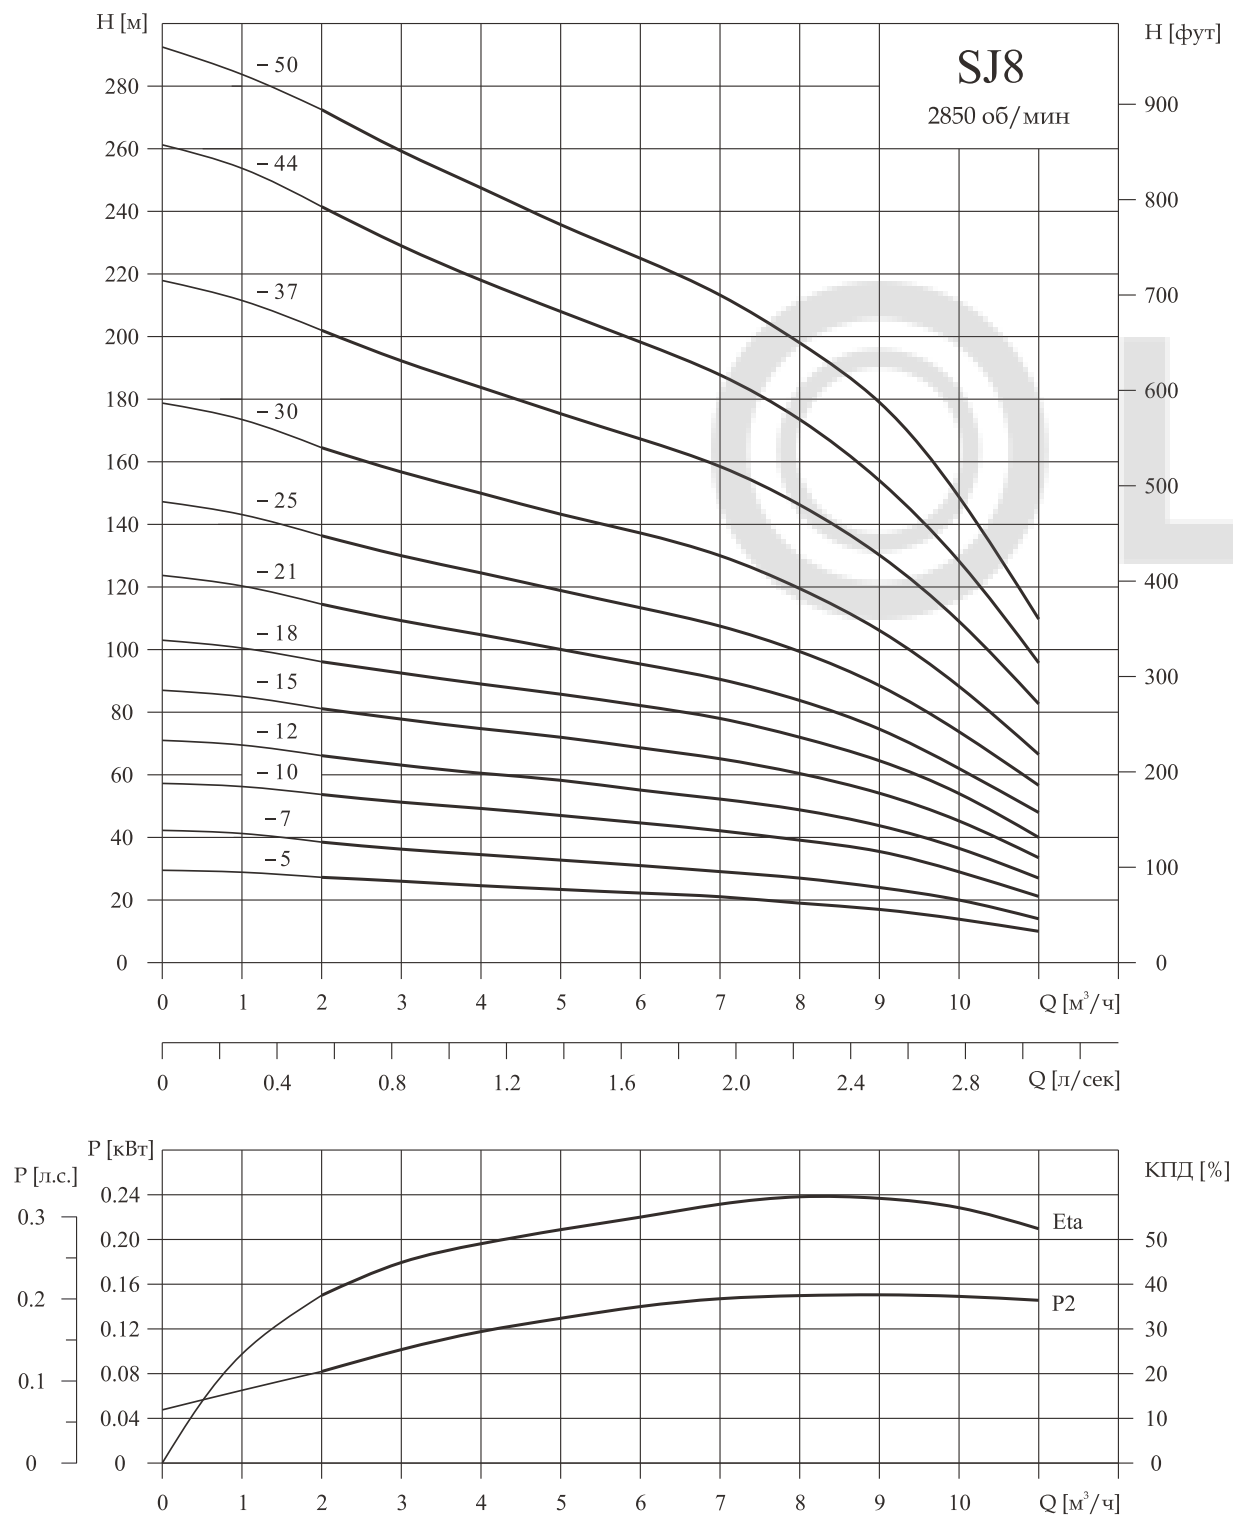

Технические характеристики

| Модель | Двигатель |      | Q, м³/ч | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------|-----------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | кВт       | л.с. |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SJ8-5  | 0.75      | 1    | H, м    | 27  | 26  | 24  | 23  | 22  | 21  | 19  | 17  | 14  | 10  |
| SJ8-7  | 1.1       | 1.5  |         | 38  | 36  | 34  | 33  | 31  | 29  | 27  | 24  | 20  | 14  |
| SJ8-10 | 1.5       | 2    |         | 54  | 52  | 50  | 47  | 45  | 42  | 39  | 35  | 29  | 21  |
| SJ8-12 | 2.2       | 3    |         | 65  | 62  | 60  | 57  | 54  | 51  | 47  | 42  | 35  | 26  |
| SJ8-15 | 2.2       | 3    |         | 81  | 77  | 74  | 71  | 68  | 64  | 59  | 53  | 44  | 33  |
| SJ8-18 | 3.0       | 4    |         | 95  | 93  | 89  | 86  | 81  | 77  | 71  | 63  | 53  | 40  |
| SJ8-21 | 4.0       | 5.5  |         | 112 | 108 | 104 | 100 | 95  | 90  | 83  | 74  | 62  | 47  |
| SJ8-25 | 4.0       | 5.5  |         | 135 | 129 | 124 | 119 | 113 | 108 | 99  | 89  | 74  | 56  |
| SJ8-30 | 5.5       | 7.5  |         | 162 | 155 | 149 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88  | 67  |
| SJ8-37 | 5.5       | 7.5  |         | 201 | 191 | 184 | 176 | 167 | 159 | 147 | 131 | 109 | 82  |
| SJ8-44 | 7.5       | 10   |         | 242 | 227 | 218 | 209 | 199 | 190 | 174 | 156 | 129 | 98  |
| SJ8-50 | 7.5       | 10   |         | 272 | 258 | 248 | 238 | 226 | 216 | 198 | 177 | 147 | 111 |

Габаритно-присоединительные размеры, масса

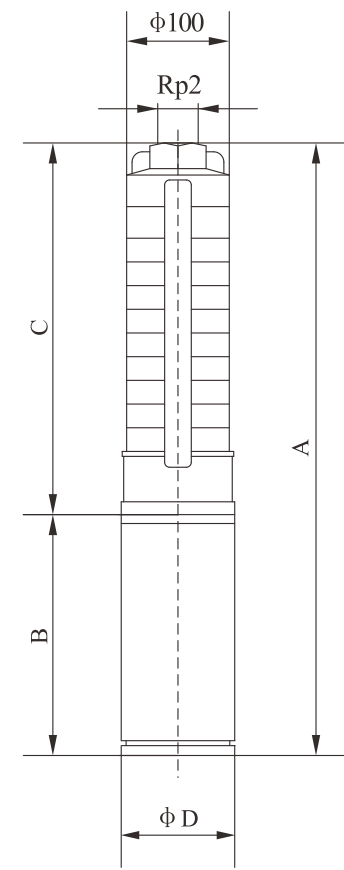


| Модель | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 4"/6") |     |      |        | Масса, кг |
|--------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|-----------|
|        | A                                             | B   | C    | Φ D    |           |
| SJ8-5  | 853                                           | 400 | 453  | 96     | 15        |
| SJ8-7  | 977                                           | 440 | 537  | 96     | 16        |
| SJ8-10 | 1133                                          | 470 | 663  | 96     | 19        |
| SJ8-12 | 1257                                          | 510 | 747  | 96     | 23        |
| SJ8-15 | 1383                                          | 510 | 873  | 96     | 25        |
| SJ8-18 | 1619                                          | 620 | 999  | 96     | 30        |
| SJ8-21 | 1907                                          | 782 | 1125 | 96/143 | 35/62     |
| SJ8-25 | 2075                                          | 782 | 1293 | 96/143 | 37/64     |
| SJ8-30 | 2343                                          | 840 | 1503 | 96/143 | 45/66     |
| SJ8-37 | 2637                                          | 840 | 1797 | 96/143 | 49/70     |
| SJ8-44 | 3011                                          | 920 | 2091 | 96/143 | 59/77     |
| SJ8-50 | 3263                                          | 920 | 2343 | 96/143 | 62/80     |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.




Графические характеристики

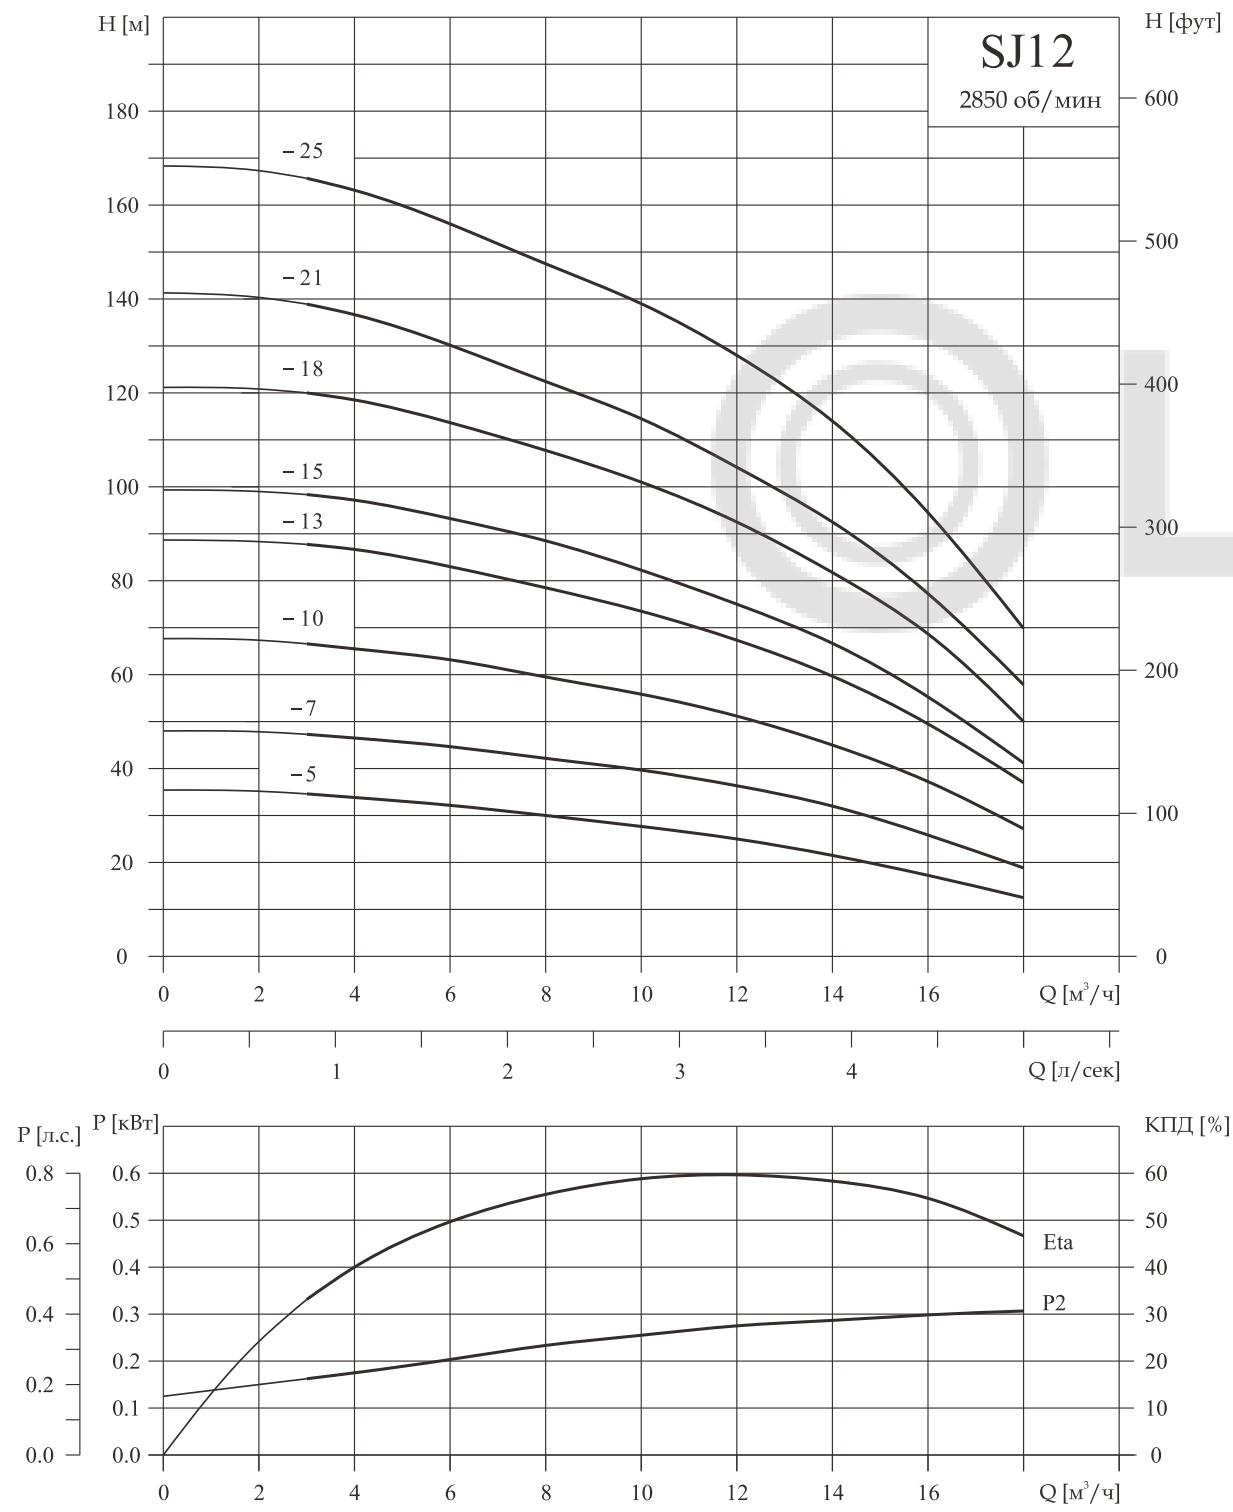

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 3    | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16 | 18 |
|---------|-----------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|         | кВт       | л.с. |         | H, м |     |     |     |     |     |     |    |    |
| SJ12-5  | 1.5       | 2    |         | 34   | 33  | 31  | 29  | 27  | 25  | 22  | 18 | 13 |
| SJ12-7  | 2.2       | 3    |         | 48   | 46  | 43  | 40  | 38  | 35  | 31  | 25 | 19 |
| SJ12-10 | 3.0       | 4    |         | 67   | 65  | 62  | 58  | 55  | 50  | 45  | 36 | 27 |
| SJ12-13 | 4.0       | 5.5  |         | 88   | 86  | 81  | 76  | 71  | 66  | 59  | 48 | 36 |
| SJ12-15 | 5.5       | 7.5  |         | 99   | 97  | 93  | 88  | 82  | 76  | 68  | 55 | 41 |
| SJ12-18 | 5.5       | 7.5  |         | 120  | 118 | 112 | 105 | 99  | 91  | 81  | 66 | 50 |
| SJ12-21 | 7.5       | 10   |         | 138  | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95  | 77 | 58 |
| SJ12-25 | 7.5       | 10   |         | 166  | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |



Габаритно-присоединительные размеры, масса

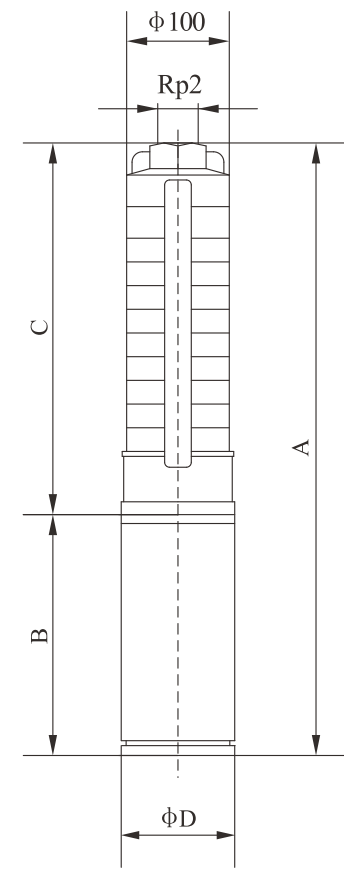

| Модель  | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 4"/6") |     |      |          | Масса, кг |
|---------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
|         | A                                             | B   | C    | $\Phi D$ |           |
| SJ12-5  | 1005                                          | 470 | 535  | 96       | 15        |
| SJ12-7  | 1175                                          | 510 | 665  | 96       | 21        |
| SJ12-10 | 1480                                          | 620 | 860  | 96       | 27        |
| SJ12-13 | 1837                                          | 782 | 1055 | 96/143   | 33/60     |
| SJ12-15 | 2025                                          | 840 | 1185 | 96/143   | 40/62     |
| SJ12-18 | 2220                                          | 840 | 1380 | 96/143   | 43/65     |
| SJ12-21 | 2495                                          | 920 | 1575 | 96/143   | 53/71     |
| SJ12-25 | 2755                                          | 920 | 1835 | 96/143   | 57/75     |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

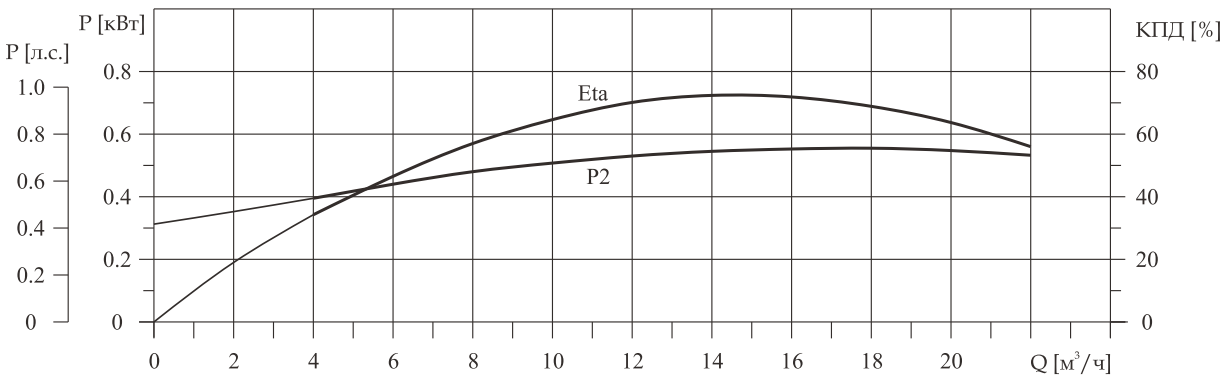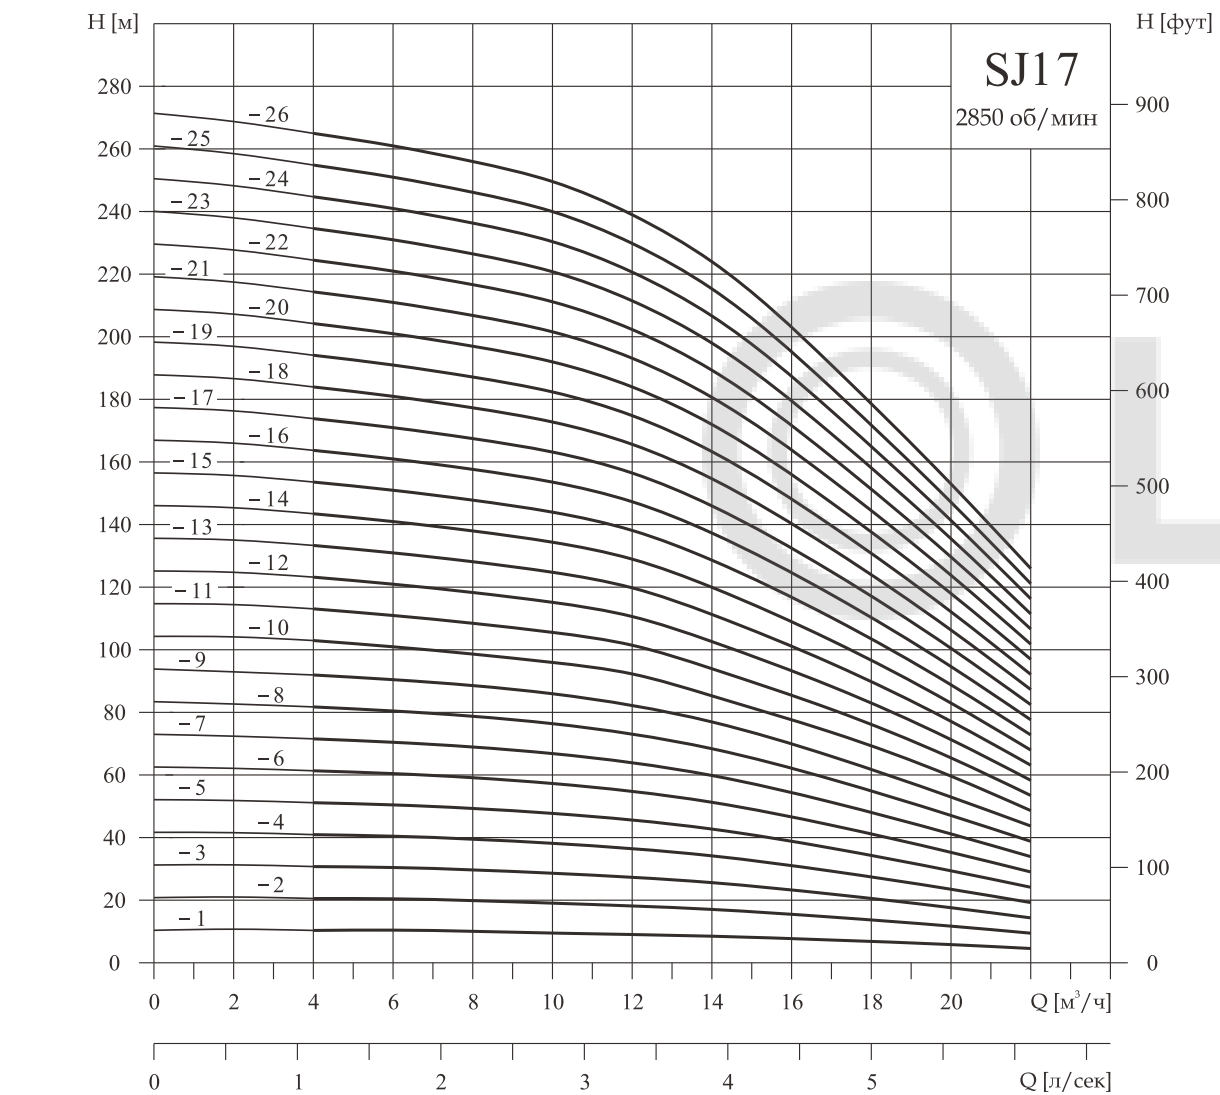

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 4    | 6   | 8    | 10   | 12   | 14   | 17   | 20   | 22  |
|---------|-----------|------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
|         | кВт       | л.с. |         |      |     |      |      |      |      |      |      |     |
| SJ17-1  | 0.55      | 0.75 | H, м    | 10.5 | 10  | 9.5  | 9    | 8.5  | 8    | 6.5  | 5    | 4   |
| SJ17-2  | 1.1       | 1.5  |         | 20.5 | 20  | 19.5 | 19   | 18   | 16   | 13.5 | 10.5 | 8   |
| SJ17-3  | 2.2       | 3    |         | 31   | 30  | 29.5 | 28.5 | 27   | 24.5 | 20.5 | 16   | 13  |
| SJ17-4  | 2.2       | 3    |         | 41   | 40  | 39.5 | 38   | 36.5 | 33.5 | 28   | 22   | 18  |
| SJ17-5  | 3.0       | 4    |         | 52   | 51  | 50   | 48   | 45   | 42   | 35   | 28   | 23  |
| SJ17-6  | 4.0       | 5.5  |         | 62   | 61  | 60   | 58   | 55   | 51   | 42   | 34   | 27  |
| SJ17-7  | 4.0       | 5.5  |         | 73   | 71  | 70   | 67   | 64   | 59   | 49   | 40   | 31  |
| SJ17-8  | 5.5       | 7.5  |         | 83   | 81  | 80   | 77   | 73   | 67   | 57   | 45   | 36  |
| SJ17-9  | 5.5       | 7.5  |         | 93   | 91  | 90   | 87   | 82   | 76   | 64   | 52   | 40  |
| SJ17-10 | 5.5       | 7.5  |         | 103  | 101 | 100  | 97   | 91   | 85   | 72   | 58   | 45  |
| SJ17-11 | 7.5       | 10   |         | 113  | 111 | 109  | 106  | 100  | 94   | 79   | 64   | 50  |
| SJ17-12 | 7.5       | 10   |         | 123  | 121 | 119  | 115  | 109  | 102  | 87   | 70   | 55  |
| SJ17-13 | 7.5       | 10   |         | 133  | 131 | 129  | 125  | 118  | 111  | 95   | 75   | 60  |
| SJ17-14 | 9.2       | 12.5 |         | 143  | 141 | 139  | 134  | 128  | 119  | 102  | 81   | 65  |
| SJ17-15 | 9.2       | 12.5 |         | 153  | 151 | 148  | 144  | 137  | 128  | 109  | 87   | 70  |
| SJ17-16 | 9.2       | 12.5 |         | 163  | 161 | 158  | 154  | 146  | 136  | 116  | 92   | 75  |
| SJ17-17 | 9.2       | 12.5 |         | 173  | 171 | 167  | 163  | 155  | 145  | 123  | 98   | 79  |
| SJ17-18 | 11        | 15   |         | 184  | 181 | 177  | 173  | 164  | 154  | 130  | 104  | 84  |
| SJ17-19 | 11        | 15   |         | 194  | 191 | 187  | 182  | 174  | 162  | 138  | 110  | 89  |
| SJ17-20 | 11        | 15   |         | 204  | 201 | 197  | 192  | 184  | 171  | 145  | 116  | 94  |
| SJ17-21 | 13        | 17.5 |         | 214  | 211 | 207  | 202  | 193  | 180  | 152  | 121  | 99  |
| SJ17-22 | 13        | 17.5 |         | 224  | 221 | 217  | 211  | 202  | 188  | 160  | 127  | 104 |
| SJ17-23 | 13        | 17.5 |         | 235  | 231 | 227  | 221  | 211  | 197  | 167  | 133  | 109 |
| SJ17-24 | 13        | 17.5 |         | 245  | 241 | 236  | 230  | 220  | 205  | 174  | 139  | 113 |
| SJ17-25 | 15        | 20   |         | 255  | 251 | 246  | 240  | 229  | 213  | 181  | 145  | 118 |
| SJ17-26 | 15        | 20   |         | 265  | 261 | 256  | 250  | 238  | 222  | 189  | 150  | 122 |



Габаритно-присоединительные размеры, масса

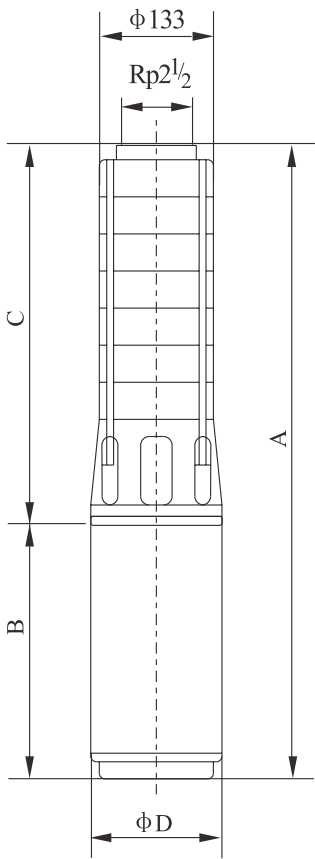

| Модель  | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 4"/6") |      |      |        | Масса, кг |
|---------|-----------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|         | A                                             | B    | C    | Φ D    |           |
| SJ17-1  | 708                                           | 380  | 328  | 96     | 14        |
| SJ17-2  | 828                                           | 440  | 388  | 96     | 18        |
| SJ17-3  | 959                                           | 510  | 449  | 96     | 23        |
| SJ17-4  | 1019                                          | 510  | 509  | 96     | 24        |
| SJ17-5  | 1190                                          | 620  | 570  | 96     | 29        |
| SJ17-6  | 1412                                          | 782  | 630  | 96/143 | 33/58     |
| SJ17-7  | 1473                                          | 782  | 691  | 96/143 | 34/59     |
| SJ17-8  | 1591                                          | 840  | 751  | 96/143 | 40/64     |
| SJ17-9  | 1652                                          | 840  | 812  | 96/143 | 41/65     |
| SJ17-10 | 1712                                          | 840  | 872  | 96/143 | 42/66     |
| SJ17-11 | 1853                                          | 920  | 933  | 96/143 | 50/72     |
| SJ17-12 | 1913                                          | 920  | 993  | 96/143 | 51/73     |
| SJ17-13 | 1974                                          | 920  | 1054 | 96/143 | 52/74     |
| SJ17-14 | 2027                                          | 897  | 1130 | 143    | 79        |
| SJ17-15 | 2088                                          | 897  | 1191 | 143    | 80        |
| SJ17-16 | 2148                                          | 897  | 1251 | 143    | 81        |
| SJ17-17 | 2209                                          | 897  | 1312 | 143    | 82        |
| SJ17-18 | 2314                                          | 942  | 1372 | 143    | 87        |
| SJ17-19 | 2375                                          | 942  | 1433 | 143    | 88        |
| SJ17-20 | 2435                                          | 942  | 1493 | 143    | 89        |
| SJ17-21 | 2534                                          | 980  | 1554 | 143    | 99        |
| SJ17-22 | 2594                                          | 980  | 1614 | 143    | 100       |
| SJ17-23 | 2655                                          | 980  | 1675 | 143    | 101       |
| SJ17-24 | 2715                                          | 980  | 1735 | 143    | 102       |
| SJ17-25 | 2826                                          | 1030 | 1796 | 143    | 103       |
| SJ17-26 | 2886                                          | 1030 | 1856 | 143    | 104       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

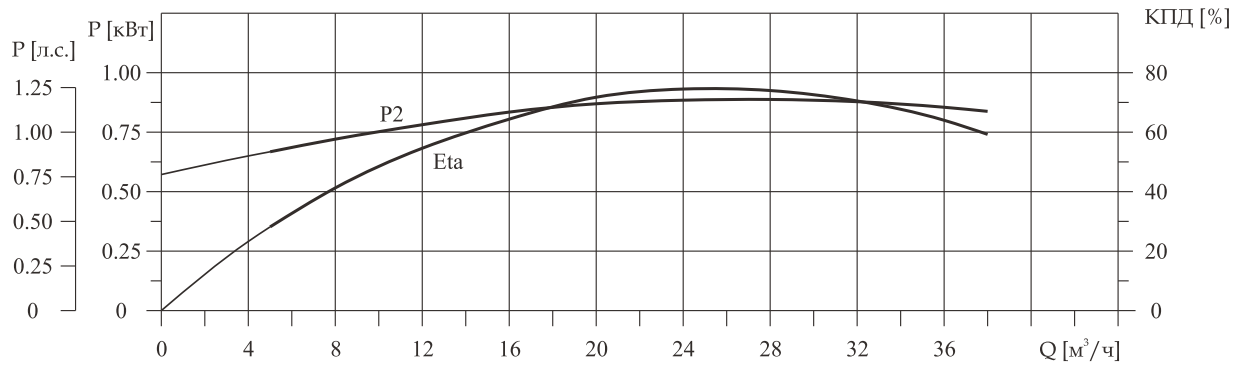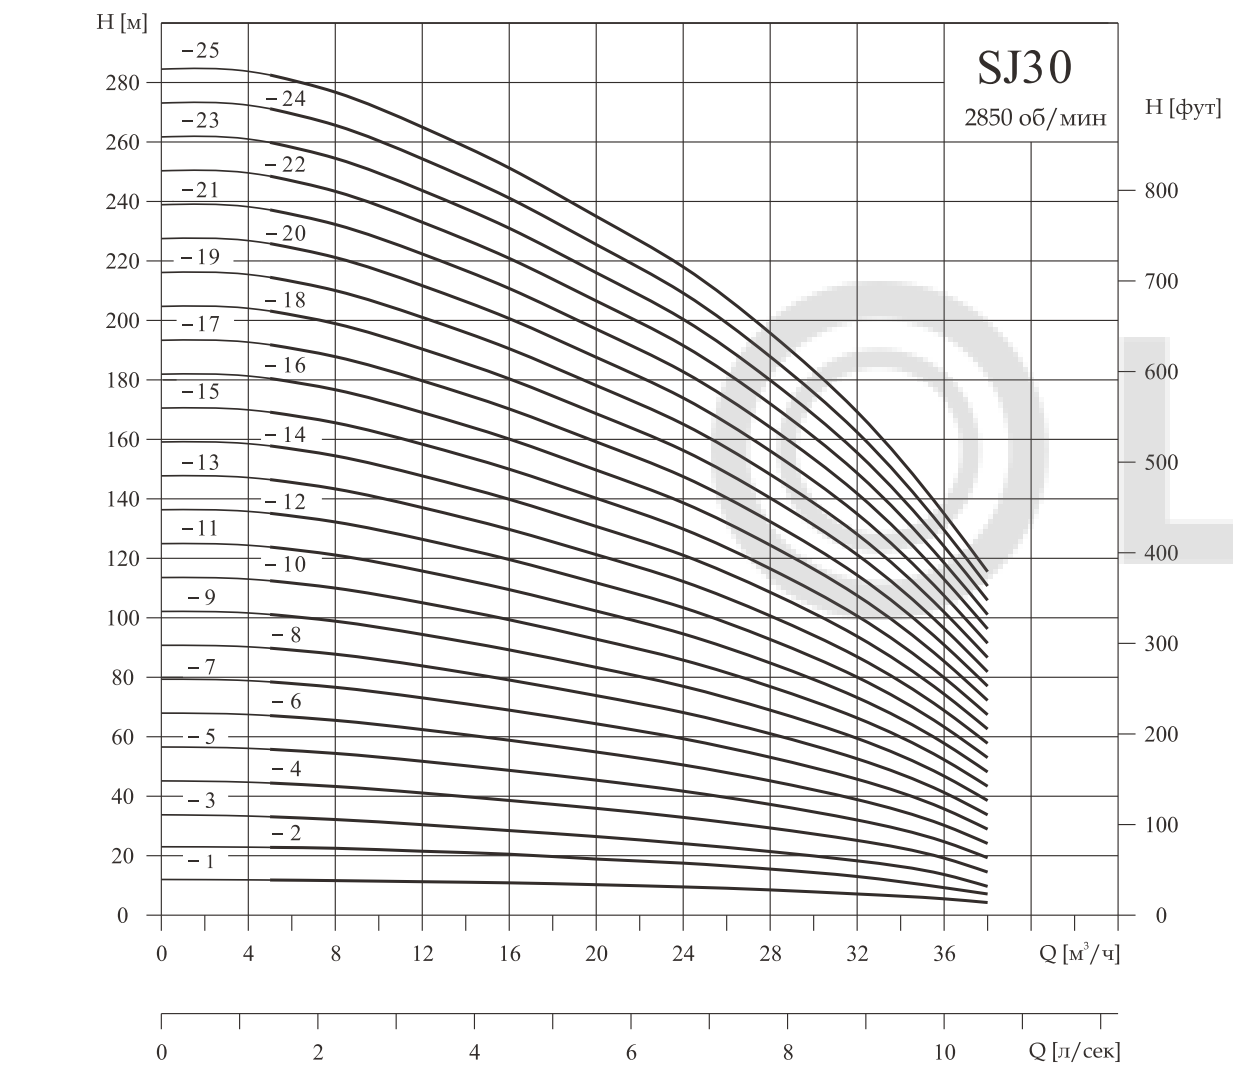

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 5   | 8    | 12  | 16  | 20   | 24  | 28  | 30  | 32   | 36  | 38 |
|---------|-----------|------|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|----|
|         | кВт       | л.с. |         |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |    |
| SJ30-1  | 1.1       | 1.5  | 11.5    | 11  | 10.5 | 10  | 9.5 | 9    | 8   | 7.5 | 7   | 5.5  | 4.5 |    |
| SJ30-2  | 2.2       | 3    | 22.5    | 22  | 21   | 20  | 19  | 17.5 | 16  | 15  | 14  | 10.5 | 9   |    |
| SJ30-3  | 3.0       | 4    | 33.5    | 33  | 32   | 30  | 28  | 26   | 24  | 22  | 20  | 16   | 14  |    |
| SJ30-4  | 4.0       | 5.5  | 44.5    | 44  | 42   | 40  | 37  | 35   | 32  | 29  | 27  | 21   | 18  |    |
| SJ30-5  | 5.5       | 7.5  | 55.5    | 55  | 53   | 50  | 47  | 44   | 40  | 37  | 34  | 27   | 23  |    |
| SJ30-6  | 5.5       | 7.5  | 67      | 66  | 63   | 60  | 56  | 52   | 48  | 44  | 41  | 32   | 27  |    |
| SJ30-7  | 7.5       | 10   | 77      | 76  | 74   | 70  | 65  | 61   | 55  | 52  | 48  | 37   | 32  |    |
| SJ30-8  | 7.5       | 10   | 89      | 87  | 84   | 80  | 75  | 70   | 63  | 59  | 54  | 43   | 36  |    |
| SJ30-9  | 9.2       | 12.5 | 101     | 98  | 95   | 90  | 84  | 78   | 71  | 66  | 61  | 48   | 41  |    |
| SJ30-10 | 9.2       | 12.5 | 112     | 109 | 105  | 100 | 93  | 87   | 79  | 74  | 68  | 53   | 45  |    |
| SJ30-11 | 9.2       | 12.5 | 123     | 120 | 116  | 110 | 103 | 96   | 87  | 81  | 75  | 59   | 50  |    |
| SJ30-12 | 11        | 15   | 134     | 131 | 126  | 120 | 112 | 105  | 95  | 88  | 82  | 64   | 54  |    |
| SJ30-13 | 11        | 15   | 145     | 142 | 137  | 129 | 121 | 113  | 103 | 96  | 88  | 69   | 59  |    |
| SJ30-14 | 13        | 17.5 | 157     | 153 | 147  | 139 | 130 | 122  | 111 | 103 | 95  | 74   | 63  |    |
| SJ30-15 | 13        | 17.5 | 168     | 164 | 158  | 149 | 140 | 131  | 119 | 110 | 102 | 80   | 68  |    |
| SJ30-16 | 15        | 20   | 180     | 175 | 168  | 159 | 149 | 140  | 127 | 118 | 109 | 85   | 72  |    |
| SJ30-17 | 15        | 20   | 190     | 186 | 179  | 169 | 158 | 148  | 135 | 125 | 116 | 90   | 77  |    |
| SJ30-18 | 18.5      | 25   | 201     | 197 | 189  | 179 | 168 | 157  | 143 | 132 | 122 | 96   | 81  |    |
| SJ30-19 | 18.5      | 25   | 212     | 207 | 200  | 189 | 177 | 166  | 150 | 140 | 129 | 101  | 86  |    |
| SJ30-20 | 18.5      | 25   | 223     | 218 | 210  | 199 | 186 | 174  | 158 | 147 | 136 | 106  | 90  |    |
| SJ30-21 | 18.5      | 25   | 235     | 229 | 221  | 209 | 196 | 183  | 166 | 155 | 143 | 112  | 95  |    |
| SJ30-22 | 22        | 30   | 246     | 240 | 231  | 219 | 205 | 192  | 174 | 162 | 150 | 117  | 99  |    |
| SJ30-23 | 22        | 30   | 258     | 251 | 242  | 229 | 214 | 201  | 182 | 169 | 156 | 122  | 104 |    |
| SJ30-24 | 22        | 30   | 269     | 262 | 252  | 239 | 224 | 209  | 190 | 177 | 163 | 128  | 108 |    |
| SJ30-25 | 22        | 30   | 281     | 273 | 263  | 249 | 233 | 218  | 198 | 184 | 170 | 133  | 113 |    |



Габаритно-присоединительные размеры, масса

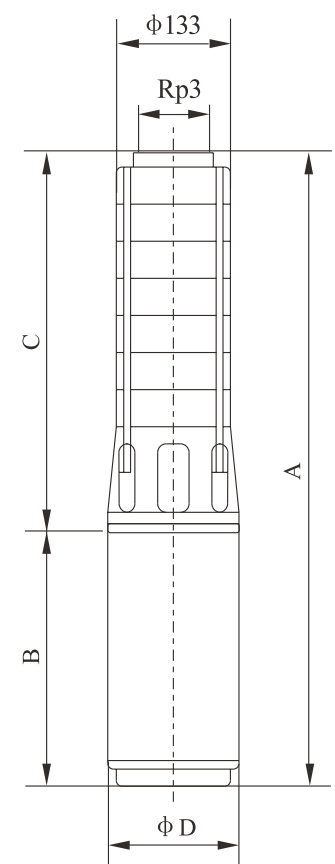

| Модель  | Размер, мм (соединение с двигателем 4"/6") |      |      |        | Масса, кг |
|---------|--------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|         | A                                          | B    | C    | Φ D    |           |
| SJ30-1  | 802                                        | 440  | 362  | 96     | 15        |
| SJ30-2  | 968                                        | 510  | 458  | 96     | 21        |
| SJ30-3  | 1174                                       | 620  | 554  | 96     | 27        |
| SJ30-4  | 1432                                       | 782  | 650  | 96/143 | 32/59     |
| SJ30-5  | 1586                                       | 840  | 746  | 96/143 | 39/62     |
| SJ30-6  | 1682                                       | 840  | 842  | 96/143 | 41/64     |
| SJ30-7  | 1858                                       | 920  | 938  | 96/143 | 49/71     |
| SJ30-8  | 1954                                       | 920  | 1034 | 96/143 | 57/73     |
| SJ30-9  | 2043                                       | 897  | 1146 | 143    | 79        |
| SJ30-10 | 2139                                       | 897  | 1242 | 143    | 81        |
| SJ30-11 | 2235                                       | 897  | 1338 | 143    | 83        |
| SJ30-12 | 2376                                       | 942  | 1434 | 143    | 89        |
| SJ30-13 | 2472                                       | 942  | 1530 | 143    | 90        |
| SJ30-14 | 2606                                       | 980  | 1626 | 143    | 101       |
| SJ30-15 | 2702                                       | 980  | 1722 | 143    | 103       |
| SJ30-16 | 2848                                       | 1030 | 1818 | 143    | 105       |
| SJ30-17 | 2944                                       | 1030 | 1914 | 143    | 107       |
| SJ30-18 | 3100                                       | 1090 | 2010 | 143    | 116       |
| SJ30-19 | 3196                                       | 1090 | 2106 | 143    | 118       |
| SJ30-20 | 3292                                       | 1090 | 2202 | 143    | 119       |
| SJ30-21 | 3388                                       | 1090 | 2298 | 143    | 121       |
| SJ30-22 | 3554                                       | 1160 | 2394 | 143    | 128       |
| SJ30-23 | 3650                                       | 1160 | 2490 | 143    | 130       |
| SJ30-24 | 3746                                       | 1160 | 2586 | 143    | 132       |
| SJ30-25 | 3842                                       | 1160 | 2682 | 143    | 134       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

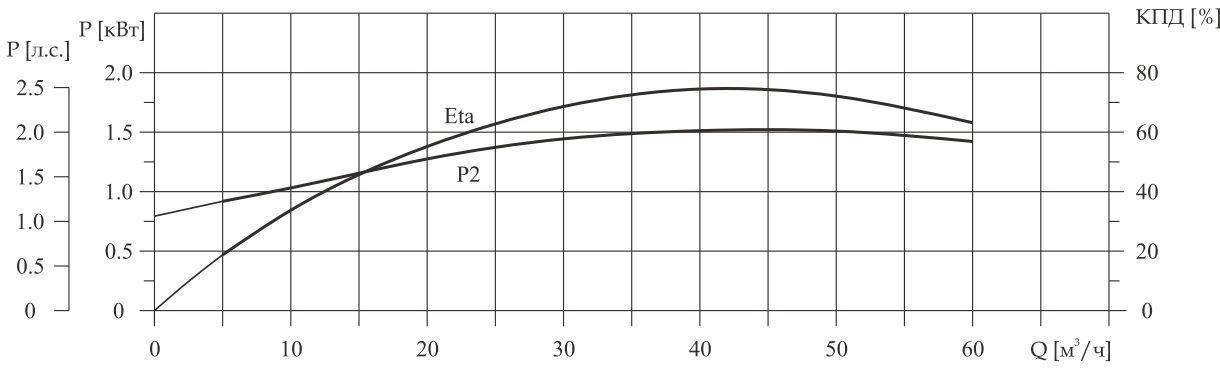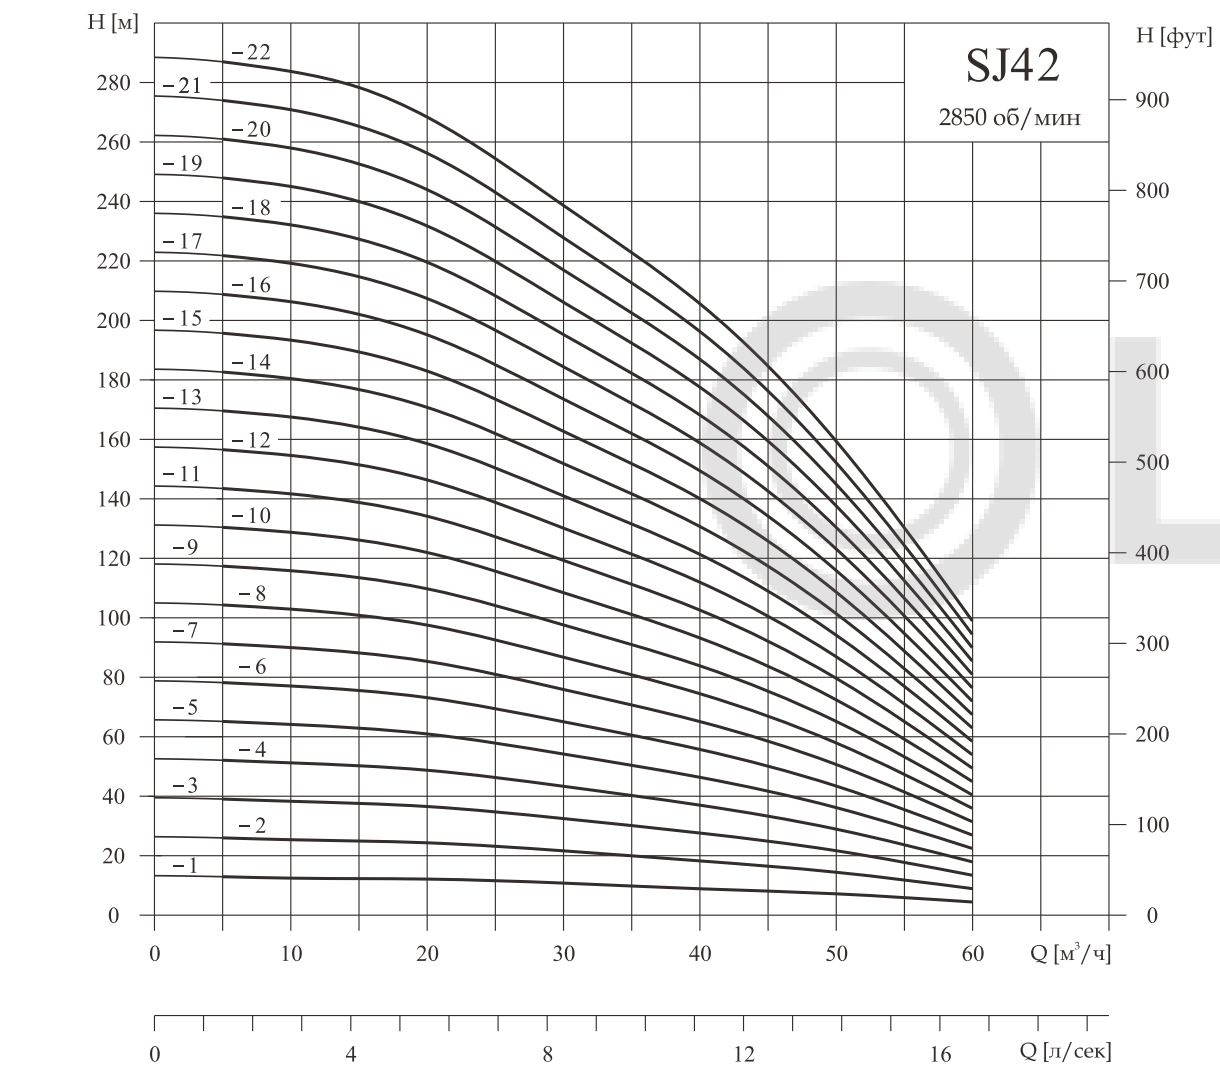

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 5    | 10  | 20   | 30   | 40   | 42   | 50  | 60 |
|---------|-----------|------|---------|------|-----|------|------|------|------|-----|----|
|         | кВт       | л.с. |         |      |     |      |      |      |      |     |    |
| SJ42-1  | 2.2       | 3    | 13      | 12.5 | 12  | 10.5 | 9    | 8.5  | 7    | 4   |    |
| SJ42-2  | 3.0       | 4    | 26      | 25.5 | 24  | 21.5 | 18.5 | 17   | 14.5 | 8.5 |    |
| SJ42-3  | 5.5       | 7.5  | 40      | 38.5 | 36  | 32.5 | 28   | 26.5 | 22   | 13  |    |
| SJ42-4  | 7.5       | 10   | 53      | 52   | 49  | 43   | 37   | 36   | 29   | 18  |    |
| SJ42-5  | 7.5       | 10   | 66      | 65   | 61  | 54   | 47   | 45   | 38   | 23  |    |
| SJ42-6  | 9.2       | 12.5 | 79      | 78   | 74  | 66   | 57   | 54   | 45   | 28  |    |
| SJ42-7  | 11        | 15   | 92      | 91   | 86  | 77   | 66   | 63   | 52   | 32  |    |
| SJ42-8  | 13        | 17.5 | 105     | 104  | 98  | 87   | 75   | 72   | 58   | 36  |    |
| SJ42-9  | 15        | 20   | 118     | 117  | 110 | 97   | 84   | 80   | 65   | 40  |    |
| SJ42-10 | 15        | 20   | 132     | 130  | 122 | 108  | 93   | 89   | 72   | 45  |    |
| SJ42-11 | 18.5      | 25   | 144     | 142  | 134 | 119  | 103  | 98   | 79   | 49  |    |
| SJ42-12 | 18.5      | 25   | 157     | 155  | 146 | 130  | 112  | 107  | 87   | 54  |    |
| SJ42-13 | 22        | 30   | 170     | 168  | 158 | 141  | 122  | 116  | 94   | 58  |    |
| SJ42-14 | 22        | 30   | 183     | 181  | 170 | 152  | 131  | 125  | 102  | 63  |    |
| SJ42-15 | 22        | 30   | 196     | 194  | 182 | 163  | 140  | 134  | 109  | 67  |    |
| SJ42-16 | 25        | 34   | 209     | 207  | 194 | 174  | 150  | 143  | 116  | 72  |    |
| SJ42-17 | 25        | 34   | 222     | 220  | 206 | 184  | 159  | 152  | 123  | 77  |    |
| SJ42-18 | 30        | 40   | 235     | 233  | 218 | 195  | 168  | 161  | 131  | 81  |    |
| SJ42-19 | 30        | 40   | 248     | 246  | 231 | 206  | 178  | 170  | 138  | 86  |    |
| SJ42-20 | 30        | 40   | 261     | 259  | 243 | 217  | 187  | 179  | 145  | 90  |    |
| SJ42-21 | 37        | 50   | 274     | 271  | 255 | 228  | 196  | 188  | 152  | 95  |    |
| SJ42-22 | 37        | 50   | 287     | 283  | 267 | 238  | 205  | 197  | 160  | 99  |    |

Габаритно-присоединительные размеры, масса

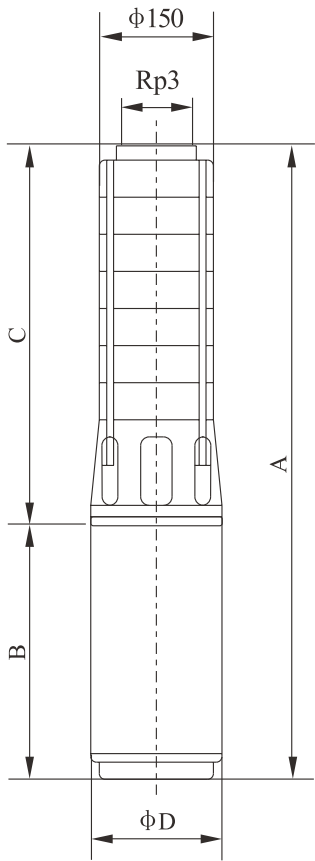


| Модель  | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 4"/6") |      |      |        | Масса, кг |
|---------|-----------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|         | A                                             | B    | C    | φ D    |           |
| SJ42-1  | 888                                           | 510  | 378  | 96     | 20        |
| SJ42-2  | 1111                                          | 620  | 491  | 96     | 27        |
| SJ42-3  | 1444                                          | 840  | 604  | 96/143 | 37/59     |
| SJ42-4  | 1637                                          | 920  | 717  | 96/143 | 46/68     |
| SJ42-5  | 1750                                          | 920  | 830  | 96/143 | 49/71     |
| SJ42-6  | 1856                                          | 897  | 959  | 143    | 77        |
| SJ42-7  | 2014                                          | 942  | 1072 | 143    | 84        |
| SJ42-8  | 2165                                          | 980  | 1185 | 143    | 95        |
| SJ42-9  | 2328                                          | 1030 | 1298 | 143    | 97        |
| SJ42-10 | 2441                                          | 1030 | 1411 | 143    | 100       |
| SJ42-11 | 2614                                          | 1090 | 1524 | 143    | 109       |
| SJ42-12 | 2727                                          | 1090 | 1637 | 143    | 111       |
| SJ42-13 | 2910                                          | 1160 | 1750 | 143    | 119       |
| SJ42-14 | 3023                                          | 1160 | 1863 | 143    | 121       |
| SJ42-15 | 3136                                          | 1160 | 1976 | 143    | 124       |
| SJ42-16 | 3331                                          | 1242 | 2089 | 143    | 135       |
| SJ42-17 | 3444                                          | 1242 | 2202 | 143    | 137       |
| SJ42-18 | 3697                                          | 1382 | 2315 | 143    | 147       |
| SJ42-19 | 3810                                          | 1382 | 2428 | 143    | 149       |
| SJ42-20 | 3923                                          | 1382 | 2541 | 143    | 151       |
| SJ42-21 | 4224                                          | 1570 | 2654 | 143    | 169       |
| SJ42-22 | 4337                                          | 1570 | 2767 | 143    | 171       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.




Графические характеристики

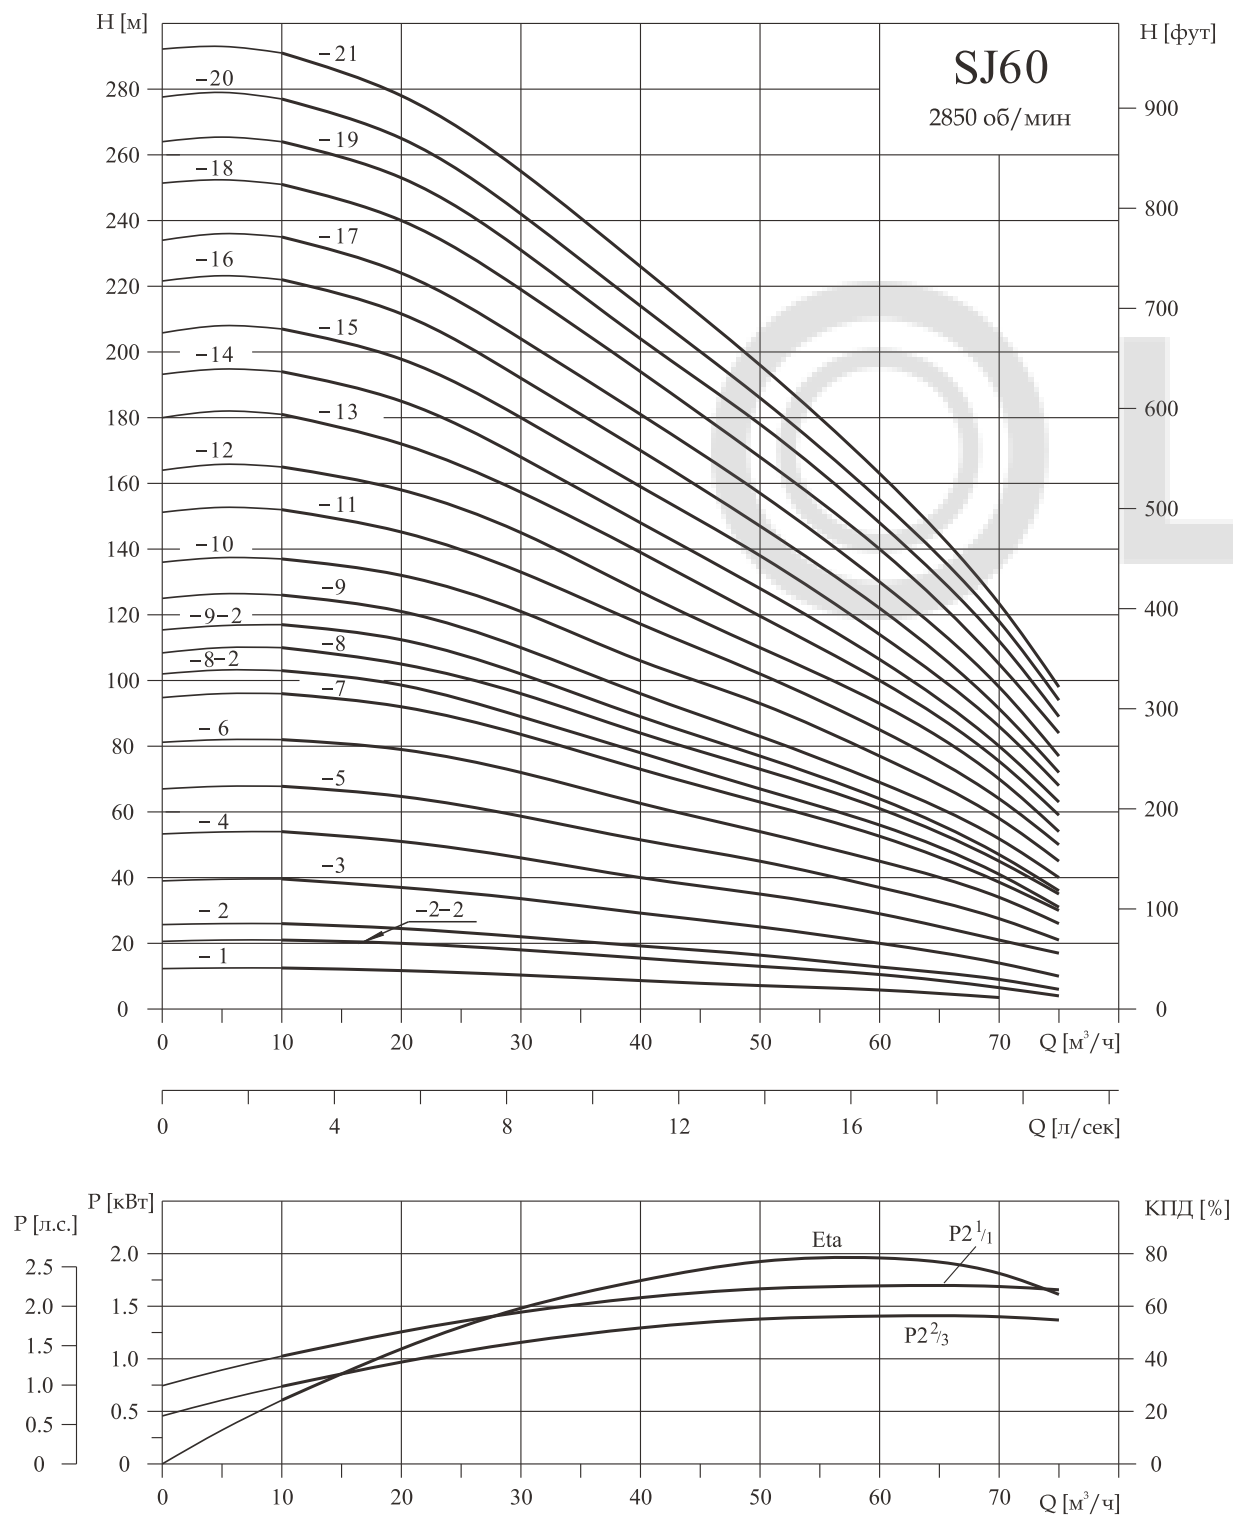

Технические характеристики

| Модель   | Двигатель |      | Q, м³/ч | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70  | 75 |
|----------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
|          | кВт       | л.с. |         |      |      |      |      |      |      |     |    |
| SJ60-1   | 2.2       | 3    |         | 12.5 | 12   | 10.5 | 8.5  | 7    | 6    | 4   | —  |
| SJ60-2-2 | 3.0       | 4    |         | 21   | 20   | 18   | 15.5 | 13   | 10.5 | 6.5 | 4  |
| SJ60-2   | 4.0       | 5.5  |         | 26   | 24.5 | 22   | 19   | 16.5 | 12.5 | 9   | 6  |
| SJ60-3   | 5.5       | 7.5  |         | 40   | 37   | 34   | 29   | 25   | 20   | 14  | 10 |
| SJ60-4   | 7.5       | 10   |         | 54   | 51   | 46   | 40   | 35   | 29   | 21  | 17 |
| SJ60-5   | 9.2       | 12.5 |         | 68   | 65   | 59   | 51   | 45   | 37   | 28  | 21 |
| SJ60-6   | 11        | 15   |         | 82   | 79   | 72   | 62   | 54   | 45   | 34  | 26 |
| SJ60-7   | 13        | 17.5 |         | 96   | 92   | 84   | 73   | 63   | 53   | 39  | 30 |
| SJ60-8-2 | 13        | 17.5 |         | 103  | 99   | 89   | 78   | 67   | 56   | 41  | 31 |
| SJ60-8   | 15        | 20   |         | 110  | 105  | 96   | 84   | 73   | 61   | 45  | 35 |
| SJ60-9-2 | 15        | 20   |         | 117  | 112  | 102  | 89   | 77   | 64   | 47  | 36 |
| SJ60-9   | 18.5      | 25   |         | 124  | 121  | 110  | 96   | 85   | 69   | 52  | 40 |
| SJ60-10  | 18.5      | 25   |         | 137  | 132  | 121  | 106  | 93   | 77   | 58  | 45 |
| SJ60-11  | 22        | 30   |         | 152  | 145  | 133  | 117  | 102  | 85   | 64  | 50 |
| SJ60-12  | 22        | 30   |         | 165  | 158  | 145  | 127  | 110  | 93   | 70  | 54 |
| SJ60-13  | 25        | 34   |         | 181  | 172  | 157  | 139  | 120  | 100  | 75  | 59 |
| SJ60-14  | 25        | 34   |         | 194  | 185  | 168  | 148  | 128  | 106  | 80  | 63 |
| SJ60-15  | 25        | 34   |         | 207  | 198  | 180  | 159  | 138  | 114  | 85  | 68 |
| SJ60-16  | 30        | 40   |         | 222  | 212  | 192  | 170  | 147  | 122  | 91  | 72 |
| SJ60-17  | 30        | 40   |         | 235  | 224  | 204  | 181  | 157  | 130  | 98  | 77 |
| SJ60-18  | 37        | 50   |         | 251  | 240  | 219  | 194  | 168  | 140  | 105 | 84 |
| SJ60-19  | 37        | 50   |         | 264  | 253  | 231  | 204  | 178  | 148  | 112 | 89 |
| SJ60-20  | 37        | 50   |         | 277  | 265  | 242  | 214  | 186  | 155  | 118 | 94 |
| SJ60-21  | 37        | 50   |         | 291  | 278  | 255  | 226  | 196  | 163  | 123 | 98 |

Габаритно-присоединительные размеры, масса

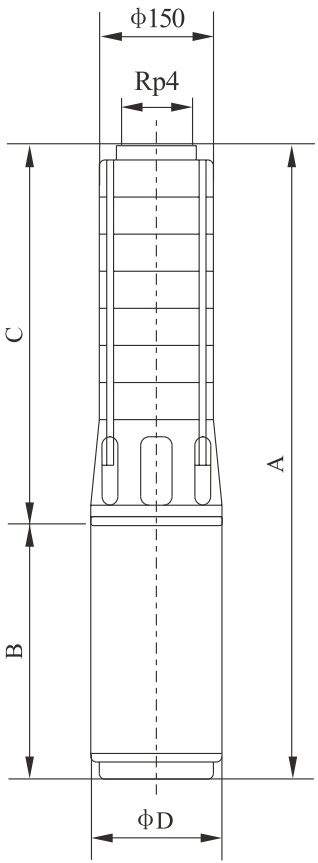


| Модель   | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 4"/6") |      |      |        | Масса, кг |
|----------|-----------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|          | A                                             | B    | C    | Φ D    |           |
| SJ60-1   | 878                                           | 510  | 368  | 96     | 18        |
| SJ60-2-2 | 1101                                          | 620  | 481  | 96     | 26        |
| SJ60-2   | 1263                                          | 782  | 481  | 96/143 | 29/56     |
| SJ60-3   | 1434                                          | 840  | 594  | 96/143 | 37/59     |
| SJ60-4   | 1627                                          | 920  | 707  | 96/143 | 46/68     |
| SJ60-5   | 1717                                          | 897  | 820  | 143    | 75        |
| SJ60-6   | 1891                                          | 942  | 949  | 143    | 82        |
| SJ60-7   | 2042                                          | 980  | 1062 | 143    | 94        |
| SJ60-8-2 | 2155                                          | 980  | 1175 | 143    | 96        |
| SJ60-8   | 2205                                          | 1030 | 1175 | 143    | 97        |
| SJ60-9-2 | 2318                                          | 1030 | 1288 | 143    | 100       |
| SJ60-9   | 2378                                          | 1090 | 1288 | 143    | 107       |
| SJ60-10  | 2491                                          | 1090 | 1401 | 143    | 110       |
| SJ60-11  | 2674                                          | 1160 | 1514 | 143    | 118       |
| SJ60-12  | 2787                                          | 1160 | 1627 | 143    | 121       |
| SJ60-13  | 2982                                          | 1242 | 1740 | 143    | 133       |
| SJ60-14  | 3095                                          | 1242 | 1853 | 143    | 136       |
| SJ60-15  | 3208                                          | 1242 | 1966 | 143    | 146       |
| SJ60-16  | 3461                                          | 1382 | 2079 | 143    | 149       |
| SJ60-17  | 3574                                          | 1382 | 2192 | 143    | 152       |
| SJ60-18  | 3875                                          | 1570 | 2305 | 143    | 170       |
| SJ60-19  | 3988                                          | 1570 | 2418 | 143    | 173       |
| SJ60-20  | 4101                                          | 1570 | 2531 | 143    | 176       |
| SJ60-21  | 4214                                          | 1570 | 2644 | 143    | 179       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.




Графические характеристики

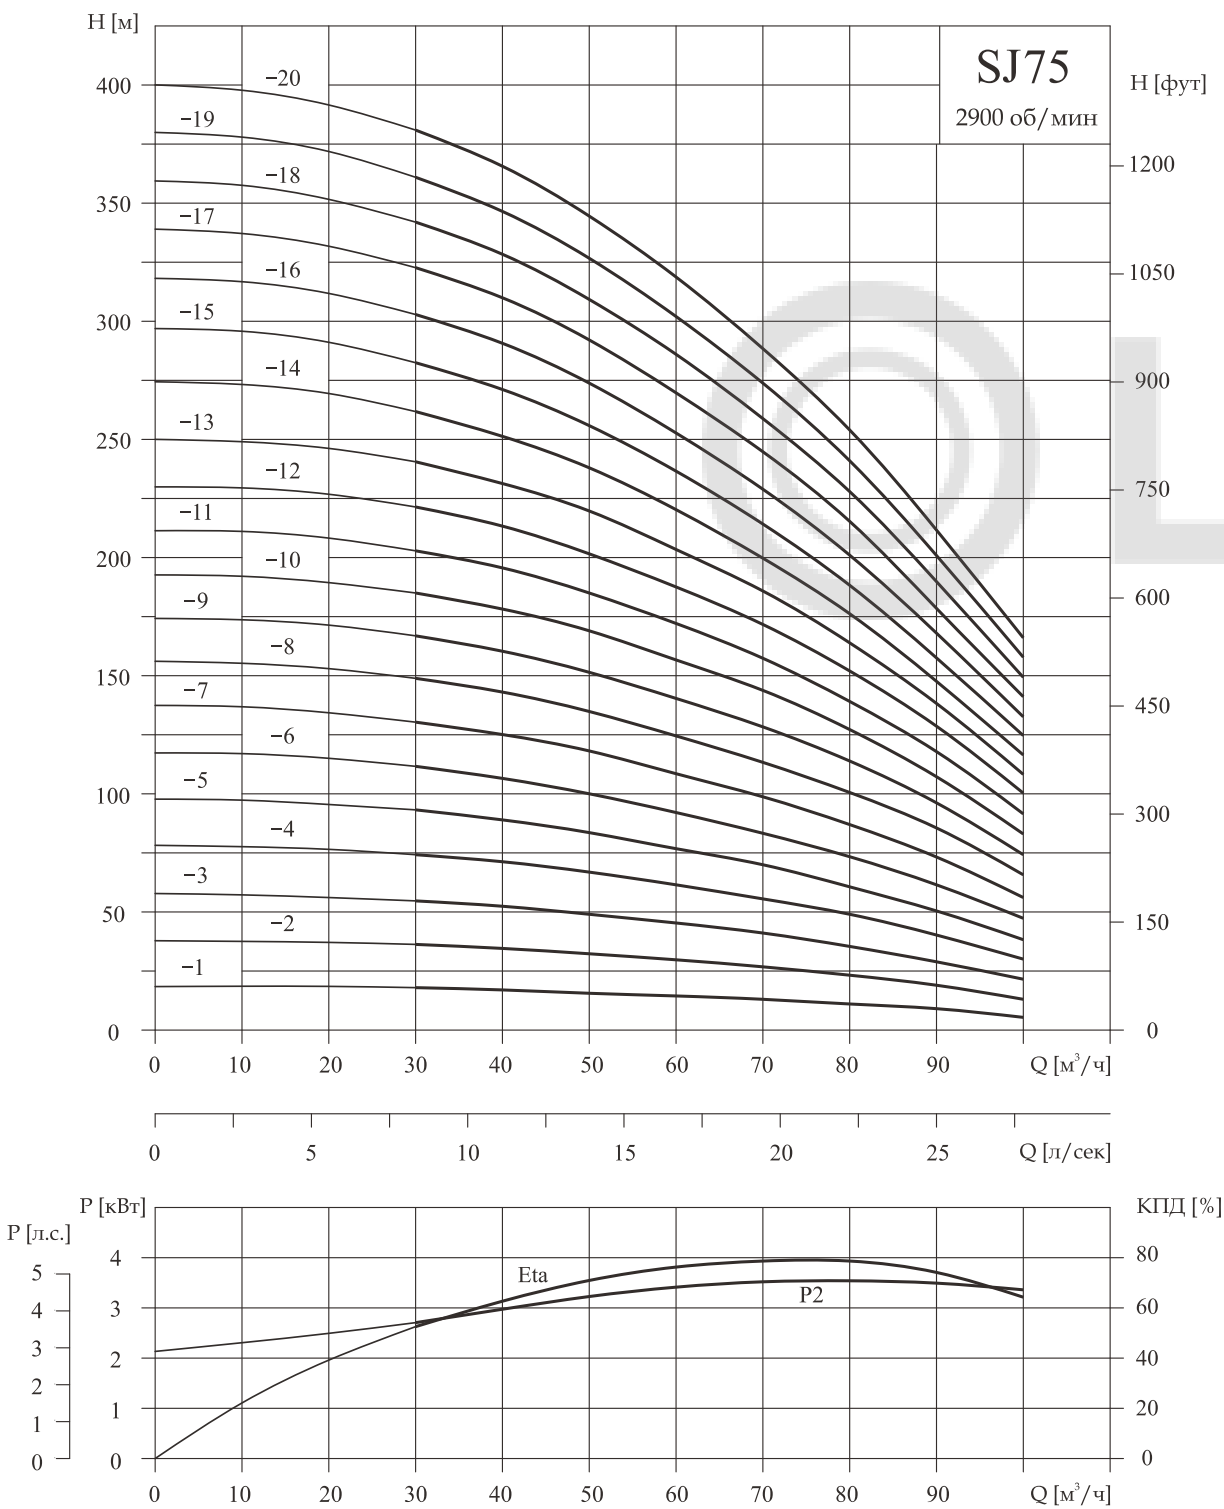

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 30   | 40   | 50   | 60   | 70  | 75   | 80  | 90   | 100 |
|---------|-----------|------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|         | кВт       | л.с. |         | H, м |      |      |      |     |      |     |      |     |
| SJ75-1  | 4         | 5.5  | 18      | 17   | 15.5 | 14.5 | 13   | 12  | 11   | 9   | 5.5  |     |
| SJ75-2  | 7.5       | 10   | 36.5    | 34.5 | 32   | 30   | 27   | 25  | 23   | 19  | 12.5 |     |
| SJ75-3  | 11        | 15   | 54.5    | 52.5 | 49   | 45   | 41   | 38  | 35.5 | 29  | 21.5 |     |
| SJ75-4  | 15        | 20   | 73.5    | 71   | 66.5 | 61   | 55.5 | 52  | 48   | 40  | 30   |     |
| SJ75-5  | 18.5      | 25   | 92      | 89   | 83   | 76   | 70   | 65  | 60.5 | 51  | 38   |     |
| SJ75-6  | 22        | 30   | 111     | 107  | 100  | 91   | 84   | 79  | 73   | 62  | 47   |     |
| SJ75-7  | 30        | 40   | 130     | 125  | 118  | 107  | 98   | 93  | 87   | 73  | 56   |     |
| SJ75-8  | 30        | 40   | 148     | 143  | 135  | 124  | 113  | 107 | 101  | 85  | 65   |     |
| SJ75-9  | 37        | 50   | 167     | 161  | 152  | 140  | 128  | 121 | 114  | 96  | 74   |     |
| SJ75-10 | 37        | 50   | 185     | 178  | 169  | 157  | 143  | 135 | 127  | 107 | 83   |     |
| SJ75-11 | 45        | 60   | 203     | 196  | 185  | 172  | 158  | 148 | 139  | 118 | 92   |     |
| SJ75-12 | 45        | 60   | 222     | 214  | 202  | 188  | 172  | 162 | 152  | 129 | 100  |     |
| SJ75-13 | 55        | 75   | 241     | 232  | 220  | 204  | 186  | 175 | 164  | 139 | 108  |     |
| SJ75-14 | 55        | 75   | 262     | 251  | 238  | 220  | 200  | 188 | 176  | 149 | 116  |     |
| SJ75-15 | 55        | 75   | 283     | 271  | 256  | 236  | 214  | 201 | 188  | 159 | 124  |     |
| SJ75-16 | 63        | 85   | 303     | 291  | 274  | 253  | 229  | 215 | 202  | 169 | 133  |     |
| SJ75-17 | 63        | 85   | 323     | 310  | 292  | 270  | 245  | 229 | 215  | 179 | 142  |     |
| SJ75-18 | 75        | 100  | 342     | 329  | 309  | 286  | 259  | 243 | 228  | 190 | 150  |     |
| SJ75-19 | 75        | 100  | 361     | 347  | 327  | 302  | 274  | 257 | 241  | 201 | 158  |     |
| SJ75-20 | 75        | 100  | 381     | 366  | 345  | 318  | 288  | 271 | 254  | 212 | 167  |     |


Габаритно-присоединительные размеры, масса

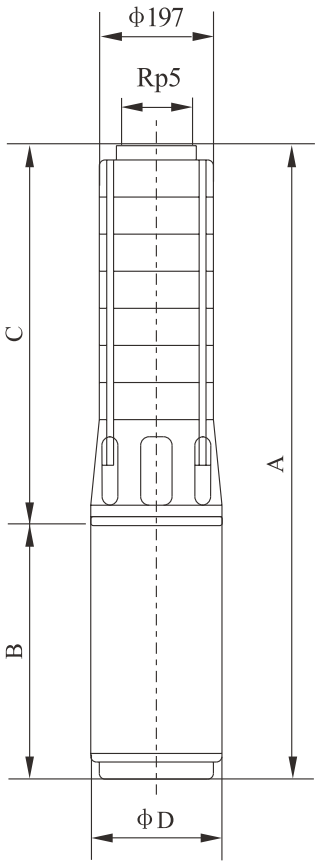

| Модель  | Размер, мм (соединение с двигателем 6"/8") |           |           |         | Масса, кг |
|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | A                                          | B         | C         | φ D     |           |
| SJ75-1  | 1270                                       | 782       | 488       | 143     | 68        |
| SJ75-2  | 1476/1421                                  | 862/790   | 614/631   | 143/184 | 80/114    |
| SJ75-3  | 1682/1577                                  | 942/820   | 740/757   | 143/184 | 94/125    |
| SJ75-4  | 1896/1743                                  | 1030/860  | 866/883   | 143/184 | 109/137   |
| SJ75-5  | 2082/1899                                  | 1090/890  | 992/1009  | 143/184 | 122/148   |
| SJ75-6  | 2278/2075                                  | 1160/940  | 1118/1135 | 143/184 | 133/166   |
| SJ75-7  | 2626/2311                                  | 1382/1050 | 1244/1261 | 143/184 | 155/193   |
| SJ75-8  | 2752/2437                                  | 1382/1050 | 1370/1387 | 143/184 | 161/199   |
| SJ75-9  | 3066/2663                                  | 1570/1150 | 1496/1513 | 143/184 | 182/226   |
| SJ75-10 | 3192/2789                                  | 1570/1150 | 1622/1639 | 143/184 | 188/232   |
| SJ75-11 | 3005                                       | 1240      | 1765      | 184     | 258       |
| SJ75-12 | 3131                                       | 1240      | 1891      | 184     | 264       |
| SJ75-13 | 3387                                       | 1370      | 2017      | 184     | 302       |
| SJ75-14 | 3513                                       | 1370      | 2143      | 184     | 308       |
| SJ75-15 | 3639                                       | 1370      | 2269      | 184     | 314       |
| SJ75-16 | 3885                                       | 1490      | 2395      | 192     | 333       |
| SJ75-17 | 4011                                       | 1490      | 2521      | 192     | 339       |
| SJ75-18 | 4187                                       | 1540      | 2647      | 192     | 355       |
| SJ75-19 | 4313                                       | 1540      | 2773      | 192     | 361       |
| SJ75-20 | 4439                                       | 1540      | 2899      | 192     | 367       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

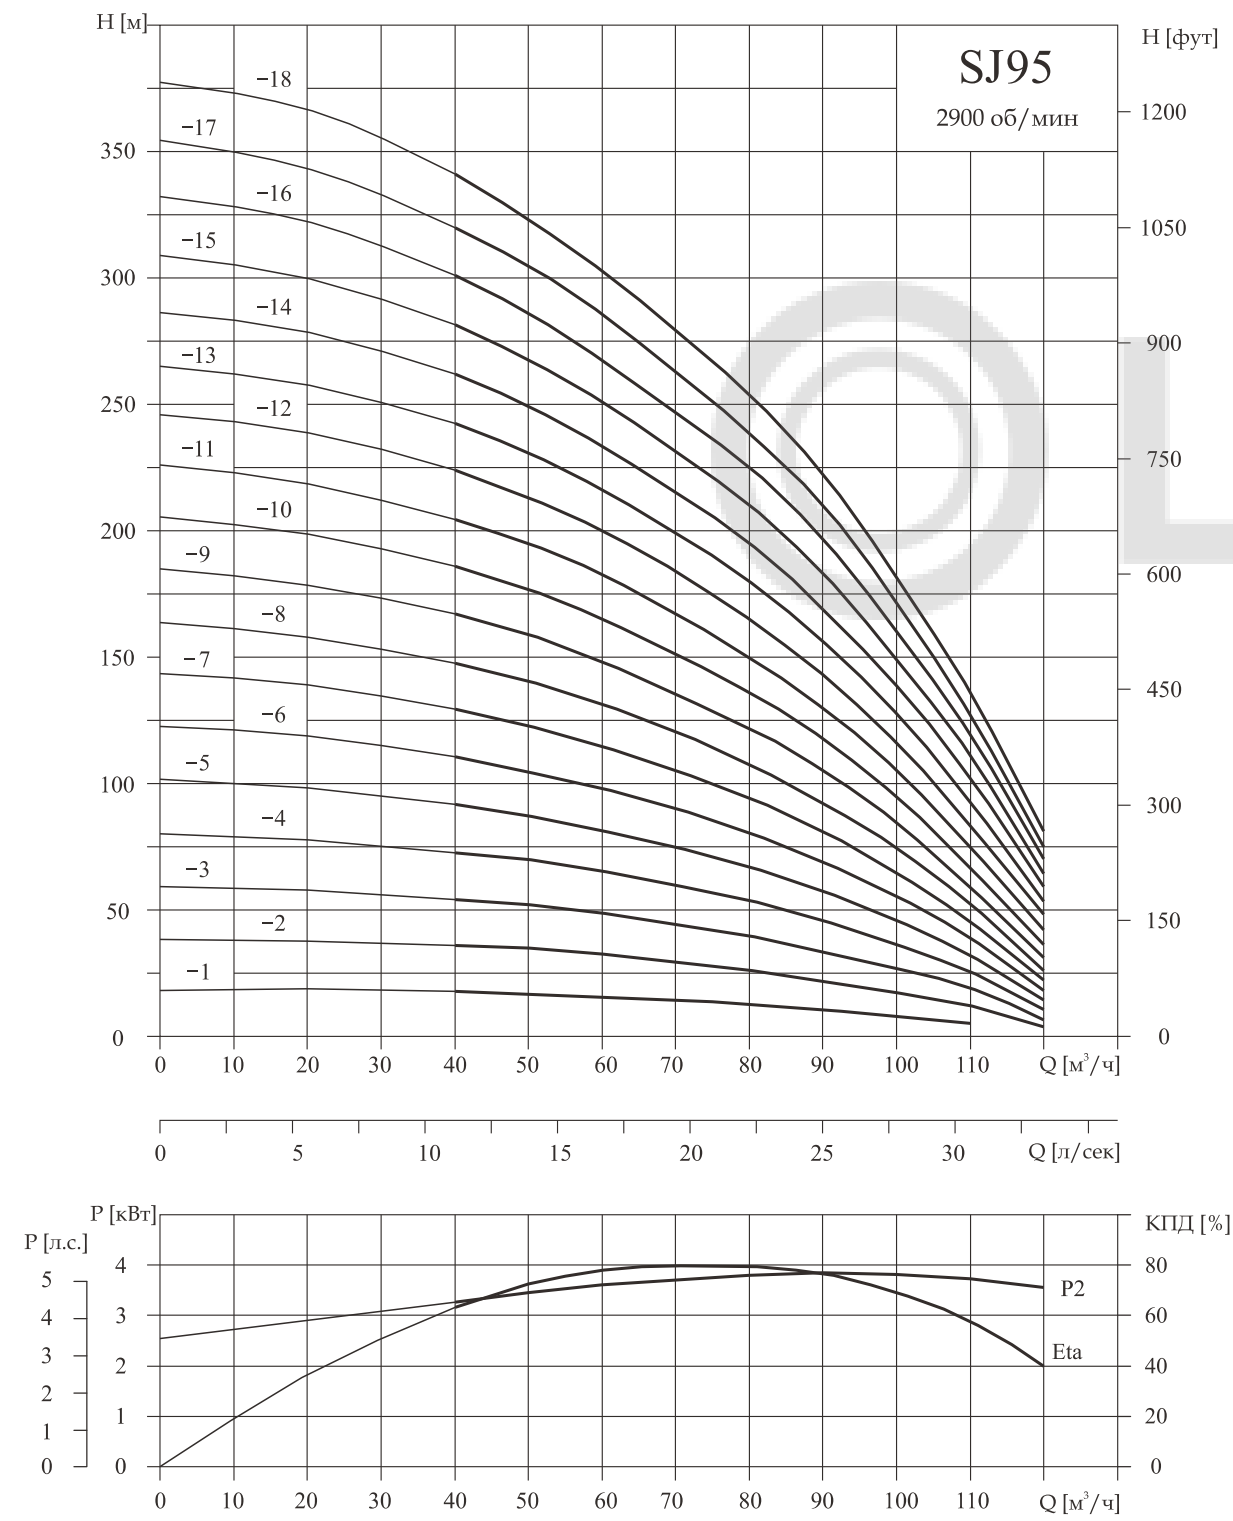

Технические характеристики

| Модель  | Двигатель |      | Q, м³/ч | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 95  | 100  | 110  | 120 |
|---------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
|         | кВт       | л.с. |         | H, м |      |      |      |      |      |     |      |      |     |
| SJ95-1  | 4         | 5.5  | 17.5    | 16.5 | 15.5 | 14   | 12.5 | 10.5 | 9.5  | 8   | 5    | —    |     |
| SJ95-2  | 9.2       | 12.5 | 36      | 34   | 32   | 28.5 | 26   | 21.5 | 20   | 17  | 12   | 3.5  |     |
| SJ95-3  | 13        | 17.5 | 54      | 52   | 48.5 | 44.5 | 40   | 33   | 30   | 26  | 19   | 6    |     |
| SJ95-4  | 18.5      | 25   | 72      | 70   | 65   | 60   | 54   | 45   | 41   | 36  | 25.5 | 10.5 |     |
| SJ95-5  | 22        | 30   | 91      | 87   | 81.5 | 75   | 68   | 57   | 51.5 | 46  | 32   | 14.5 |     |
| SJ95-6  | 25        | 34   | 110     | 104  | 98   | 90   | 81   | 69   | 62   | 55  | 38   | 18   |     |
| SJ95-7  | 30        | 40   | 129     | 122  | 115  | 105  | 94   | 81   | 73   | 65  | 45   | 22   |     |
| SJ95-8  | 37        | 50   | 148     | 141  | 131  | 120  | 108  | 93   | 84   | 75  | 52   | 26   |     |
| SJ95-9  | 37        | 50   | 167     | 159  | 148  | 135  | 122  | 105  | 95   | 85  | 59   | 31   |     |
| SJ95-10 | 45        | 60   | 186     | 177  | 165  | 151  | 136  | 117  | 106  | 95  | 67   | 36   |     |
| SJ95-11 | 45        | 60   | 205     | 195  | 182  | 167  | 150  | 130  | 117  | 105 | 75   | 42   |     |
| SJ95-12 | 55        | 75   | 224     | 213  | 199  | 183  | 165  | 143  | 129  | 116 | 84   | 48   |     |
| SJ95-13 | 55        | 75   | 243     | 231  | 216  | 199  | 180  | 156  | 141  | 127 | 93   | 53   |     |
| SJ95-14 | 55        | 75   | 262     | 249  | 233  | 215  | 195  | 169  | 153  | 138 | 102  | 59   |     |
| SJ95-15 | 63        | 85   | 281     | 268  | 250  | 231  | 210  | 183  | 166  | 149 | 111  | 64   |     |
| SJ95-16 | 63        | 85   | 301     | 286  | 267  | 247  | 225  | 197  | 178  | 160 | 119  | 70   |     |
| SJ95-17 | 75        | 100  | 321     | 304  | 284  | 263  | 240  | 210  | 190  | 171 | 127  | 75   |     |
| SJ95-18 | 75        | 100  | 342     | 323  | 302  | 279  | 255  | 222  | 202  | 182 | 135  | 81   |     |


Габаритно-присоединительные размеры, масса

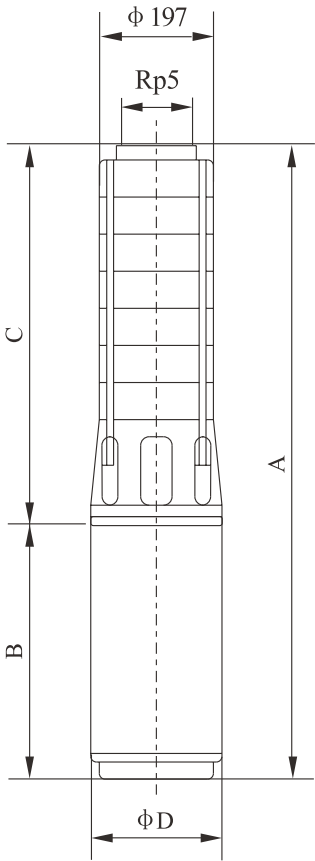

| Модель  | Размер, мм (соединение с двигателем 4"/6") |           |           |         | Масса, кг |
|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | A                                          | B         | C         | Φ D     |           |
| SJ95-1  | 1270                                       | 782       | 488       | 143     | 68        |
| SJ95-2  | 1511/1431                                  | 897/800   | 614/631   | 143/184 | 84/115    |
| SJ95-3  | 1720/1617                                  | 980/860   | 740/757   | 143/184 | 103/131   |
| SJ95-4  | 1956/1773                                  | 1090/890  | 866/883   | 143/184 | 116/142   |
| SJ95-5  | 2152/1949                                  | 1160/940  | 992/1009  | 143/184 | 127/160   |
| SJ95-6  | 2360/2125                                  | 1242/990  | 1118/1135 | 143/184 | 142/176   |
| SJ95-7  | 2626/2311                                  | 1382/1050 | 1244/1261 | 143/184 | 155/193   |
| SJ95-8  | 2940/2537                                  | 1570/1150 | 1370/1387 | 143/184 | 176/220   |
| SJ95-9  | 3066/2663                                  | 1570/1150 | 1496/1513 | 143/184 | 182/226   |
| SJ95-10 | 2879                                       | 1240      | 1639      | 184     | 252       |
| SJ95-11 | 3005                                       | 1240      | 1765      | 184     | 258       |
| SJ95-12 | 3261                                       | 1370      | 1891      | 184     | 297       |
| SJ95-13 | 3387                                       | 1370      | 2017      | 184     | 302       |
| SJ95-14 | 3513                                       | 1370      | 2143      | 184     | 308       |
| SJ95-15 | 3759                                       | 1490      | 2269      | 192     | 327       |
| SJ95-16 | 3885                                       | 1490      | 2395      | 192     | 333       |
| SJ95-17 | 4061                                       | 1540      | 2521      | 192     | 349       |
| SJ95-18 | 4187                                       | 1540      | 2647      | 192     | 355       |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

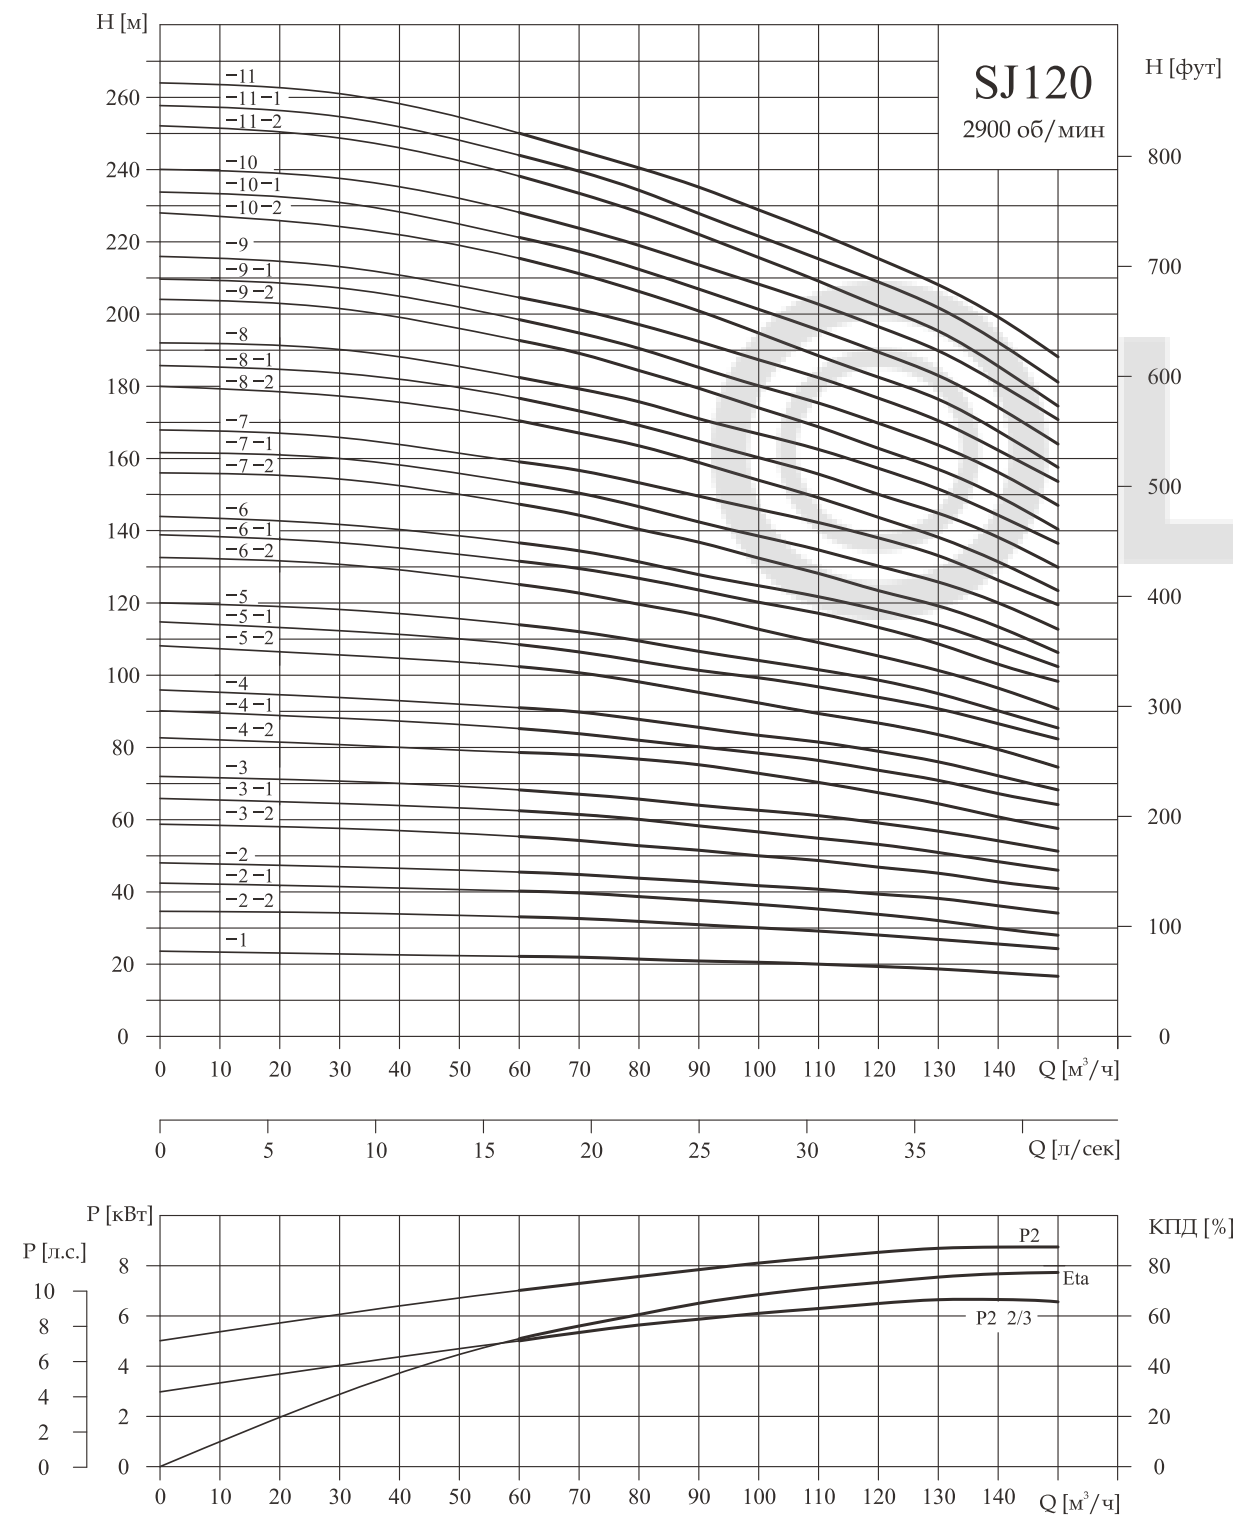

Технические характеристики

| Модель    | Двигатель |      | Q,<br>м³/ч | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140  | 150      | Модель     | Двигатель |      | Q,<br>м³/ч | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   |
|-----------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|------------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | кВт       | л.с. |            |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |            | кВт       | л.с. |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SJ120-1   | 11        | 15   | H, м       | 22.5  | 22    | 21.5  | 21    | 20.5  | 20    | 19    | 18.5  | 17.5 | 16.5     | SJ120-7-2  | 63        | 85   | H, м       | 147   | 144   | 140.5 | 136.5 | 132.5 | 128   | 123   | 119   | 113   | 106   |
| SJ120-2-2 | 15        | 20   |            | 33.5  | 33    | 32    | 30    | 29    | 28.5  | 27.5  | 26.5  | 24.5 | 24       | SJ120-7-1  | 63        | 85   |            | 153   | 150   | 146.5 | 142.5 | 138.5 | 135   | 130   | 125.5 | 120   | 112.5 |
| SJ120-2-1 | 18.5      | 25   |            | 40.5  | 40    | 38.5  | 37.5  | 36    | 35.5  | 33.5  | 32.5  | 29.5 | 28       | SJ120-7    | 75        | 100  |            | 159   | 156.5 | 153   | 149   | 145   | 142   | 138   | 133   | 126   | 119.5 |
| SJ120-2   | 22        | 30   |            | 45.5  | 44.5  | 43.5  | 42.5  | 41.5  | 40.5  | 39    | 38    | 36   | 34       | SJ120-8-2  | 75        | 100  |            | 170   | 167   | 164.5 | 158   | 153   | 148.5 | 143   | 138   | 131.5 | 123   |
| SJ120-3-2 | 25        | 34   |            | 55    | 54.5  | 52.5  | 51    | 49.5  | 48.5  | 46.5  | 45    | 42.5 | 40.5     | SJ120-8-1  | 75        | 100  |            | 175.5 | 173   | 168.5 | 163.5 | 159   | 155.5 | 150   | 145   | 138   | 129.5 |
| SJ120-3-1 | 30        | 40   |            | 62.5  | 61.5  | 60    | 58    | 56    | 54    | 53.5  | 51    | 48.5 | 46       | SJ120-8    | 75        | 100  |            | 181.5 | 179.5 | 175   | 170.5 | 166   | 163   | 157.5 | 152.5 | 144   | 136.5 |
| SJ120-3   | 30        | 40   |            | 68    | 67    | 65.5  | 64    | 62    | 61    | 59    | 57    | 54   | 51       | SJ120-9-2  | 90        | 120  |            | 192.5 | 189   | 184   | 179.5 | 174   | 168.5 | 162.5 | 157   | 149.5 | 140   |
| SJ120-4-2 | 37        | 50   |            | 78.5  | 77    | 75    | 72.5  | 70.5  | 69    | 66.5  | 65    | 60.5 | 57.5     | SJ120-9-1  | 90        | 120  |            | 198   | 195   | 190.5 | 185   | 180   | 175.5 | 169.5 | 164   | 156   | 147   |
| SJ120-4-1 | 37        | 50   |            | 85    | 84    | 82    | 79.5  | 77    | 76    | 73.5  | 71    | 67   | 64       | SJ120-9    | 90        | 120  |            | 204   | 201.5 | 198   | 191.5 | 186.5 | 182.5 | 177.5 | 171.5 | 162   | 153.5 |
| SJ120-4   | 37        | 50   |            | 90.5  | 89.5  | 87.5  | 85.5  | 83    | 81.5  | 78.5  | 76    | 72   | 68       | SJ120-10-2 | 90        | 120  |            | 215.5 | 211   | 206   | 200.5 | 194.5 | 188.5 | 182.5 | 176.5 | 167.5 | 157.5 |
| SJ120-5-2 | 45        | 60   |            | 102   | 100.5 | 97.5  | 95    | 91.5  | 90    | 86.5  | 84    | 79   | 74.5     | SJ120-10-1 | 90        | 120  |            | 221   | 217   | 212   | 206.5 | 200.5 | 195.5 | 189.5 | 183   | 174   | 164   |
| SJ120-5-1 | 45        | 60   |            | 108.5 | 106.5 | 103.5 | 101   | 98.5  | 96.5  | 94    | 91    | 86.5 | 82       | SJ120-10   | 110       | 150  |            | 227   | 223.5 | 219   | 213   | 207.5 | 202.5 | 197   | 190.5 | 180   | 170.5 |
| SJ120-5   | 55        | 75   |            | 113.5 | 112   | 109.5 | 106.5 | 103.5 | 101.5 | 98.5  | 95    | 90   | 85       | SJ120-11-2 | 110       | 150  |            | 238   | 233   | 228   | 222   | 215.5 | 208   | 202   | 195.5 | 185.5 | 174.5 |
| SJ120-6-2 | 55        | 75   |            | 125   | 122.5 | 119   | 116.5 | 112.5 | 109   | 104.5 | 101.5 | 96   | 90.5     | SJ120-11-1 | 110       | 150  |            | 243.5 | 239.5 | 234   | 227.5 | 221.5 | 215   | 209   | 202   | 192   | 181   |
| SJ120-6-1 | 55        | 75   | 131        | 129.5 | 126.5 | 123.5 | 120   | 117   | 113   | 109   | 103   | 98   | SJ120-11 | 110        | 150       | 250  | 245.5      | 241   | 234.5 | 228   | 222.5 | 216.5 | 209.5 | 198.5 | 187.5 |       |       |
| SJ120-6   | 63        | 85   | 136        | 134.5 | 131   | 127.5 | 124.5 | 121.5 | 118   | 114   | 108   | 102  |          |            |           |      |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Габаритно-присоединительные размеры, масса

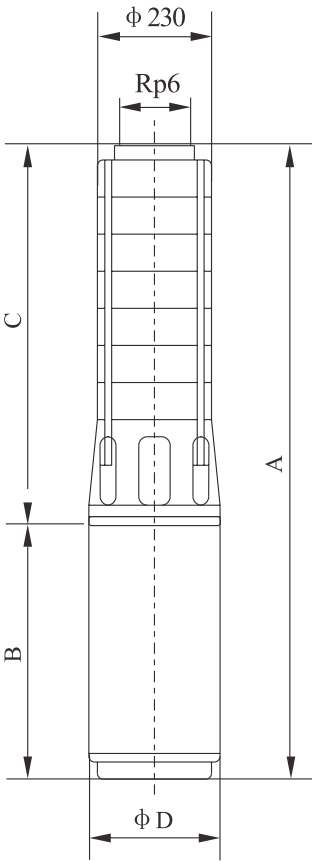


| Модель     | Размер, мм(соединение с двигателем 6"/8"/10") |                |                |             | Масса, кг   |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|            | A                                             | B              | C              | Φ D         |             |
| SJ120-1    | 1451/1380/--                                  | 920/820/--     | 531/560/--     | 144/184/--  | 75/106/--   |
| SJ120-2-2  | 1721/1580/--                                  | 1030/860/--    | 691/720/--     | 144/184/--  | 92/120/--   |
| SJ120-2-1  | 1781/1610/--                                  | 1090/890/--    | 691/720/--     | 144/184/--  | 99/125/--   |
| SJ120-2    | 1921/1660/--                                  | 1230/940/--    | 691/720/--     | 144/184/--  | 104/137/--  |
| SJ120-3-2  | 2093/1870/--                                  | 1242/990/--    | 851/880/--     | 144/184/--  | 121/155/--  |
| SJ120-3-1  | 2233/1930/2002                                | 1382/1050/1122 | 851/880/880    | 144/184/236 | 128/166/226 |
| SJ120-3    | 2233/1930/2002                                | 1382/1050/1122 | 851/880/880    | 144/184/236 | 128/166/226 |
| SJ120-4-2  | 2581/2190/2202                                | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 149/194/246 |
| SJ120-4-1  | 2581/2190/2202                                | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 149/194/246 |
| SJ120-4    | 2581/2190/2202                                | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 149/194/246 |
| SJ120-5-2  | --/2440/2392                                  | --/1240/1192   | --/1200/1200   | --/184/236  | --/222/264  |
| SJ120-5-1  | --/2440/2392                                  | --/1240/1192   | --/1200/1200   | --/184/236  | --/222/264  |
| SJ120-5    | --/2570/2472                                  | --/1370/1272   | --/1200/1200   | --/184/236  | --/255/291  |
| SJ120-6-2  | --/2730/2632                                  | --/1370/1272   | --/1360/1360   | --/184/236  | --/263/299  |
| SJ120-6-1  | --/2730/2632                                  | --/1370/1272   | --/1360/1360   | --/184/236  | --/263/299  |
| SJ120-6    | --/2850/2692                                  | --/1490/1332   | --/1360/1360   | --/192/236  | --/276/319  |
| SJ120-7-2  | --/3010/2852                                  | --/1490/1332   | --/1520/1520   | --/192/236  | --/284/327  |
| SJ120-7-1  | --/3010/2852                                  | --/1490/1332   | --/1520/1520   | --/192/236  | --/284/327  |
| SJ120-7    | --/3060/2942                                  | --/1540/1422   | --/1520/1520   | --/192/236  | --/294/357  |
| SJ120-8-2  | --/3220/3102                                  | --/1540/1422   | --/1680/1680   | --/192/236  | --/302/365  |
| SJ120-8-1  | --/3220/3102                                  | --/1540/1422   | --/1680/1680   | --/192/236  | --/302/365  |
| SJ120-8    | --/3220/3102                                  | --/1540/1422   | --/1680/1680   | --/192/236  | --/302/365  |
| SJ120-9-2  | --/3484/3371                                  | --/1644/1531   | --/1840/1840   | --/192/236  | --/328/410  |
| SJ120-9-1  | --/3484/3371                                  | --/1644/1531   | --/1840/1840   | --/192/236  | --/328/410  |
| SJ120-9    | --/3484/3371                                  | --/1644/1531   | --/1840/1840   | --/192/236  | --/328/410  |
| SJ120-10-2 | --/3644/3531                                  | --/1644/1531   | --/2000/2000   | --/192/236  | --/336/418  |
| SJ120-10-1 | --/3644/3531                                  | --/1644/1531   | --/2000/2000   | --/192/236  | --/336/418  |
| SJ120-10   | --/3764/3641                                  | --/1764/1641   | --/2000/2000   | --/192/236  | --/359/455  |
| SJ120-11-2 | --/3924/3801                                  | --/1764/1641   | --/2160/2160   | --/192/236  | --/367/463  |
| SJ120-11-1 | --/3924/3801                                  | --/1764/1641   | --/2160/2160   | --/192/236  | --/367/463  |
| SJ120-11   | --/3924/3801                                  | --/1764/1641   | --/2160/2160   | --/192/236  | --/367/463  |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.




Графические характеристики

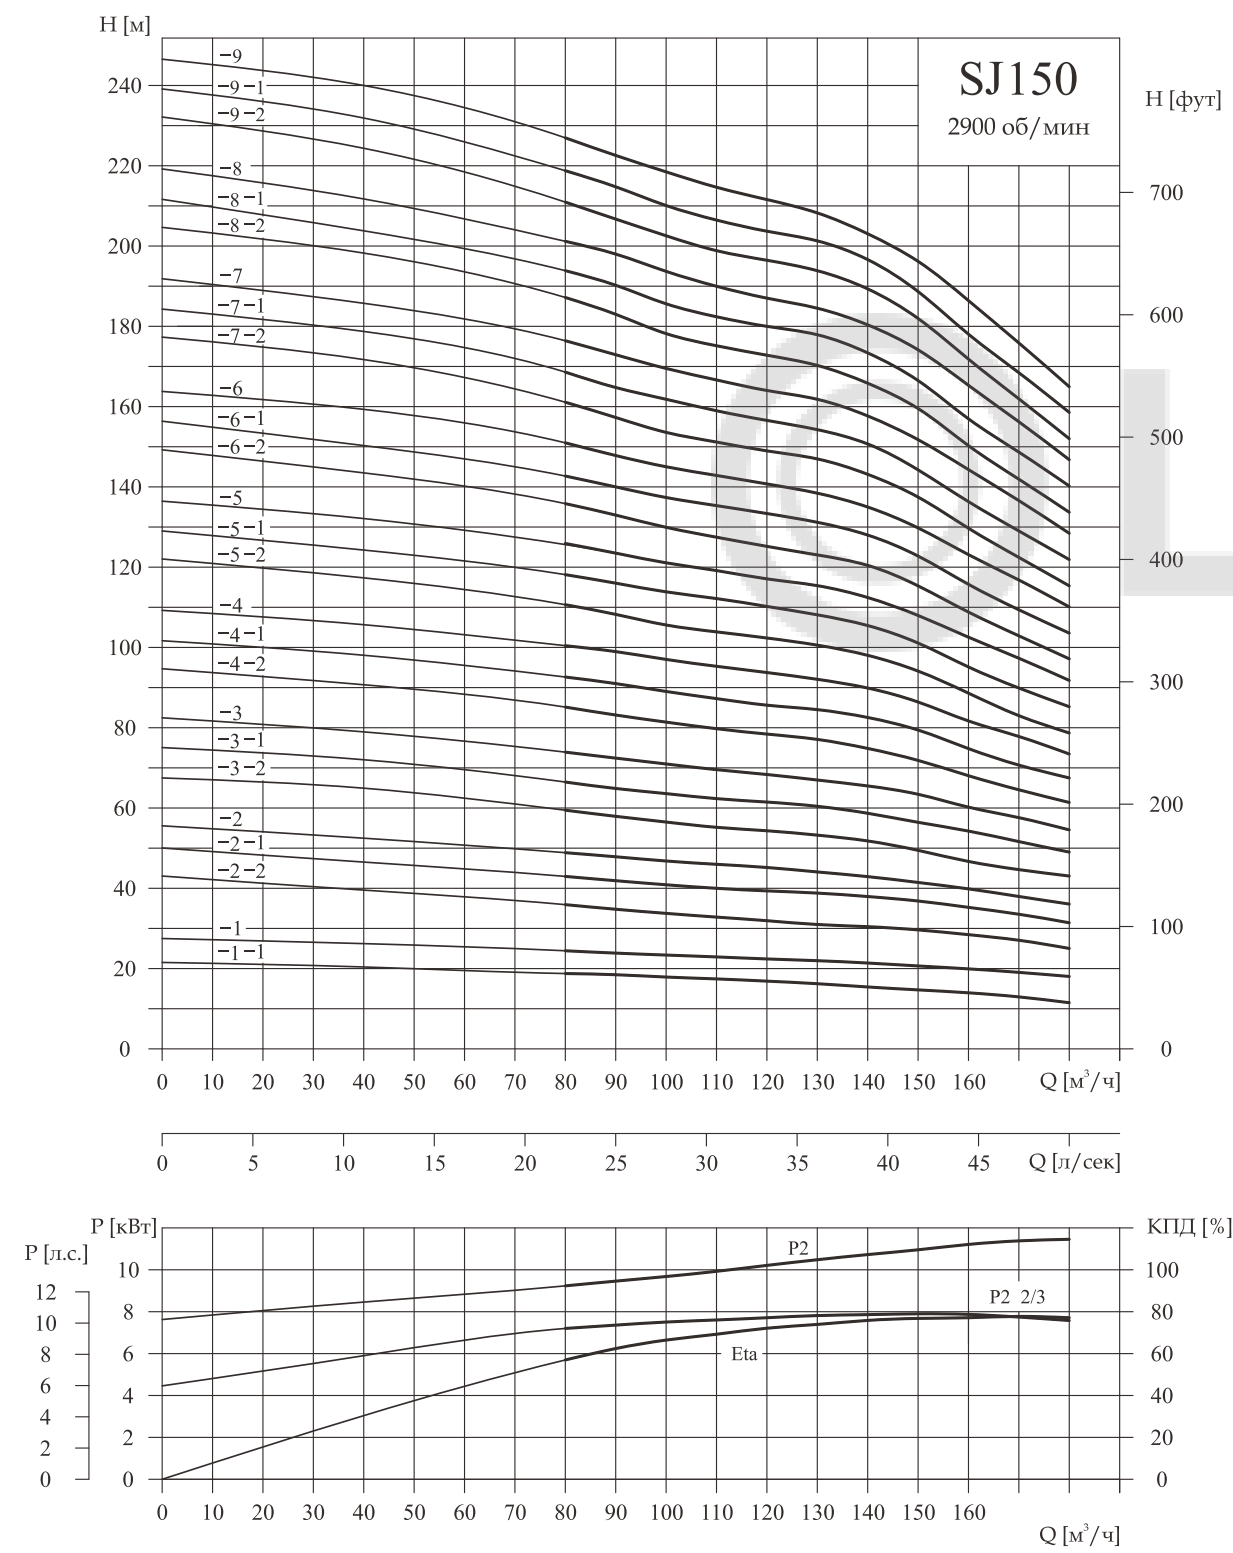

Технические характеристики

| Модель    | Двигатель |      | Q,<br>м³/ч | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   | 160   | 170   | 180 |
|-----------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|           | кВт       | л.с. |            | H, м  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| SJ150-1-1 | 9.2       | 12.5 | 18.5       | 18    | 17.5  | 17    | 16.5  | 16    | 15    | 14.5  | 13.5  | 13    | 11.5  |     |
| SJ150-1   | 13        | 17.5 | 24         | 23.5  | 23    | 22.5  | 22    | 21.5  | 21    | 20    | 19.5  | 19    | 18    |     |
| SJ150-2-2 | 18.5      | 25   | 35.5       | 34    | 32    | 31.5  | 31    | 29.5  | 29    | 28.5  | 28    | 27    | 25    |     |
| SJ150-2-1 | 22        | 30   | 43         | 41.5  | 40    | 39    | 38.5  | 38    | 37.5  | 36    | 35.5  | 34    | 31    |     |
| SJ150-2   | 25        | 34   | 48.5       | 47.5  | 46    | 45    | 44.5  | 44    | 42.5  | 41    | 39.5  | 38    | 36    |     |
| SJ150-3-2 | 30        | 40   | 60         | 57    | 54.5  | 54    | 53.5  | 53    | 52.5  | 49.5  | 46.5  | 44.5  | 43    |     |
| SJ150-3-1 | 37        | 50   | 66.5       | 64    | 62.5  | 61.5  | 60.5  | 60    | 59.5  | 56.5  | 54    | 51.5  | 49    |     |
| SJ150-3   | 37        | 50   | 74.5       | 72.5  | 70.5  | 69.5  | 68    | 67.5  | 65.5  | 63.5  | 60    | 57.5  | 54.5  |     |
| SJ150-4-2 | 45        | 60   | 85.5       | 83    | 80    | 79    | 77.5  | 77    | 76    | 73    | 66.5  | 63.5  | 61    |     |
| SJ150-4-1 | 45        | 60   | 93         | 90    | 87.5  | 86.5  | 84.5  | 83.5  | 83    | 79.5  | 73.5  | 70.5  | 67    |     |
| SJ150-4   | 55        | 75   | 100.5      | 98    | 96    | 94.5  | 93    | 92.5  | 89.5  | 86.5  | 80.5  | 77.5  | 73    |     |
| SJ150-5-2 | 55        | 75   | 111.5      | 107   | 104   | 103   | 102   | 101   | 98    | 94    | 86.5  | 81.5  | 78.5  |     |
| SJ150-5-1 | 55        | 75   | 118.5      | 114.5 | 112   | 110.5 | 108.5 | 107   | 105.5 | 101   | 94    | 89.5  | 85    |     |
| SJ150-5   | 63        | 85   | 126        | 122.5 | 120   | 118   | 116   | 115   | 112.5 | 108.5 | 101.5 | 97    | 91.5  |     |
| SJ150-6-2 | 63        | 85   | 137        | 131.5 | 128   | 126.5 | 123   | 122   | 120.5 | 115.5 | 107   | 101   | 97    |     |
| SJ150-6-1 | 75        | 100  | 144        | 139   | 136   | 134   | 132   | 131.5 | 128   | 122.5 | 114.5 | 109   | 103.5 |     |
| SJ150-6   | 75        | 100  | 151.5      | 147   | 144   | 141.5 | 139.5 | 138   | 135   | 130   | 122   | 116.5 | 110   |     |
| SJ150-7-2 | 75        | 100  | 162.5      | 156   | 152.5 | 150.5 | 146   | 145   | 143   | 138   | 128   | 121   | 115   |     |
| SJ150-7-1 | 90        | 120  | 169.5      | 163.5 | 160.5 | 158   | 155   | 153   | 150.5 | 145   | 135.5 | 129   | 121.5 |     |
| SJ150-7   | 90        | 120  | 177        | 171.5 | 168.5 | 165.5 | 163.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 143   | 136.5 | 128   |     |
| SJ150-8-2 | 90        | 120  | 188        | 180.5 | 177   | 174.5 | 172   | 171   | 165.5 | 160.5 | 149   | 140.5 | 133.5 |     |
| SJ150-8-1 | 110       | 150  | 195        | 188   | 185   | 182   | 180   | 178.5 | 173   | 168.5 | 156.5 | 148.5 | 140   |     |
| SJ150-8   | 110       | 150  | 202.5      | 196   | 193   | 189.5 | 187   | 186   | 180   | 175   | 164   | 156   | 146.5 |     |
| SJ150-9-2 | 110       | 150  | 213.5      | 205   | 201.5 | 198   | 196   | 194   | 188.5 | 182.5 | 170.5 | 160   | 152   |     |
| SJ150-9-1 | 110       | 150  | 220.5      | 212.5 | 209.5 | 205.5 | 203   | 201.5 | 196   | 189.5 | 178   | 168   | 158.5 |     |
| SJ150-9   | 110       | 150  | 228        | 220.5 | 217.5 | 213   | 210   | 209   | 203   | 197   | 185.5 | 175.5 | 165   |     |


Габаритно-присоединительные размеры, масса

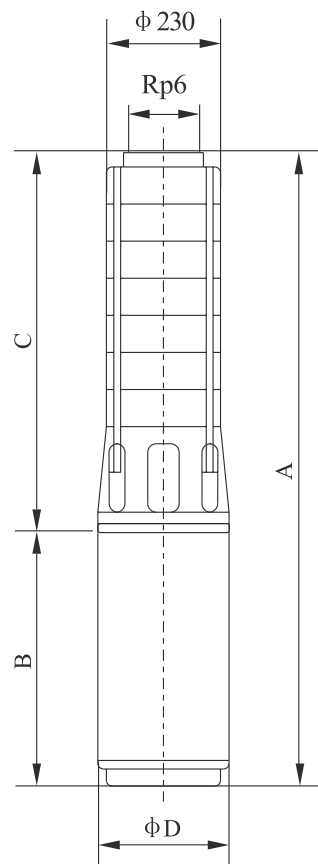

| Модель    | Размер, мм(соединение с двигателем 6"/8"/10") |                |              |             | Масса, кг   |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|           | A                                             | B              | C            | Ф D         |             |
| SJ150-1-1 | 1428/1360/--                                  | 897/800/--     | 531/560/--   | 144/184/--  | 71/102/--   |
| SJ150-1   | 1561/1420/--                                  | 1030/860/--    | 531/560/--   | 144/184/--  | 84/112/--   |
| SJ150-2-2 | 1781/1610/--                                  | 1090/890/--    | 691/720/--   | 144/184/--  | 99/125/--   |
| SJ150-2-1 | 1851/1660/--                                  | 1160/940/--    | 691/720/--   | 144/184/--  | 104/137/--  |
| SJ150-2   | 1933/1710/--                                  | 1242/990/--    | 691/720/--   | 144/184/--  | 113/147/--  |
| SJ150-3-2 | 2233/1930/2002                                | 1382/1050/1122 | 851/880/880  | 144/184/236 | 128/166/226 |
| SJ150-3-1 | 2421/2030/2042                                | 1570/1150/1162 | 851/880/880  | 144/184/236 | 142/187/239 |
| SJ150-3   | 2421/2030/2042                                | 1570/1150/1162 | 851/880/880  | 144/184/236 | 142/187/239 |
| SJ150-4-2 | --/2280/2232                                  | --/1240/1192   | --/1040/1040 | --/184/236  | --/214/256  |
| SJ150-4-1 | --/2280/2232                                  | --/1240/1192   | --/1040/1040 | --/184/236  | --/214/256  |
| SJ150-4   | --/2410/2312                                  | --/1370/1272   | --/1040/1040 | --/184/236  | --/247/283  |
| SJ150-5-2 | --/2570/2472                                  | --/1370/1272   | --/1200/1200 | --/184/236  | --/255/291  |
| SJ150-5-1 | --/2570/2472                                  | --/1370/1272   | --/1200/1200 | --/184/236  | --/255/291  |
| SJ150-5   | --/2690/2532                                  | --/1490/1332   | --/1200/1200 | --/192/236  | --/268/311  |
| SJ150-6-2 | --/2850/2692                                  | --/1490/1332   | --/1360/1360 | --/192/236  | --/276/319  |
| SJ150-6-1 | --/2900/2782                                  | --/1540/1422   | --/1360/1360 | --/192/236  | --/286/349  |
| SJ150-6   | --/2900/2782                                  | --/1540/1422   | --/1360/1360 | --/192/236  | --/286/349  |
| SJ150-7-2 | --/3060/2942                                  | --/1540/1422   | --/1520/1520 | --/192/236  | --/294/357  |
| SJ150-7-1 | --/3164/3051                                  | --/1644/1531   | --/1520/1520 | --/192/236  | --/312/394  |
| SJ150-7   | --/3164/3051                                  | --/1644/1531   | --/1520/1520 | --/192/236  | --/312/394  |
| SJ150-8-2 | --/3324/3211                                  | --/1644/1531   | --/1680/1680 | --/192/236  | --/320/402  |
| SJ150-8-1 | --/3444/3321                                  | --/1764/1641   | --/1680/1680 | --/192/236  | --/343/439  |
| SJ150-8   | --/3444/3321                                  | --/1764/1641   | --/1680/1680 | --/192/236  | --/343/439  |
| SJ150-9-2 | --/3604/3481                                  | --/1764/1641   | --/1840/1840 | --/192/236  | --/351/447  |
| SJ150-9-1 | --/3604/3481                                  | --/1764/1641   | --/1840/1840 | --/192/236  | --/351/447  |
| SJ150-9   | --/3604/3481                                  | --/1764/1641   | --/1840/1840 | --/192/236  | --/351/447  |

Примечание: размер B может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.


Графические характеристики

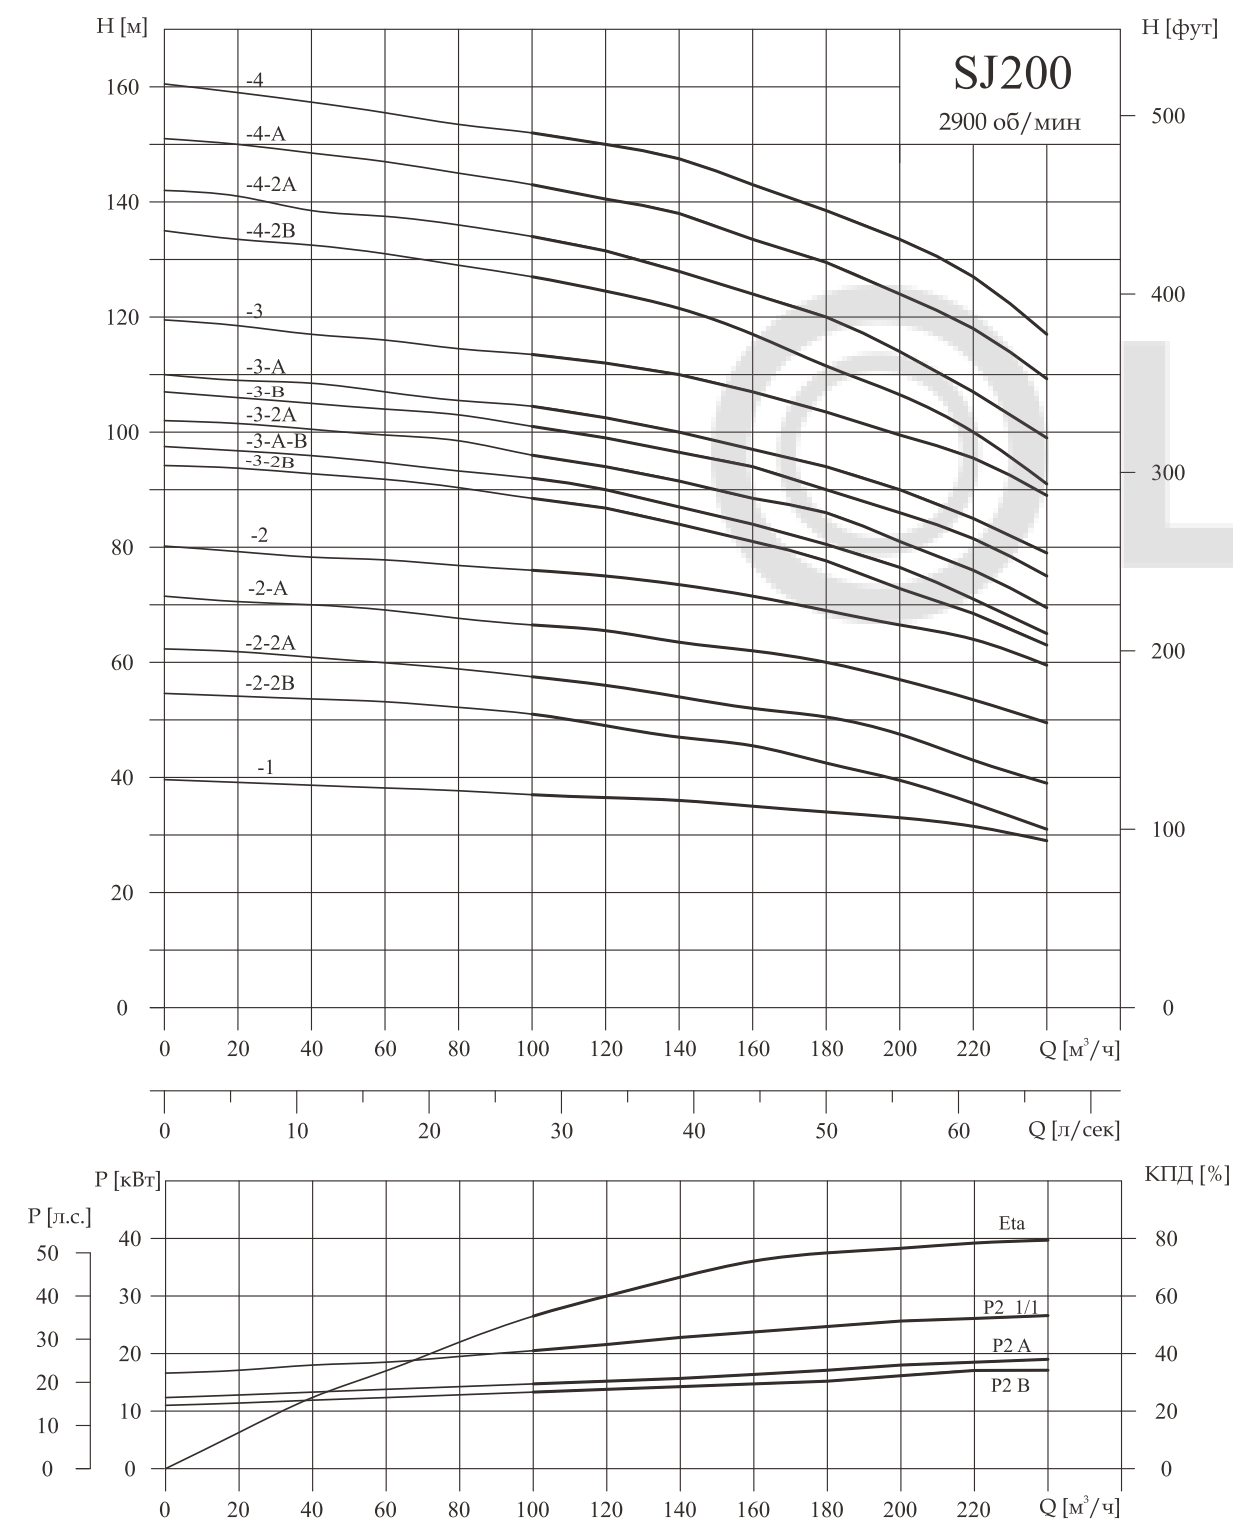

Технические характеристики

| Модель      | Двигатель |      | Q, м³/ч | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220  | 240   |
|-------------|-----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|             | кВт       | л.с. |         | H, м  |       |       |       |       |       |      |       |
| SJ200-1     | 30        | 40   |         | 37    | 36.5  | 36    | 35    | 34    | 33    | 31.5 | 29    |
| SJ200-2-2B  | 37        | 50   |         | 51    | 49    | 47    | 45.5  | 42.5  | 39.5  | 35.5 | 31    |
| SJ200-2-2A  | 45        | 60   |         | 57.5  | 56    | 54    | 52    | 50.5  | 47.5  | 43   | 39    |
| SJ200-2-A   | 55        | 75   |         | 66.5  | 65.5  | 63.5  | 62    | 60    | 57    | 53.5 | 49.5  |
| SJ200-2     | 55        | 75   |         | 76    | 75    | 73.5  | 71.5  | 69    | 66.5  | 64   | 59.5  |
| SJ200-3-2B  | 75        | 100  |         | 88.5  | 87    | 84    | 81    | 78    | 72.5  | 68.5 | 63    |
| SJ200-3-A-B | 75        | 100  |         | 92    | 90    | 87    | 84    | 80.5  | 76.5  | 71   | 65    |
| SJ200-3-2A  | 75        | 100  |         | 96    | 94    | 91.5  | 88.5  | 86    | 81    | 76   | 69.5  |
| SJ200-3-B   | 75        | 100  |         | 101   | 99    | 96.5  | 94    | 90    | 86    | 81.5 | 109.5 |
| SJ200-3-A   | 75        | 100  |         | 104.5 | 102.5 | 100   | 97    | 94    | 90    | 85   | 75    |
| SJ200-3     | 90        | 120  |         | 113.5 | 112   | 110   | 107   | 103.5 | 99.5  | 95.5 | 79    |
| SJ200-4-2B  | 90        | 120  |         | 127   | 124.5 | 121.5 | 117   | 111.5 | 106.5 | 100  | 89    |
| SJ200-4-2A  | 110       | 150  |         | 134   | 131.5 | 127.5 | 124   | 120   | 114   | 107  | 91    |
| SJ200-4-A   | 110       | 150  |         | 143   | 140.5 | 138   | 133.5 | 129.5 | 124   | 118  | 99    |
| SJ200-4     | 110       | 150  |         | 152   | 150   | 147.5 | 143   | 138.5 | 133.5 | 127  | 117   |

Габаритно-присоединительные размеры, масса

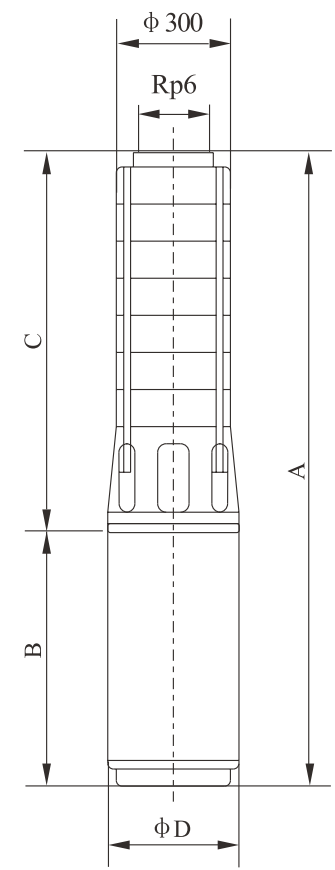

| Модель      | Размер, мм<br>(соединение с двигателем 10') |      |      |     | Масса, кг |
|-------------|---------------------------------------------|------|------|-----|-----------|
|             | A                                           | B    | C    | Φ D |           |
| SJ200-1     | 1721                                        | 1122 | 599  | 236 | 229       |
| SJ200-2-2B  | 1955                                        | 1162 | 793  | 236 | 254       |
| SJ200-2-2A  | 1985                                        | 1192 | 793  | 236 | 264       |
| SJ200-2-A   | 2065                                        | 1272 | 793  | 236 | 291       |
| SJ200-2     | 2065                                        | 1272 | 793  | 236 | 291       |
| SJ200-3-2B  | 2409                                        | 1422 | 987  | 236 | 353       |
| SJ200-3-A-B | 2409                                        | 1422 | 987  | 236 | 353       |
| SJ200-3-2A  | 2409                                        | 1422 | 987  | 236 | 353       |
| SJ200-3-B   | 2409                                        | 1422 | 987  | 236 | 353       |
| SJ200-3-A   | 2409                                        | 1422 | 987  | 236 | 353       |
| SJ200-3     | 2519                                        | 1532 | 987  | 236 | 390       |
| SJ200-4-2B  | 2713                                        | 1532 | 1181 | 236 | 401       |
| SJ200-4-2A  | 2823                                        | 1642 | 1181 | 236 | 438       |
| SJ200-4-A   | 2823                                        | 1642 | 1181 | 236 | 438       |
| SJ200-4     | 2823                                        | 1642 | 1181 | 236 | 438       |

Примечание: размер В может отличаться в зависимости от поставщика электродвигателей.