



Артикул 2453

Запорный шаровой клапан

Применение: для зараженных, густых или вязких жидкостей

Dn: от 2” до 6”

Pn: до 16 бар

Температура: от 0 до +80°С

Присоединение: фланцевое

Уплотнение: NBR

Материал корпуса: чугун GGG 40

Сфера:



от 2” до 6” из алюминия, покрытого NBR

от 8” до 12” из углеродистой стали покрытой NBR

Общие размеры

| № | Наименование | Материал                 | Поверхностная обработка |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Корпус       | GGG-40                   | Эпоксидная краска       |
| 2 | Сфера        | Алюминий + NBR (2” - 6”) | ---                     |
| 3 | Крышка       | GGG-40                   | Эпоксидная краска       |
| 4 | Винт         | Нержавеющая сталь        | Цинк                    |
| 5 | Прокладка    | NBR                      | ---                     |

| Артикул | Величина | PN | Размеры (мм) |     | Вес (кг) |
|---------|----------|----|--------------|-----|----------|
|         |          |    | H            | L   |          |
| 2453 09 | 2”       | 16 | 126          | 200 | 7,9      |
| 2453 10 | 2 1/2”   | 16 | 145          | 240 | 12,8     |
| 2453 11 | 3”       | 16 | 173          | 260 | 14       |
| 2453 12 | 4”       | 16 | 186          | 300 | 21       |
| 2453 13 | 5”       | 16 | 225          | 350 | 36,8     |
| 2453 14 | 6”       | 16 | 287          | 400 | 41,9     |

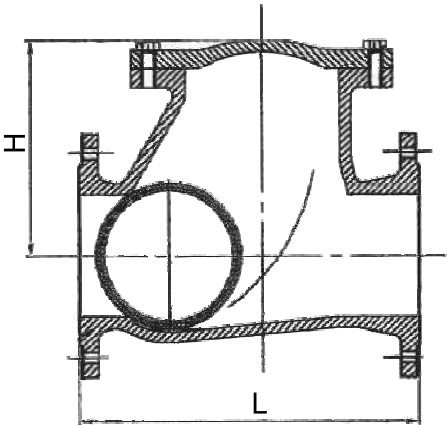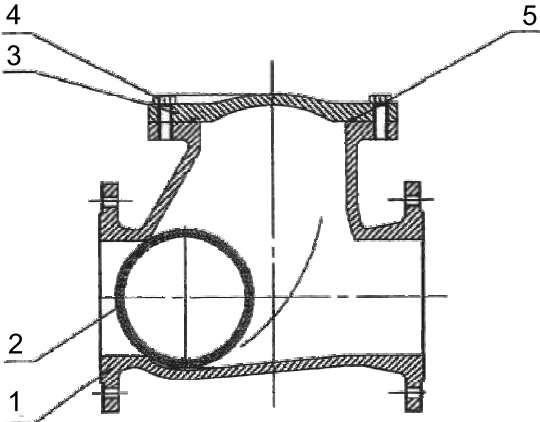

Минимальное давление на открытие



| ОТВЕРСТИЕ                                                                         | Приложение | Давление | 2"                            | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|--------|----|----|----|----|
|  | Стан.      | mbar     | 2.5                           | 3      | 16 | 16 | 17 | 20 |
|  | Стан.      | mbar     | Давление на отверстие равно 0 |        |    |    |    |    |

Диаграмма пропускной способности

